


GR8-LINE®



LED Balkenleuchten-System
Datenblatt – Alles auf einen Blick

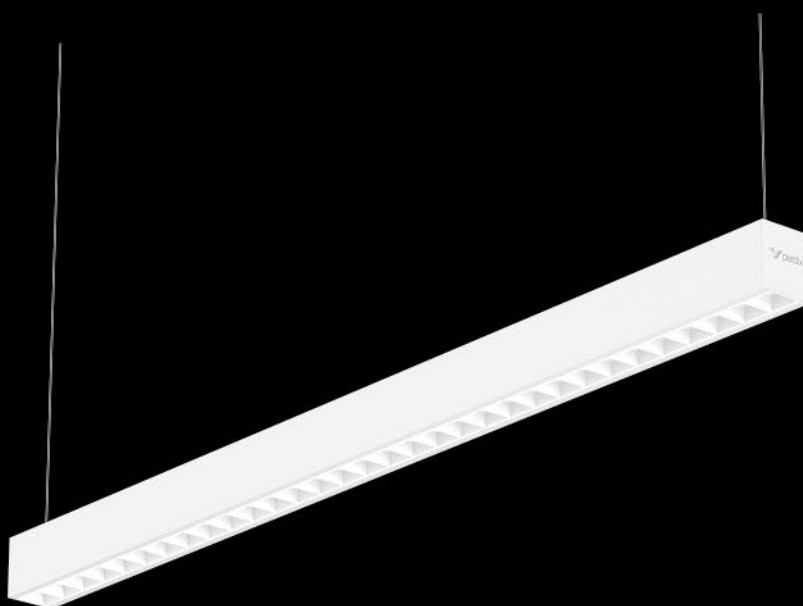

Datenblatt:
GR8-LINE®




Manual:
GR8-LINE®



Video:
Jetzt anschauen

GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System

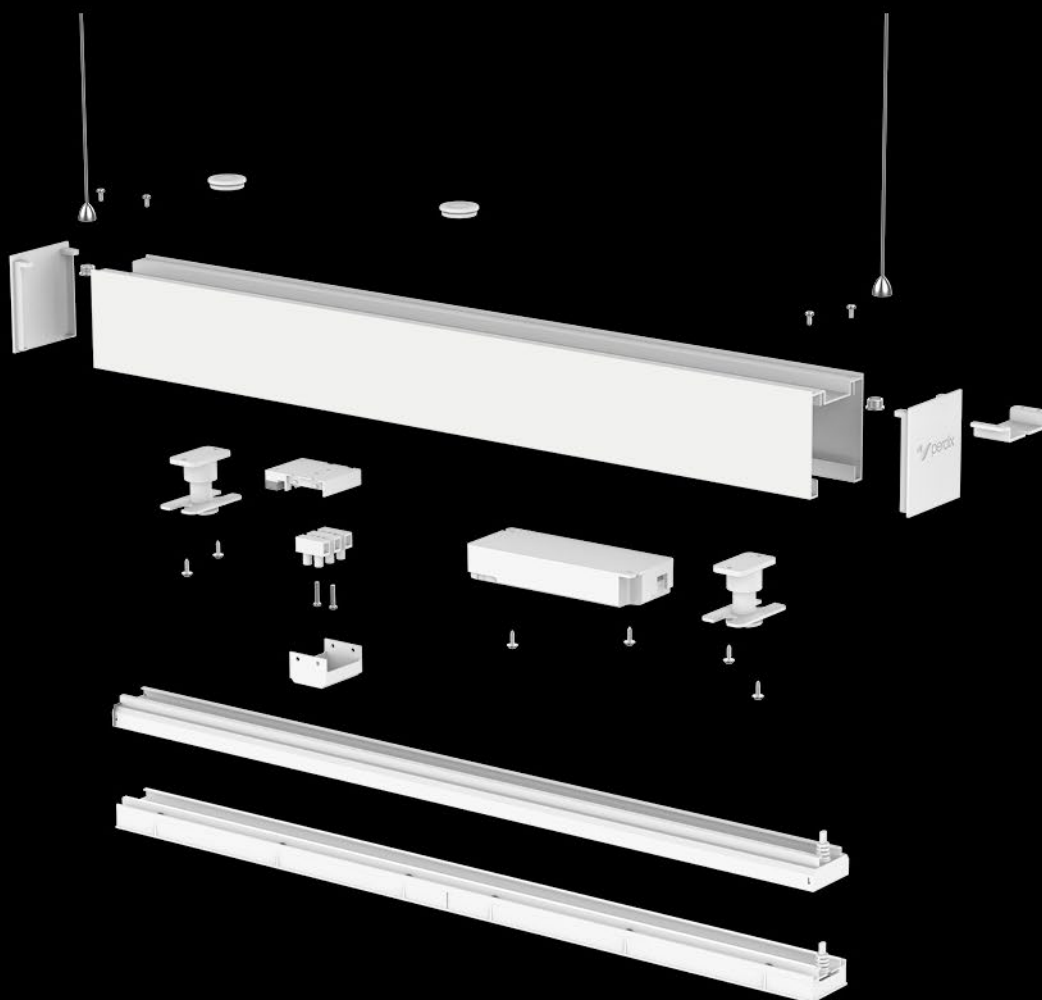


GR8-LINE®


LED Balkenleuchten-System



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte, Balkenleuchten-System, Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat
Optik:	opaler Diffusor oder Reflektor 120° direkt indirekt (optional)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	EPISTAR BRIDGELUX SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL270-M)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	Kabel 3/5-polig transparent L = 2m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung optional Kabel 3/5-polig transparent L = 4m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung auf Anfrage
Massangaben	20W 600x60mm *h70mm 40W 1200x60mm *h70mm

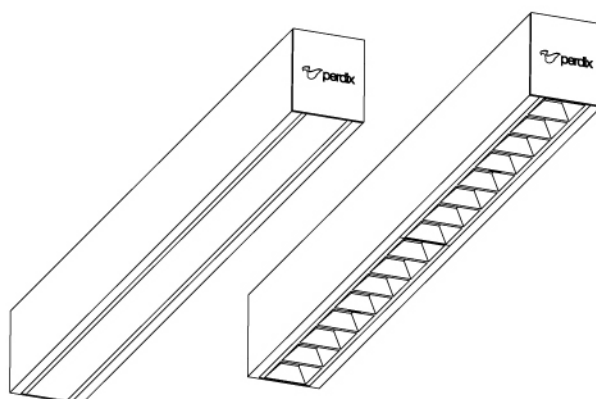

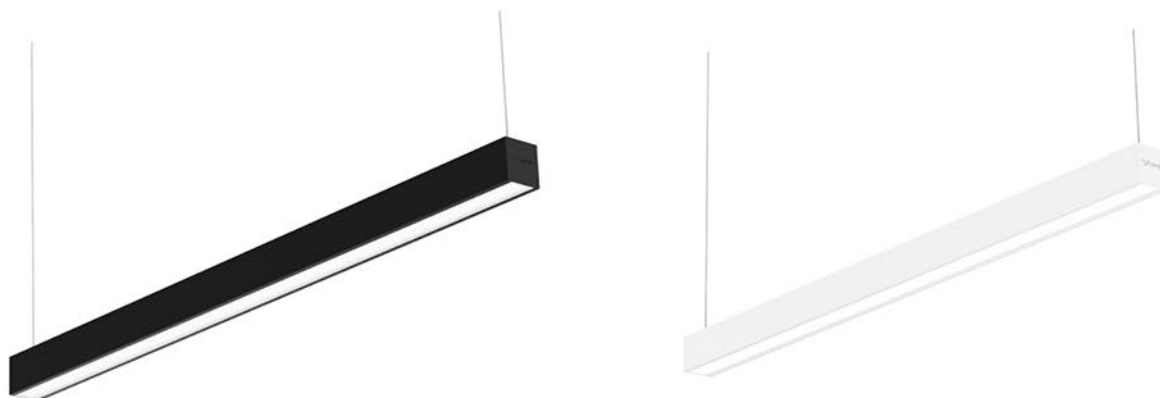

GR8-LINE® 600 & 1200 mit Reflektor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-RW-600-20W-93040	600mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-600-20W-93040	600mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-WR-RW-1200-40W-93040	1200mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040	1200mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-GR-RG-1200-40W-93040	1200mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	gold Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor gold
ALL-WR-RW-1200-40W-93040-DALI	1200mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040-DALI	1200mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
+ INDIR	mit indirektem Lichtanteil 8W ON/OFF	nur für die 1200mm GR8-LINE®
+ INDIR-DALI	mit indirektem Lichtanteil 8W DALI	nur für die 1200mm GR8-LINE®
+ VSL	Verbindungsstück GR8-LINE®	
+ PSL	Pendel-Set GR8-LINE®	inkl. transparentem Kabel
+ PSL-DALI	Pendel-Set DALI GR8-LINE®	

GR8-LINE® 600 & 1200 mit opalem Diffusor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-OD-600-20W-93040	600mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-600-20W-93040	600mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040	1200mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040	1200mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 on/off	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor






Datenblatt:
GR8-LINE®



Manual:
GR8-LINE®



Video:
Jetzt anschauen

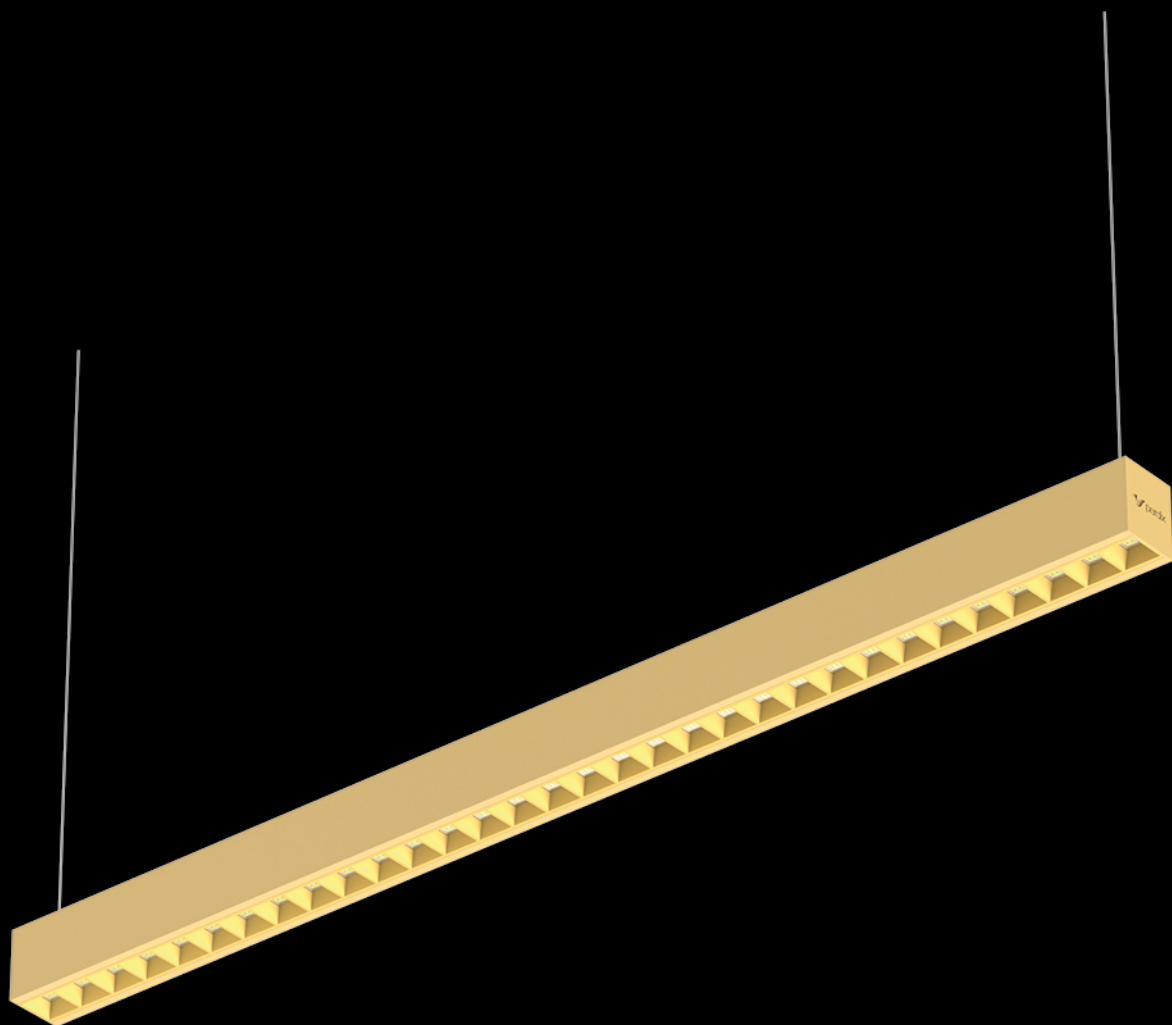



Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 6800 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss