


CROWN®



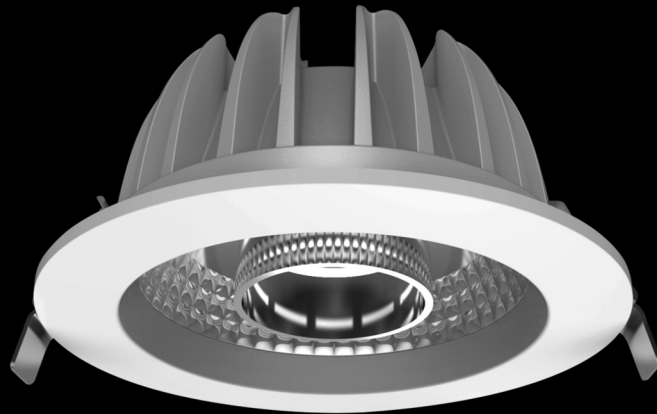

CROWN® 68

LED Spot-Downlight



Datenblatt:
CROWN®



Bedienungsanleitung:
CROWN®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

CROWN® 68

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Spot-Downlight
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	PERDIX COBs CREE CXB COBs
Farbwiedergabe Ra:	CRI90 2-Step MacAdams binning
Farborttoleranz:	2-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz silber gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Massangaben:	CROWN® 68: Aussendurchmesser: ø88 mm*h56 mm Ausschnitt: ø68 mm

LED
CREE

3000K
4000K

weiss
schwarz
gebürstet
silber

10W
15W

AUSSCHNITT
68mm

OPTIK
Kristall
LINSE

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+LINSE

38°
60°

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

PUSH-DIM
DC-
tauglich

Dimmbereich
0-100%

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

AUSSCHNITT
68mm

AUSSEN-
DURCHMESSER
88mm

5 YEARS+
garantie



CROWN® 68

inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-CW-RSG-10-15W-930-D	10-15W 1'425lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CW-RSG-10-15W-940-D	10-15W 1'500lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CB-RSG-10-15W-930-D	10-15W 1'425lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CB-RSG-10-15W-940-D	10-15W 1'500lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CS-RSG-10-15W-930-D	10-15W 1'425lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	silber starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CS-RSG-10-15W-940-D	10-15W 1'500lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	silber starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CGS-RSG-10-15W-930-D	10-15W 1'425lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CGS-RSG-10-15W-940-D	10-15W 1'500lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CW-RSG-10-15W-9 -DALI	10-15W 1'425-1'500lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°
EL68-CGS-RSG-10-15W-9 -DALI	10-15W 1'425-1'500lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor & Kristall-Linse 38°

LED
CREE

3000K
4000K

weiss
schwarz
gebürstet
silber

10W
15W

AUSSCHNITT
68mm

OPTIK
Kristall
LINSE

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+LINSE

38°
60°

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

PUSH-DIM
DC-
tauglich

Dimmbereich
0-100%

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



CROWN® 120

LED Downlight



Datenblatt:
CROWN®




Bedienungsanleitung:
CROWN®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat


CROWN® 120

LED Downlight

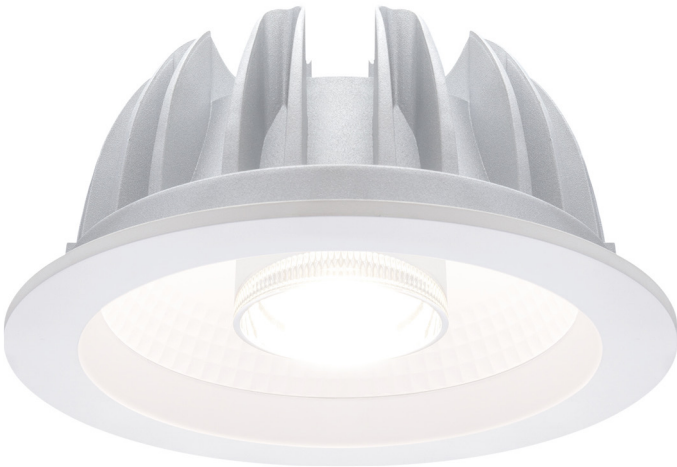

Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Downlight
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	COB Reflektor Optik und integrierter Linse sowie Blending* oder mit SMDs opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) Bei der Variante mit opalem Diffusor kann die Lichtfarbe mittels Mini-Dip-Switch eingestellt werden.
Lichtquelle LED:	CREE COB CXB oder BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90 auf Anfrage
Farborttoleranz:	2-Step MacAdams binning bei COB 3-Step MacAdams binning bei SMDs
Ausführung:	weiss schwarz silber gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Sonstiges:	*Blending verstärkt den Lux-Wert (auch für grössere Raumhöhen geeignet) und dient zugleich auch als Blendschutz
Massangaben:	CROWN® 120: Aussendurchmesser: ø140 mm*h65.6 mm Ausschnitt: ø120 mm

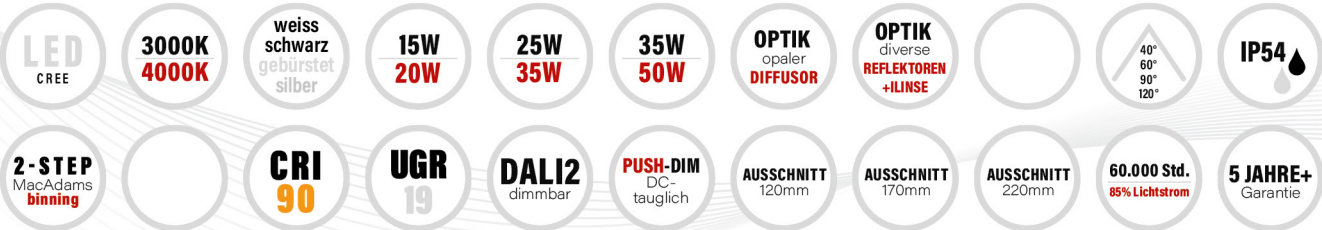

CROWN® 120


inkl. Treiber | 350-500mA

EL120-CW-RSG-15-20W-930	15W-20W 1425-1900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-940	15W-20W 1500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-930	15W-20W 1425-1900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-940	15W-20W 1500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-930	15W-20W 1425-1900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-940	15W-20W 1500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-930	15W-20W 1425-1900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-940	15W-20W 1500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-9 -DALI	15-20W 1425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-9 -DALI	15-20W 1425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°

CROWN® 120

inkl. Treiber | 350-500mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch


EL120-CW-OD-15-20W-93040	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CB-OD-15-20W-93040	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CS-OD-15-20W-93040	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI	15W-20W 1500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°

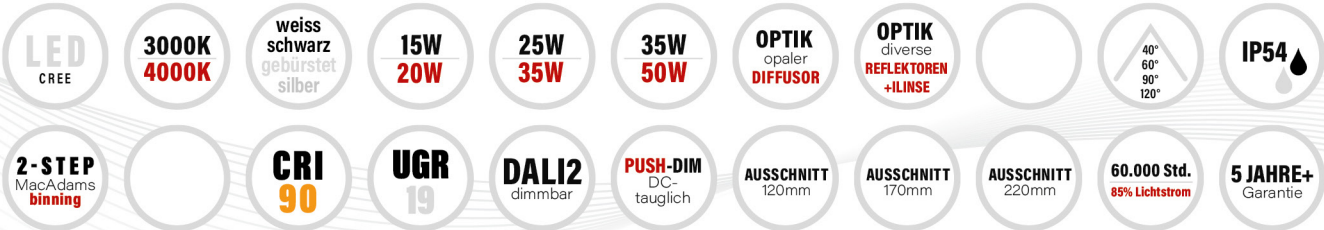



CROWN® 120

LED Anbauleuchte

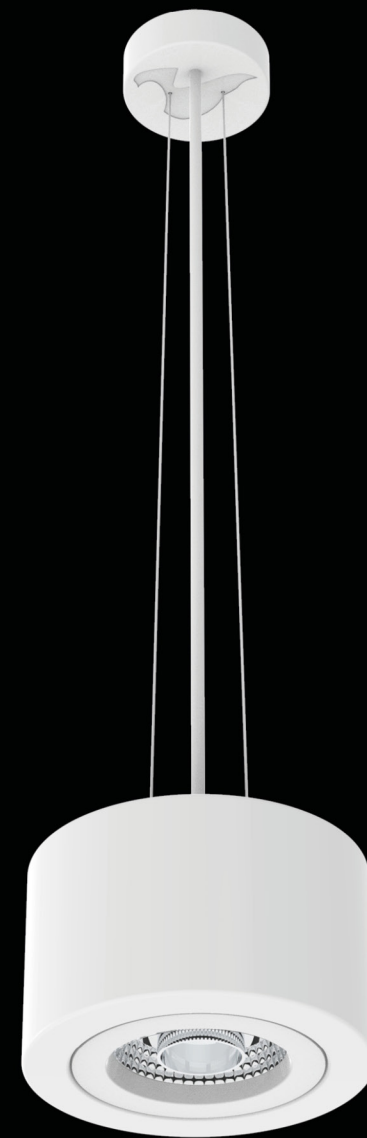

Datenblatt:
CROWN®



Bedienungsanleitung:
CROWN®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

CROWN® 120

LED Anbauleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Accessoire für CROWN® Downlight Anbauleuchte
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	COB Reflektor Optik und integrierter Linse sowie Blending* oder mit SMDs opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) Bei der Variante mit opalem Diffusor kann die Lichtfarbe mittels Mini-Dip-Switch eingestellt werden.
Lichtquelle LED:	CREE COB CXB oder BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90 auf Anfrage
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning bei COB 3-Step MacAdams binning bei SMDs
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Sonstiges:	elegant und schraubenlos im sichtbaren Bereich
Massangaben:	CROWN® 120: Aussendurchmesser: ø140 mm*h 65.6 mm Ausschnitt: ø120 mm Gehäuse: Aussendurchmesser: ø180 mm*h 120 mm



CROWN® 120 + ceiling mounted-kit

incl. driver | 350-500mA

EL120-CW-RSG-15-20W-930+CMKW120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-940+CMKW120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-930+CMKB120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-940+CMKB120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-930+CMKS120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-940+CMKS120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-930+CMKGS120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-940+CMKGS120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-9 -DALI+CMK_120	15-20W T425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-9 -DALI+CMK_120	15-20W T425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°

CROWN® 120 + ceiling mounted-kit

incl. driver | 350-500mA | the light color can be adjusted using a mini dip switch

EL120-CW-OD-15-20W-93040+CMKW120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CB-OD-15-20W-93040+CMKB120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CS-OD-15-20W-93040+CMKS120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040+CMKGS120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI+CMK_120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI+CMK_120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°



CROWN® 120

LED Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Accessoire für CROWN® Downlight Pendelleuchte
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	COB Reflektor Optik und integrierter Linse sowie Blending* oder mit SMDs opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) Bei der Variante mit opalem Diffusor kann die Lichtfarbe mittels Mini-Dip-Switch eingestellt werden.
Lichtquelle LED:	CREE COB CXB oder BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90 auf Anfrage
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning bei COB 3-Step MacAdams binning bei SMDs
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Sonstiges:	elegant und schraubenlos im sichtbaren Bereich
Massangaben:	CROWN® 120: Aussendurchmesser: ø140 mm*h65.6 mm Ausschnitt: ø120 mm Seil- & Kabellänge: 1000 mm Gehäuse: Aussendurchmesser: ø180 mm*h120 mm



AUSSCHNITT
120mm
AUSSEN-
DURCHMESSER
140mm

5 JAHRE+
Garantie



CROWN® 120 + pendant kit

inkl. Treiber | 350-500mA

EL120-CW-RSG-15-20W-930+PKW120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-940+PKW120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-930+PKB120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CB-RSG-15-20W-940+PKB120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-930+PKS120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CS-RSG-15-20W-940+PKS120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-930+PKGS120	15W-20W T425-T900lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-940+PKGS120	15W-20W T500-2'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CW-RSG-15-20W-9 -DALI+PK 120	15-20W T425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL120-CGS-RSG-15-20W-9 -DALI+PK 120	15-20W T425-2'000lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°

CROWN® 120 + pendant kit

inkl. Treiber | 350-500mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch


EL120-CW-OD-15-20W-93040+PKW120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CB-OD-15-20W-93040+PKB120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CS-OD-15-20W-93040+PKS120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040+PKGS120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI+PK 120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI+PK 120	15W-20W T500-2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°





CROWN® 170/220

LED Downlight

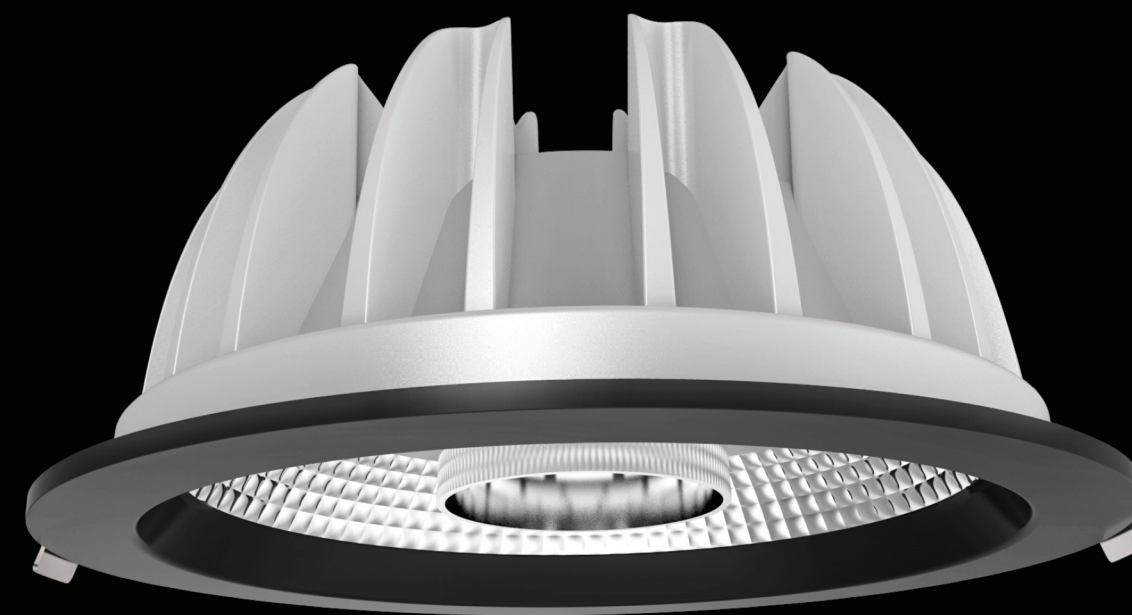

Datenblatt:
CROWN®




Bedienungsanleitung:
CROWN®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



CROWN® 170

LED Downlight

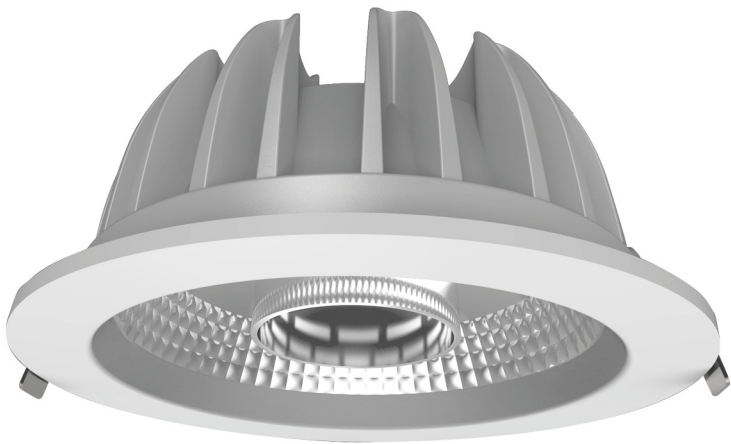

Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Downlight
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	COB Reflektor Optik und integrierter Linse sowie Blending* oder mit SMDs opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) Bei der Variante mit opalem Diffusor kann die Lichtfarbe mittels Mini-Dip-Switch eingestellt werden.
Lichtquelle LED:	CREE COB CXB oder BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90 auf Anfrage
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning bei COB 3-Step MacAdams binning bei SMDs
Ausführung:	weiss schwarz silber gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Sonstiges:	*Blending verstärkt den Lux-Wert (auch für grössere Raumhöhen geeignet) und dient zugleich auch als Blendschutz
Massangaben:	CROWN® 170: Aussendurchmesser: ø195mm*h88mm Ausschnitt: ø170mm

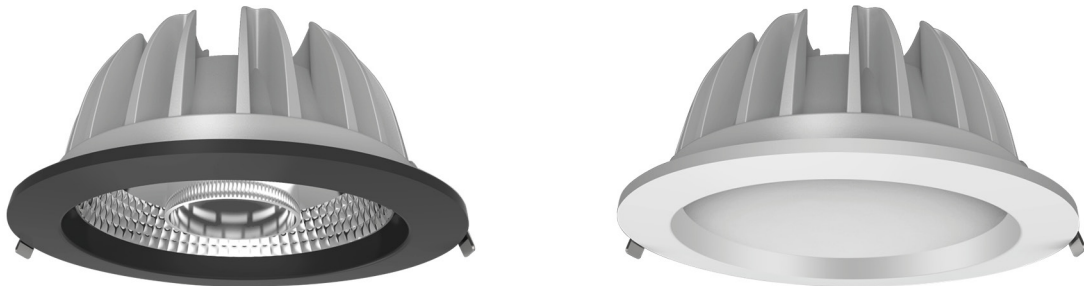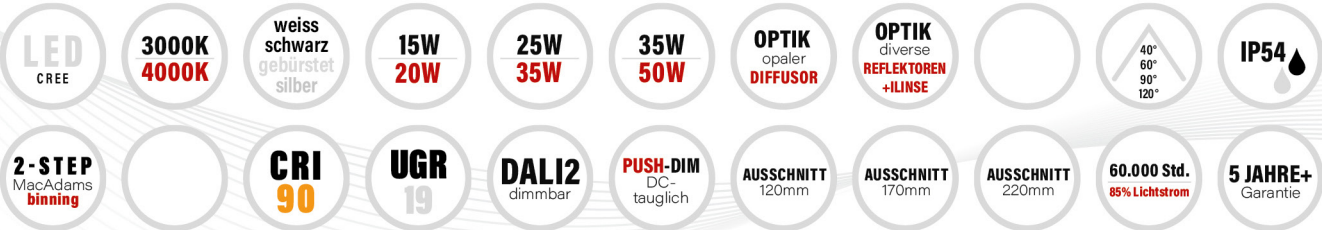

CROWN® 170


inkl. Treiber | 500-800mA

EL170-CW-RSG-25-35W-930	25W-35W 2'375-3'325lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CW-RSG-25-35W-940	25W-35W 2'500-3'500lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CB-RSG-25-35W-930	25W-35W 2'375-3'325lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CB-RSG-25-35W-940	25W-35W 2'500-3'500lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CS-RSG-25-35W-930	25W-35W 2'375-3'325lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CS-RSG-25-35W-940	25W-35W 2'500-3'500lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CGS-RSG-25-35W-930	25W-35W 2'375-3'325lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CGS-RSG-25-35W-940	25W-35W 2'500-3'500lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CW-RSG-25-35W-9_0-DALI	25W-35W 2'375-3'500lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL170-CGS-RSG-25-35W-9_0-DALI	25W-35W 2'375-3'500lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°

CROWN® 170


inkl. Treiber | 500-800mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL170-CW-OD-25-35W-93040	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL170-CB-OD-25-35W-93040	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit opalem Diffusor 120°
EL170-CS-OD-25-35W-93040	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit opalem Diffusor 120°
EL170-CGS-OD-25-35W-93040	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°
EL170-CW-OD-25-35W-93040-DALI	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL170-CGS-OD-25-35W-93040-DALI	25W-35W 2'500-3'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°

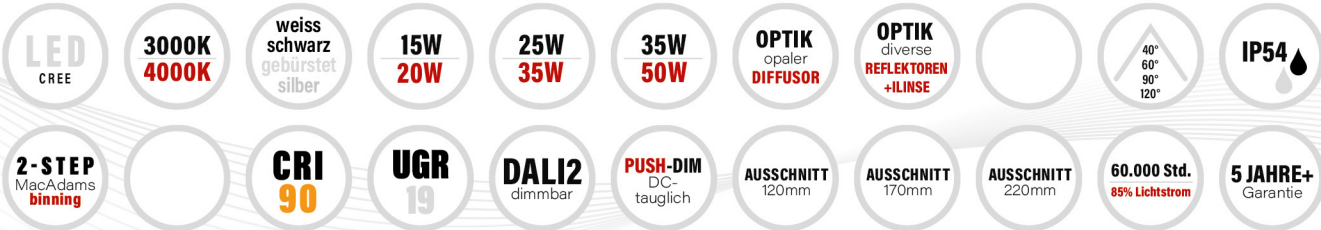

CROWN® 220

led downlight

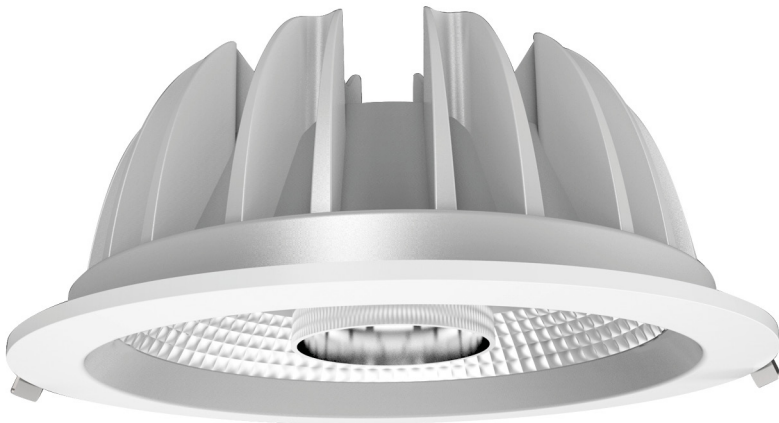

Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Downlight
Material:	Aluminium-Druckguss
Optik:	COB Reflektor Optik und integrierter Linse sowie Blending* oder mit SMDs opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) Bei der Variante mit opalem Diffusor kann die Lichtfarbe mittels Mini-Dip-Switch eingestellt werden.
Lichtquelle LED:	CREE COB CXB oder BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90 auf Anfrage
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning bei COB 3-Step MacAdams binning bei SMDs
Ausführung:	weiss schwarz silber gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. andere Kombinationen auf Anfrage
Sonstiges:	*Blending verstärkt den Lux-Wert (auch für grössere Raumhöhen geeignet) und dient zugleich auch als Blendschutz
Massangaben:	CROWN® 220: Aussendurchmesser: ø245 mm*h 100 mm Ausschnitt: ø220 mm CROWN® 220+: Aussendurchmesser: ø270 mm*h 100 mm Ausschnitt: ø220-250 mm (Spezialanfertigung auf Anfrage)

LED
CREE

3000K
4000K

weiss
schwarz
gebürstet
silber

15W
20W

25W
35W

35W
50W

OPTIK
opaler
DIFFUSOR

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+LINSE

40°
60°
90°
120°

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PUSH-DIM
DC-
tauglich

AUSSCHNITT
120mm

AUSSCHNITT
170mm


AUSSCHNITT
220mm

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

AUSSCHNITT
220mm
AUSSEN-
DURCHMESSER
245mm

5 JAHRE+
Garantie

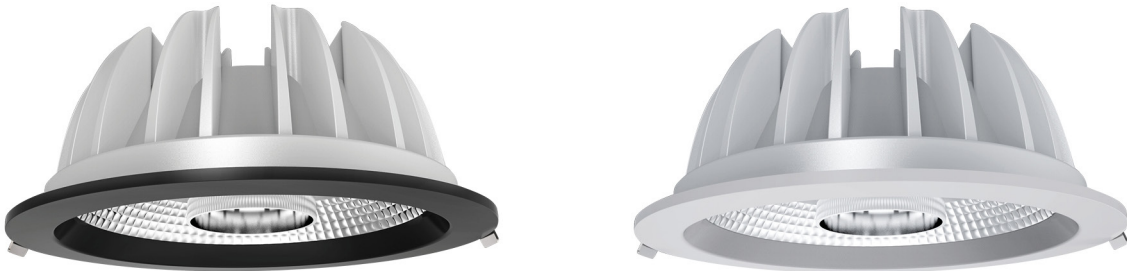

CROWN® 220 incl. driver 700-1'200mA		
EL220-CW-RSG-35-50W-930	35W-50W 3'325-4'750lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CW-RSG-35-50W-940	35W-50W 3'500-5'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CB-RSG-35-50W-930	35W-50W 3'325-4'750lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CB-RSG-35-50W-940	35W-50W 3'500-5'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CS-RSG-35-50W-930	35W-50W 3'325-4'750lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CS-RSG-35-50W-940	35W-50W 3'500-5'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CGS-RSG-35-50W-930	35W-50W 3'325-4'750lm 3000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CGS-RSG-35-50W-940	35W-50W 3'500-5'000lm 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CW-RSG-35-50W-9_0-DALI	35-50W 3'325-5'000lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°
EL220-CGS-RSG-35-50W-9_0-DALI	35-50W 3'325-5'000lm CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit Reflektor + Blending & Kristall-Linse 40°

CROWN® 220
incl. driver | 700-1'200mA | the light color can be adjusted using a mini dip switch

EL220-CW-OD-35-50W-93040	35W-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL220-CB-OD-35-50W-93040	35W-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	schwarz starr mit opalem Diffusor 120°
EL220-CS-OD-35-50W-93040	35W-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	silber starr mit opalem Diffusor 120°
EL220-CGS-OD-35-50W-93040	35W-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 ON/OFF	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°
EL220-CW-OD-35-50W-93040-DALI	35-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	weiss starr mit opalem Diffusor 120°
EL220-CGS-OD-35-50W-93040-DALI	35-50W 3'500-5'500lm 3000K & 4000K CRI90 IP54 DALI	gebürstet starr mit opalem Diffusor 120°

LED
CREE

3000K
4000K

weiss
schwarz
gebürstet
silber

15W
20W

25W
35W

35W
50W

OPTIK
opaler
DIFFUSOR

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+LINSE

40°
60°
90°
120°

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PUSH-DIM
DC-
tauglich

AUSSCHNITT
120mm

AUSSCHNITT
170mm

AUSSCHNITT
220mm

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



CROWN® 220

LED Downlight + Accessoire



Datenblatt:
CROWN®



Bedienungsanleitung:
CROWN®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss