

BIG CIRCLE RING 2.0®



LED Ringleuchte – Pendel- & Anbau-Variante
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
BIG CIRCLE RING 2.0®




Manual:
BIG CIRCLE RING 2.0®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BIG CIRCLE RING 2.0®

LED Ringleuchte – Pendel- & Anbau-Variante

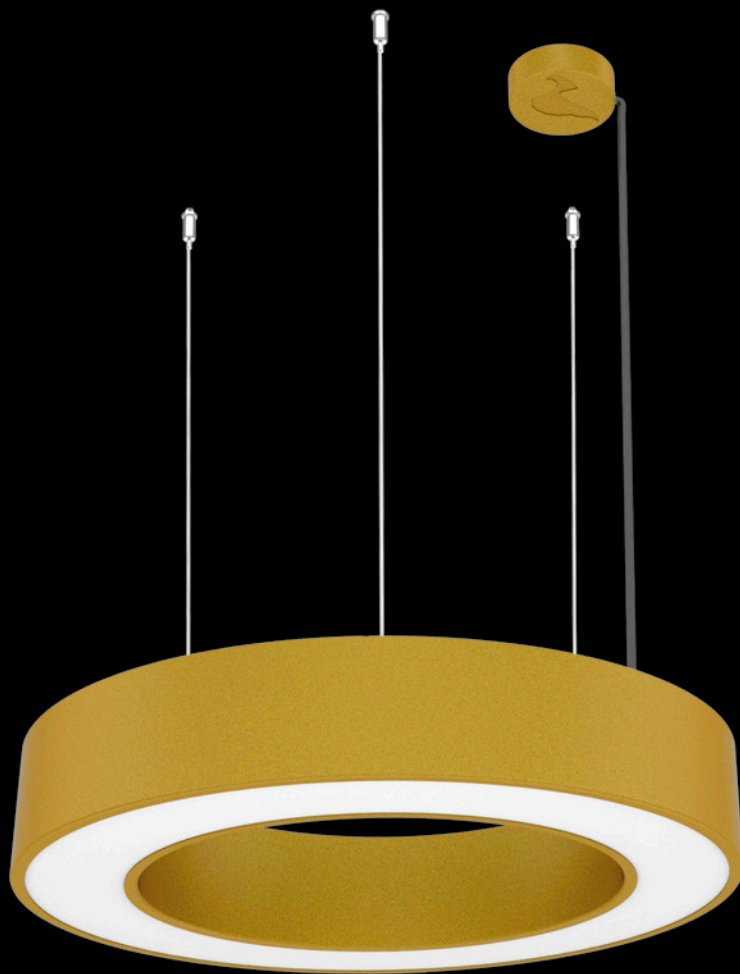



BIG CIRCLE RING 2.0®

LED Ringleuchte – Pendel- & Anbau-Variante



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen bei der Pendelvariante Kabel 5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø 600 mm, Innendurchmesser: ø 400 mm, Höhe: 105 mm

BIG CIRCLE RING 2.0® ø 600 mm


DALI dimmbar | Pendel

PL-BCR-W600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

BIG CIRCLE RING 2.0® ø 600 mm

DALI dimmbar | Anbau

AL-BCR-W600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-B600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-S600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-G600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

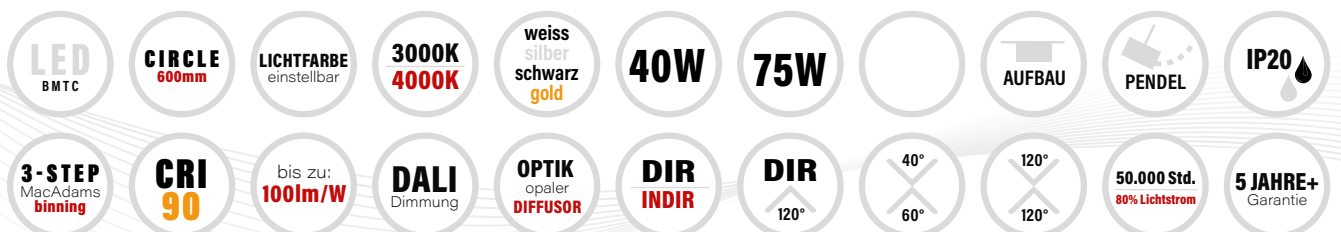



Datenblatt:
BIG CIRCLE RING 2.0®




Manual:
BIG CIRCLE RING 2.0®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BIG CIRCLE RING 2.0®

LED Ringleuchte – Pendel-Variante

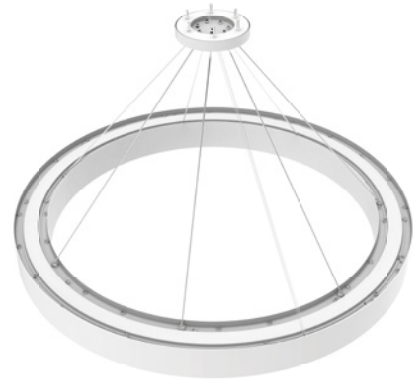

Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt indirekt (60% 40%)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen Kabel 5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø900 mm Innendurchmesser: ø700 mm Höhe: 105 mm

BIG CIRCLE RING 2.0® ø900mm

DALI dimmbar | Pendel


PL-BCR-W900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

LED BMTC | CIRCLE 900mm | LICHTFARBE einstellbar | 3000K 4000K | weiss silber schwarz gold | 120W | PENDEL | IP20
 3-STEP MacAdams binning | CRI 90 | bis zu: 110lm/W | DALI Dimmung | OPTIK opaler DIFFUSOR | DIR INDIR | 40° 60° | 120° 120° | 50.000 Std. 80% Lichtstrom | 5 JAHRE+ Garantie




 **Datenblatt:**
BIG CIRCLE RING 2.0®



 **Manual:**
BIG CIRCLE RING 2.0®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

BIG CIRCLE RING 2.0[®]

LED Ringleuchte – Pendel-Variante




Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt indirekt (60% 40%)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen Kabel 5-polig transparent L = 2m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø1200mm Innendurchmesser: ø1000mm Höhe: 105mm


PL-BCR-W1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar






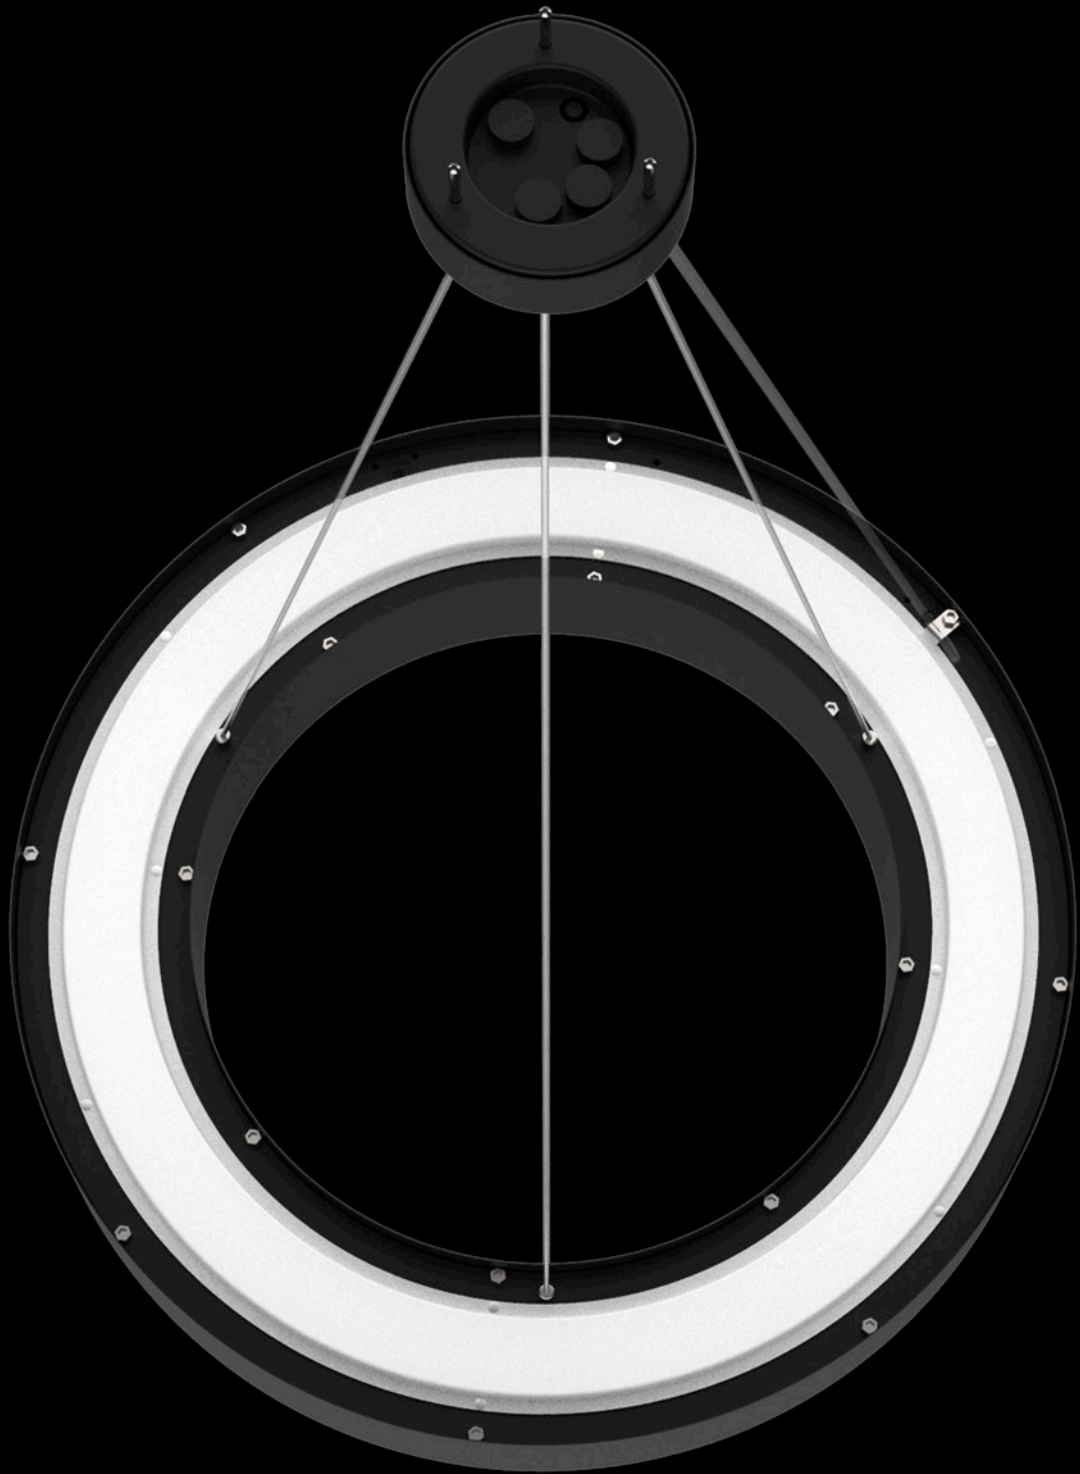
 **Datenblatt:**
BIG CIRCLE RING 2.0®




 **Manual:**
BIG CIRCLE RING 2.0®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat



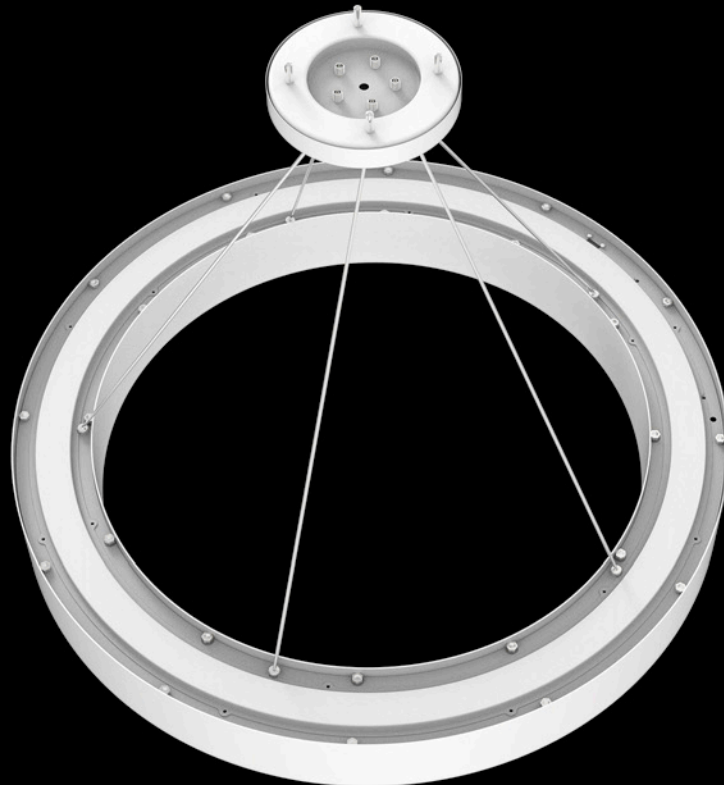

Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss