

BOBBY®



LED Spot-Modul für Möbelein- & aufbau
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
BOBBY®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BOBBY®

LED Spot-Modul für Möbelein- & aufbau



BOBBY®


LED Möbeleinbauspot



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Modul für Möbelein- & aufbau
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	LED
Farbwiedergabe Ra:	90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10%
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie der Leuchten sowie der modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber
Massangaben:	BOBBY® SPOT Einbau: ø70mm*h15mm Ausschnitt ø56mm BOBBY® SPOT Aufbau: ø70mm*h24mm Ausschnitt ø68mm

LED PERDIX	3W	2700K 3000K 4000K	weiss silber schwarz gold	EINBAU	AUFBAU	IP54				
3-STEP MacAdams binning	OPTIK Kristall LINSE	CRI 90	bis zu: 100lm/W	PHASEN- ABSCHNITT- Dimmung	AUSSCHNITT 56mm	AUSSEN- DURCHMESSER 70mm	HÖHE SPOT 15mm	HÖHE SPOT-AUFBAU 24mm	50.000 Std. 70% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

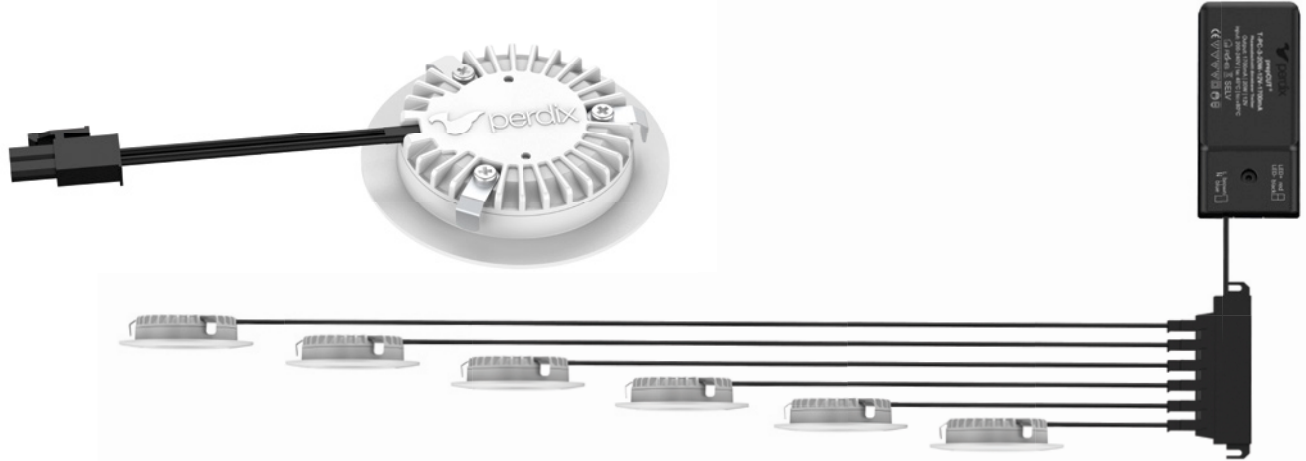

BOBBY®

Spot-Modul für Möbelein- & aufbau | 60°

EL56-BCFW-3W-927-D	3W 2700K 270lm CRI90	weiss 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFW-3W-930-D	3W 3000K 285lm CRI90	weiss 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFW-3W-940-D	3W 4000K 300lm CRI90	weiss 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFB-3W-927-D	3W 2700K 270lm CRI90	schwarz 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFB-3W-930-D	3W 3000K 285lm CRI90	schwarz 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFB-3W-940-D	3W 4000K 300lm CRI90	schwarz 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFGS-3W-927-D	3W 2700K 270lm CRI90	gebürstet 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFGS-3W-930-D	3W 3000K 285lm CRI90	gebürstet 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFGS-3W-940-D	3W 4000K 300lm CRI90	gebürstet 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFG-3W-927-D	3W 2700K 270lm CRI90	gold 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFG-3W-930-D	3W 3000K 285lm CRI90	gold 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm
EL56-BCFG-3W-940-D	3W 4000K 300lm CRI90	gold 12V 250mA h 15mm ø70mm Ausschnitt ø56mm


prepCUT® 3-20W

Phasenabschnitt dimmbarer Treiber

T-PC-3-20W-12V-1700mA	3-20W 12V 1700mA DIM	Konstantspannung h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm
3-F-V-B	3-Fach-Verteiler	schwarz
6-F-V-B	6-Fach-Verteiler	schwarz

Zubehör

AL70W	Aufbaurahmen	ø70m h 24mm weiss
AL70B	Aufbaurahmen	ø70m h 24mm schwarz
AL70GS	Aufbaurahmen	ø70m h 24mm gebürstet
AL70G	Aufbaurahmen	ø70m h 24mm gold

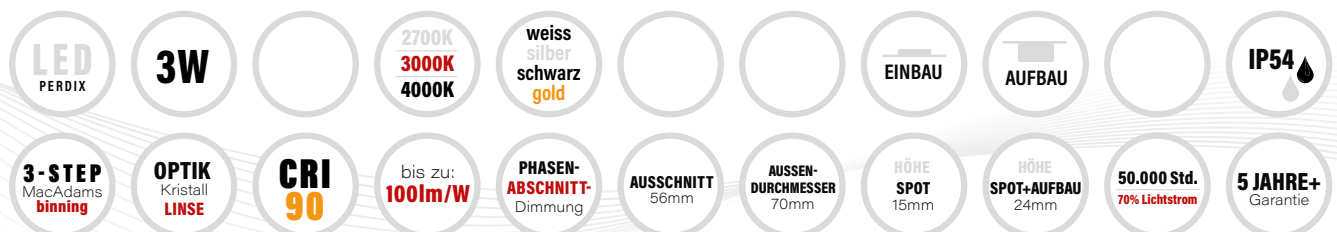



Datenblatt:
BOBBY®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat





Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss