


# GR8-LINE®

---



LED Balkenleuchten-System  
Datenblatt – Alles auf einen Blick

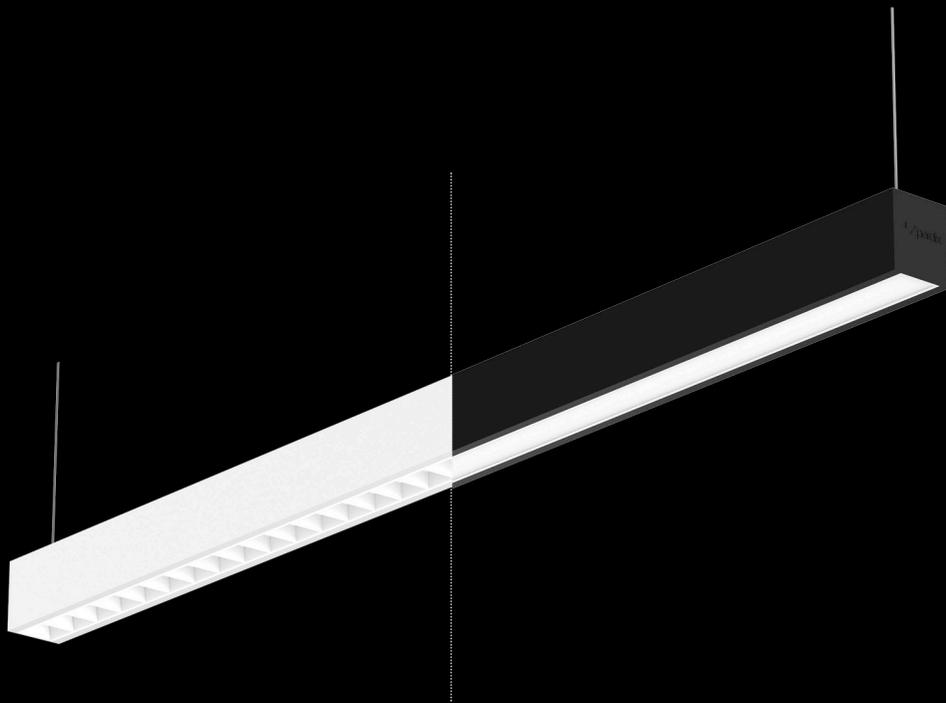

Datenblatt:  
GR8-LINE®




Manual:  
GR8-LINE®



Video:  
Jetzt anschauen

# GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System

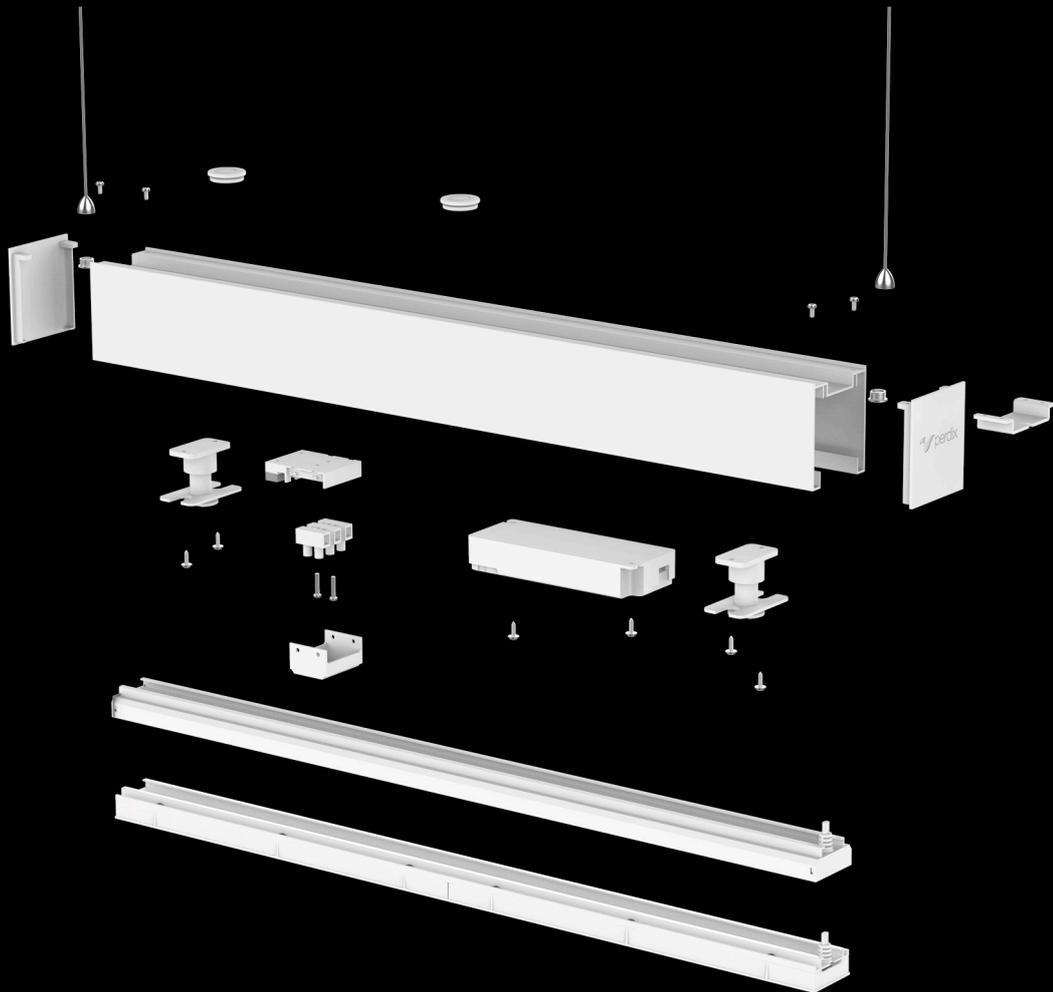


# GR8-LINE®


LED Balkenleuchten-System | Anbau- oder Pendelleuchte



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Anbauleuchte, Balkenleuchten-System, Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat
<b>Optik:</b>	opaler Diffusor oder Reflektor 120°   direkt   indirekt (optional)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Lichtquelle   LED:</b>	EPISTAR   BRIDGELUX SMDs
<b>Farbwiedergabe Ra   SDCM:</b>	CRI 90   3-Step MacAdams binning
<b>Ausführung:</b>	weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)   gold (RAL270-M)
<b>Schutzklasse   Schutzart:</b>	Schutzklasse I   IP20
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   DALI
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie:</b>	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
<b>Sonstiges:</b>	Kabel 3/5-polig transparent   L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung optional Kabel 3/5-polig transparent   L = 4 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung auf Anfrage
<b>Massangaben</b>	<b>20W:</b> 600x60 mm   *h70 mm <b>40W:</b> 1200x60 mm   *h70 mm

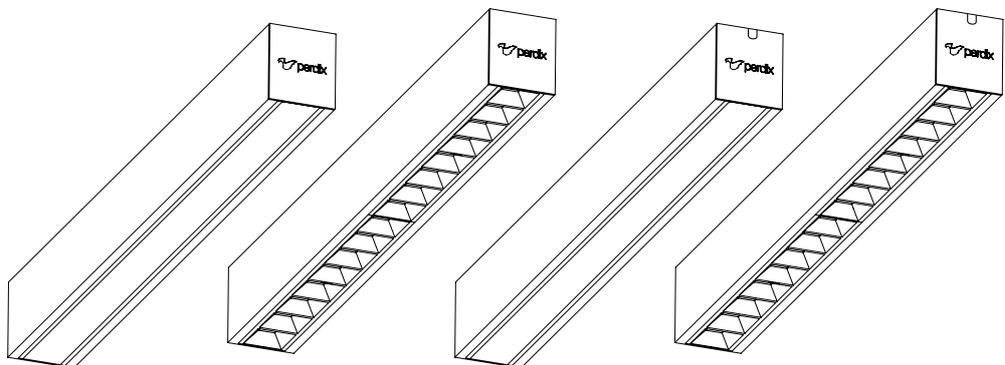

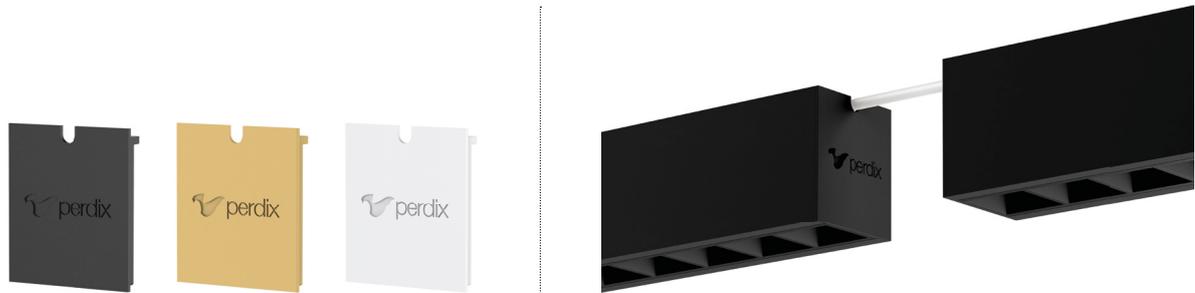

### GR8-LINE® 600 & 1200 mit Reflektor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-RW-600-20W-93040	600 mm   20W   2'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor weiss
ALL-BR-RB-600-20W-93040	600 mm   20W   2'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor schwarz
ALL-WR-RW-1200-40W-93040	1200 mm   40W   4'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040	1200 mm   40W   4'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor schwarz
ALL-GR-RG-1200-40W-93040	1200 mm   40W   4'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	gold   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor gold
ALL-WR-RW-1200-40W-93040-DALI	1200 mm   40W   4'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   DALI	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040-DALI	1200 mm   40W   4'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   DALI	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   Reflektor schwarz
+ INDIR	mit indirektem Lichtanteil 8W <b>ON/OFF</b>	<b>nur</b> für die 1200 mm <b>GR8-LINE®</b>
+ INDIR-DALI	mit indirektem Lichtanteil 8W <b>DALI</b>	<b>nur</b> für die 1200 mm <b>GR8-LINE®</b>
+VSL	Verbindungsstück <b>GR8-LINE®</b>	
+PSL	Pendel-Set <b>GR8-LINE®</b>	inkl. transparentem Kabel
+PSL-DALI	Pendel-Set DALI <b>GR8-LINE®</b>	

### GR8-LINE® 600 & 1200 mit opalem Diffusor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-OD-600-20W-93040	600 mm   20W   2'200lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor
ALL-BR-OD-600-20W-93040	600 mm   20W   2'200lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040	1200 mm   40W   4'400lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040	1200 mm   40W   4'400lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm   40W   4'400lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   DALI	weiss   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm   40W   4'400lm   3000K & 4000K   CRI90   IP20   DALI	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   Aufbau   opaler Diffusor

### GR8-LINE® Endkappen mit Kabelausgang

GR8-W-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für <b>GR8-LINE®</b> 600 mm und 1200 mm	weiss
GR8-B-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für <b>GR8-LINE®</b> 600 mm und 1200 mm	schwarz
GR8-G-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für <b>GR8-LINE®</b> 600 mm und 1200 mm	gold






 **Datenblatt:**  
GR8-LINE®




 **Manual:**  
GR8-LINE®



 **Video:**  
Jetzt anschauen

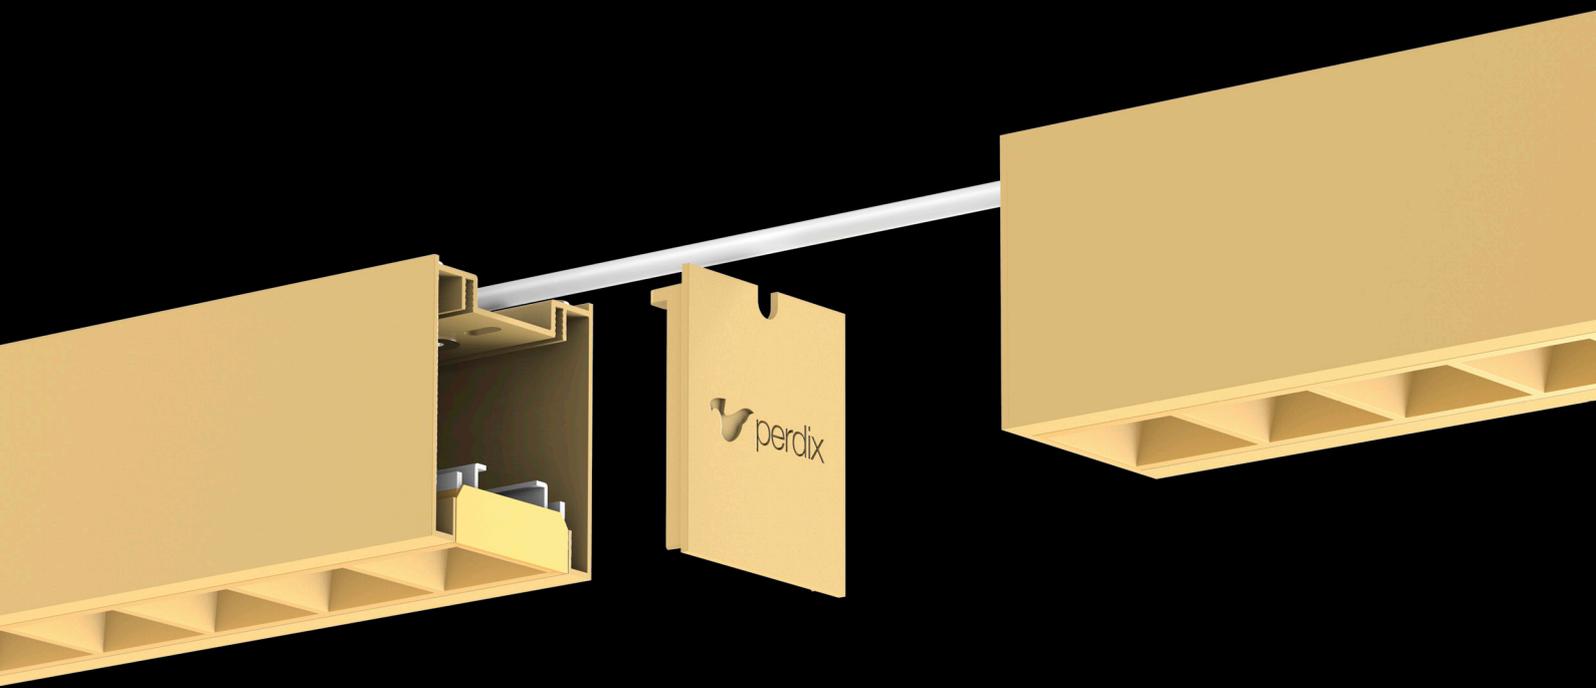

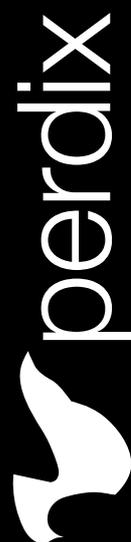

**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)