

**LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>**

---


**LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>**





# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte

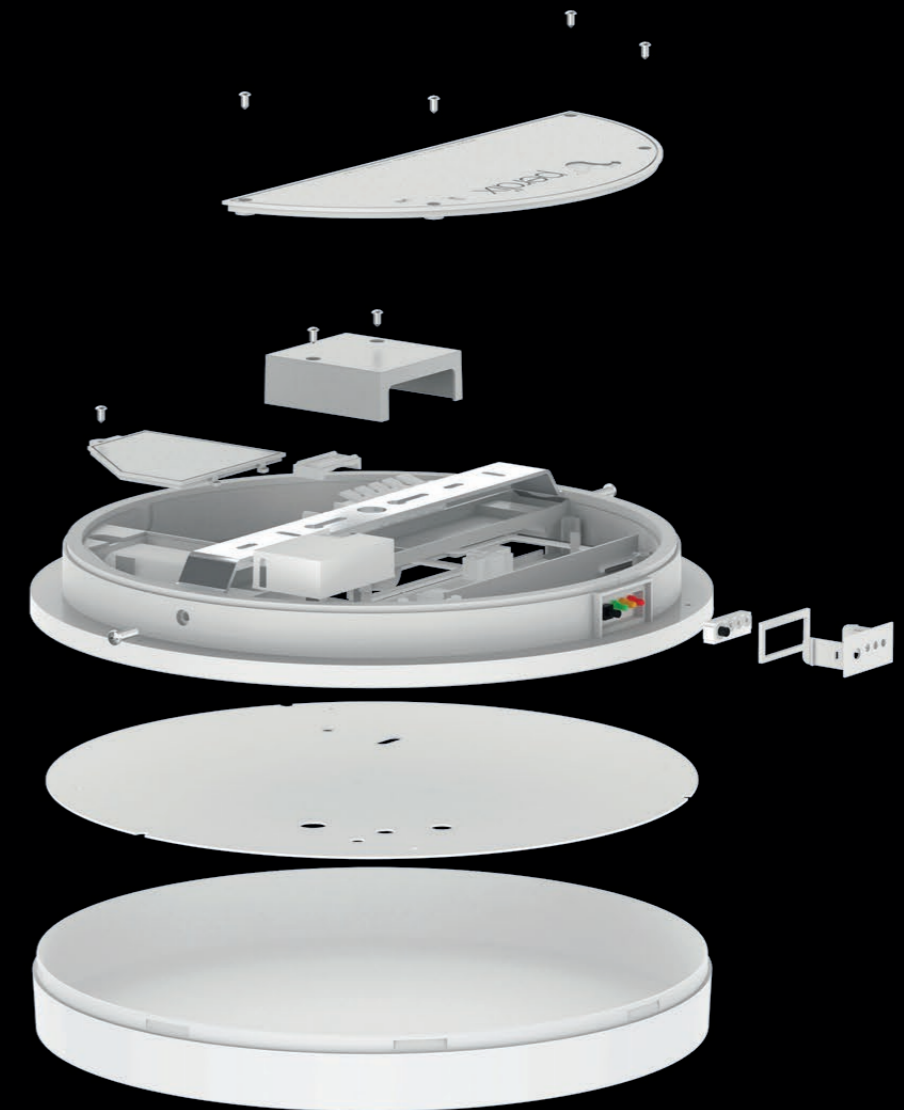

Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



Bedienungsanleitung:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



Produktvideo:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®

# LIBRE CIRCLE 2.0® +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 10W-15W, 15W   ø250 mm   *h45 mm <b>direct ring:</b> 15W, 15W   ø250 mm+2 mm   *h45 mm <b>shade:</b> 10W-15W, 15W   ø250 mm + 35 mm   *h50 mm <b>pendant kit:</b> 10W-15W, 15W   ø250 mm   *h45 mm   Seil- und Kabellänge: 1500 mm



## LIBRE CIRCLE 2.0® ø250 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control)  
zentralbatterietauglich

<b>ALR-WR250-10W-15W-93040-110</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	<b>weiss</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR250-15W-93040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	<b>weiss</b>   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALR-WR250-10W-15W-93040-110-SEN</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	<b>weiss</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-WR250-15W-93040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	<b>weiss</b>   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALR-SR250-10W-15W-93040-110</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	<b>silber</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR250-15W-93040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	<b>silber</b>   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALR-SR250-10W-15W-93040-110-SEN</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	<b>silber</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR250-15W-93040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	<b>silber</b>   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALR-BR250-10W-15W-93040-110</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	<b>schwarz</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR250-15W-93040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	<b>schwarz</b>   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALR-BR250-10W-15W-93040-110-SEN</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	<b>schwarz</b>   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR250-15W-93040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	<b>schwarz</b>   Lichtfarbe einstellbar
		<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_250</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC250</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_250</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+BIF250</b>	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>



# LIBRE CIRCLE 2.0® +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 20W-25W   ø300mm   *h45mm <b>direct ring:</b> 20W-25W   ø300mm + 2mm   *h45mm <b>shade:</b> 20W-25W   ø300mm + 35mm   *h60mm <b>pendant kit:</b> 20W-25W   ø300mm   *h45mm   Seil- und Kabellänge: 1500mm

## LIBRE CIRCLE 2.0® ø 300 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich


<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_300</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC300</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_300</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+BIF300</b>	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>





# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandaubauchte + pendant

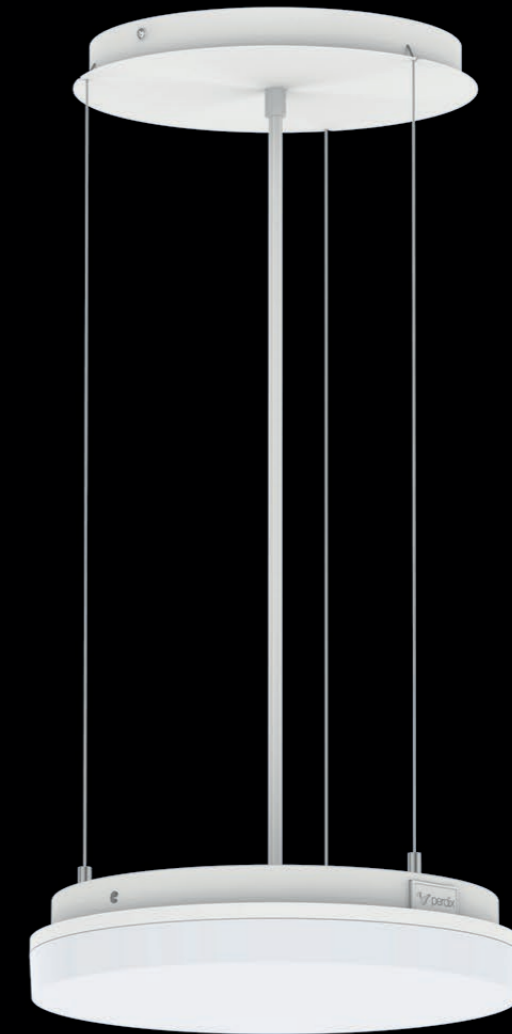

Installationsvideo:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



Video Programmierung:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

# LIBRE CIRCLE 2.0® +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 20W-25W   ø300mm   *h45mm <b>direct ring:</b> 20W-25W   ø300mm + 2mm   *h45mm <b>shade:</b> 20W-25W   ø300mm + 35mm   *h60mm <b>pendant kit:</b> 20W-25W   ø300mm   *h45mm   Seil- und Kabellänge: 1500mm



## LIBRE CIRCLE 2.0® ø 400 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_400</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC400</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_400</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+BIF400</b>	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>



# LIBRE CIRCLE 2.0® +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 35W-50W   ø600mm   *h85mm <b>direct ring:</b> 35W-50W   ø600mm + 2mm   *h85mm <b>shade:</b> 35W-50W   ø600mm + 45mm   *h80mm <b>pendant kit:</b> 35W-50W   ø600mm   *h85mm   Seil- und Kabellänge: 1500mm



## LIBRE CIRCLE 2.0® ø 600 + Accessoires


ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_600</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC600</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_600</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+BIF600</b>	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>

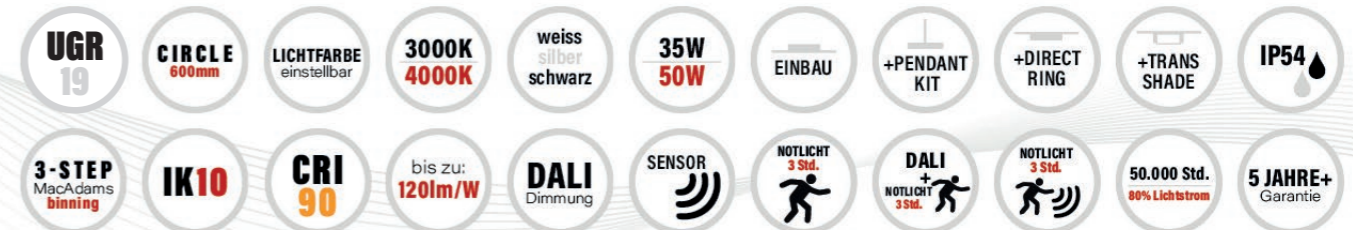

# LIBRE SQUARE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte + pendant

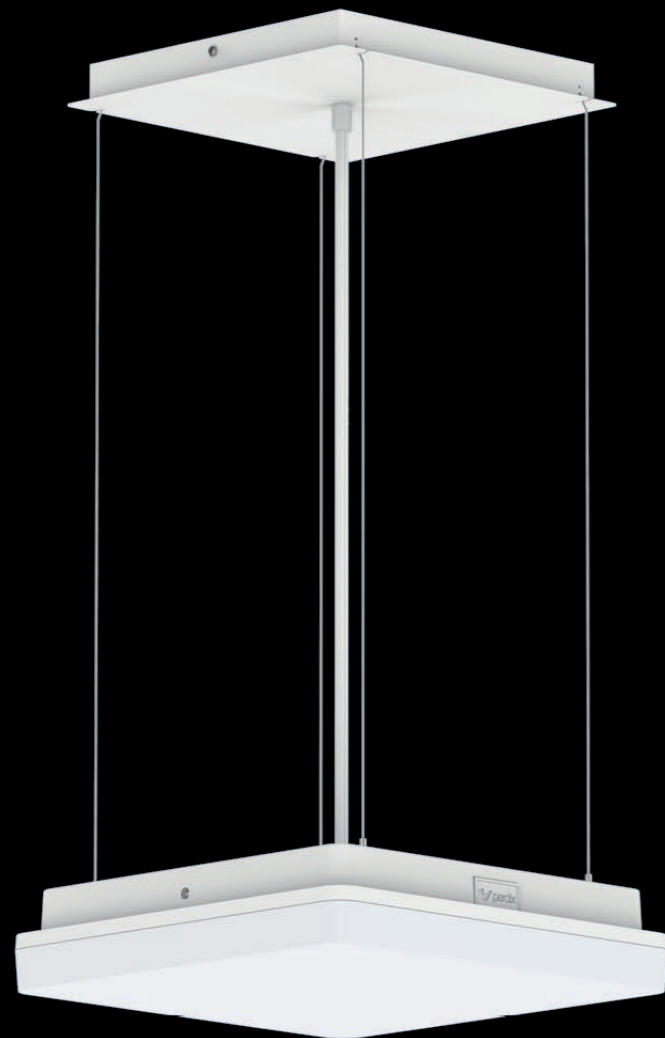

Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



Bedienungsanleitung:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®



Produktvideo:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
SQUARE 2.0®








# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandanbauleuchte

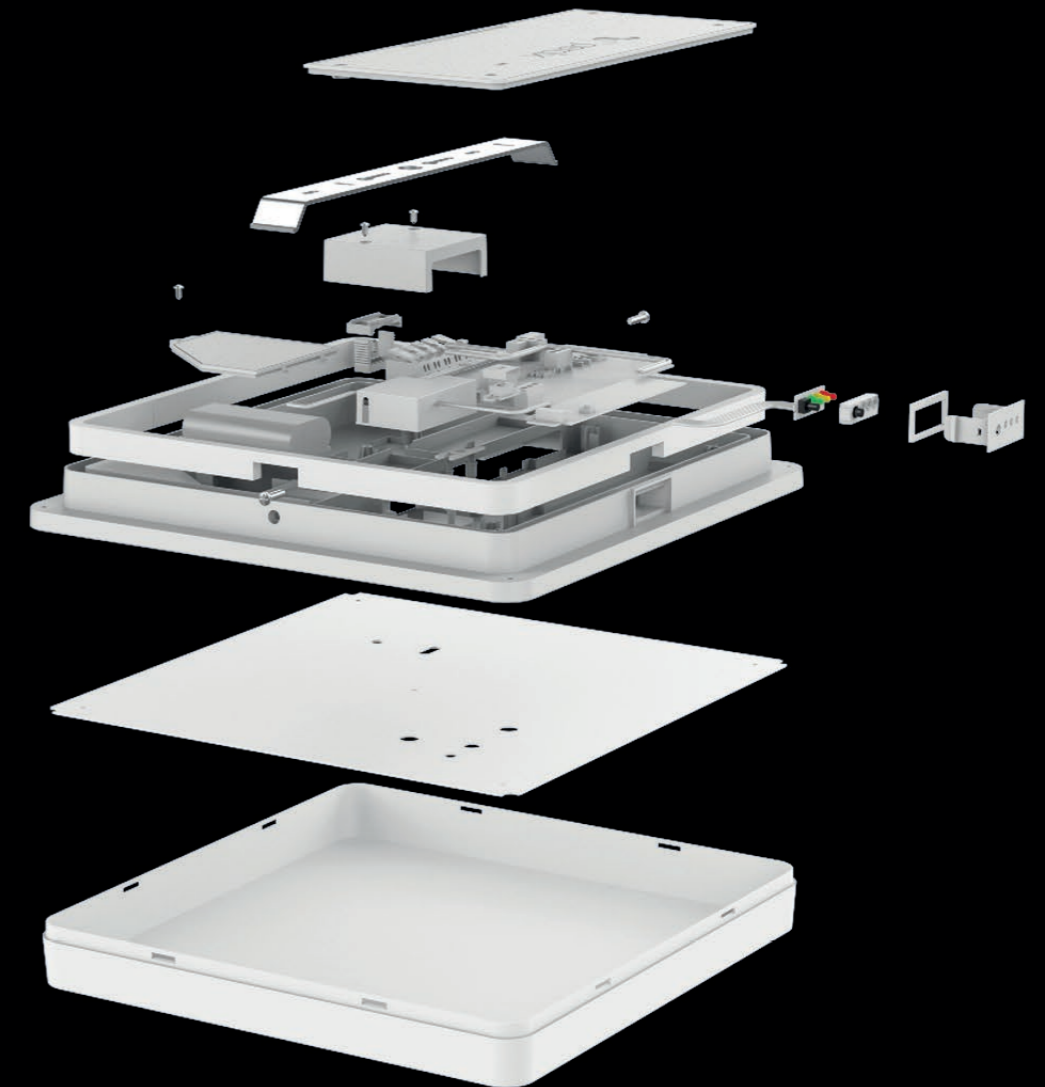

Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>  
SQUARE 2.0<sup>®</sup>



Bedienungsanleitung:  
LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>  
SQUARE 2.0<sup>®</sup>



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI85   CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 10W-15W, 15W   250 x 250 mm   *h 45 mm <b>direct ring:</b> 10W-15W, 15W   250 x 250 mm + 2 mm   *h 45 mm <b>shade:</b> 10W-15W, 15W   250 x 250 mm + 35 mm   *h 50 mm <b>pendant kit:</b> 10W-15W, 15W   250 x 250 mm   *h 45 mm   Seil- und Kabellänge: 1500 mm

## LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> 250x250 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control)  
zentralbatterietauglich

<b>ALQ-WR250-10W-15W-93040-110</b>	10-15W   1'650lm   3000K/4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR250-15W-83040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	weiss   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-WR250-10W-15W-83040-110-SEN</b>	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-WR250-15W-83040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	weiss   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-SR250-10W-15W-93040-110</b>	15W   1'650lm   3000K/4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-SR250-15W-83040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	silber   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-SR250-15W-83040-110-SEN</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   Lichtfarbe einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-SR250-15W-83040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-BR250-10W-15W-93040-110</b>	15W   1'650lm   3000K/4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-BR250-15W-83040-110-D</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dimmbar	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
<b>ALQ-BR250-15W-83040-110-SEN</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-BR250-15W-83040-110-DALI</b>	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
		<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
	+DR_250-Q	+ direct ring Accessoire
	+SC250-Q	+ shade clear Accessoire
	+PK_250-Q	+ pendant kit Accessoire
		<b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b>
		<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>

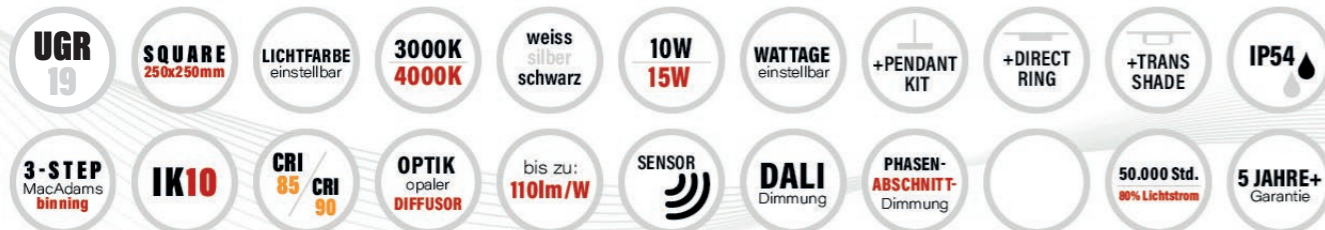

# LIBRE SQUARE 2.0® +

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandaufbauleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 20W-25W   300 mm x 300 mm, h 55 mm <b>direct ring:</b> 20W-25W   300 mm x 300 mm + 2 mm, h 55 mm <b>shade:</b> 20W-25W   300 mm x 300 mm + 35 mm, h 55 mm <b>pendant kit:</b> 20W-25W   300 mm x 300 mm, h 55 mm   Seil- und Kabellänge: 1500 mm

## LIBRE SQUARE 2.0® 300x300 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

<b>ALQ-WR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI + NOT	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-SR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI + NOT	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-BR300-20W-25W-93040-110</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-D</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-DALI</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI + NOT	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN</b>	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_300-Q</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC300-Q</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter   25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_300-Q</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter   15% indirekter Lichtanteil</b>

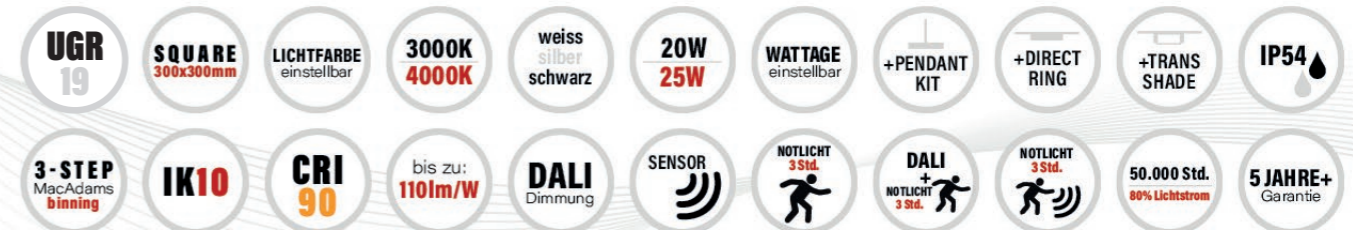

# LIBRE SQUARE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte + shade



📄 Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



📖 Bedienungsanleitung:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



📺 Produktvideo:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®

# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 25W-35W   400mm x 400mm   h 55mm <b>direct ring:</b> 25W-35W   400mm x 400mm + 2mm   h 55mm <b>shade:</b> 25W-35W   400mm x 400mm + 35mm   h 55mm <b>pendant kit:</b> 25W-35W   400mm x 400mm   h 55mm   Seil- und Kabellänge: 1500mm

## LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> 400x400 + Accessoires


ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

<b>ALQ-WR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI + NOT	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-SR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI + NOT	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-BR400-25W-35W-93040-110</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-D</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabsch.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-DALI</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
<b>ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI + NOT	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
<b>ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN</b>	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   NOT + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR_400-Q</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC400-Q</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK_400-Q</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>

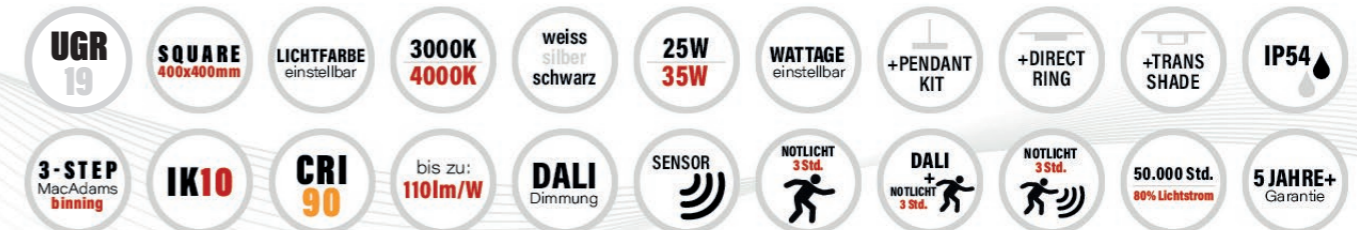

# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> +

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires

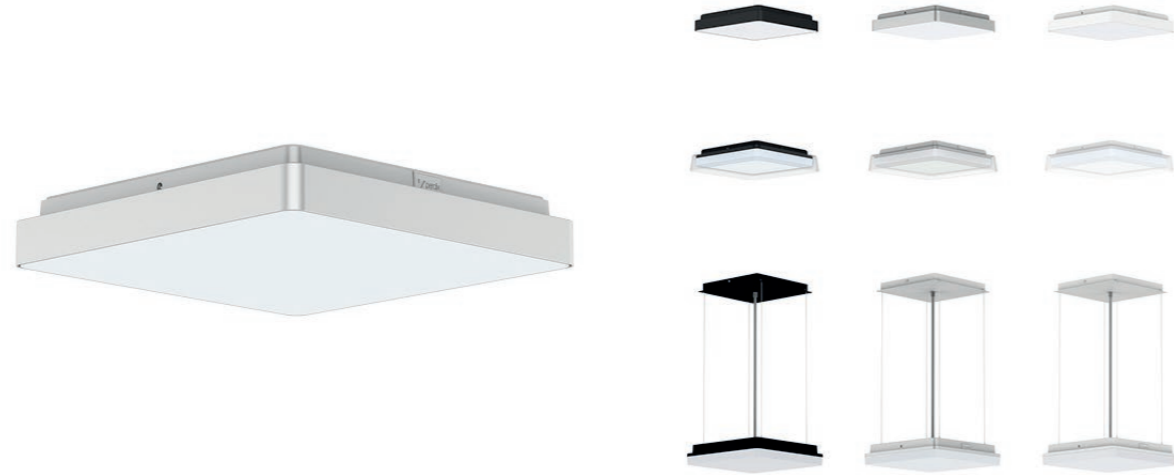

## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	CRI90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	Not-Variante mit integrierter Batterie (3 Std.), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
<b>Massangaben:</b>	<b>Standard:</b> 35W-50W   600mm x 600mm   h 55mm <b>direct ring:</b> 35W-50W   600mm x 600mm+2mm   h 55mm <b>shade:</b> 35W-50W   600mm x 600mm + 35mm   h 55mm <b>pendant kit:</b> 35W-50W   600mm x 600mm   h 55mm   Seil- und Kabellänge: 1500mm



## LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup> 600x600 + Accessoires

ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>
<b>ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN</b>	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage einstellbar</b>   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+DR 600-Q</b>	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
<b>+SC600-Q</b>	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b>
<b>+PK 600-Q</b>	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>

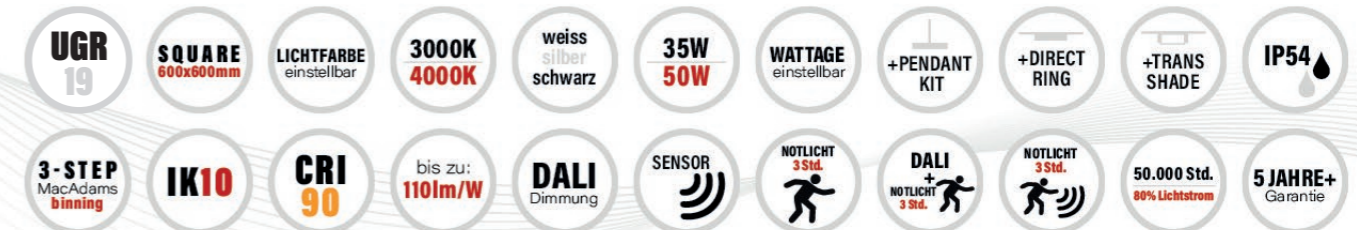



# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandausbauleuchte + direct ring



Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>  
SQUARE 2.0<sup>®</sup>



Bedienungsanleitung:  
LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>  
SQUARE 2.0<sup>®</sup>



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat



**Georgia Daskalopoulou**  
CEO | designer | lighting planner

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Galvanogebäude & Südareal – West  
Seestrasse 161, 8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix licht gmbh**  
Niederlassung Konstanz  
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz  
Deutschland

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Hong Kong  
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,  
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

**[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)**