

OCTOPUS®



LED Hochleistungsstrahler
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
OCTOPUS®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

OCTOPUS®

LED Hochleistungsstrahler



OCTOPUS®

LED Hochleistungsstrahler



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Hochleistungsstrahler mit diversen Montageoptionen (Schwenkbügel Mastaufsatz) inkl. Haken
Material:	Gehäuse Aluminiumdruckguss
Optik:	60° & 90° (Metall-Reflektor o. Linse) 90° durch mikro-prismatischen Reflektor und 120° freistrahlend
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) 5000 Kelvin (reinweiss) RGB auf Anfrage
Lichtquelle LED:	Lumileds CREE
Farbwiedergabe Ra:	80 CRI 70 oder 90 auf Anfrage
Ausführung:	schwarz andere RAL-Farbe auf Anfrage möglich
Schutzklasse Schutzart:	IP65 IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF DMX 1-10V DALI auch mit SENSOR und Tageslichtsensor erhältlich
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre Garantie
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30°C ~ +45°C
Massangaben	Standard 120°: 100-150W h: 120mm ø300mm 200-250W h: 140mm ø360mm Zubehör: nur ab 200W erhältlich Metall-Reflektor 60°: h: 380mm ø425mm Metall-Reflektor 90°: h: 380mm ø325mm prismatischer Reflektor 90°: h: 395mm ø415mm

LED
LUMILEDS

SYMMETRISCH

weiss
silber
schwarz
RAL-n.W.

100W

150W

200W

250W

60°
90°
120°

IP65

LED
CREE

IK10

CRI
70
CRI
80

3000K
4000K
5000K

130lm/W
140lm/W
150lm/W

DALI
Dimmung

1-10V
Dimmung

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+ LINSE

SENSOR

50.000 Std.
80% Lichtstrom


5 JAHRE+
Garantie



OCTOPUS® Standard inkl. Haken und Kette optional mit Schwenkbügel oder Mastaufsatz

ON/OFF | DALI 60° | 90° | 120° | SENSOR (Tageslicht-Sensor-Funtion auf Anfrage)

HLSO-B-100W-830-120	100W 3000K 120° 13'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-840-120	100W 4000K 120° 14'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-850-120	100W 5000K 120° 15'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-8_0-120-DALI	100W 120° 13'000-15'000lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-830-120	150W 3000K 120° 19'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-840-120	150W 4000K 120° 21'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-850-120	150W 5000K 120° 22'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-8_0-120-DALI	150W 120° 19'500-22'500lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-200W-830-120	200W 3000K 120° 26'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-840-120	200W 4000K 120° 28'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-850-120	200W 5000K 120° 30'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-8_0-120-DALI	200W 120° 26'000-30'000lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-830-120	250W 3000K 120° 32'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-840-120	250W 4000K 120° 35'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-850-120	250W 5000K 120° 37'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-8_0-120-DALI	250W 120° 32'500lm-37'500lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
PR-O90	Prismatischer Reflektor 90°	nur für OCTOPUS® ab 200W
MR-O60	Metall-Reflektor 60°	nur für OCTOPUS® ab 200W
MR-O90	Metall-Reflektor 90°	nur für OCTOPUS® ab 200W
SBO	Schwenkbügel	
KDMAM-B-O	Mastaufsatz	
	SENSOR auf Anfrage	
	CRI 90 auf Anfrage	1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm ² Leiter mit freien Enden im Lieferumfang enthalten
	RGB auf Anfrage DMX512 auf Anfrage	viele andere Accessoires auf Anfrage ab Lager Schweiz erhältlich

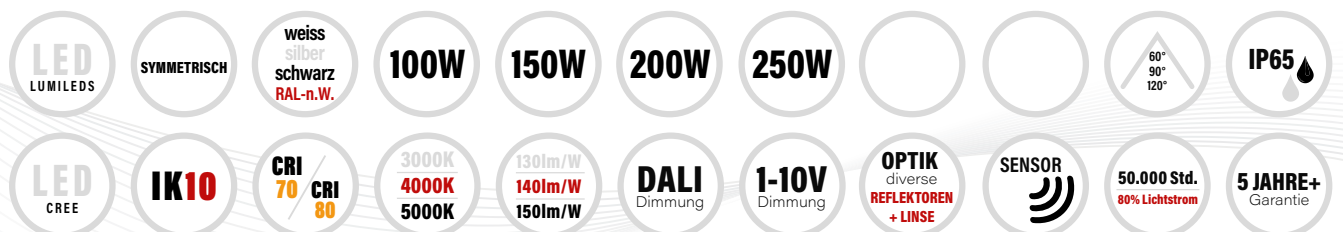




Datenblatt:
OCTOPUS®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

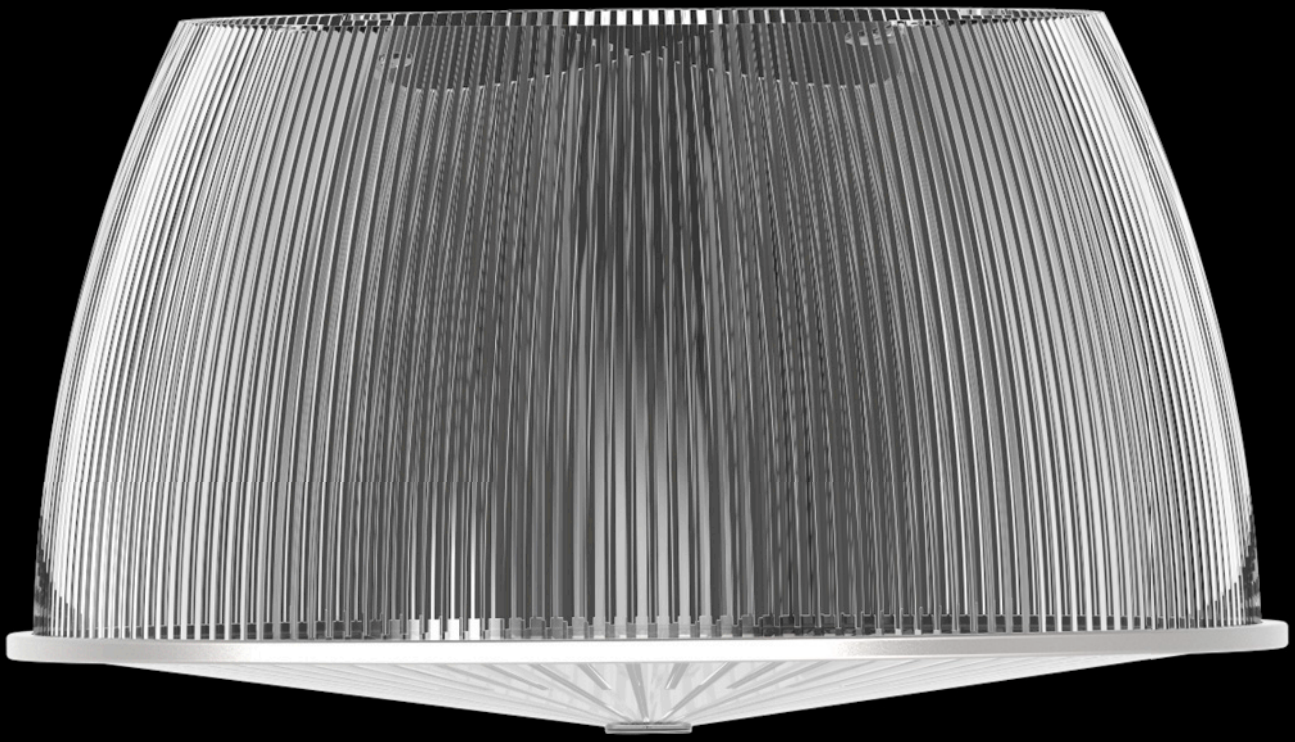



Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 6800 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss