

BIG CIRCLE RING 2.0[®]



LED Ringleuchte – Pendel- & Anbau-Variante
Datenblatt



BIG CIRCLE RING 2.0®

LED Ringleuchte – Pendel-Variante



Datenblatt:
BIG CIRCLE RING 2.0®



Bedienungsanleitung:
BIG CIRCLE RING 2.0®



Produktvideo:
BIG CIRCLE RING 2.0®

BIG CIRCLE RING 2.0®

LED-Ringleuchte als Aufbau- oder Pendelversion



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt indirekt (60% 40%)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	• inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen bei der Pendelvariante • Kabel 5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø 600 mm, Innendurchmesser: ø 400 mm, Höhe: 105 mm

BIG CIRCLE RING 2.0® ø600mm

DALI dimmbar | pendant

PL-BCR-W600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI	75W 7'500lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

BIG CIRCLE RING 2.0® ø600mm

DALI dimmbar | Aufbau

AL-BCR-W600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-B600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-S600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
AL-BCR-G600-40W-93040-DIR-DALI	40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

LED
BMTC

CIRCLE
600mm

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
silber
schwarz
gold

40W

75W

AUFBAU

PENDANT

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

bis zu:
100lm/W

DALI
Dimmung

OPTIK
opaler
DIFFUSOR

DIR
INDIR

DIR
120°

40%
60%

120°
120°

50.000 Std.
90% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

BIG CIRCLE RING 2.0®

LED-Ringleuchte - pendant



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Pendelleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt indirekt (60% 40%)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen bei der Pendelvariante Kabel 5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø900 mm, Innendurchmesser: ø700 mm, Höhe: 105 mm

BIG CIRCLE RING 2.0® ø900mm

DALI dimmbar | pendant

PL-BCR-W900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI	120W 12'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar

BIG CIRCLE RING 2.0®

LED-Ringleuchte - pendant

CIRCLE
1200mm

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:


Leuchtenart:	Pendelleuchte
Material:	Aluminium
Optik:	opaler Diffusor 120° direkt indirekt (60% 40%)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	BMTC SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) silber (RAL9006) gold (RAL270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	DALI Treiber intern
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	• inkl. 2 diverse Baldachin für 2 Montageoptionen bei der Pendelvariante • Kabel 5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung
Massangaben:	Aussendurchmesser: ø1200 mm; Innendurchmesser: ø1000 mm; Höhe: 105 mm

BIG CIRCLE RING 2.0® ø1200mm

DALI dimmbar | pendant

PL-BCR-W1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	weiss Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-B1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	schwarz Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-S1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	silber Lichtfarbe einstellbar
PL-BCR-G1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI	150W 15'000lm 3000K & 4000K CRI90	gold Lichtfarbe einstellbar



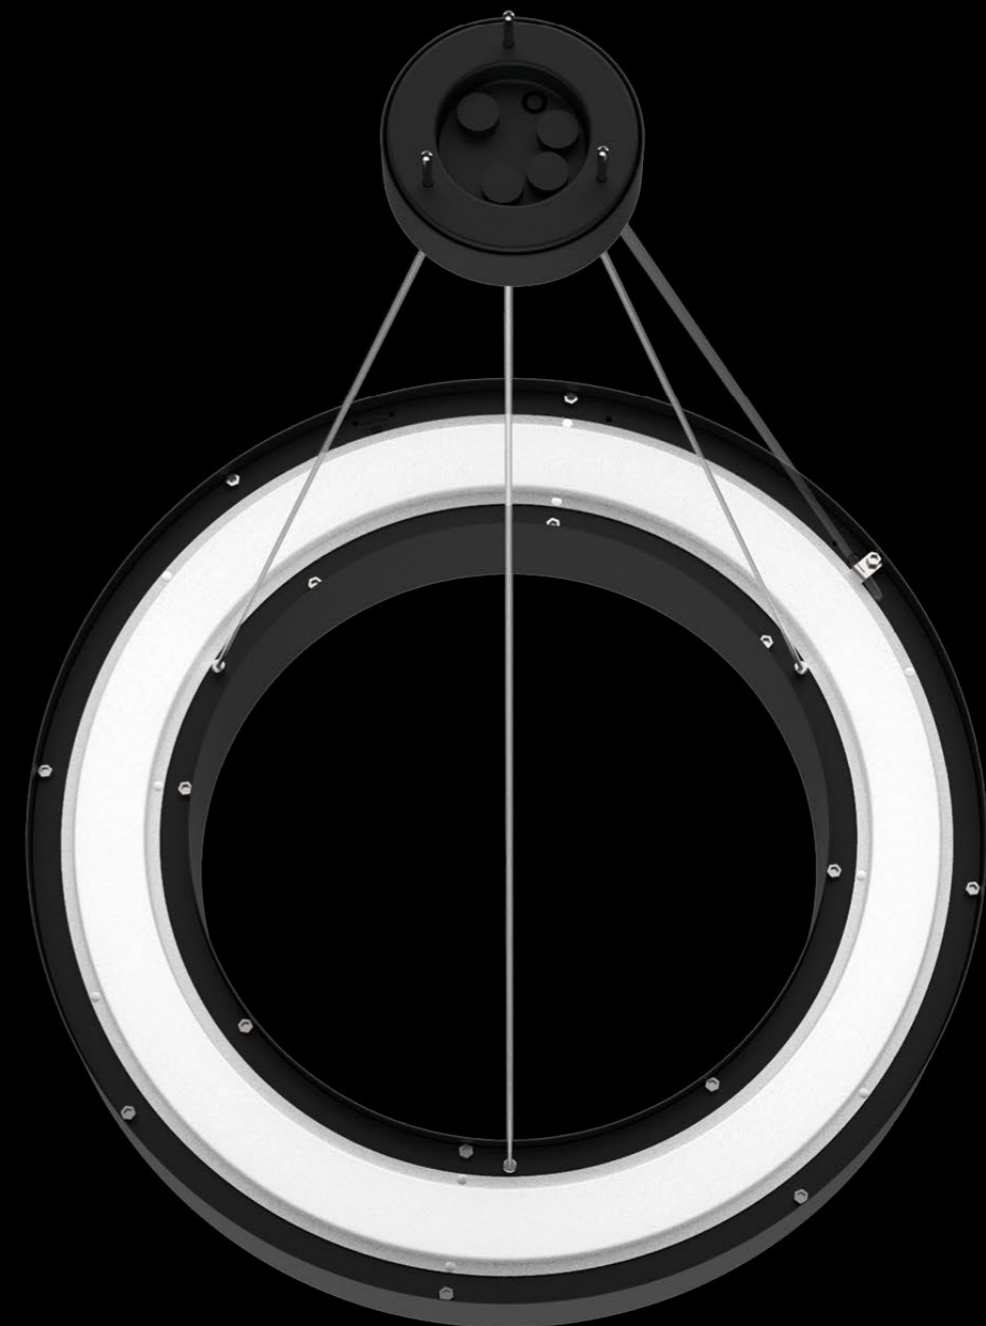


Datenblatt:
BIG CIRCLE RING 2.0®



Bedienungsanleitung:
BIG CIRCLE RING 2.0®



Produktvideo:
BIG CIRCLE RING 2.0®

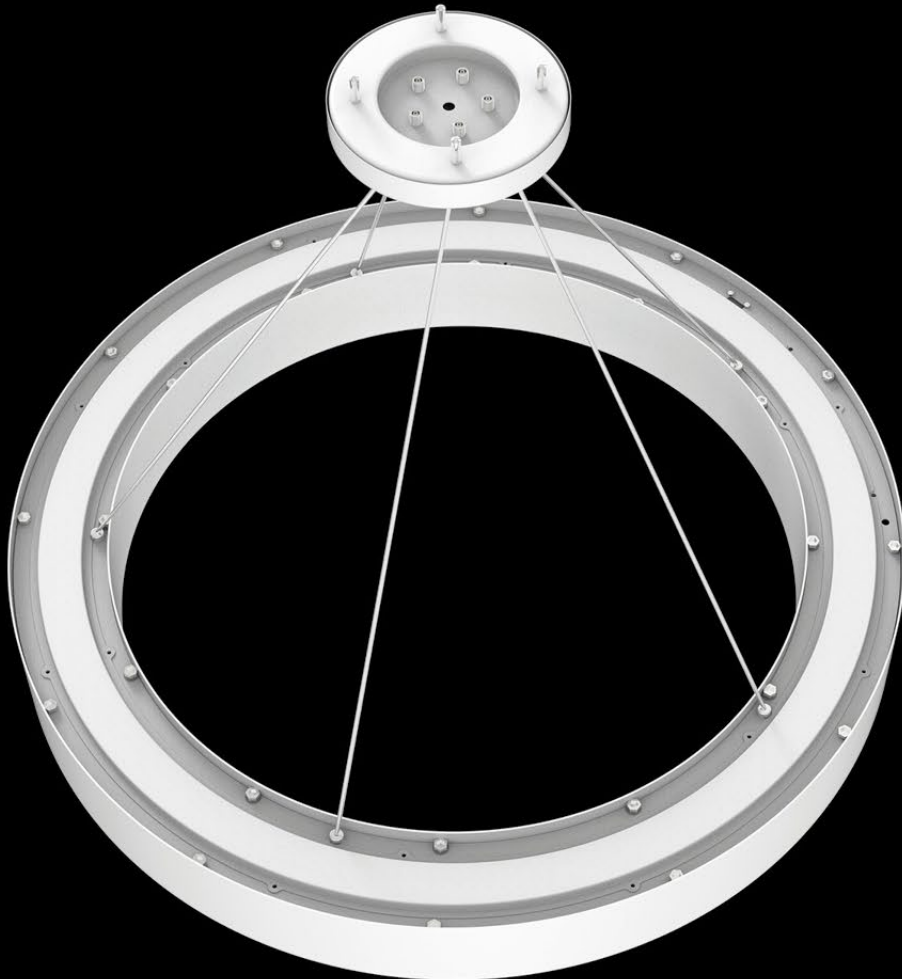

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss