




# CHEEKY®

---

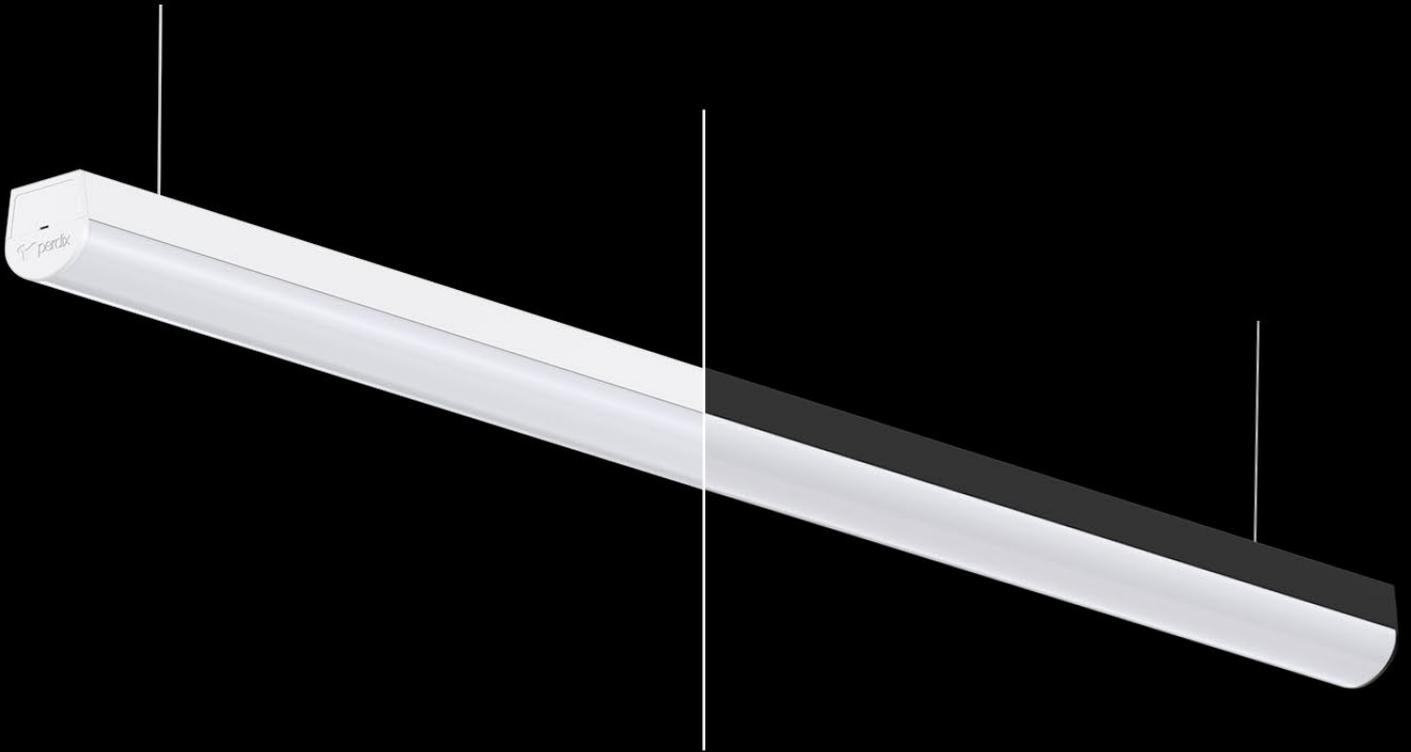


LED Lichteistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte  
Datenblatt



# CHEEKY®

LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

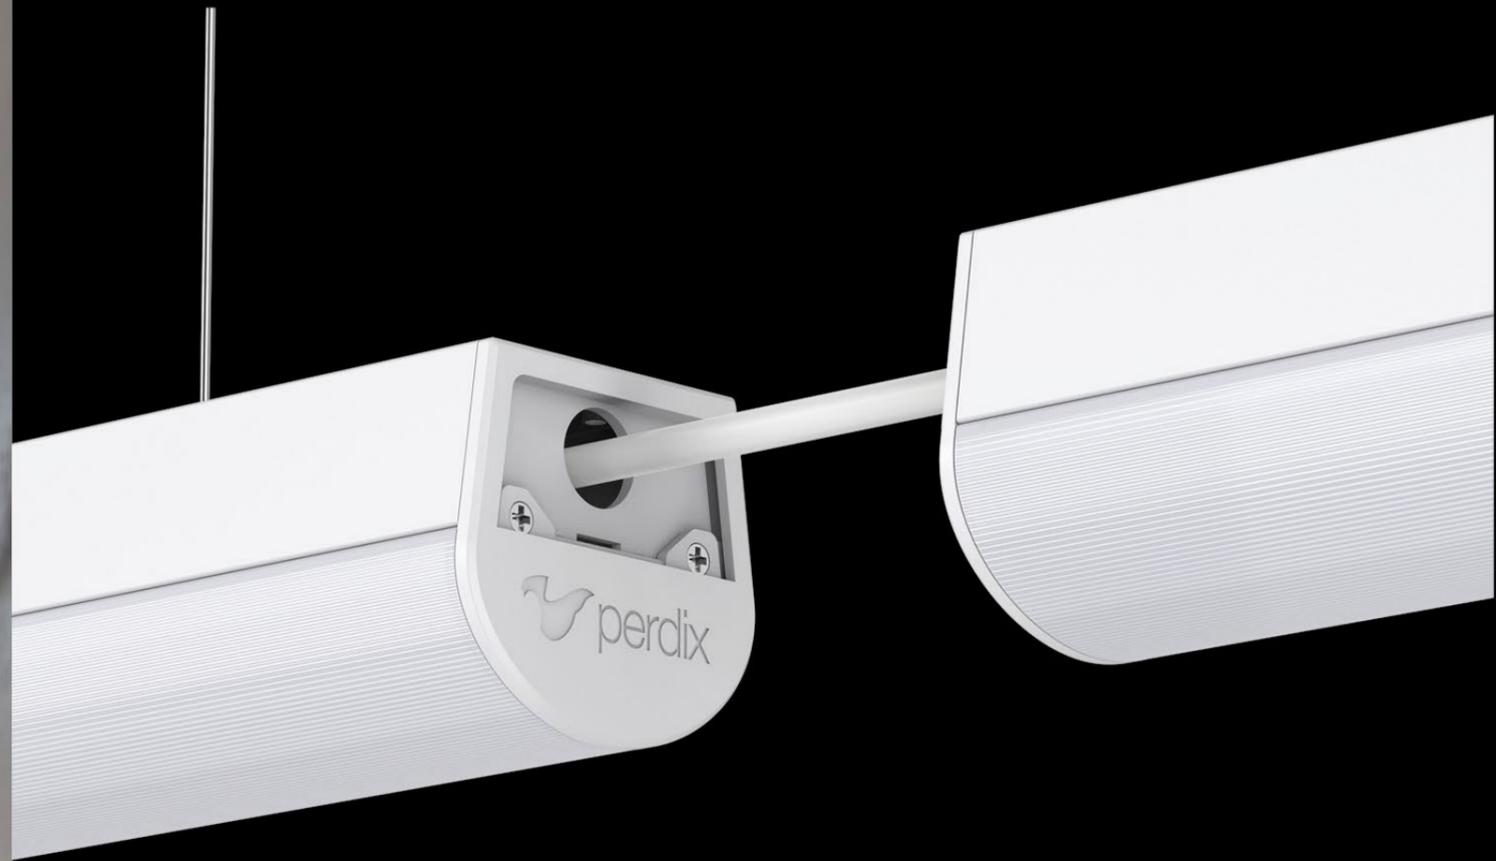

Datenblatt:  
CHEEKY®



Bedienungsanleitung:  
CHEEKY®



Produktvideo:  
CHEEKY®

# CHEEKY®

LED Lichtleistsystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Lichtleiste   Lichtleistsystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Gehäuse Aluminium   pulverbeschichtet
<b>Optik:</b>	Diffusor transluzent gerillt aus UV-beständigem PC   90% direkter Lichtanteil   10% indirekter Lichtanteil
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Lichtquelle   LED:</b>	EPISTAR SMDs
<b>Farbwiedergabe Ra   SDCM:</b>	CRI 85   3-Step MacAdams binning
<b>Ausführung:</b>	weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)
<b>Schutzklasse   Schutzart:</b>	Schutzklasse I   IP40 und IK08
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   DALI auf Anfrage
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile</b>
<b>Sonstiges:</b>	zusätzliches Zubehör   Lichtbandmontage mit Durchgangsverdrahtung möglich   PRO-Version steckbar Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte   als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbststest
<b>Massangaben:</b>	22W & 33W   1200mm*65mm   *h 60mm 33W & 44W   1500mm*65mm   *h 60mm

LED EPISTAR	1200mm 1500mm	LICHTFARBE einstellbar	3000K 4000K	weiss schwarz	22W 33W	33W 44W	WATTAGE einstellbar	AUFBAU	PENDANT	IP40
3-STEP MacAdams binning	IK08	CRI 85	up to: 140lm/W	OPTIK opaler DIFFUSOR gerillt	NOTLICHT 3 Std.	UGR 19	120°	PRO-VERSION steckbar	50.000 Std. 90% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

1200mm  
1500mm

5 JAHRE+  
Garantie



## CHEEKY® 1200

LED Lichtleistsystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

<b>BLC-WR1200-22W-33W-83040-120</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   weiss
<b>BLC-BR1200-22W-33W-83040-120</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   schwarz
<b>BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   NOT	IP40   weiss
<b>BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   NOT	IP40   schwarz
<b>BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-PRO</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   weiss   konnektierbar
<b>BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-PRO</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   schwarz   konnektierbar
<b>BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF   mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40   weiss   konnektierbar
<b>BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO</b>	22W & 33W   4'620lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF   mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40   schwarz   konnektierbar

**Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbststest**

## CHEEKY® 1500

LED Lichtleistsystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

<b>BLC-WR1500-33W-44W-83040-120</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   weiss
<b>BLC-BR1500-33W-44W-83040-120</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   schwarz
<b>BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   NOT	IP40   weiss
<b>BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   NOT	IP40   schwarz
<b>BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-PRO</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   weiss   konnektierbar
<b>BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-PRO</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF	IP40   schwarz   konnektierbar
<b>BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF   mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40   weiss   konnektierbar
<b>BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO</b>	33W & 44W   6'160lm   3000K & 4000K   CRI85   ON/OFF   mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40   schwarz   konnektierbar

**Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbststest**

## CHEEKY®

Accessoires

PSC	pendant kit CHEEKY®   1m Seil
VSC	Verbindungsstück CHEEKY®

LED EPISTAR	1200mm 1500mm	LICHTFARBE einstellbar	3000K 4000K	weiss schwarz	22W 33W	33W 44W	WATTAGE einstellbar	AUFBAU	PENDANT	IP40
3-STEP MacAdams binning	IK08	CRI 85	up to: 140lm/W	OPTIK opaler DIFFUSOR gerillt	NOTLICHT 3 Std.	UGR 19	120°	PRO-VERSION steckbar	50.000 Std. 90% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie




Datenblatt:  
CHEEKY®



Bedienungsanleitung:  
CHEEKY®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

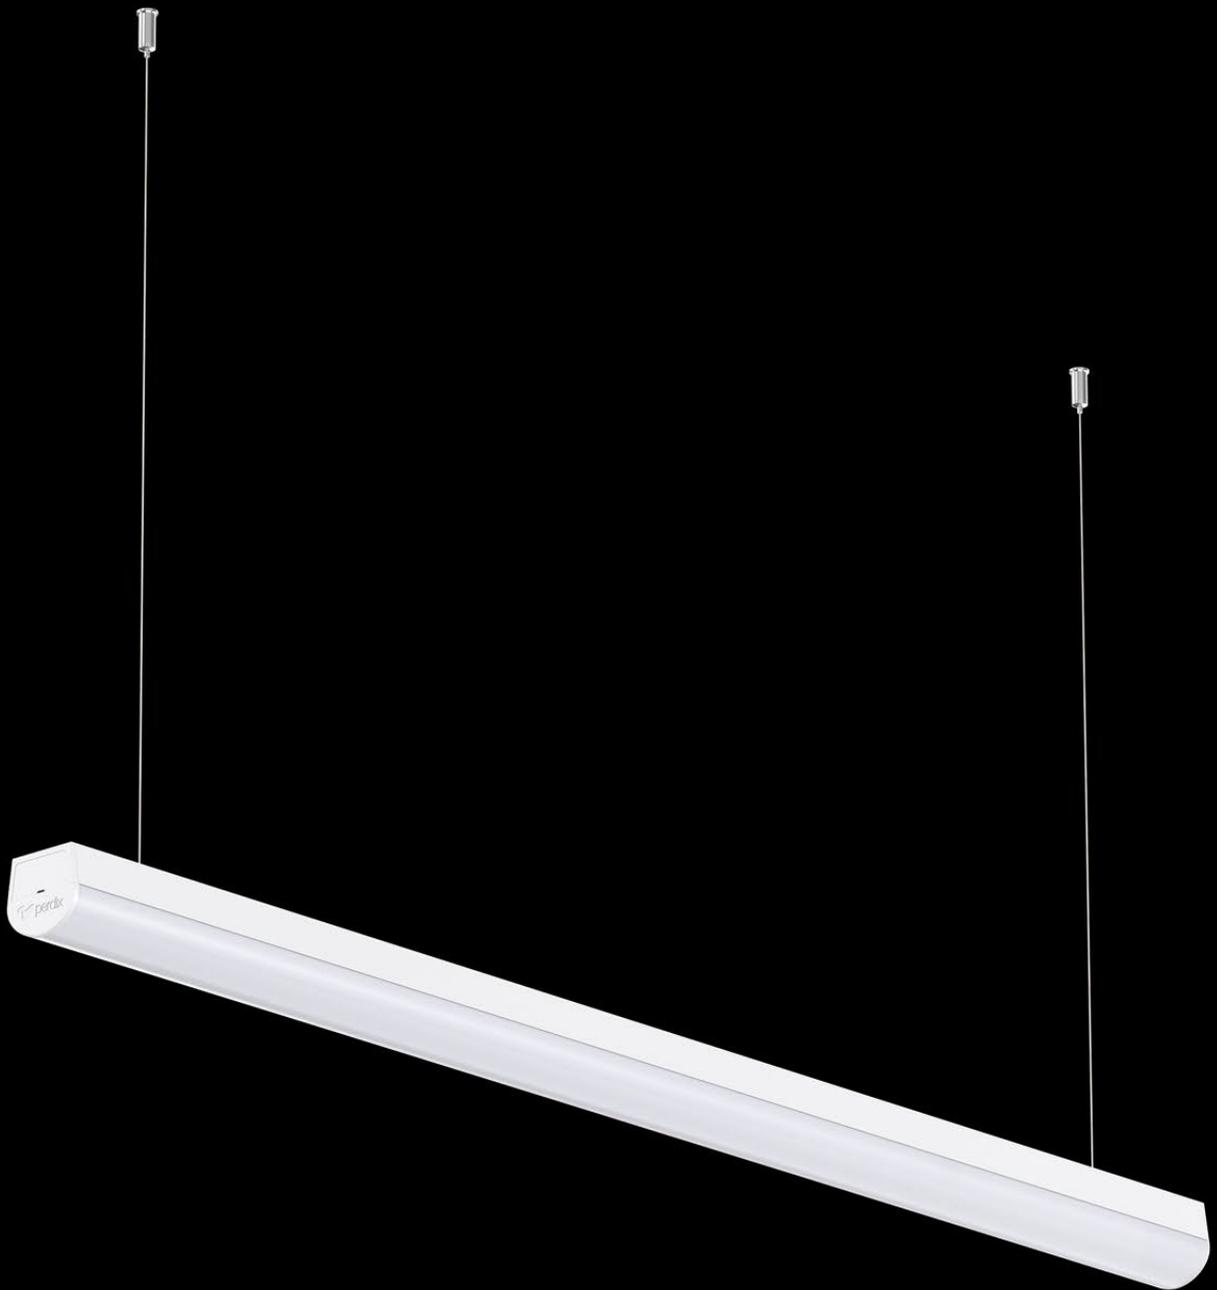

**Georgia Daskalopoulou**  
CEO | designer | lighting planner

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Galvanogebäude & Südareal - West  
Seestrasse 161, 8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix licht gmbh**  
Niederlassung Konstanz  
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz  
Deutschland

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Hong Kong  
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,  
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

**[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)**