

CHEEKY®




LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte
Datenblatt – Alles auf einen Blick




 **Datenblatt:**
CHEEKY®




 **Video:**
Jetzt anschauen!



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

CHEEKY®

LED Lichtleiste

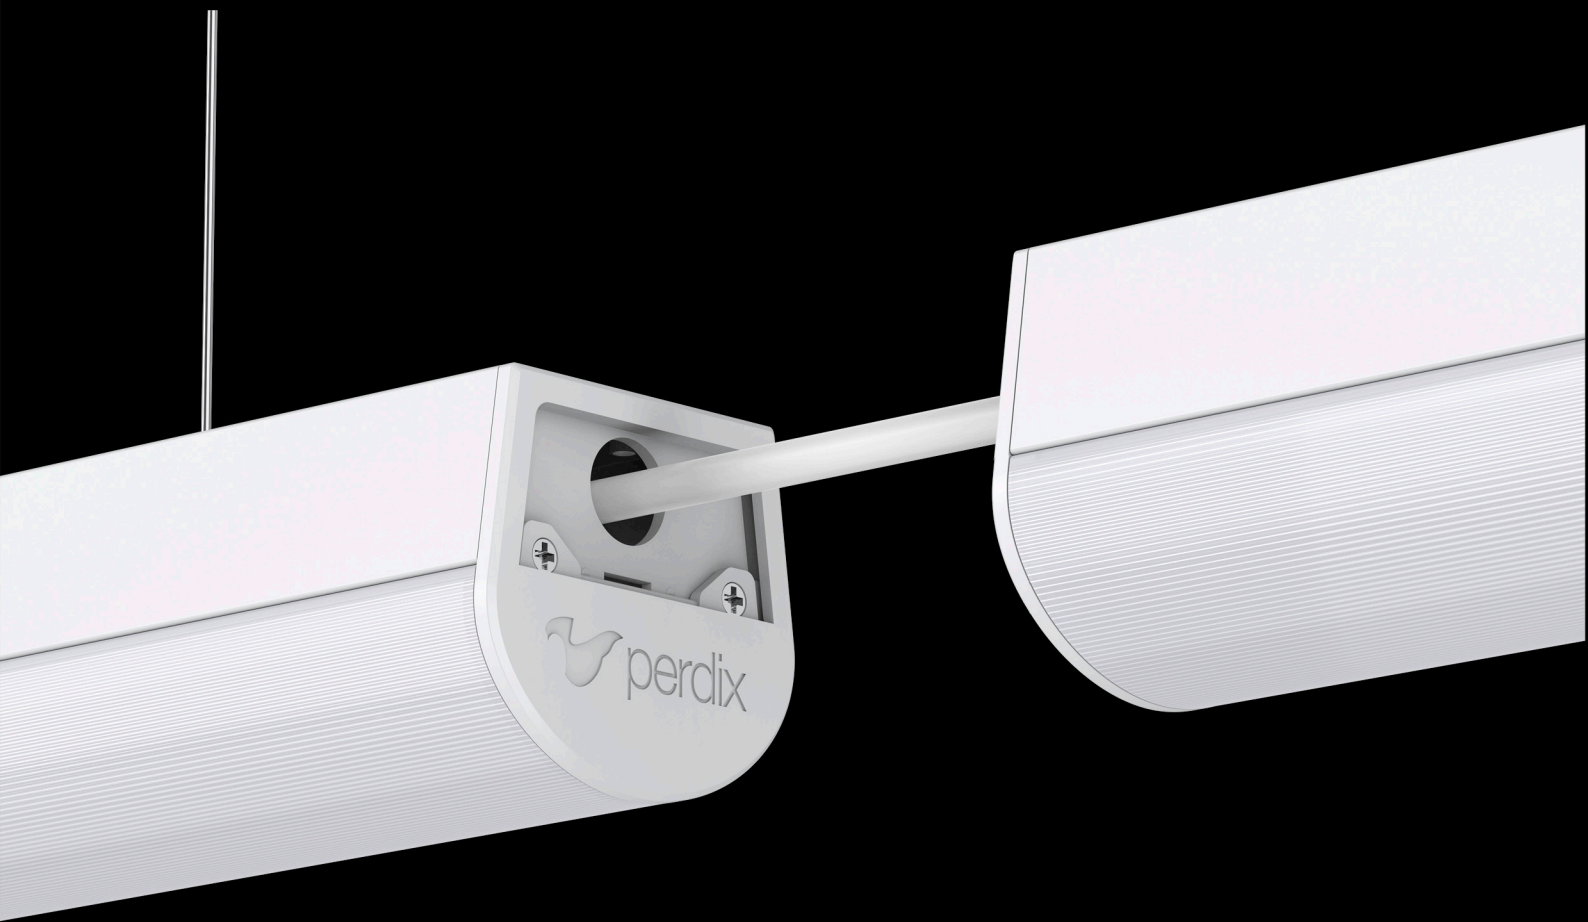


CHEEKY®

LED Lichtleistsystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Lichtleiste Lichtleistsystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte
Material:	Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Optik:	Diffusor transluzent gerillt aus UV-beständigem PC 90% direkter Lichtanteil 10% indirekter Lichtanteil
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Lichtquelle LED:	EPISTAR SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 85 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP40 und IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI auf Anfrage
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	zusätzliches Zubehör Lichtbandmontage mit Durchgangsverdrahtung möglich PRO-Version steckbar Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest
Massangaben:	22W & 33W 1200mm*65mm *h60mm 33W & 44W 1500mm*65mm *h60mm

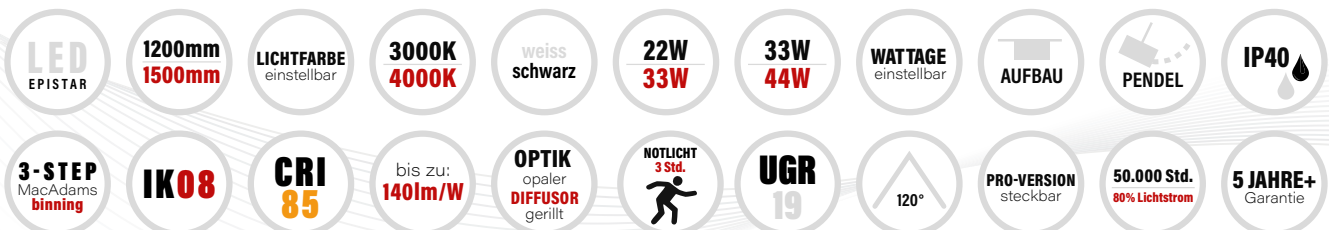

1200mm
1500mm

5 JAHRE+
Garantie



CHEEKY® 1200

LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz
BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 weiss
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 schwarz
BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-PRO	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss konnektierbar
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-PRO	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz konnektierbar
BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40 weiss konnektierbar
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO	22W & 33W 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40 schwarz konnektierbar

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY® 1500

LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz
BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 weiss
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 schwarz
BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-PRO	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss konnektierbar
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-PRO	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz konnektierbar
BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40 weiss konnektierbar
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO	33W & 44W 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF mit Notlichtelement (3 Std.)	IP40 schwarz konnektierbar

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY®

Accessories

PSC	Pendel-Set CHEEKY® 1m Seil
VSC	Verbindungsstück CHEEKY®

LED
EPISTAR

1200mm
1500mm

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz

22W
33W

33W
44W

WATTAGE
einstellbar

AUFBAU

PENDEL

IP40

3-STEP
MacAdams
binning

IK08

CRI
85

bis zu:
140lm/W

OPTIK
opaler
DIFFUSOR
gerillt

NOTLICHT
3 Std.

UGR
19

120°

PRO-VERSION
steckbar


50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie




 **Datenblatt:**
CHEEKY®




 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat



 **Video:**
Jetzt anschauen!



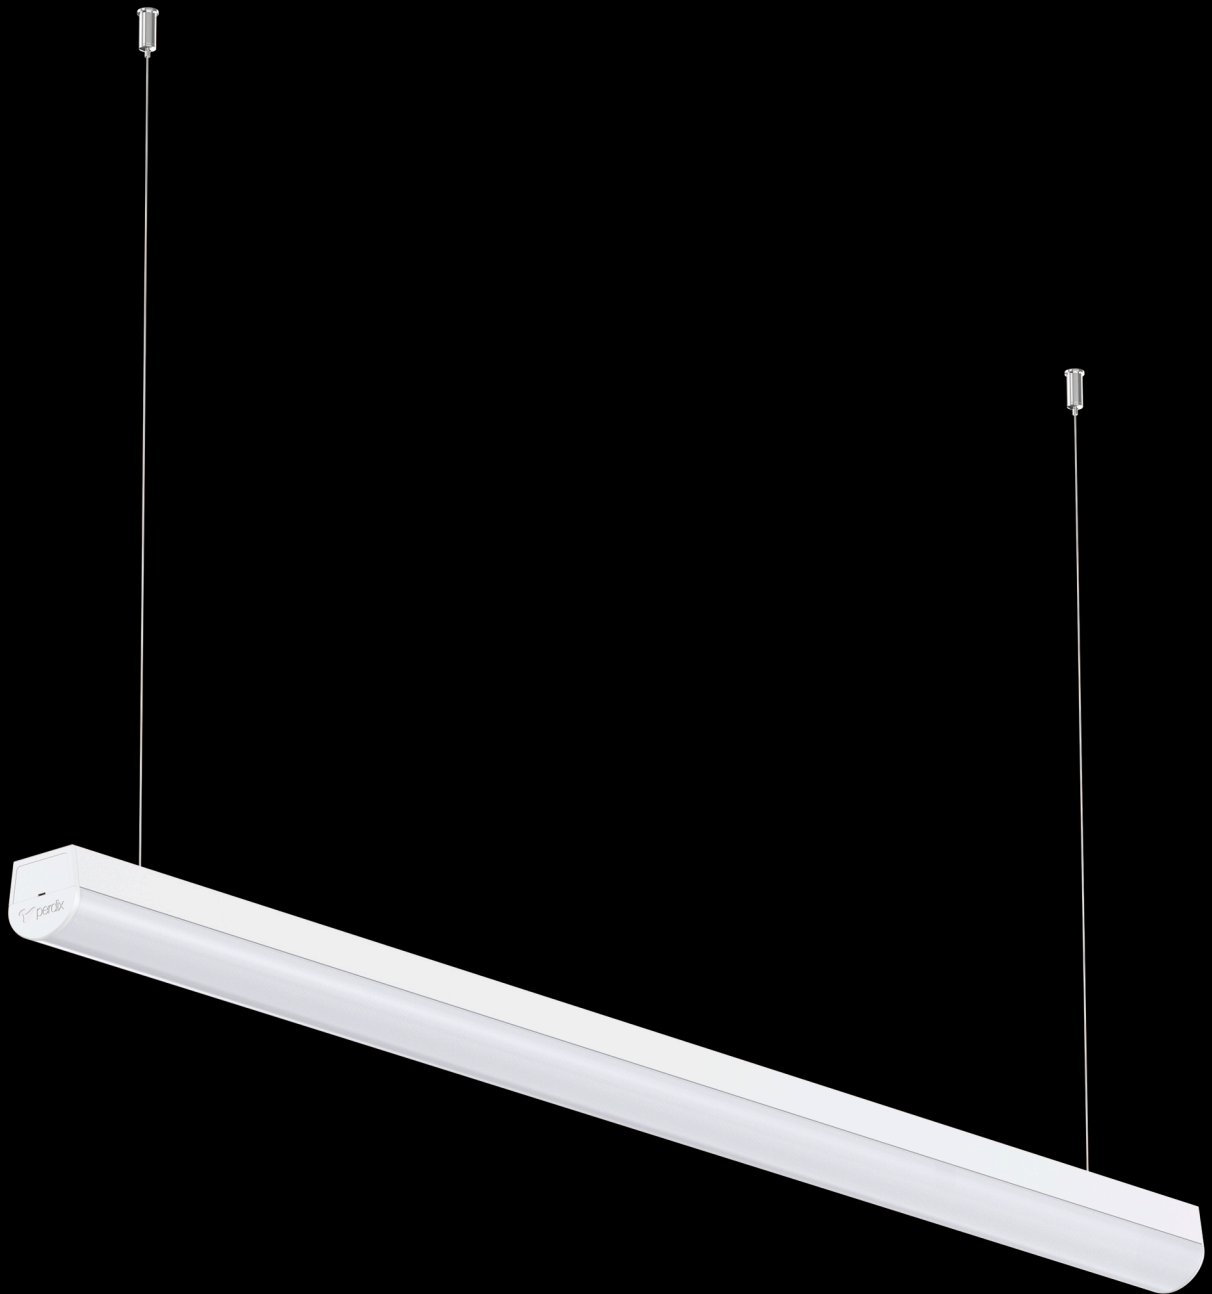

Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss