



DROPPY®



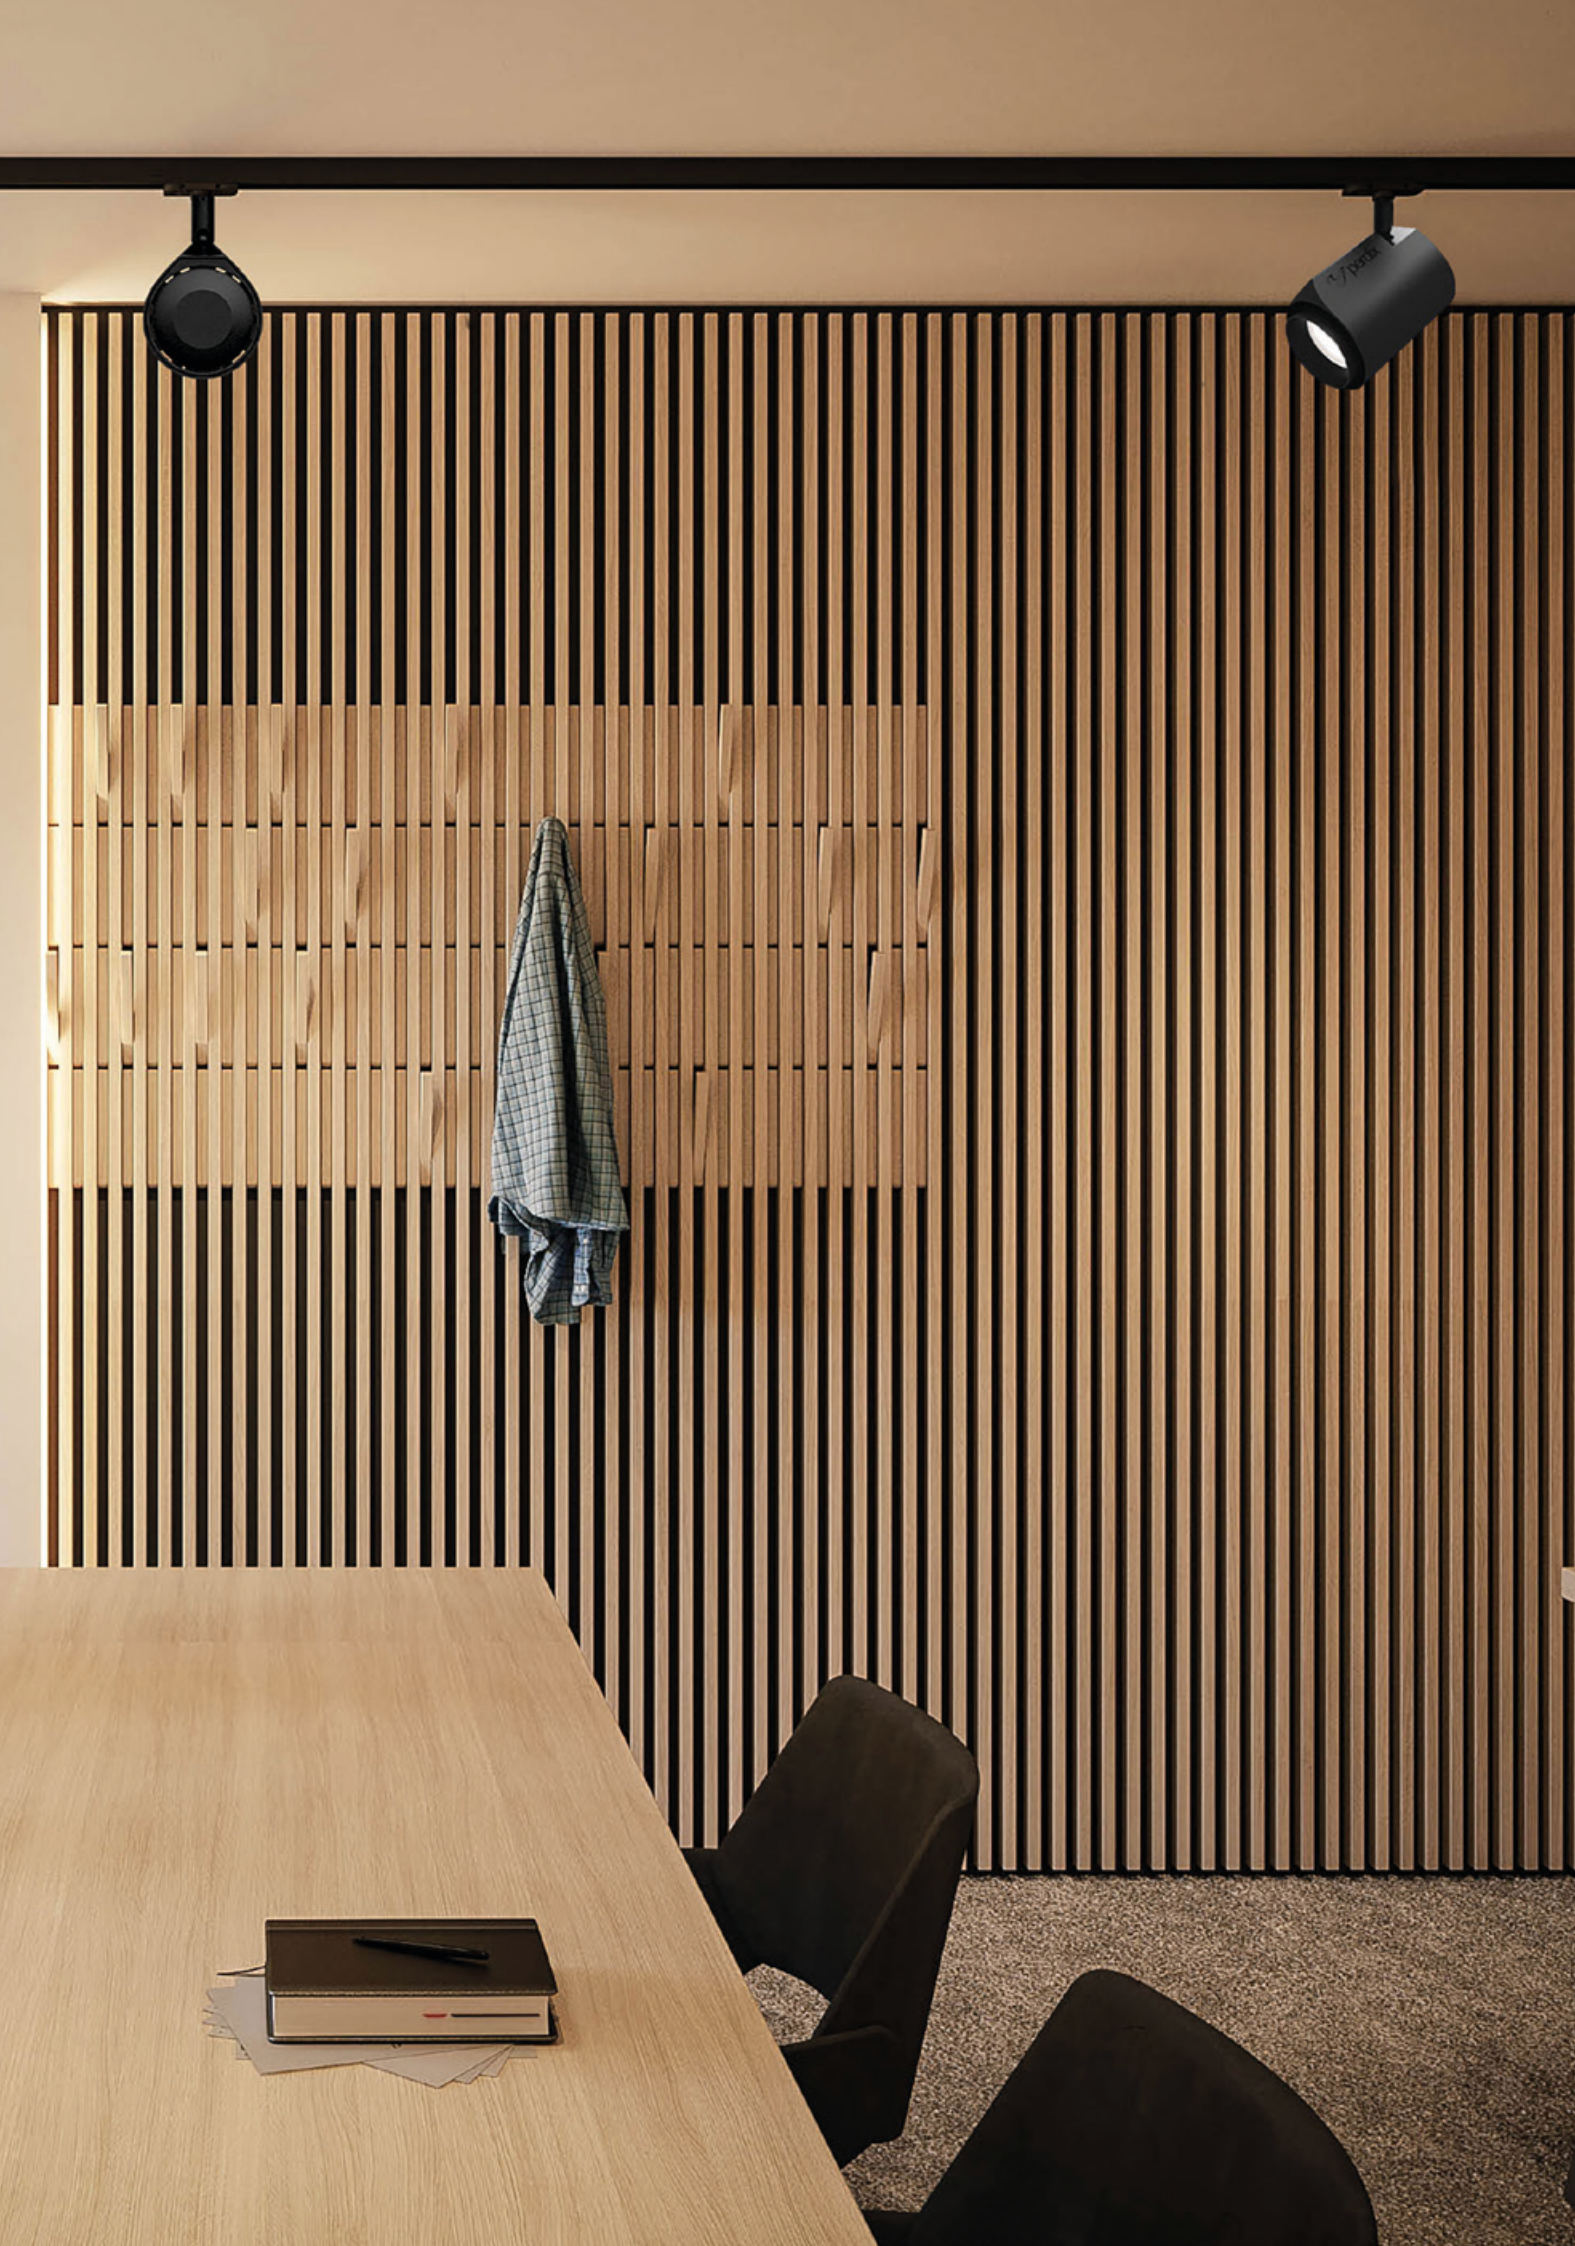

DROPPY®

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler

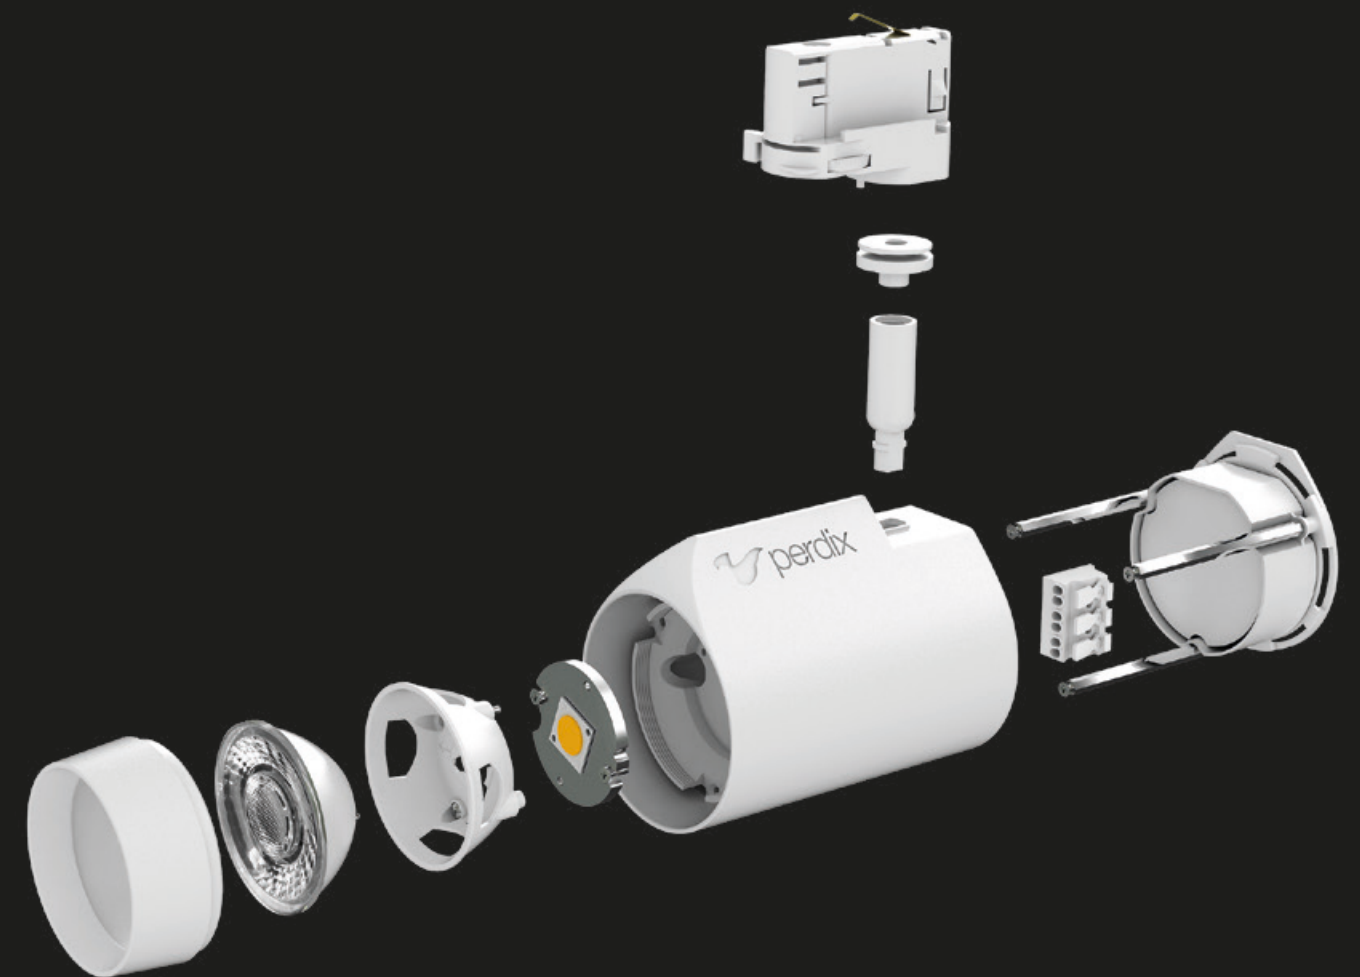

Datenblatt:
DROPPY®



Bedienungsanleitung:
DROPPY®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

DROPPY®

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler




Spezifikationen:

Leuchtenart:	Tracklight 3-Phasen Schienenstrahler
Material:	Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Optik:	Kristall-Linse 38° Standard 15°, 25° und 60° optional
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	Luminus COB
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL 270-M) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	dimmbar Phasenabschnitt Standard DALI
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	zusätzliches Zubehör Blending Blendschutzklappen Wabenraster
Phasen Track Adapter:	universal kompatibel mit Stromschienen-Herstellern wie ZUMTOBEL, Nordlux, Global, Ivela, Nordic u. v. m.
Massangaben:	15W 110 mm ø70 mm 25W 1135 mm ø85 mm 35W 1160 mm ø100 mm



5 JAHRE+
Garantie

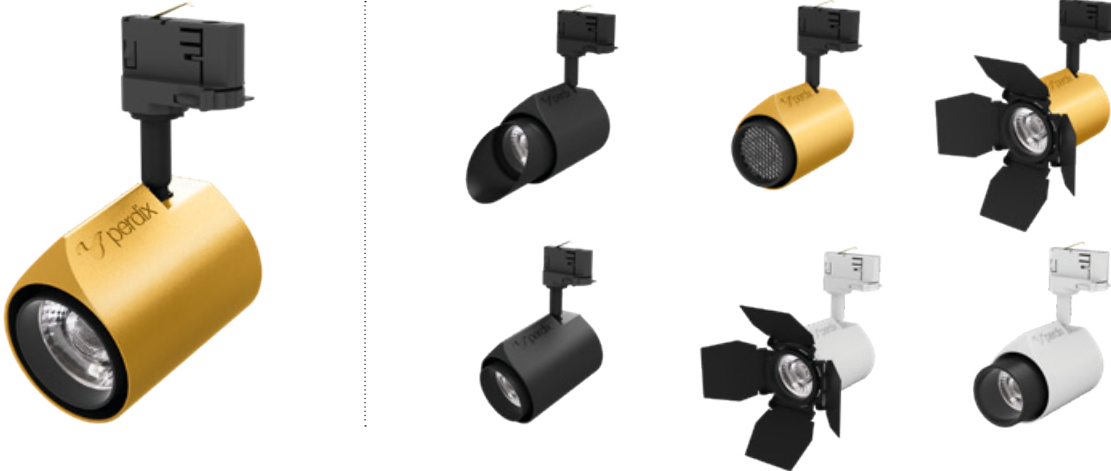

DROPPY® 15W

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler (auf Anfrage in Gold erhältlich) | Aufpreis bei Linsenwechsel ab 1. Februar 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-W-15W-940-D	15W 1'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-B-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz
TLD-B-15W-940-D	15W 1'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz

DROPPY® 25W

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler (auf Anfrage in Gold erhältlich) | Aufpreis bei Linsenwechsel ab 1. Februar 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-25W-930-D	25W 2'375lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-W-25W-940-D	25W 2'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-W-25W-930-DALI	25W 2'375lm 3000K CRI90 DALI	weiss
TLD-W-25W-940-DALI	25W 2'500lm 4000K CRI90 DALI	weiss
TLD-B-25W-930-D	25W 2'375lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz
TLD-B-25W-940-D	25W 2'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz
TLD-B-25W-930-DALI	25W 2'375lm 3000K CRI90 DALI	schwarz
TLD-B-25W-940-DALI	25W 2'500lm 4000K CRI90 DALI	schwarz

DROPPY® 35W


Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler (auf Anfrage in Gold erhältlich) | Aufpreis bei Linsenwechsel ab 1. Februar 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-35W-930-D	35W 3'325lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-W-35W-940-D	35W 3'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss
TLD-W-35W-930-DALI	35W 3'325lm 3000K CRI90 DALI	weiss
TLD-W-35W-940-DALI	35W 3'500lm 4000K CRI90 DALI	weiss
TLD-B-35W-930-D	35W 3'325lm 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz
TLD-B-35W-940-D	35W 3'500lm 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz
TLD-B-35W-930-DALI	35W 3'325lm 3000K CRI90 DALI	schwarz
TLD-B-35W-940-DALI	35W 3'500lm 4000K CRI90 DALI	schwarz



DROPPY® Zubehör

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler

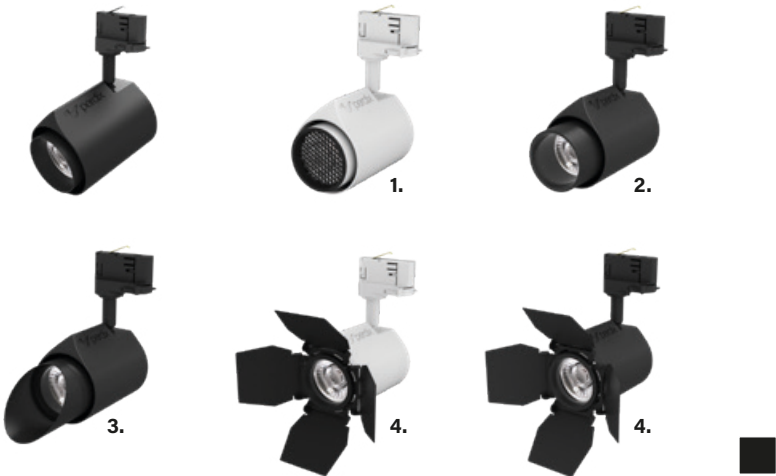

Tracklight auf Anfrage in Gold erhältlich

DROPPY® Zubehör

1.1	TLD-WR-B-15W	Wabenraster für DROPPY® 15W	schwarz
1.2	TLD-WR-B-25W	Wabenraster für DROPPY® 25W	schwarz
1.3	TLD-WR-B-35W	Wabenraster für DROPPY® 35W	schwarz
2.	TLD-ABS-BR-B-25W	Abblendsnoot Blending für DROPPY® 25W	schwarz
3.1	TLD-ABS-WW-B-25W	Abblendsnoot Wall für DROPPY® 25W	schwarz
3.2	TLD-ABS-WW-B-35W	Abblendsnoot Wall für DROPPY® 35W	schwarz
4.1	TLD-BK-B-25W	Blendklappen für DROPPY® 25W	schwarz
4.2	TLD-BK-B-35W	Blendklappen für DROPPY® 35W	schwarz
5.1	TLD-15W-BA15	Linse für DROPPY® 15W	klar Abstrahlwinkel 15°
5.2	TLD-15W-BA60	Linse für DROPPY® 15W	klar Abstrahlwinkel 60°
6.1	TLD-25W-BA15	Linse für DROPPY® 25W	klar Abstrahlwinkel 15°
6.2	TLD-25W-BA25	Linse für DROPPY® 25W	klar Abstrahlwinkel 25°
6.3	TLD-25W-BA60	Linse für DROPPY® 25W	klar Abstrahlwinkel 60°
7.1	TLD-35W-BA15	Linse für DROPPY® 35W	klar Abstrahlwinkel 15°
7.2	TLD-35W-BA25	Linse für DROPPY® 35W	klar Abstrahlwinkel 25°
7.3	TLD-35W-BA60	Linse für DROPPY® 35W	klar Abstrahlwinkel 60°

LED
LUMINUS

3000K
4000K

weiss
schwarz

15W

25W

35W

DREHBAR
350°

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

bis zu:
100lm/W

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

OPTIK
Kristall
LINSE

12°
38°
60°

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



Datenblatt:
DROPPY®



Anleitung:
DROPPY®

DROPPY®
Präzises Licht,
flexibel steuerbar.

flexibel | durchdacht | innovativ

DROPPY®
Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler



Datenblatt:
DROPPY®




Bedienungsanleitung:
DROPPY®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

3-Phasen-Schienensystem & Zubehör

für Tracklights | Verbindungsteile | Einspeisungen etc.

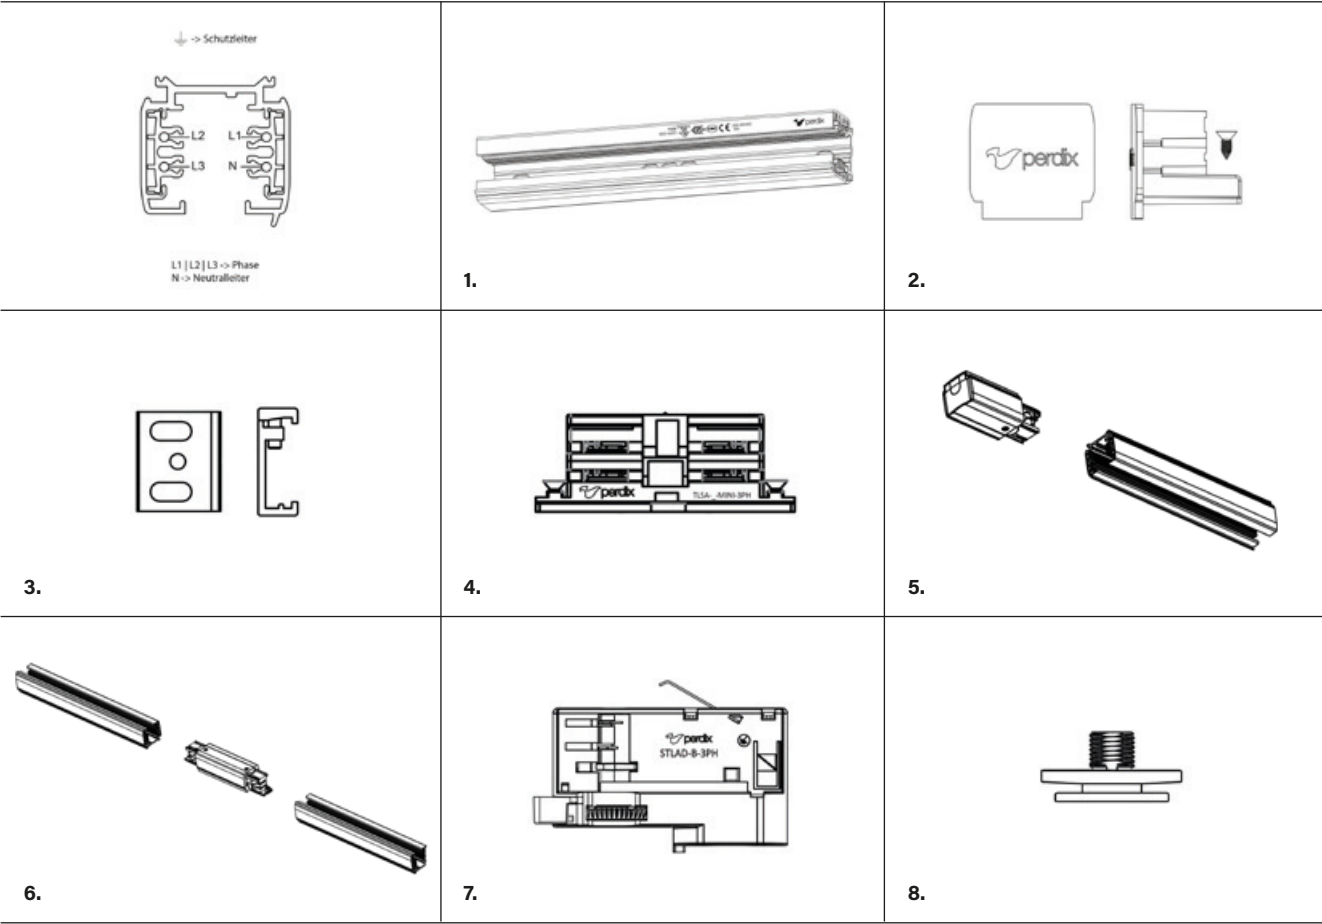

3-Phasen Stromschienen:

1.11	TLSA-W1000-3PH	3-Phasen Stromschiene 1m	weiss
1.12	TLSA-B1000-3PH	3-Phasen Stromschiene 1m	schwarz
1.21	TLSA-W2000-3PH	3-Phasen Stromschiene 2m	weiss
1.22	TLSA-B2000-3PH	3-Phasen Stromschiene 2m	schwarz
1.31	TLSA-W3000-3PH	3-Phasen Stromschiene 3m	weiss
1.32	TLSA-B3000-3PH	3-Phasen Stromschiene 3m	schwarz
2.1	TLS-E-W	Endkappe	weiss
2.2	TLS-E-B	Endkappe	schwarz
3.1	TLMH-W	Montagehalterung	weiss
3.2	TLMH-B	Montagehalterung	schwarz
4.1	TLSA-W-MINI-3PH	3-Phasen mini Verbindungsstk.	weiss
4.2	TLSA-B-MINI-3PH	3-Phasen mini Verbindungsstk.	schwarz

Einspeisungen:

5.1	TLSE-W-EL-3PH	3-Phasen Einspeisung	weiss
5.2	TLSE-B-EL-3PH	3-Phasen Einspeisung	schwarz
6.1	TLSA-W-EM-3PH	3-Phasen Mitteleinspeisung	weiss
6.2	TLSA-B-EM-3PH	3-Phasen Mitteleinspeisung	schwarz


Adapter:

7.1	STLAD-W-3PH	3-Phasen Multiadapter max. 10kg	weiss
7.2	STLAD-B-3PH	3-Phasen Multiadapter max. 10kg	schwarz
8.1	N-M10x8-W	Nippel M10 – Gewinde l: 8mm	weiss
8.2	N-M10x8-B	Nippel M10 – Gewinde l: 8mm	schwarz



3-Phasen-Schienensystem & Zubehör

für Tracklights | Verbindungsteile | Einspeisungen etc.

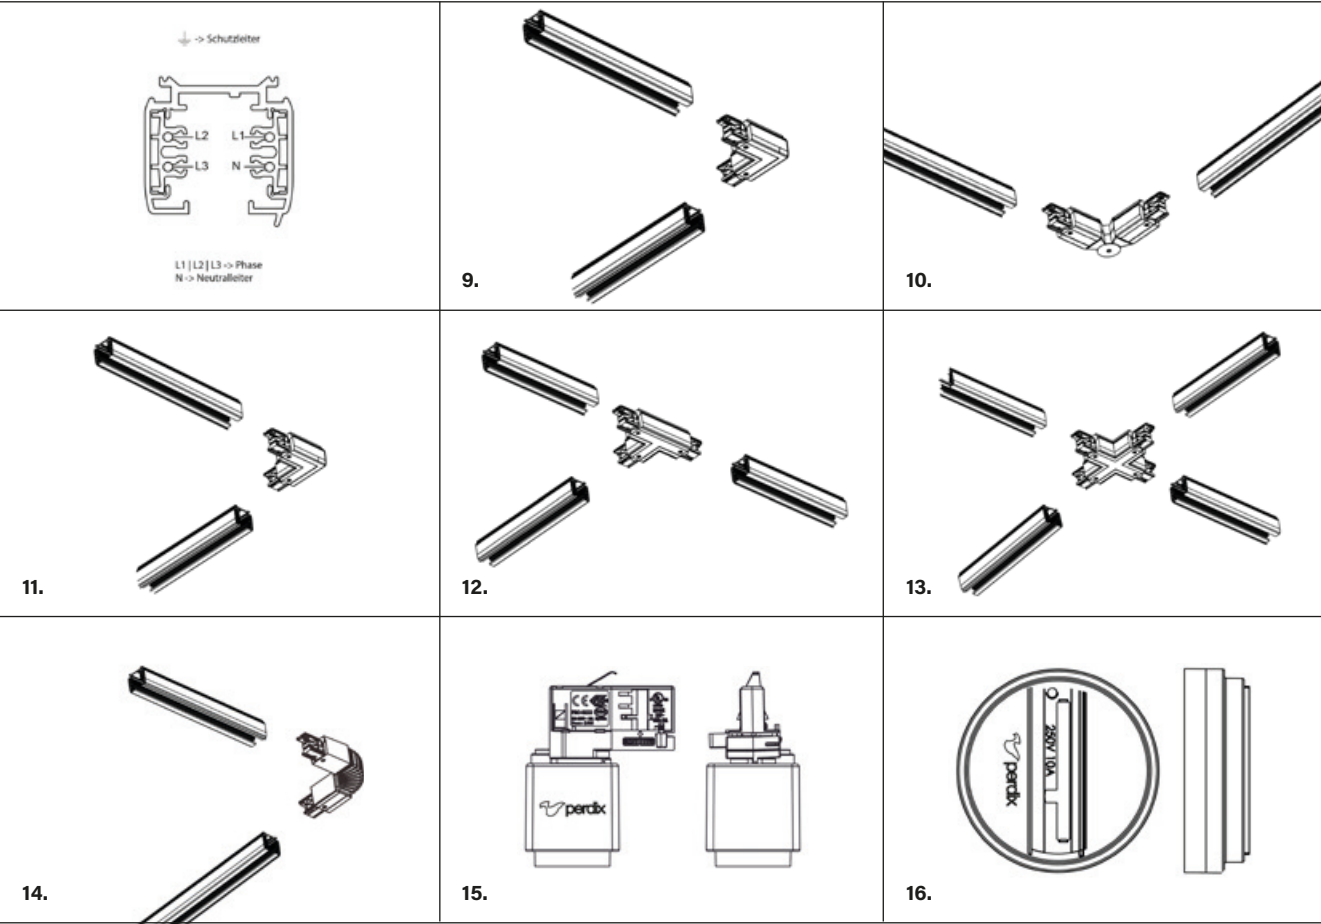


Verbindungsstücke:

9.1	TLS-VL90-W-3PH	90° L-Verbindungsstück rechts	weiss
9.2	TLS-VL90-B-3PH	90° L-Verbindungsstück rechts	schwarz
10.1	TLS-VF-W-3PH	45-180° Winkel-Flex Verbindungsst.	weiss
10.2	TLS-VF-B-3PH	45-180° Winkel-Flex Verbindungsst.	schwarz
11.1	TLS-VR-W-3PH	L-Verbindungsstück (umkehrbar)	weiss
11.2	TLS-VR-B-3PH	L-Verbindungsstück (umkehrbar)	schwarz
12.1	TLS-VTR-W-3PH	T-Verbindungsstück (umkehrbar)	weiss
12.2	TLS-VTR-B-3PH	T-Verbindungsstück (umkehrbar)	schwarz
13.1	TLS-VX-W-3PH	X-Verbindungsstück	weiss
13.2	TLS-VX-B-3PH	X-Verbindungsstück	schwarz
14.1	TLSA-W-EMF-3PH	0-360° flexibles Verbindungsstück	weiss
14.2	TLSA-B-EMF-3PH	0-360° flexibles Verbindungsstück	schwarz


Sonstiges:

15.1	TLSA-W-230V-3PH-SWISS	3-Phasen Steckdosenadap.	weiss
15.2	TLSA-B-230V-3PH-SWISS	3-Phasen Steckdosenadap.	schwarz
16.1	TLMP-W-3PH	3-Phasen Monopointadap.	weiss
16.2	TLMP-B-3PH	3-Phasen Monopointadap.	schwarz

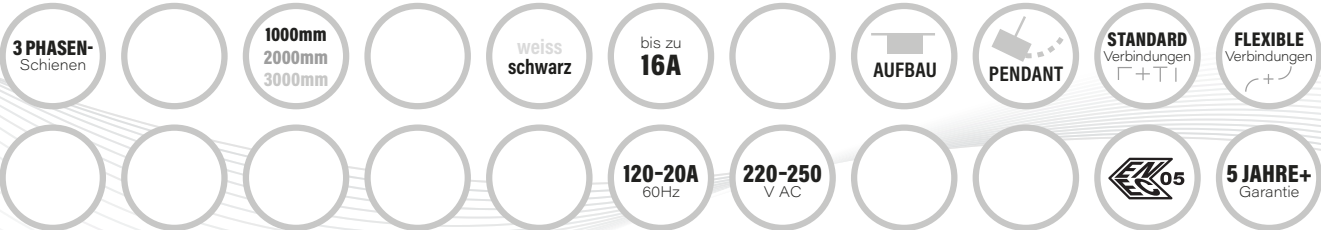

3-Phasen-Schienensystem DALI & Zubehör

für Tracklights | Verbindungsstücke | Einspeisungen etc.

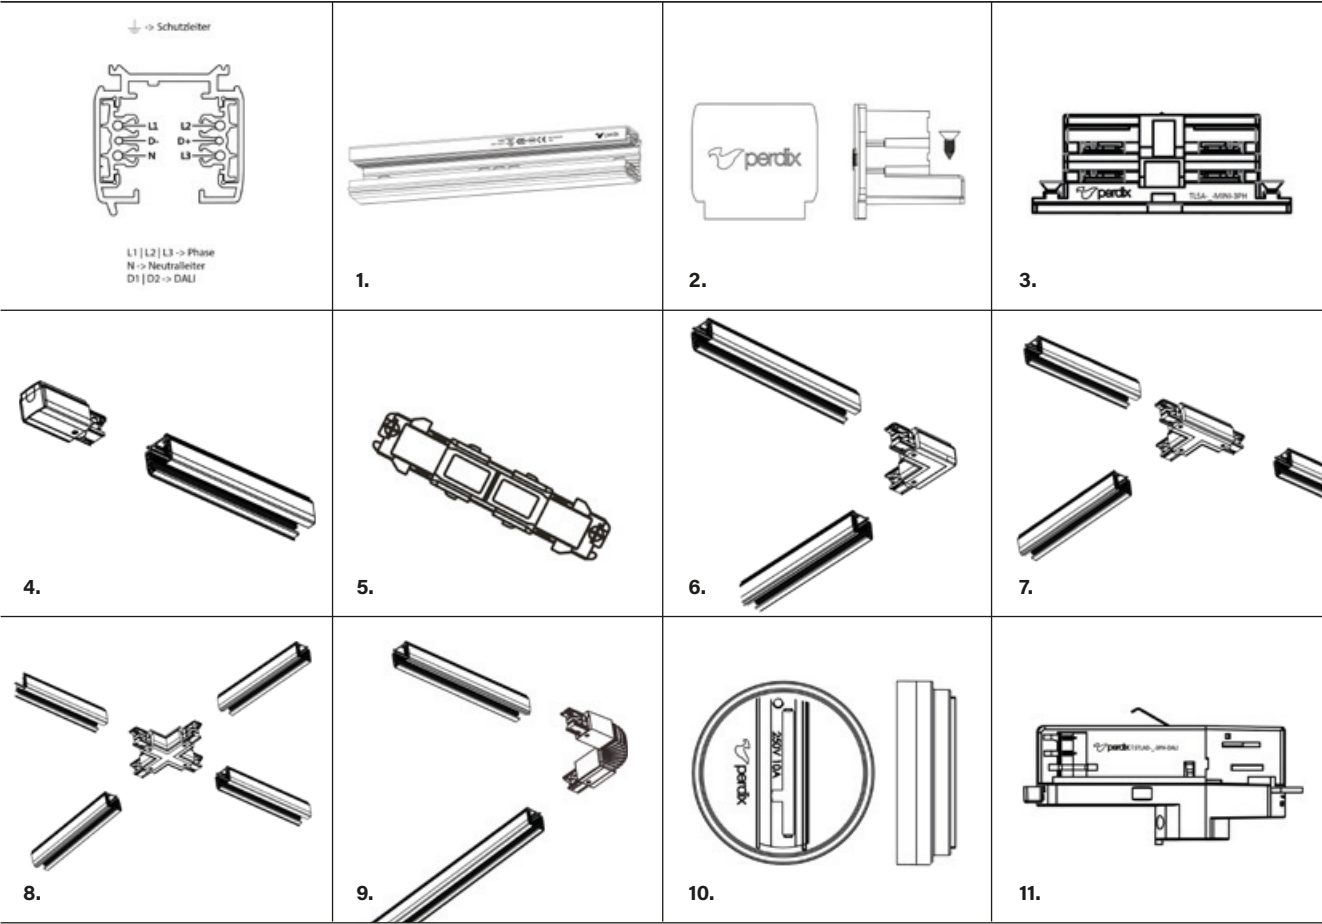

3-Phasen DALI Stromschienen:

1.11	TLSA-W2000-3PH-DALI	3-Phasen DALI Stromschiene 2m	weiss
1.12	TLSA-B2000-3PH-DALI	3-Phasen DALI Stromschiene 2m	schwarz
1.21	TLSA-W3000-3PH-DALI	3-Phasen DALI Stromschiene 3m	weiss
1.22	TLSA-B3000-3PH-DALI	3-Phasen DALI Stromschiene 3m	schwarz
2.1	TLS-E-W	Endkappe für DALI Stromsch.	weiss
2.2	TLS-E-B	Endkappe für DALI Stromsch.	schwarz
3.1	TLSA-W-M-3PH-DALI	3-Phasen DALI mini Verbindungsst.	weiss
3.2	TLSA-B-M-3PH-DALI	3-Phasen DALI mini Verbindungsst.	schwarz

Einspeisungen:

4.1	TLSE-W-EL-3PH-DALI	3-Phasen DALI Einspeisung	weiss
4.2	TLSE-B-EL-3PH-DALI	3-Phasen DALI Einspeisung	schwarz
5.1	TLSA-W-EM-3PH-DALI	3-Phasen DALI Mitteleinspeisung	weiss
5.2	TLSA-B-EM-3PH-DALI	3-Phasen DALI Mitteleinspeisung	schwarz

Verbindungsstücke:


6.1	TLS-VL90-W-3PH-DALI	90° L-Verbindungsstück DALI	weiss
6.2	TLS-VL90-B-3PH-DALI	90° L-Verbindungsstück DALI	schwarz
7.1	TLS-VTR-W-3PH-DALI	T-Verbindungsstück DALI	weiss
7.2	TLS-VTR-B-3PH-DALI	T-Verbindungsstück DALI	schwarz
8.1	TLS-VX-W-3PH-DALI	X-Verbindungsstück DALI	weiss
8.2	TLS-VX-B-3PH-DALI	X-Verbindungsstück DALI	schwarz
9.1	TLSA-W-EMF-3PH-DALI	0-360° flex. Verbindungsst. DALI	weiss
9.2	TLSA-B-EMF-3PH-DALI	0-360° flex. Verbindungsst. DALI	schwarz

Sonstiges:

10.1	TLMP-W-3PH-DALI	3-Phasen DALI Monopointadapter	weiss
10.2	TLMP-B-3PH-DALI	3-Phasen DALI Monopointadapter	schwarz


Adapter:

11.1	STLAD-W-3PH-DALI	3-Phasen DALI Multiadap.max. 10kg	weiss
11.2	STLAD-B-3PH-DALI	3-Phasen DALI Multiadap. max. 10kg	schwarz

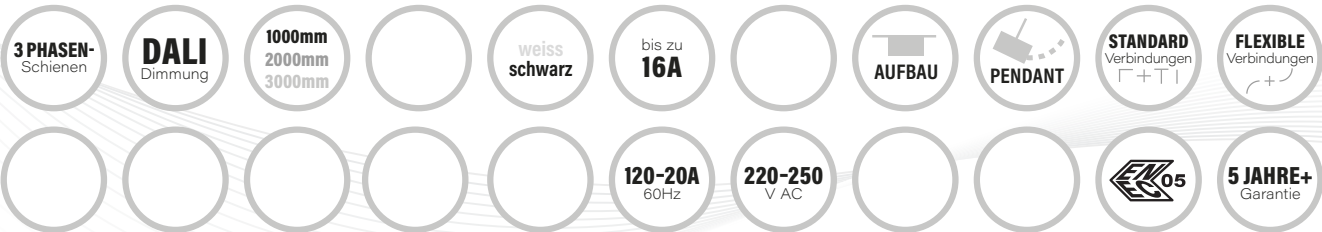


3-Phasen-Schienensystem & Zubehör


auch für 3-Phasen-Schienensysteme DALI geeignet

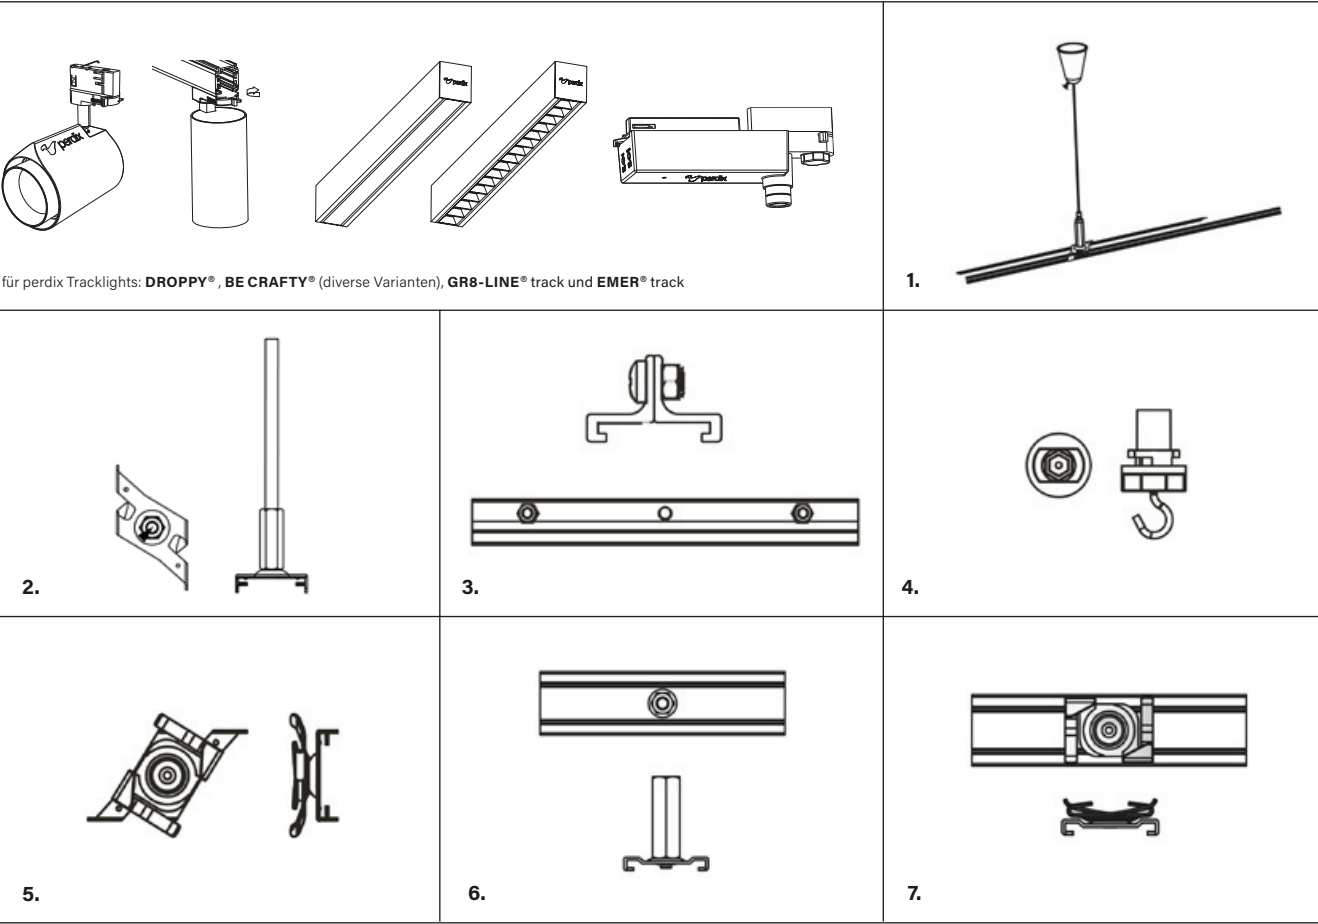


Pendel-Zubehör:

1.1	TLPKFS1.5-SET-W	Seilaufhängungs-Set 1.5m	weiss
1.2	TLPKFS1.5-SET-B	Seilaufhängungs-Set 1.5m	schwarz
2.1	TLPKS1-SET-W	Pendelstangen-Set 1m	weiss
2.2	TLPKS1-SET-B	Pendelstangen-Set 1m	schwarz
3.1	TLPC-W	Abhängebrücke für Seilaufhängung	weiss
3.2	TLPC-B	Abhängebrücke für Seilaufhängung	schwarz
4.1	TLPH-W	Abhängungshaken	weiss
4.2	TLPH-B	Abhängungshaken	schwarz
5.1	TVK-MK-W	Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil	weiss
5.2	TVK-MK-B	Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil	schwarz
6.1	TLPKFS1.5-VP-SET-W	Verstärkungs-Platte mit Seil-Set 1.5m	weiss
6.2	TLPKFS1.5-VP-SET-B	Verstärkungs-Platte mit Seil-Set 1.5m	schwarz
7.1	TVK-MK-VP-W	Verstärkungs-Platte mit Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil	weiss
7.2	TVK-MK-VP-B	Verstärkungs-Platte mit Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil	schwarz

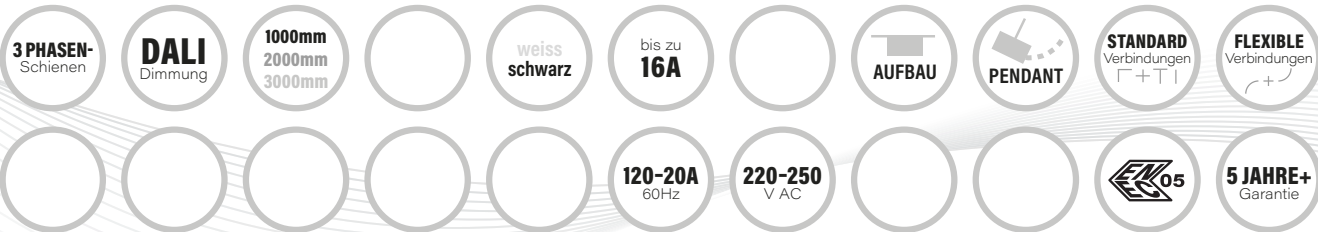


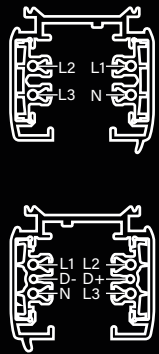

L1 | L2 | L3 → Phase
N → Neutraleiter
D1 | D2 → DALI
→ Schutzleiter

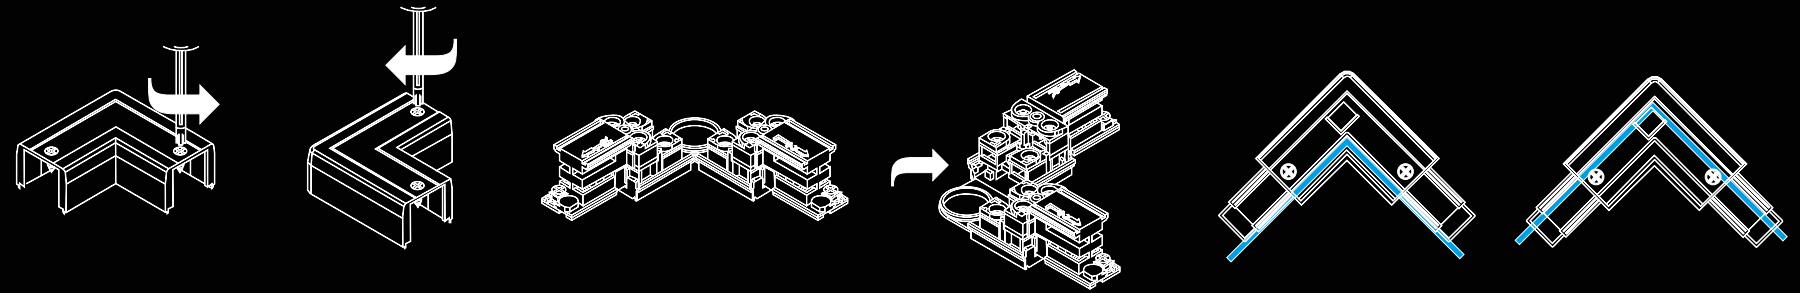

T- und L- Verbindungsstücke der 3-Phasenschiene können auch umgedreht werden (umkehrbar).
T- und L- Verbindungsstücke für DALI können nicht umgedreht werden (nicht umkehrbar)!

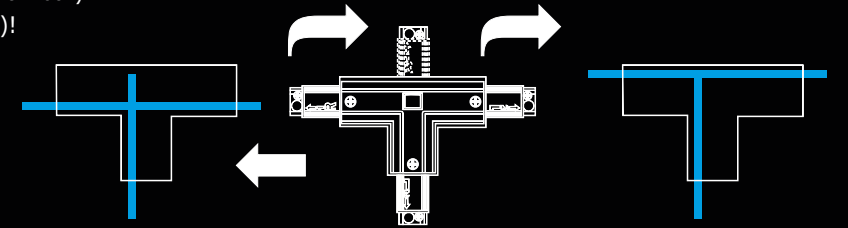

TLS-E-W
TLS-E-B

TLS-VX-W-3PH
TLS-VX-B-3PH

oder
TLS-VX-W-3PH-DALI
TLS-VX-B-3PH-DALI

TLSE-W-EL-3PH
TLSE-B-EL-3PH

oder
TLSE-W-EL-3PH-DALI
TLSE-B-EL-3PH-DALI

TLS-VTR-W-3PH (umkehrbar)
TLS-VTR-B-3PH (umkehrbar)

oder
TLS-VTR-W-3PH-DALI
TLS-VTR-B-3PH-DALI

TLSA-W-EM-3PH
TLSA-B-EM-3PH

oder
TLSA-W-EM-3PH-DALI
TLSA-B-EM-3PH-DALI

TLSA-W-EMF-3PH
TLSA-B-EMF-3PH

oder
TLSA-W-EMF-3PH-DALI
TLSA-B-EMF-3PH-DALI

TLS-VR-W-3PH (umkehrbar)
TLS-VR-B-3PH (umkehrbar)

TLS-VL90-W-3PH
TLS-VL90-B-3PH
(Anschluss rechts)

oder
TLS-VL90-W-3PH-DALI
TLS-VL90-B-3PH-DALI

TLS-VTR-W-3PH (umkehrbar)
TLS-VTR-B-3PH (umkehrbar)

oder
TLS-VTR-W-3PH-DALI
TLS-VTR-B-3PH-DALI

TLSA-W-MINI-3PH
TLSA-B-MINI-3PH

oder
TLSA-W-M-3PH-DALI
TLSA-B-M-3PH-DALI


TLSA-W-MINI-3PH
TLSA-B-MINI-3PH

oder
TLSA-W-M-3PH-DALI
TLSA-B-M-3PH-DALI

TLSA-W-1000-3PH
TLSA-B-1000-3PH
TLSA-W-2000-3PH
TLSA-B-2000-3PH
TLSA-W-3000-3PH
TLSA-B-3000-3PH

oder
TLSA-W-2000-3PH-DALI
TLSA-B-2000-3PH-DALI
TLSA-W-3000-3PH-DALI
TLSA-B-3000-3PH-DALI

TLS-VF-W-3PH
TLS-VF-B-3PH

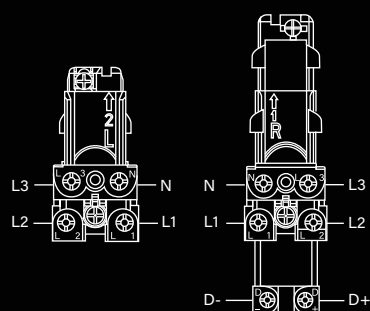

T- und L- Verbindungsstücke der 3-Phasenschiene können auch umgedreht werden (umkehrbar).
T- und L- Verbindungsstücke für DALI können nicht umgedreht werden (nicht umkehrbar)!





Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss