


CHEEKY®




LED Lichtheistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte
Datenblatt

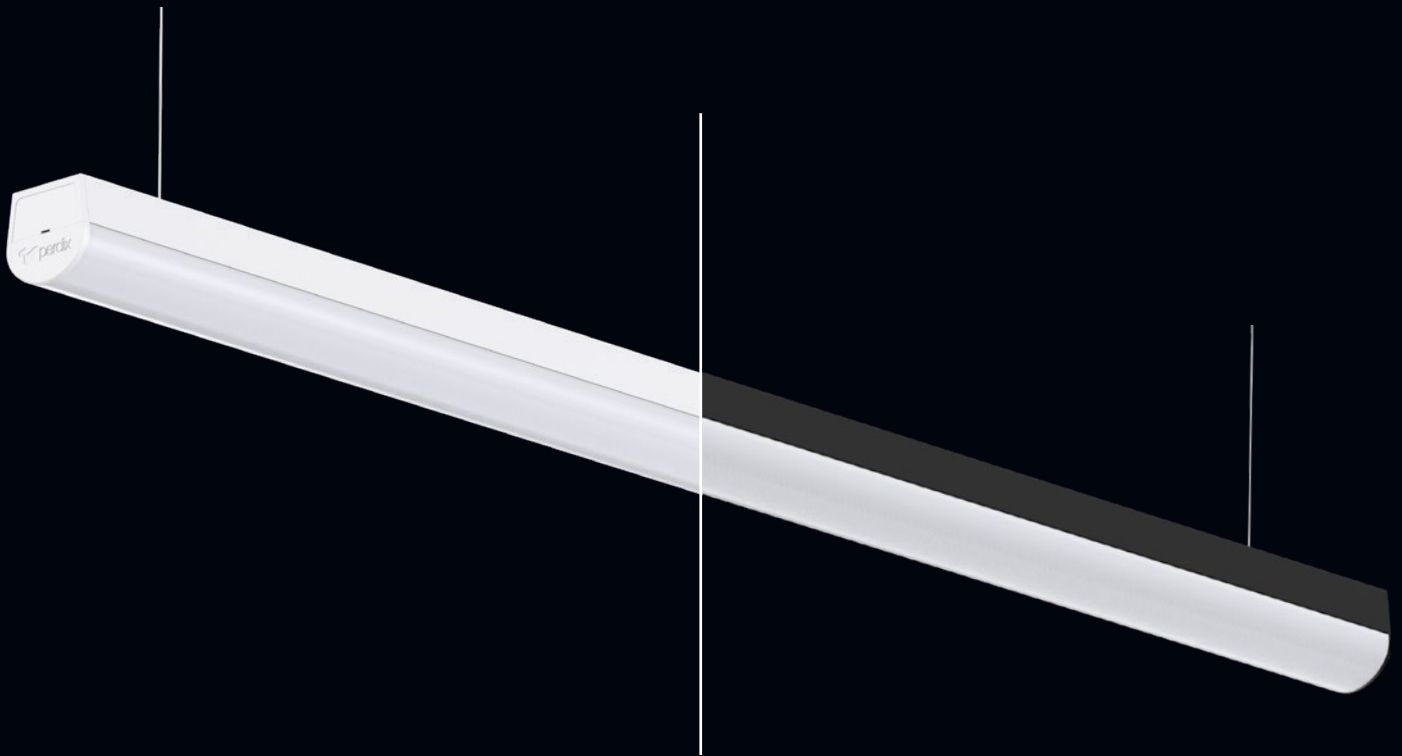

CHEEKY®

LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte

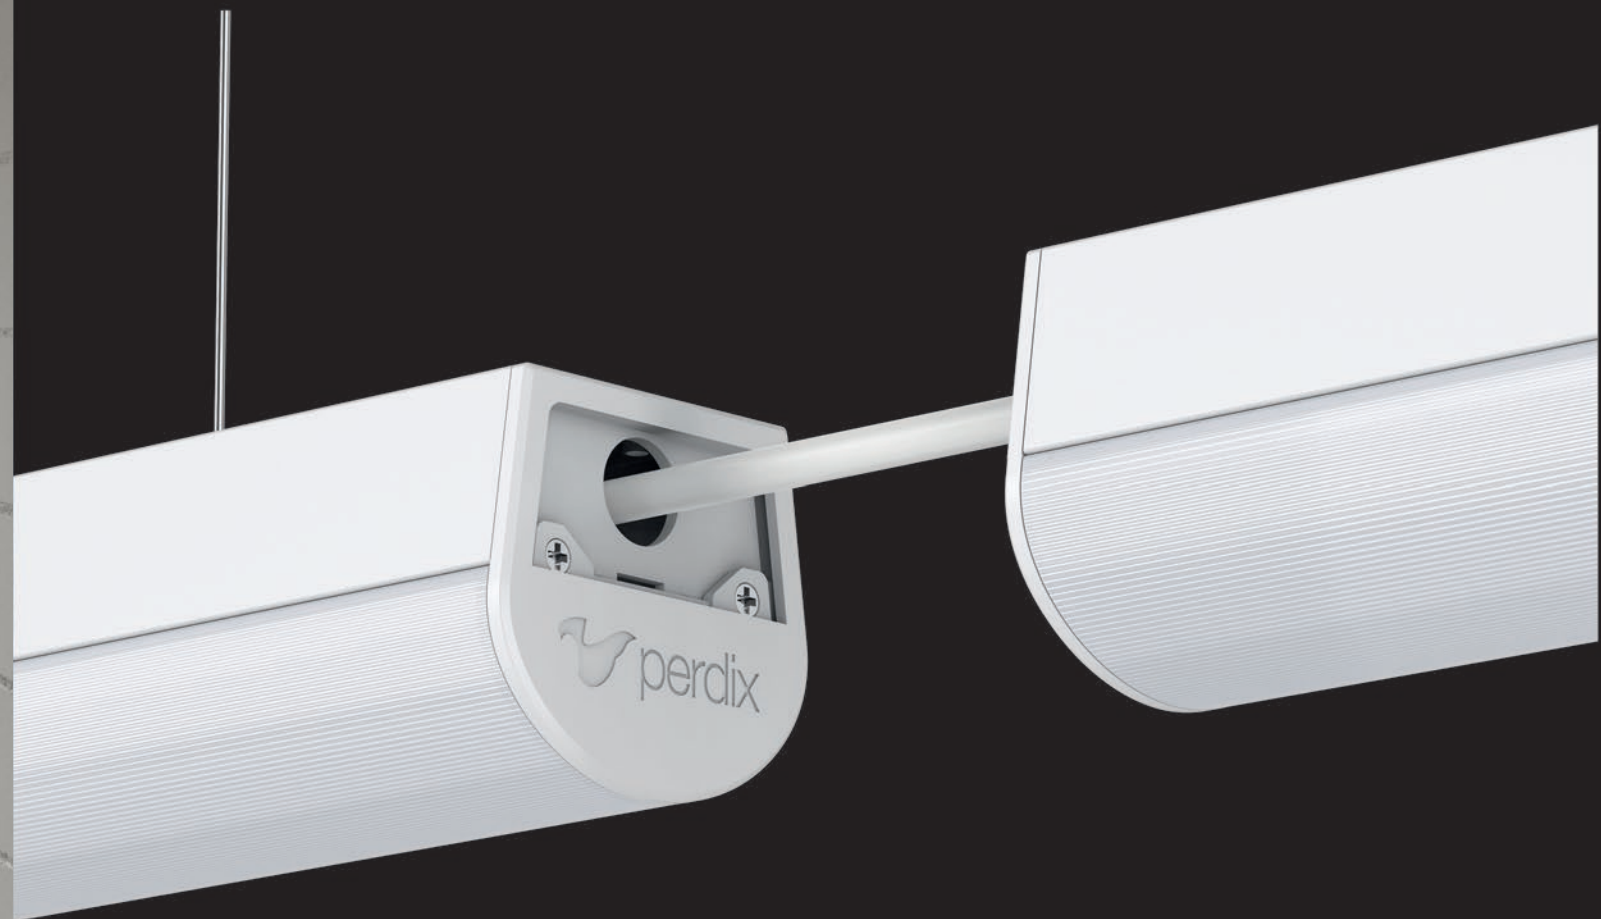

Datenblatt:
CHEEKY®




Bedienungsanleitung:
CHEEKY®



Produktvideo:
CHEEKY®

CHEEKY®

LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

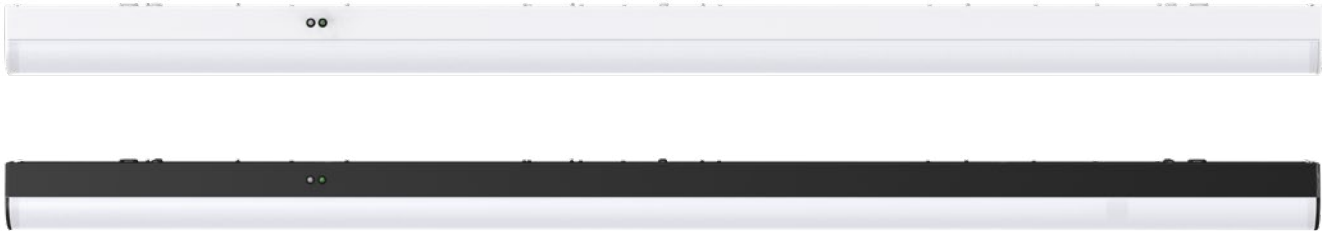

Spezifikationen:

Leuchtenart:	Lichtleiste Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte
Material:	Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Optik:	Diffusor transluzent gerillt aus UV-beständigem PC 90% direkter Lichtanteil 10% indirekter Lichtanteil
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Lichtquelle LED:	EPISTAR SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 85 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP40 und IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI auf Anfrage
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	zusätzliches Zubehör Lichtbandmontage mit Durchgangsverdrahtung möglich PRO-Version steckbar Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest
Massangaben:	22W & 33W 1200 mm*65 mm *h 60 mm 33W & 44W 1500 mm*65 mm *h 60 mm

LED
EPISTAR

1200mm
1500mm

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz

22W
33W

33W
44W

WATTAGE
einstellbar

AUFBAU

PENDANT

IP40

3-STEP
MacAdams
binning

IK08

CRI
85

up to:
140lm/W

OPTIK
opaler
DIFFUSOR
gerillt

NOTLICHT
3 Std.

UGR
19

120°

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

1200mm
1500mm

5 JAHRE+
Garantie

CHEEKY® 1200

LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz
BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 weiss
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 schwarz
BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-DALI	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP40 weiss
BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-DALI	22W & 33W < 4'620lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP40 schwarz
Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest		

CHEEKY® 1500

LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 weiss
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP40 schwarz
BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 weiss
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 NOT	IP40 schwarz
BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-DALI	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP40 weiss
BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-DALI	33W & 44W < 6'160lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP40 schwarz
Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest		

CHEEKY®

Accessoires

PSC	pendant kit CHEEKY® 1m Seil	
VSC	Verbindungsstück CHEEKY®	
POT-22W-33W-480-710mA-30-40V	Treiber für CHEEKY® 1200mm 22W & 33W ON/OFF	IP40 weiss
POT-33W-44W-730-950mA-30-40V	Treiber für CHEEKY® 1500mm 33W & 44W ON/OFF	IP40 schwarz
DDT-22W-33W-500-750mA-25-42V	Treiber für CHEEKY® 1200mm 22W-33W DALI	IP40 weiss
DDT-24W-44W-800-1050mA-25-42V	Treiber für CHEEKY® 1500mm 24W-44W DALI	IP40 schwarz
EKC-ES2-3W-3H	Treiber für CHEEKY® 1200mm & 1500mm 3W NOT	3 Stunden

LED
EPISTAR

1200mm
1500mm

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz

22W
33W

33W
44W

WATTAGE
einstellbar

AUFBAU

PENDANT

IP40

3-STEP
MacAdams
binning

IK08

CRI
85

up to:
140lm/W

OPTIK
opaler
DIFFUSOR
gerillt

NOTLICHT
3 Std.

UGR
19

120°

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



CHEEKY®

LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte




Datenblatt:
CHEEKY®



Bedienungsanleitung:
CHEEKY®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

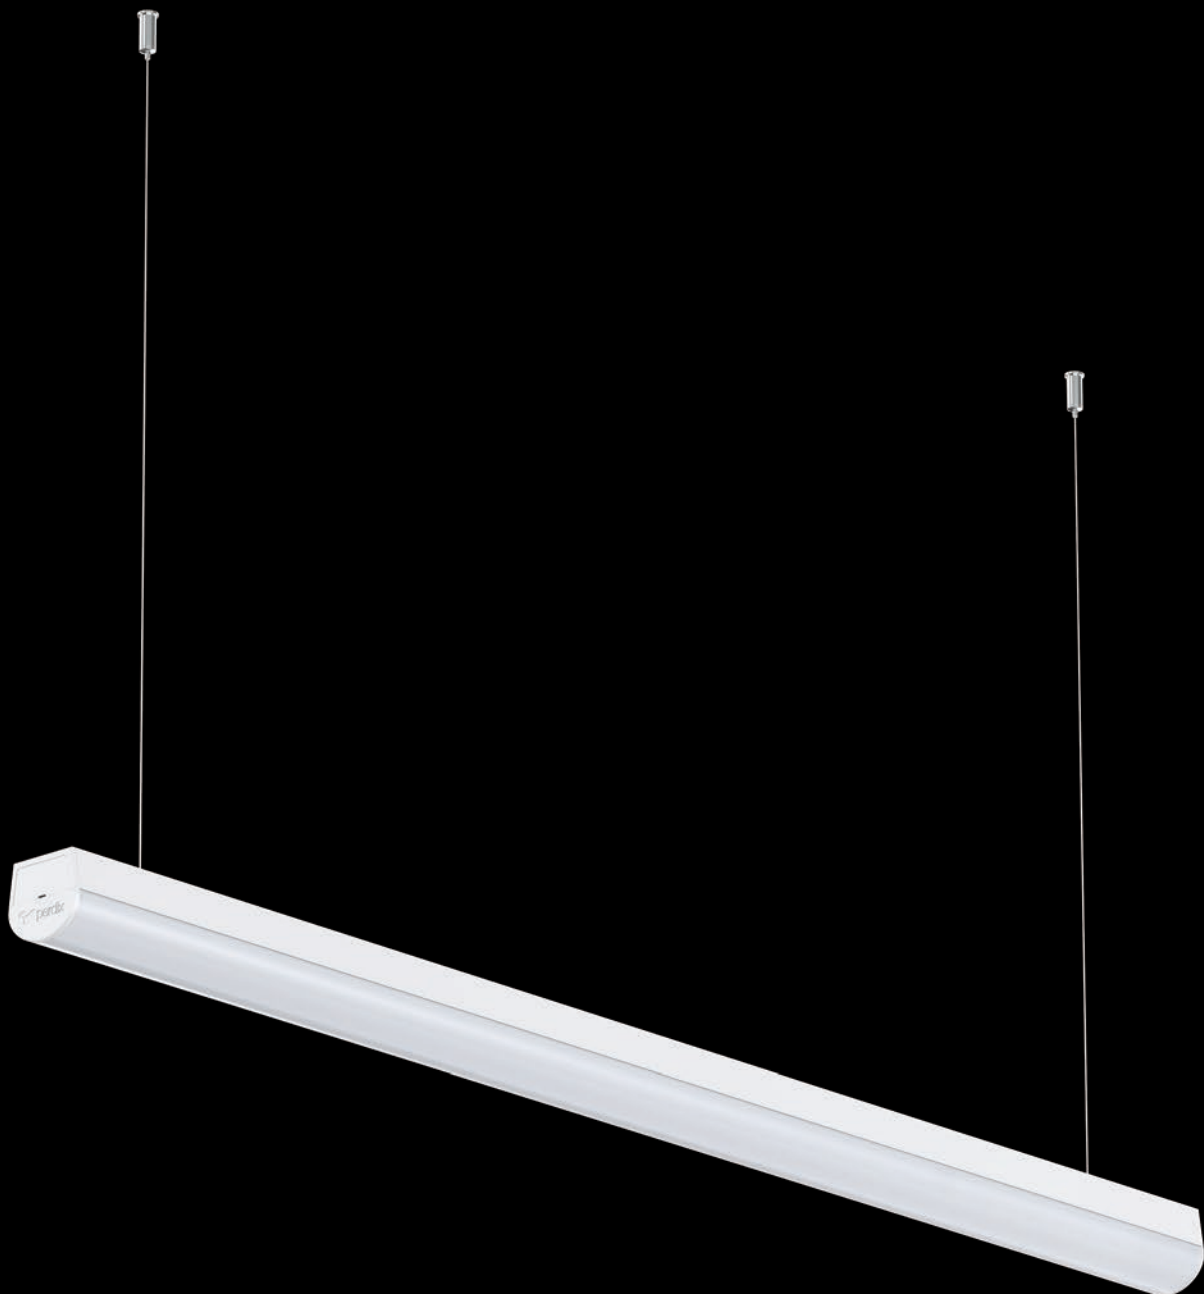

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss