


DROPPY®




éclairage sur rail | spot sur rail triphasé
fiche de données:

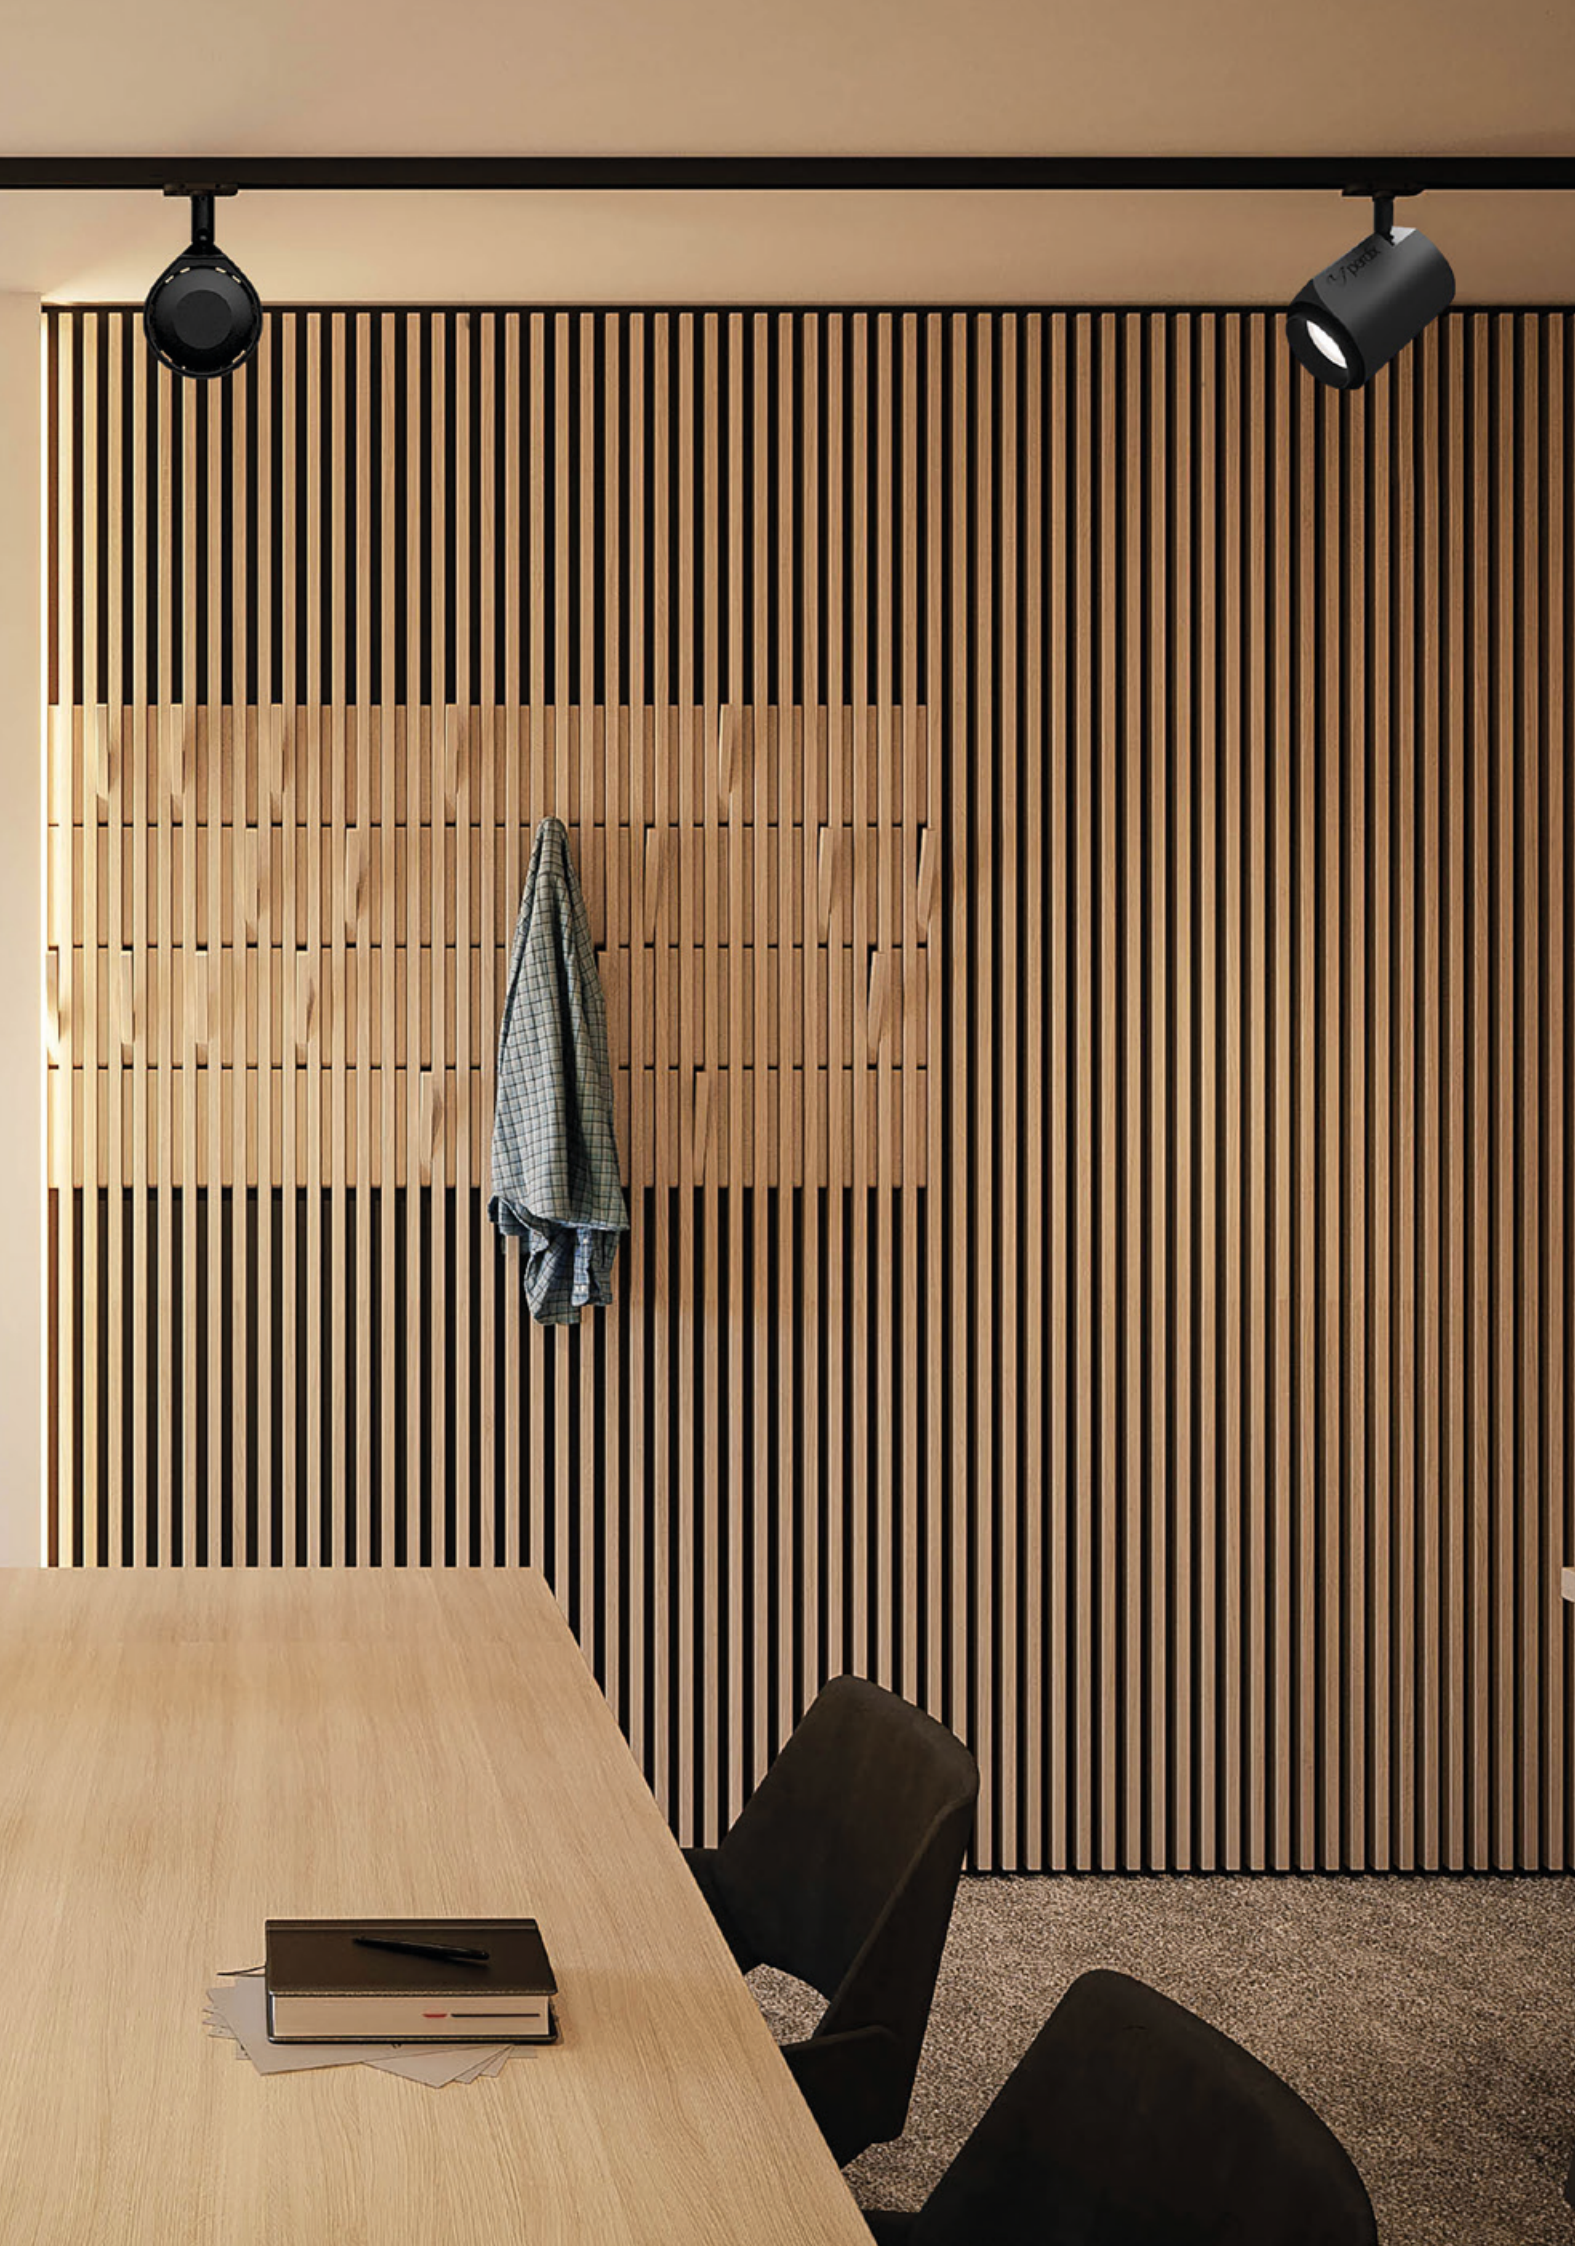

DROPPY®

éclairage sur rail | projecteur sur rail à 3 phases

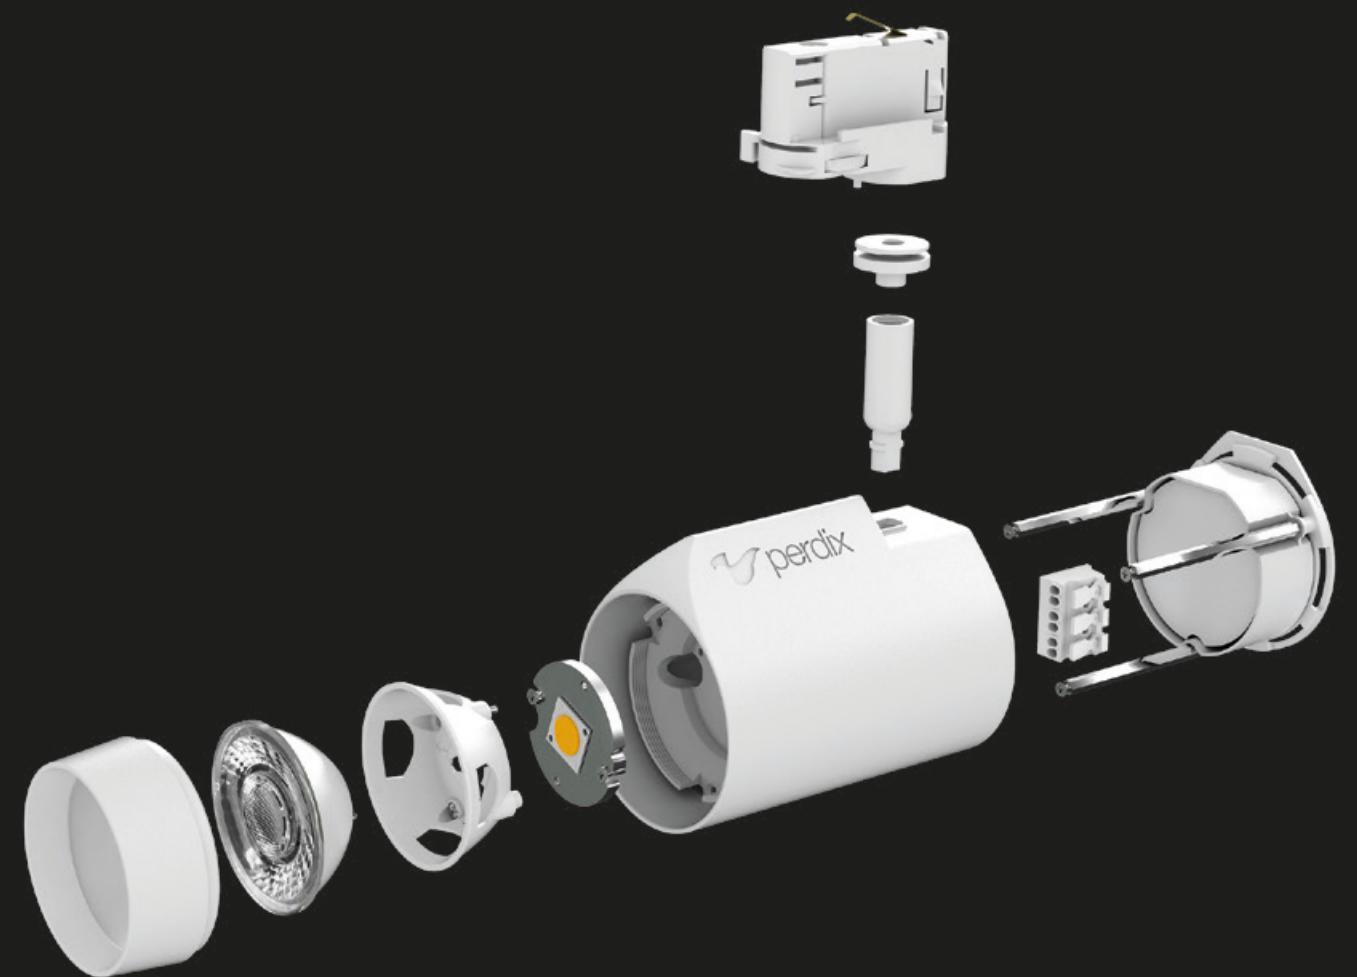

fiche de données:
DROPPY®



mode d'emploi:
DROPPY®



WhatsApp:
conseils et commande
dans le chat

DROPPY®


éclairage sur rail | projecteur sur rail à 3 phases

5 ANS+
de garantie




Spezifikationen:

type de lumière:	éclairage sur rail spot sur rail triphasé
matériel:	boîtier en aluminium moulé sous pression enduit de poudre
optique:	lentille cristal 38° standard 15°, 25° et 60° en option
température de couleur:	3000 Kelvin (blanc chaud) 4000 Kelvin (blanc neutre)
source de lumière LED:	COB lumineux
tolérance des coordonnées de couleur:	regroupement MacAdams en 3 étapes
rendu des couleurs Ra:	IRC 90
finition:	blanc (RAL9016) noir (RAL9005) or (RAL 270-M) autres couleurs RAL sur demande
classe de protection:	classe de protection I IP20
contrôle de l'éclairage:	bord de fuite dimmable standard DALI
durée de vie:	50 000 heures à 80 % du flux lumineux
garantie service:	garantie de remplacement de 5 ans + 20 ans sur la lampe et les pièces détachées modulaires
autres:	accessoires supplémentaires anneau de mélange volets anti-éblouissants grille en nid d'abeille
adaptateur de rail de phase:	universellement compatible avec les fabricants de rails tels que ZUMTOBEL, Nordlux, Global, Ivela, Nordic et bien d'autres. m.
dimensions:	15W l 110 mm ø 70 mm 25W l 135 mm ø 85 mm 35W l 160 mm ø 100 mm

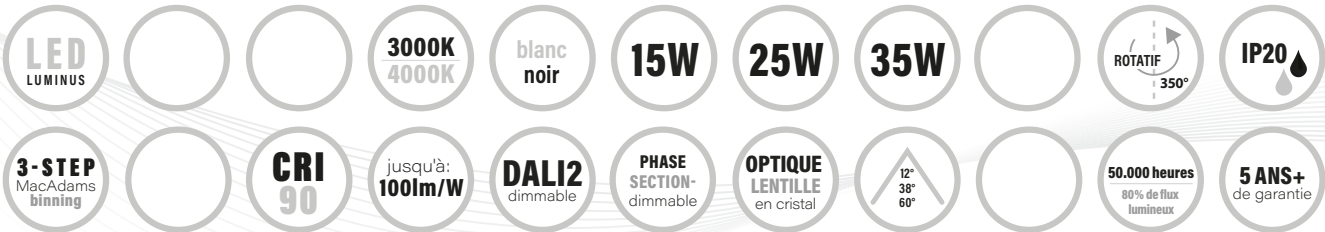

5 ANS+
de garantie

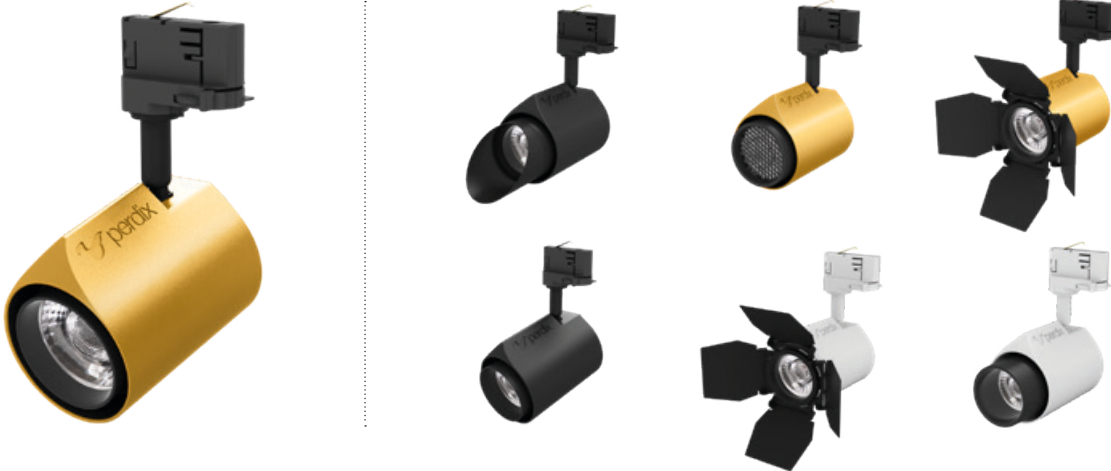

DROPPY® 15W

éclairage sur rail | spot sur rail triphasé (disponible en doré sur demande) | supplément pour le remplacement des verres à partir du 1er février 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-W-15W-940-D	15W 1'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-B-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 gradation de phase	noir
TLD-B-15W-940-D	15W 1'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	noir

DROPPY® 25W


éclairage sur rail | spot sur rail triphasé (disponible en doré sur demande) | supplément pour le remplacement des verres à partir du 1er février 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-25W-930-D	25W 2'375lm 3000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-W-25W-940-D	25W 2'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-W-25W-930-DALI	25W 2'375lm 3000K CRI90 DALI	blanc
TLD-W-25W-940-DALI	25W 2'500lm 4000K CRI90 DALI	blanc
TLD-B-25W-930-D	25W 2'375lm 3000K CRI90 gradation de phase	noir
TLD-B-25W-940-D	25W 2'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	noir
TLD-B-25W-930-DALI	25W 2'375lm 3000K CRI90 DALI	noir
TLD-B-25W-940-DALI	25W 2'500lm 4000K CRI90 DALI	noir

DROPPY® 35W

éclairage sur rail | spot sur rail triphasé (disponible en doré sur demande) | supplément pour le remplacement des verres à partir du 1er février 2025 (CHF 3.50/5.00)

TLD-W-35W-930-D	35W 3'325lm 3000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-W-35W-940-D	35W 3'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	blanc
TLD-W-35W-930-DALI	35W 3'325lm 3000K CRI90 DALI	blanc
TLD-W-35W-940-DALI	35W 3'500lm 4000K CRI90 DALI	blanc
TLD-B-35W-930-D	35W 3'325lm 3000K CRI90 gradation de phase	noir
TLD-B-35W-940-D	35W 3'500lm 4000K CRI90 gradation de phase	noir
TLD-B-35W-930-DALI	35W 3'325lm 3000K CRI90 DALI	noir
TLD-B-35W-940-DALI	35W 3'500lm 4000K CRI90 DALI	noir

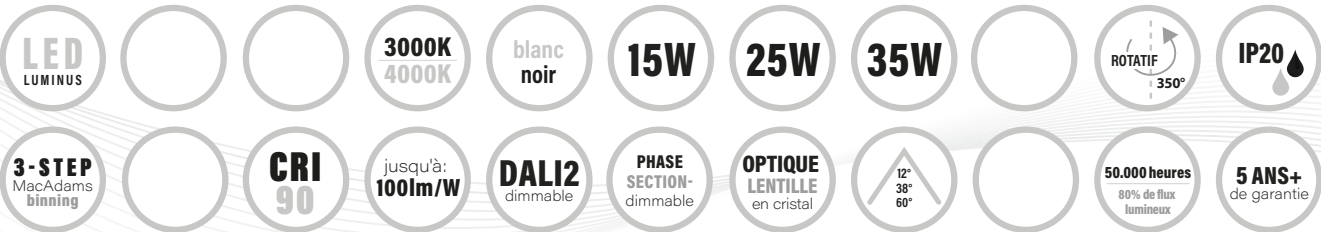

DROPPY® accessoires

éclairage sur rail | spot sur rail triphasé



éclairage sur rail disponible en or sur demande

DROPPY® accessoires

1.1	TLD-WR-B-15W	grille en nid d'abeille pour DROPPY® 15W	noir
1.2	TLD-WR-B-25W	grille en nid d'abeille pour DROPPY® 25W	noir
1.3	TLD-WR-B-35W	grille en nid d'abeille pour DROPPY® 35W	noir
2.	TLD-ABS-BR-B-25W	bague d'ouverture anti-éblouissante pour DROPPY® 25W	noir
3.1	TLD-ABS-WW-B-25W	lavage mural snoot anti-éblouissement pour DROPPY® 25W	noir
3.2	TLD-ABS-WW-B-35W	lavage mural snoot anti-éblouissement pour DROPPY® 35W	noir
4.1	TLD-BK-B-25W	rabat de recouvrement DROPPY® 25W	noir
4.2	TLD-BK-B-35W	rabat de recouvrement DROPPY® 35W	noir
5.1	TLD-15W-BA15	lentille pour DROPPY® 15W	clair angle de faisceau 15°
5.2	TLD-15W-BA60	lentille pour DROPPY® 15W	clair angle de faisceau 60°
6.1	TLD-25W-BA15	lentille pour DROPPY® 25W	clair angle de faisceau 15°
6.2	TLD-25W-BA25	lentille pour DROPPY® 25W	clair angle de faisceau 25°
6.3	TLD-25W-BA60	lentille pour DROPPY® 25W	clair angle de faisceau 60°
7.1	TLD-35W-BA15	lentille pour DROPPY® 35W	clair angle de faisceau 15°
7.2	TLD-35W-BA25	lentille pour DROPPY® 35W	clair angle de faisceau 25°
7.3	TLD-35W-BA60	lentille pour DROPPY® 35W	clair angle de faisceau 60°

LED
LUMINUS

3000K
4000K

blanc
noir

15W

25W

35W

ROTATIF
350°

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

jusqu'à:
100lm/W

DALI2
dimmable

PHASE
SECTION-
dimmable

OPTIQUE
LENTILLE
en cristal

12°
38°
60°

50.000 heures
80% de flux
lumineux

5 ANS+
de garantie



fiche de données :
DROPPY®



instructions :
DROPPY®

DROPPY®

lumière **précise**,
contrôlable de **manière flexible**

flexible | bien pensé | novateur

DROPPY®

éclairage sur rail | projecteur sur rail à 3 phases



fiche de données:
DROPPY®




mode d'emploi:
DROPPY®



WhatsApp:
conseils et commande
dans le chat

système de rail 3phasé et accessoires

pour projecteurs sur rail | pièces de connexion | injection d'électricité, etc.

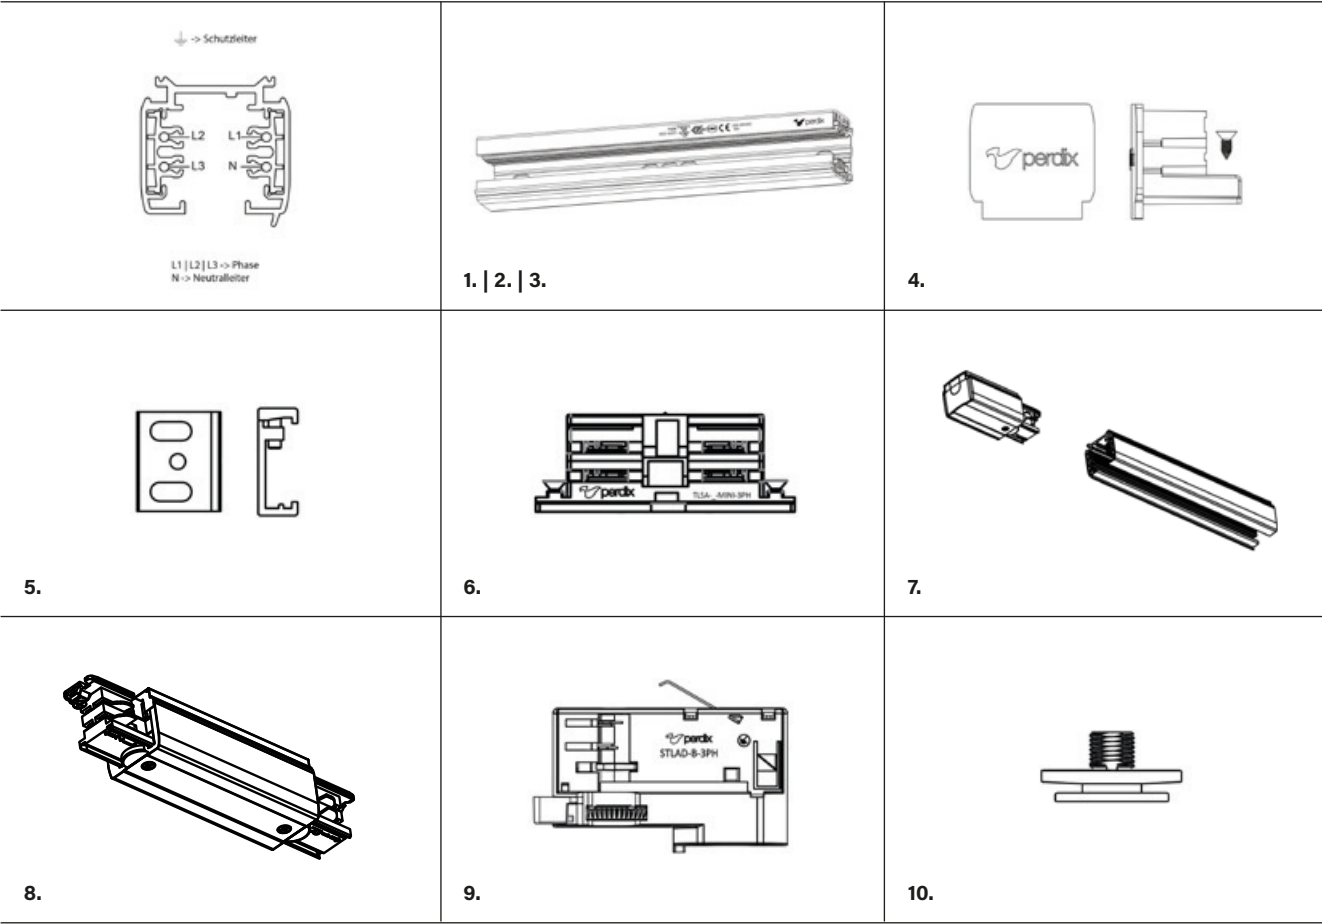

rail d'alimentation 3-phasés :				injection d'électricité :			
1.1	TLSA-W1000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 1m	blanc	7.1	TLSE-W-EL-3PH	3 phases injection d'électricité	blanc
1.2	TLSA-B1000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 1m	noir	7.2	TLSE-B-EL-3PH	3 phases injection d'électricité	noir
2.1	TLSA-W2000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 2m	blanc	8.1	TLSA-W-EM-3PH	3 phases injection centrale d'électricité	blanc
2.2	TLSA-B2000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 2m	noir	8.2	TLSA-B-EM-3PH	3 phases injection centrale d'électricité	noir
3.1	TLSA-W3000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 3m	blanc	adaptateur :			
3.2	TLSA-B3000-3PH	rail d'alimentation 3-phasés 3m	noir				
4.1	TLS-E-W	capuchon d'extrémité	blanc	9.1	STLAD-W-3PH	multi-adaptateur 3-phases max. 10kg	blanc
4.2	TLS-E-B	capuchon d'extrémité	noir	9.2	STLAD-B-3PH	multi-adaptateur 3-phases max. 10kg	noir
5.1	TLMH-W	support de montage	blanc	10.1	N-M10x8-W	mamelon M10 - filetage l : 8mm	blanc
5.2	TLMH-B	support de montage	noir	10.2	N-M10x8-B	mamelon M10 - filetage l : 8mm	noir
6.1	TLSA-W-MINI-3PH	mini connecteur 3-phases	blanc				
6.2	TLSA-B-MINI-3PH	mini connecteur 3-phases	noir				

3 PHASES
des rails

1000mm
2000mm
3000mm

blanc
noir

jusqu'à
16A

MONTÉ AU
PLAFOND

SUSPENSION

connexions
STANDARDS
Γ+T|

connexions
FLEXIBLES
~+~

120-20A
60Hz

220-250
V CA

EN 05


5 ANS+
de garantie

système de rail 3phasé et accessoires

pour projecteurs sur rail | pièces de connexion | injection d'électricité, etc.

1000mm
2000mm
3000mm

5 ANS+
de garantie

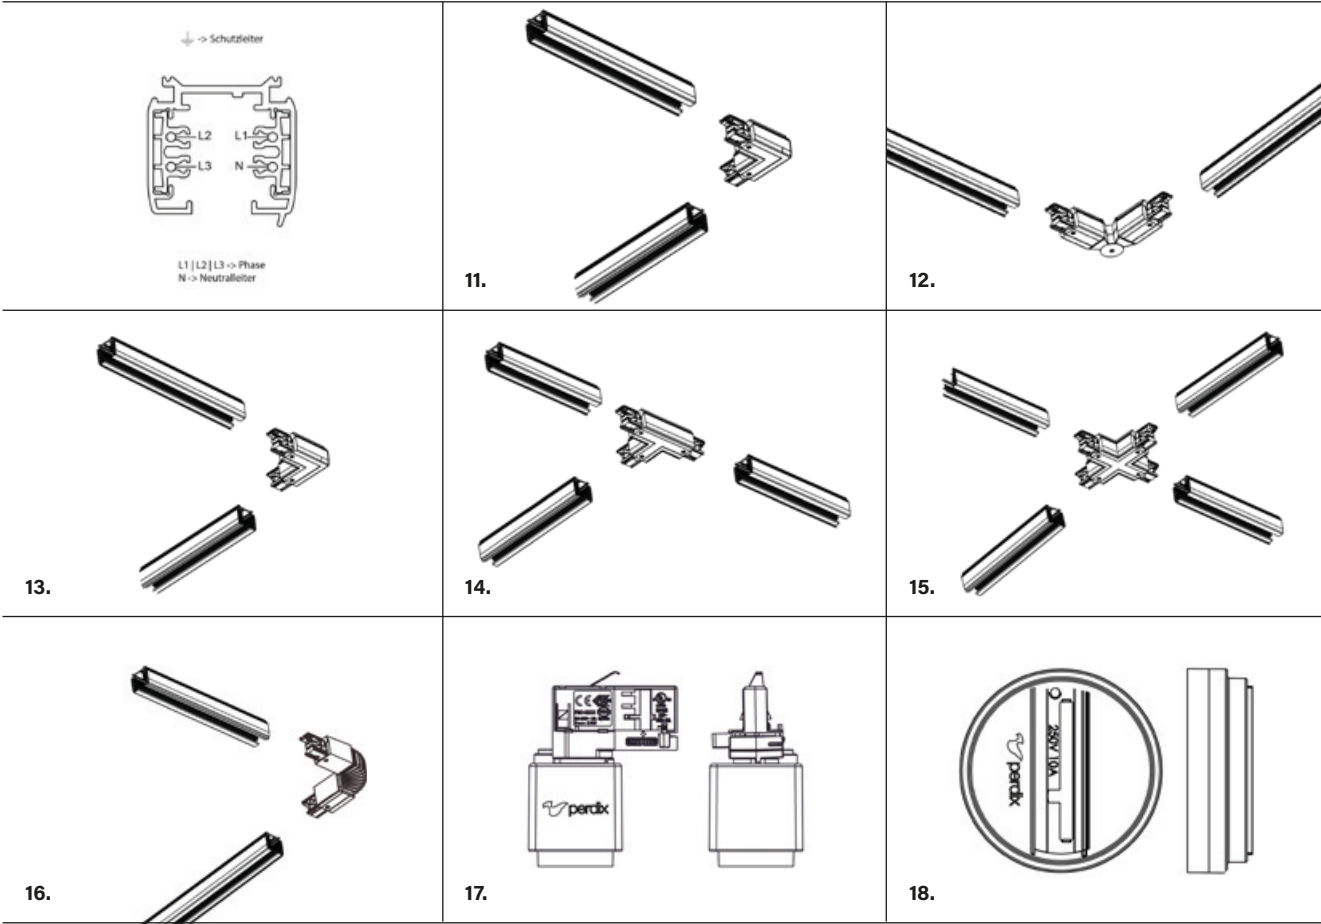

connecteurs :				divers :			
11.1	TLS-VL90-W-3PH	90° L-connecteur rechts	blanc	17.1	TLSA-W-230V-3PH-SWISS	3-phases adapt. prise	blanc
11.2	TLS-VL90-B-3PH	90° L-connecteur rechts	noir	17.2	TLSA-B-230V-3PH-SWISS	3-phases adapt. prise	noir
12.1	TLS-VF-W-3PH	45-180° connecteur flexible coudé	blanc	18.1	TLMP-W-3PH	3-phases adapt. monop.	blanc
12.2	TLS-VF-B-3PH	45-180° connecteur flexible coudé	noir	18.2	TLMP-B-3PH	3-phases adapt. monop.	noir
13.1	TLS-VR-W-3PH	L-connecteur (réversible)	blanc				
13.2	TLS-VR-B-3PH	L-connecteur (réversible)	noir				
14.1	TLS-VTR-W-3PH	T-connecteur (réversible)	blanc				
14.2	TLS-VTR-B-3PH	T-connecteur (réversible)	noir				
15.1	TLS-VX-W-3PH	X-connecteur	blanc				
15.2	TLS-VX-B-3PH	X-connecteur	noir				
16.1	TLSA-W-EMF-3PH	0-360° flexibles connecteur	blanc				
16.2	TLSA-B-EMF-3PH	0-360° flexibles connecteur	noir				

3 PHASES
des rails

1000mm
2000mm
3000mm

blanc
noir

jusqu'à
16A

MONTÉ AU
PLAFOND

SUSPENSION

connexions
STANDARDS
Γ+T|

connexions
FLEXIBLES
~+~

120-20A
60Hz


220-250
V CA

EN 05

5 ANS+
de garantie

système de rail 3phasé DALI et accessoires

pour projecteurs sur rail | pièces de connexion | injection d'électricité, etc.

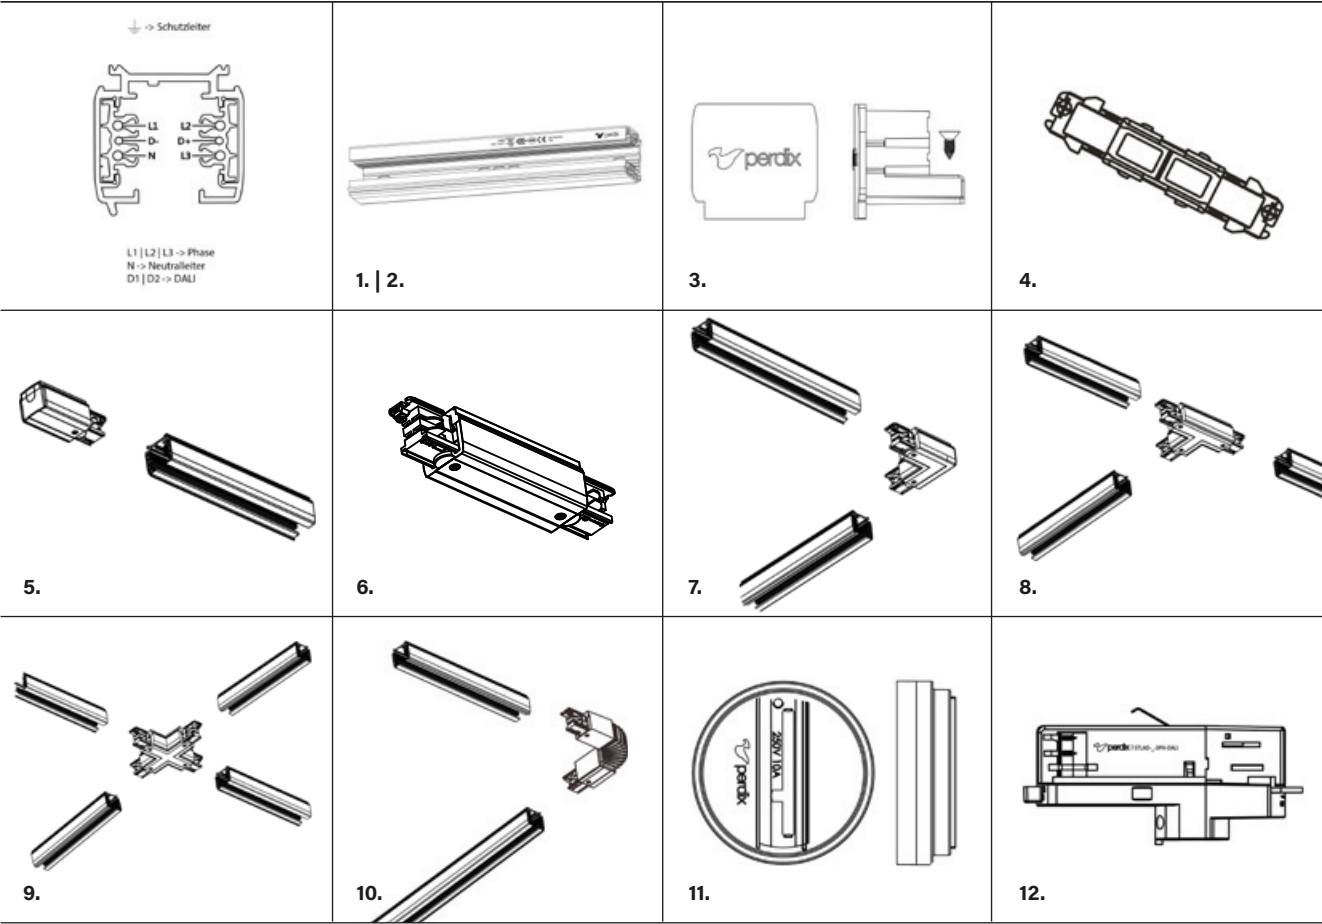

rail 3-phases DALI :

1.1	TLSA-W2000-3PH-DALI	rail 3-phases DALI 2m	blanc
1.1	TLSA-B2000-3PH-DALI	rail 3-phases DALI 2m	noir
2.2	TLSA-W3000-3PH-DALI	rail 3-phases DALI 3m	blanc
2.2	TLSA-B3000-3PH-DALI	rail 3-phases DALI 3m	noir
3.1	TLS-E-W	capuchon d'extrémité pour rail	blanc
3.2	TLS-E-B	capuchon d'extrémité pour rail	noir
4.1	TLSA-W-M-3PH-DALI	mini connecteur DALI 3-phases	blanc
4.2	TLSA-B-M-3PH-DALI	mini connecteur DALI 3-phases	noir

injection d'électricité :

5.1	TLSE-W-EL-3PH-DALI	3 phases inj. d'électricité DALI	blanc
5.2	TLSE-B-EL-3PH-DALI	3 phases inj. d'électricité DALI	noir
6.1	TLSA-W-EM-3PH-DALI	3 phases inj. centr. d'électr. DALI	blanc
6.2	TLSA-B-EM-3PH-DALI	3 phases inj. centr. d'électr. DALI	noir

connecteurs:


7.1	TLS-VL90-W-3PH-DALI	90° L-connecteur DALI	blanc
7.2	TLS-VL90-B-3PH-DALI	90° L-connecteur DALI	noir
8.1	TLS-VTR-W-3PH-DALI	T-connecteur DALI	blanc
8.2	TLS-VTR-B-3PH-DALI	T-connecteur DALI	noir
9.1	TLS-VX-W-3PH-DALI	X-connecteur DALI	blanc
9.2	TLS-VX-B-3PH-DALI	X-connecteur DALI	noir
10.1	TLSA-W-EMF-3PH-DALI	connecteur flexible DALI 0-360°	blanc
10.2	TLSA-B-EMF-3PH-DALI	connecteur flexible DALI 0-360°	noir

divers :

11.1	TLMP-W-3PH-DALI	adapt. 3 phases DALI monopoint	blanc
11.2	TLMP-B-3PH-DALI	adapt. 3 phases DALI monopoint	noir


adaptateur :

12.1	STLAD-W-3PH-DALI	multi-adapt. DALI 3-phases max. 10kg	blanc
12.2	STLAD-B-3PH-DALI	multi-adapt. DALI 3-phases max. 10kg	noir

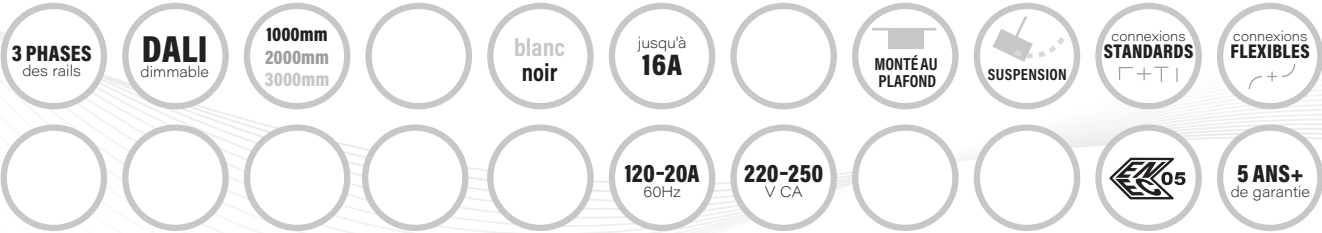


système de rail 3phasé et accessoires


convient également aux systèmes de rails DALI triphasés

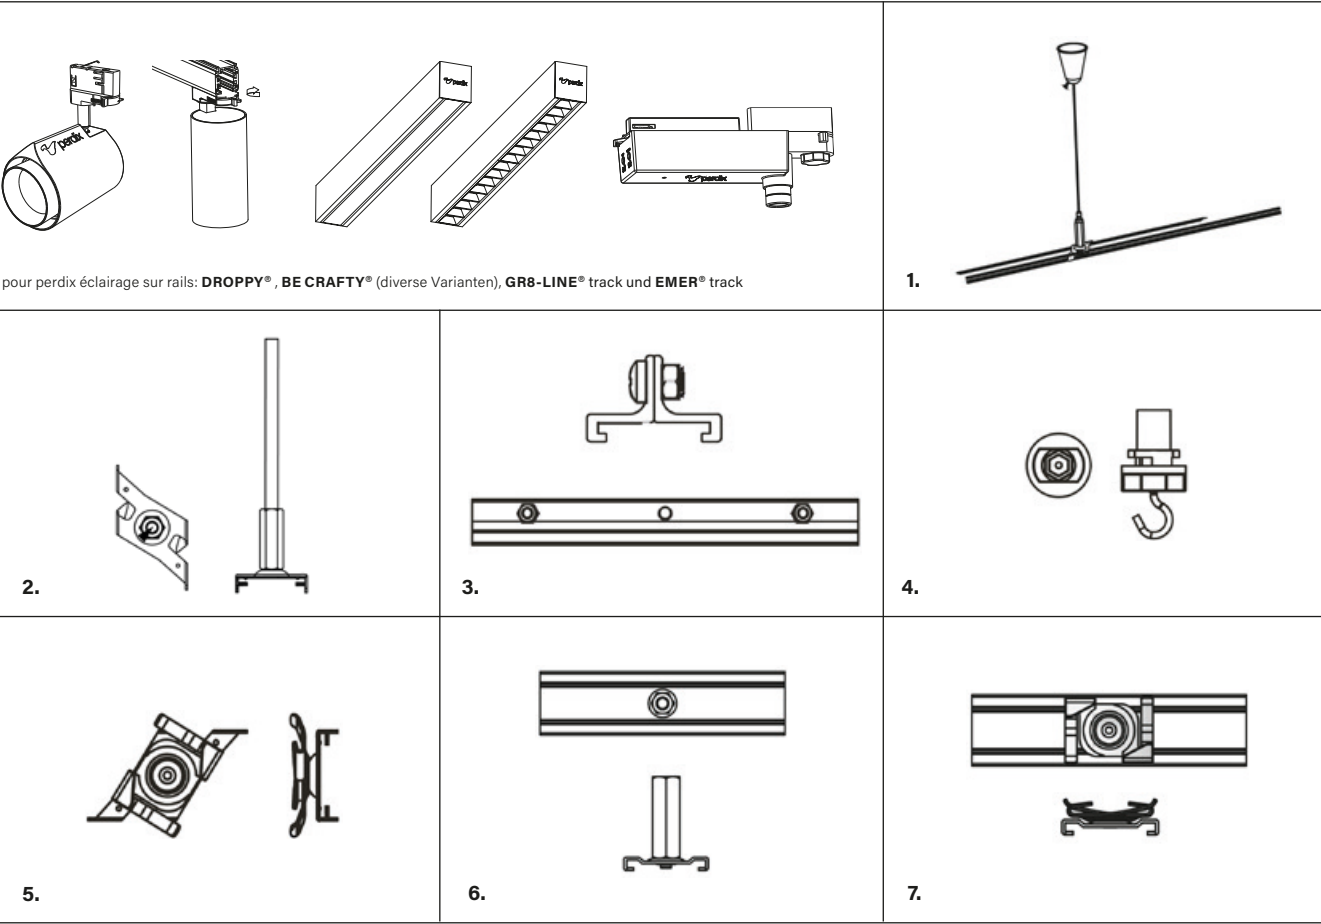


Accessoires pour pendule:

1.1	TLPKFS1.5-SET-W	kit de suspension par corde 1.5m	blanc
1.2	TLPKFS1.5-SET-B	kit de suspension par corde 1.5m	noir
2.1	TLPKS1-SET-W	jeu de tiges de pendule 1m	blanc
2.2	TLPKS1-SET-B	jeu de tiges de pendule 1m	noir
3.1	TLPC-W	pont suspendu p. suspension à câbles	blanc
3.2	TLPC-B	pont suspendu p. suspension à câbles	noir
4.1	TLPH-W	crochet de suspension	blanc
4.2	TLPH-B	crochet de suspension	noir
5.1	TVK-MK-W	fixation p. plafond grillagé avec profil en T	blanc
5.2	TVK-MK-B	fixation p. plafond grillagé avec profil en T	noir
6.1	TLPKFS1.5-VP-SET-W	plaque de renfort avec jeu de cordes 1,5m	blanc
6.2	TLPKFS1.5-VP-SET-B	plaque de renfort avec jeu de cordes 1,5m	noir
7.1	TVK-MK-VP-W	plaque de renfort avec fixation pour plafond grillagé avec profil en T	blanc
7.2	TVK-MK-VP-B	plaque de renfort avec fixation pour plafond grillagé avec profil en T	noir


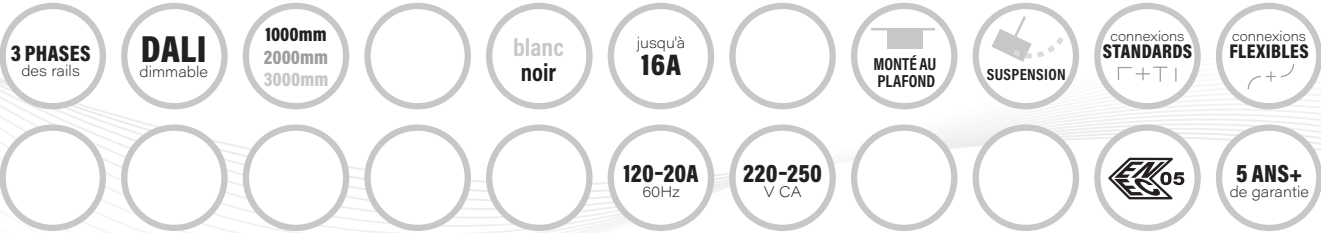


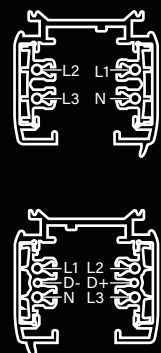

L1 | L2 | L3 → phase
N → conducteur neutre
D1 | D2 → DALI
→ conducteur de protection

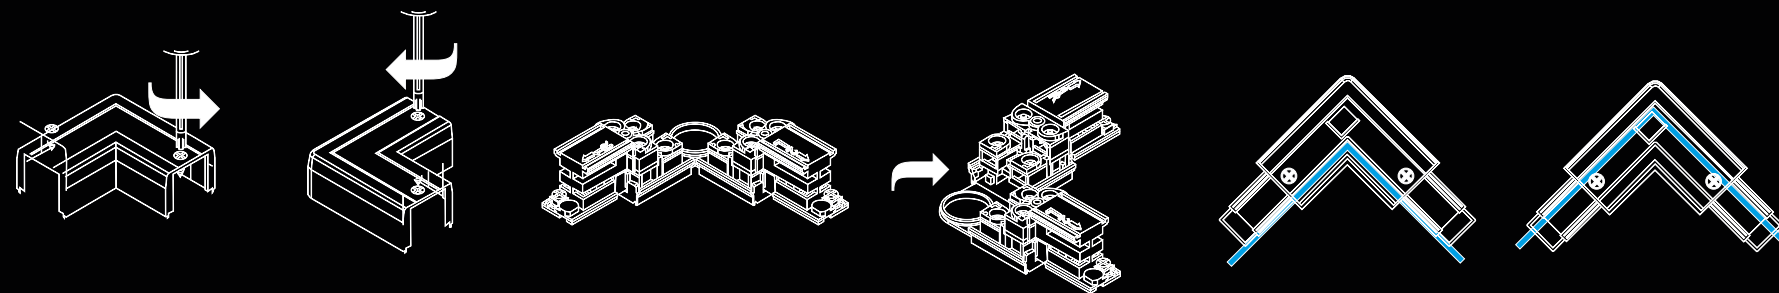

Les connecteurs T et L du rail triphasé peuvent également être retournés (réversibles).
Les connecteurs T et L pour DALI ne peuvent pas être retournés (non réversibles)!

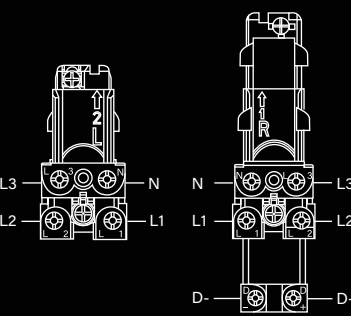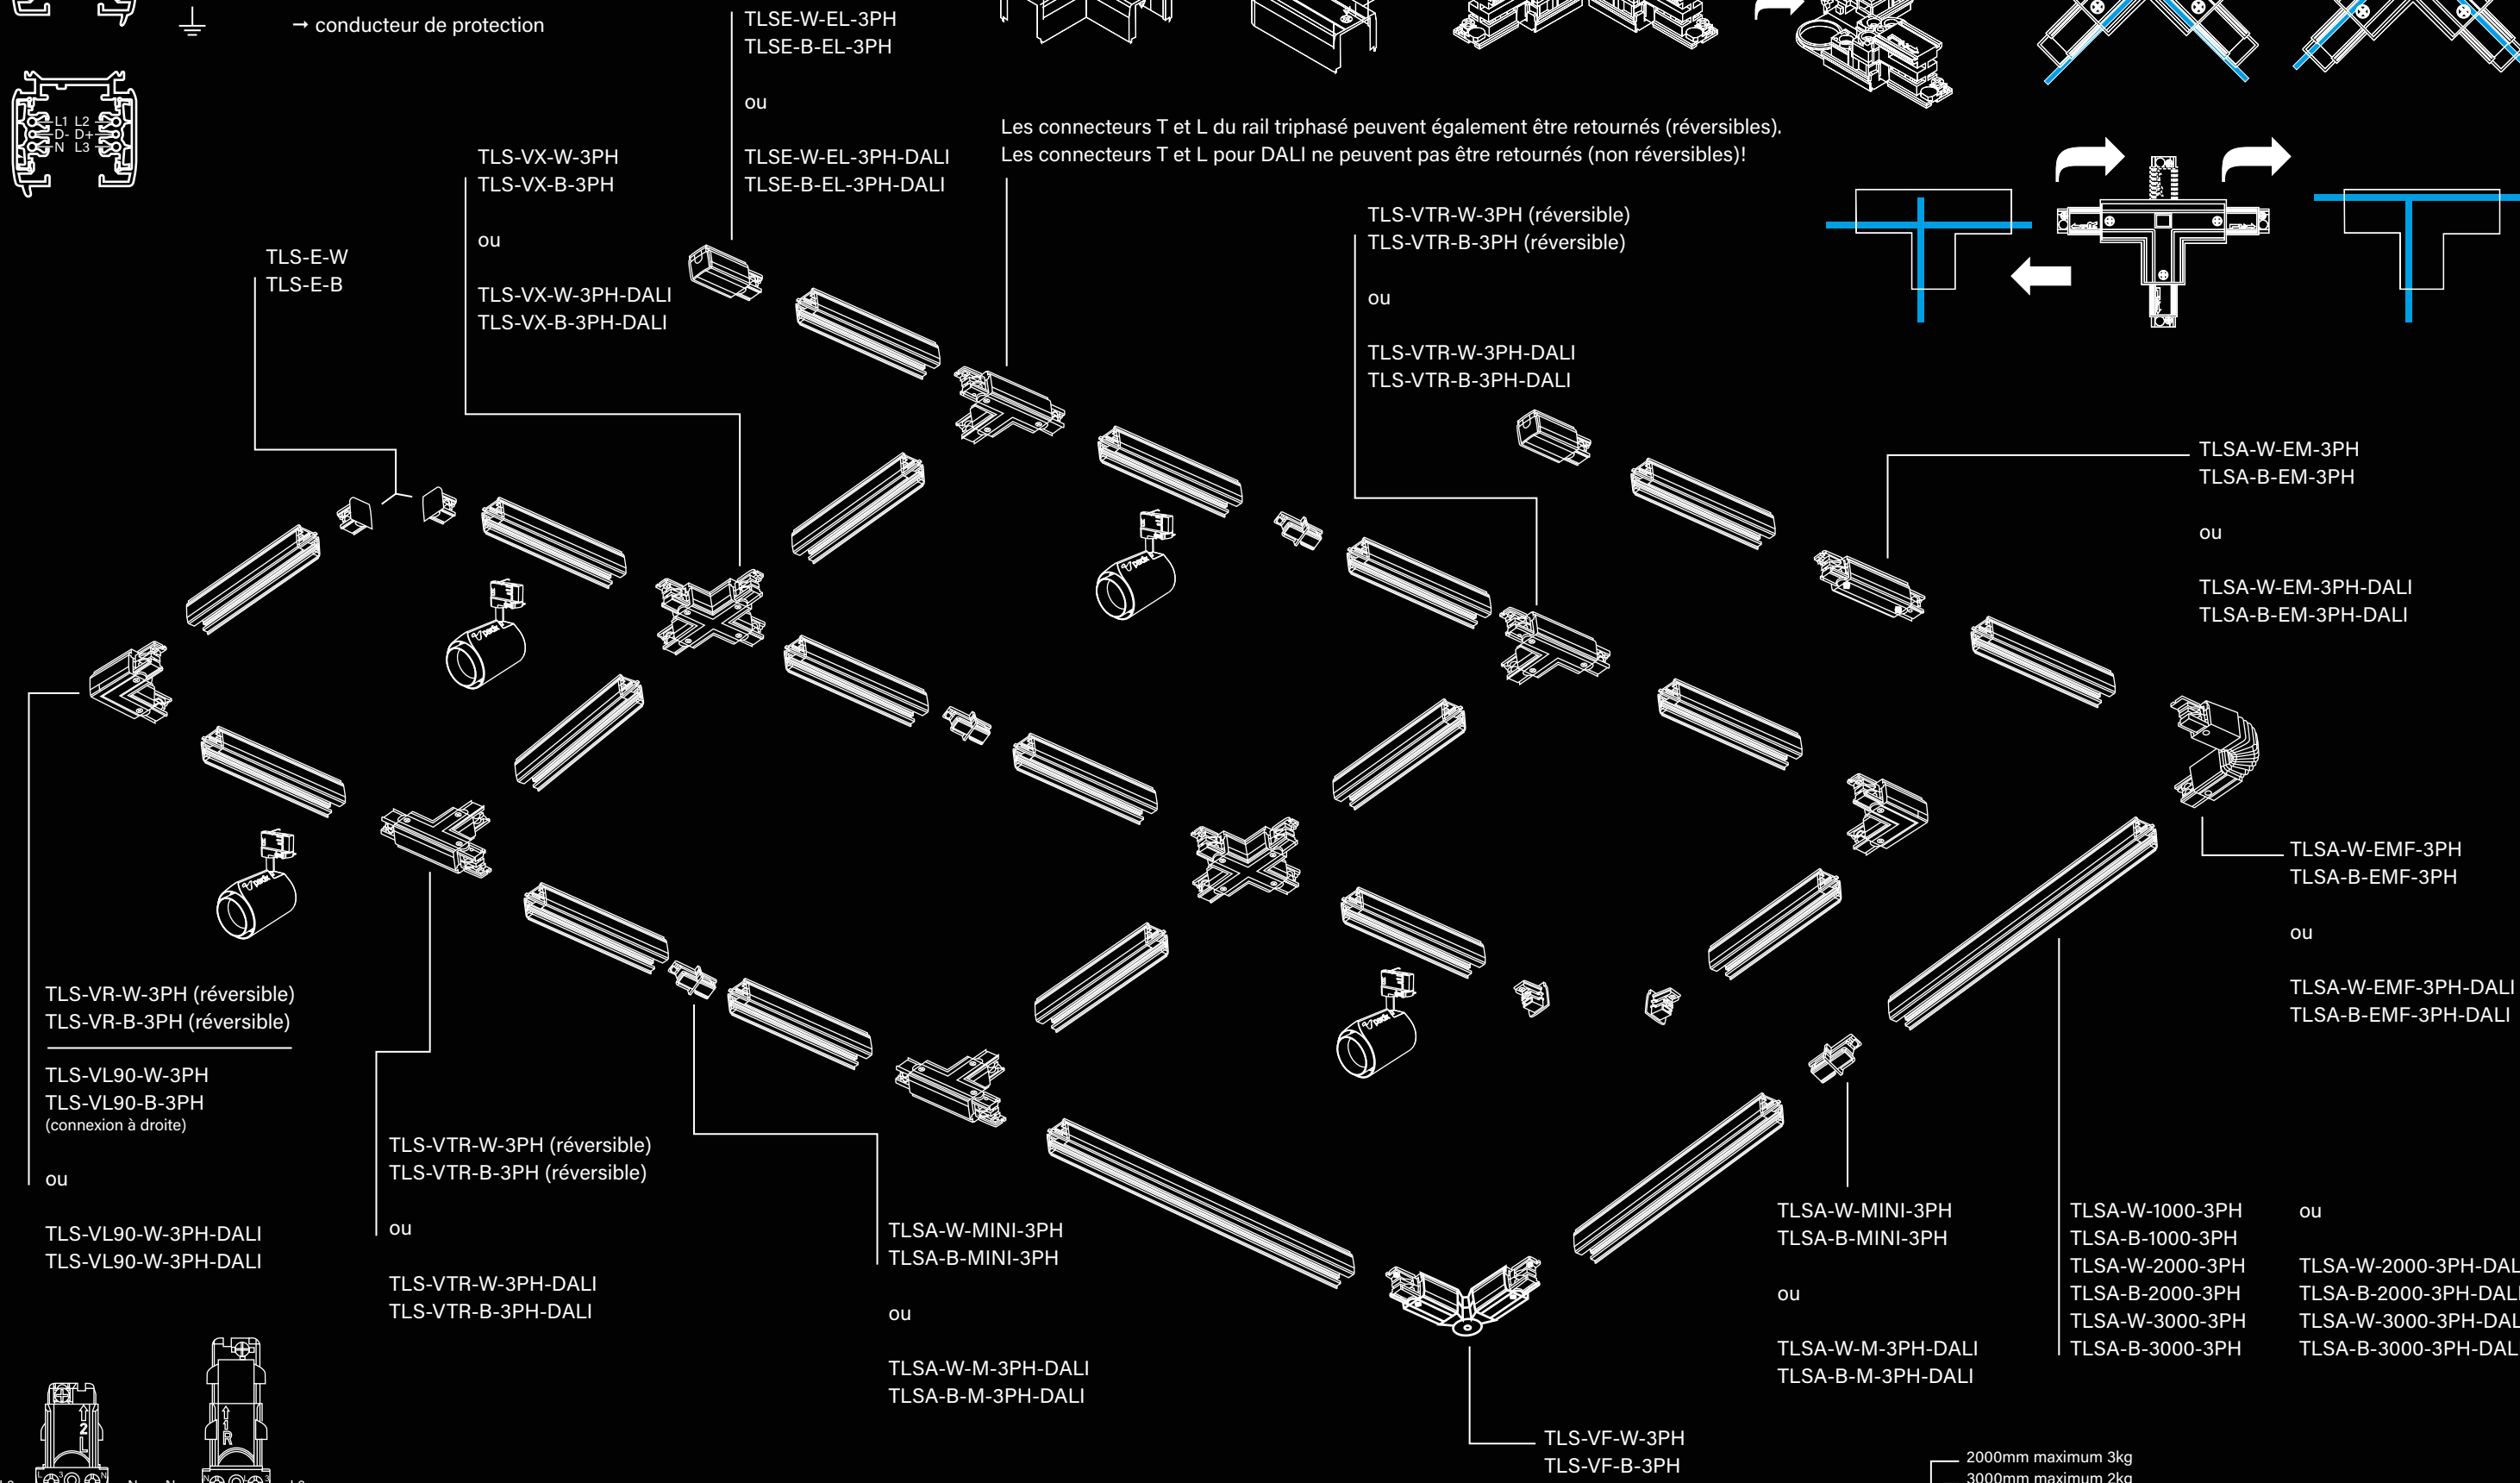

Les connecteurs T et L du rail triphasé peuvent également être retournés (réversibles).
Les connecteurs T et L pour DALI ne peuvent pas être retournés (non réversibles)!





Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
SIÈGE SOCIAL Suisse centrale
Zollhausstrasse 2, 6015 Lucerne
Bureau: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Succursale Suisse orientale
Bâtiment Galvano & Zone Sud – Ouest
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Bureau: +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Succursale Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Allemagne

perdix hong kong ltd
Succursale Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Bureau: +852 2159 9132

www.perdix.swiss