

DECENT CIRCLE®


DECENT SQUARE®





DECENT CIRCLE® 68

LED Spot-Downlight

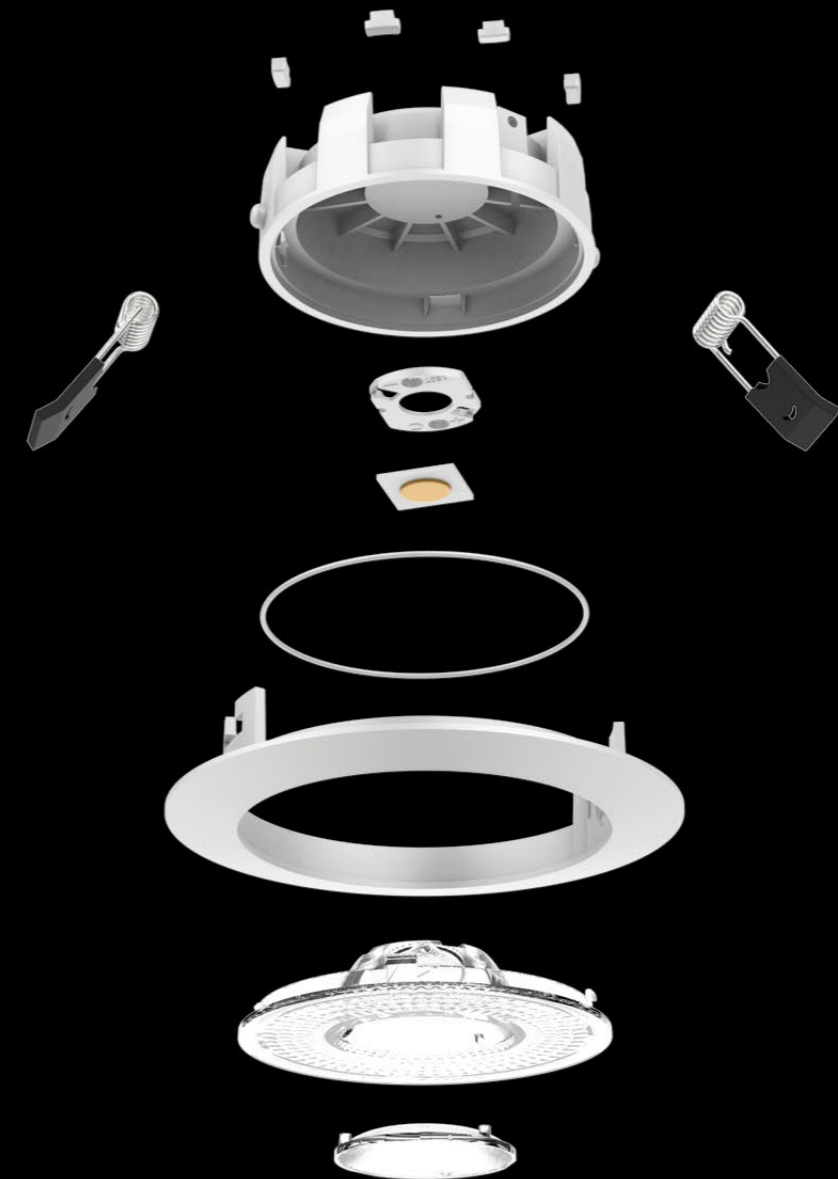

Datenblatt:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Bedienungsanleitung:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Produktvideo:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®

DECENT CIRCLE® 68

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich durch Einsetzen oder Abnehmen der Linse (mitgeliefert)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Lichtquelle LED:	perdix COB
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar, DALI prepDAL ® auf Anfrage)
Massangabe	Ausschnitt: ø68mm Aussenmasse: ø80mm h23.5mm

LED PERDIX	2700K 3000K 4000K	weiss schwarz	8W	AUSSCHNITT 68mm	HÖHE 23,5mm	INKL. TREIBER	38° 60°	optional SYMMETRISCH ASYMMETRISCH	IP54
2-STEP MacAdams binning	OPTIK Kristall & opale LINSE	CRI 90	UGR 19	DALI2 dimmbar	PHASEN- ABSCHNITT- Dimmung	Dimmbereich 0-100%	PUSH-DIM DC- tauglich	60.000 Std. 85% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

AUSSCHNITT 68mm	AUSSEN- DURCHMESSER 80mm	5 JAHRE+ Garantie
--------------------	--------------------------------	----------------------



DECENT CIRCLE® ADJUST 68

Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 180 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-DCAW-CLSA-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAW-CLSA-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAW-CLSA-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAB-CLSA-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAB-CLSA-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAB-CLSA-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAW-CLSA-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP54 DALI	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCAB-CLSA-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP54 DALI	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich

DECENT CIRCLE® FIX 68

Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 180 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-DCFW-CLSA-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFW-CLSA-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFW-CLSA-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFB-CLSA-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFB-CLSA-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFB-CLSA-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFW-CLSA-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL68-DCFB-CLSA-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP54 DALI	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich

LED PERDIX	2700K 3000K 4000K	weiss schwarz	8W	AUSSCHNITT 68mm	HÖHE 23,5mm	INKL. TREIBER	38° 60°	optional SYMMETRISCH ASYMMETRISCH	IP54
2-STEP MacAdams binning	OPTIK Kristall & opale LINSE	CRI 90	UGR 19	DALI2 dimmbar	PHASEN- ABSCHNITT- Dimmung	Dimmbereich 0-100%	PUSH-DIM DC- tauglich	60.000 Std. 85% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

DECENT CIRCLE® 80

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich durch Einsetzen oder Abnehmen der Linse (mitgeliefert)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Lichtquelle LED:	perdix COB
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar, DALI prepDAL ® auf Anfrage)
Massangabe	Ausschnitt: ø 80 mm Aussenmasse: ø 100 mm h 23,5 mm

LED
PERDIX

2700K
3000K
4000K

weiss
schwarz

10W

AUSSCHNITT
80mm

HÖHE
23,5mm

INKL.
TREIBER

38°
60°

optional
SYMMETRISCH
ASYMMETRISCH

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

OPTIK
Kristall & opale
LINSE

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

Dimmbereich
0-100%

PUSH-DIM
DC-
tauglich

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

AUSSCHNITT
80mm

AUSSEN-
DURCHMESSER
100mm

5 JAHRE+
Garantie



DECENT CIRCLE® ADJUST 80

Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL80-DCAW-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAW-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAW-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAB-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAB-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAB-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAW-CLSA-10W-9-0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCAB-CLSA-10W-9-0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich

DECENT CIRCLE® FIX 80

Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL80-DCFV-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFV-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFV-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFB-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFB-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFB-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFV-CLSA-10W-9-0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich
EL80-DCFB-CLSA-10W-9-0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	schwarz starr Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich

LED
PERDIX

2700K
3000K
4000K

weiss
schwarz

10W

AUSSCHNITT
80mm

HÖHE
23,5mm

INKL.
TREIBER

38°
60°

optional
SYMMETRISCH
ASYMMETRISCH

IP54

2-STEP
MacAdams
binning

OPTIK
Kristall & opale
LINSE

CRI
90

UGR
19

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

Dimmbereich
0-100%

PUSH-DIM
DC-
tauglich

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie




DECENT CIRCLE® 80

+ ACCESSOIRES



Datenblatt:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Bedienungsanleitung:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Produktvideo:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®

DECENT CIRCLE® 80 + ACCESSORIES

LED Spot-Downlight




Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Downlight Accessories
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich durch Einsetzen oder Abnehmen der Linse (mitgeliefert)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Lichtquelle LED:	perdix COB
Farbwiedergabe Ra:	90
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar, DALI prepDAL ® auf Anfrage)
Massangabe	Ausschnitte: ø80mm bis 130 mm (wählbar) Aussendurchmesser: ø150mm



5 JAHRE+
Garantie

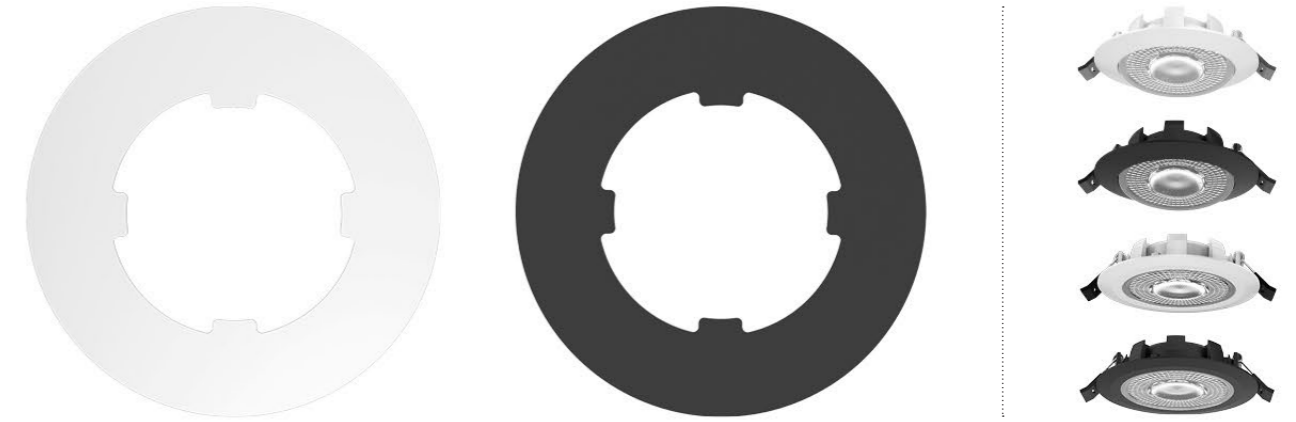

DECENT CIRCLE® 80 ZWISCHENRING | ERWEITERUNGSRING


ZR-A90D150 DCW RAL9016	RAL9016 Pulverbeschichtung	weiss Aussendurchmesser: ø150mm
ZR-A90D150 DCB RAL9005	RAL9005 Pulverbeschichtung	schwarz Aussendurchmesser: ø150mm





DECENT SQUARE®

LED Spot-Downlight

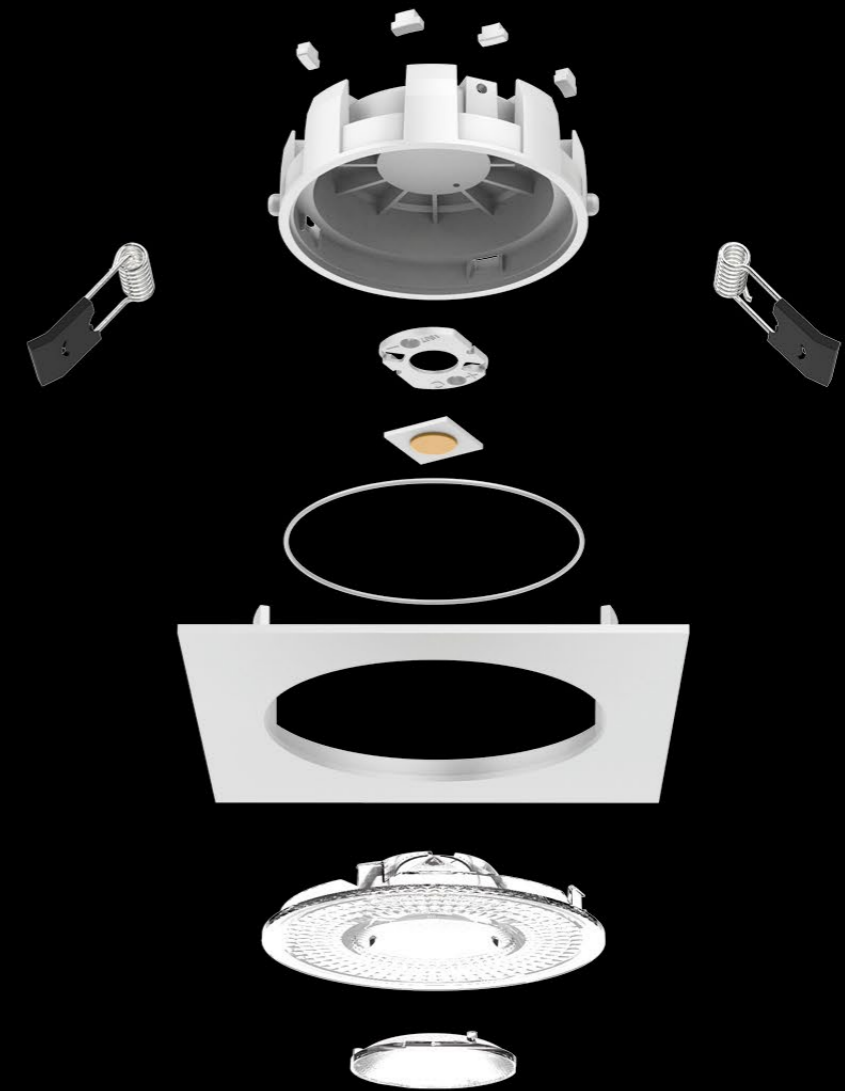

Datenblatt:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Bedienungsanleitung:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®



Produktvideo:
DECENT CIRCLE®
DECENT SQUARE®

DECENT SQUARE® 80

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich durch Einsetzen oder Abnehmen der Linse (mitgeliefert)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Lichtquelle LED:	perdix COB
Farbwiedergabe Ra:	90
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 0-100% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar, DALI prepDAL ® auf Anfrage)
Massangabe	Ausschnitt: ø 80 mm Aussenmasse: 100mm*100mm h23.5 mm

LED PERDIX	2700K 3000K 4000K	weiss schwarz	10W	AUSSCHNITT 80mm	HÖHE 23,5mm	INKL. TREIBER	38° 60°	optional SYMMETRISCH ASYMMETRISCH	IP54
2-STEP MacAdams binning	OPTIK Kristall & opale LINSE	CRI 90	UGR 19	DALI2 dimmbar	PHASEN- ABSCHNITT- Dimmung	Dimmbereich 0-100%	PUSH-DIM DC- tauglich	60.000 Std. 85% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie



AUSSCHNITT
80mm

5 JAHRE+
Garantie

DECENT SQUARE® ADJUST 80

Kristall- und opale Linse vereint | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)


EL80-DSAW-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 DIM	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAW-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 DIM	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAW-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 DIM	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAB-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 DIM	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAB-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 DIM	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAB-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 DIM	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAW-CLSA-10W-9_0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	weiss schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSAB-CLSA-10W-9_0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	schwarz schwenkbar Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich

DECENT SQUARE® FIX 80

Kristall- und opale Linse vereint | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL80-DSFW-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 DIM	weiss starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFW-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 DIM	weiss starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFW-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 DIM	weiss starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFB-CLSA-10W-927-D	10W 800lm 2700K CRI90 IP54 DIM	schwarz starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFB-CLSA-10W-930-D	10W 850lm 3000K CRI90 IP54 DIM	schwarz starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFB-CLSA-10W-940-D	10W 900lm 4000K CRI90 IP54 DIM	schwarz starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFW-CLSA-10W-9_0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	weiss starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich
EL80-DSFB-CLSA-10W-9_0-DALI	10W 800-900lm CRI90 IP54 DALI	schwarz starr Kristall- und opale Linse vereint, 38° oder 60° möglich

LED PERDIX	2700K 3000K 4000K	weiss schwarz	10W	AUSSCHNITT 80mm	HÖHE 23,5mm	INKL. TREIBER	38° 60°	optional SYMMETRISCH ASYMMETRISCH	IP54
2-STEP MacAdams binning	OPTIK Kristall & opale LINSE	CRI 90	UGR 19	DALI2 dimmbar	PHASEN- ABSCHNITT- Dimmung	Dimmbereich 0-100%	PUSH-DIM DC- tauglich	60.000 Std. 85% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

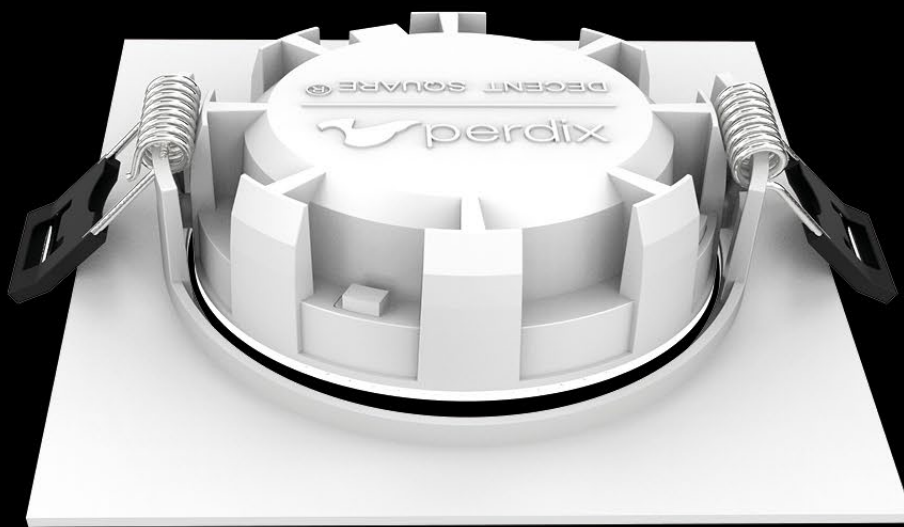

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss