



EMER®



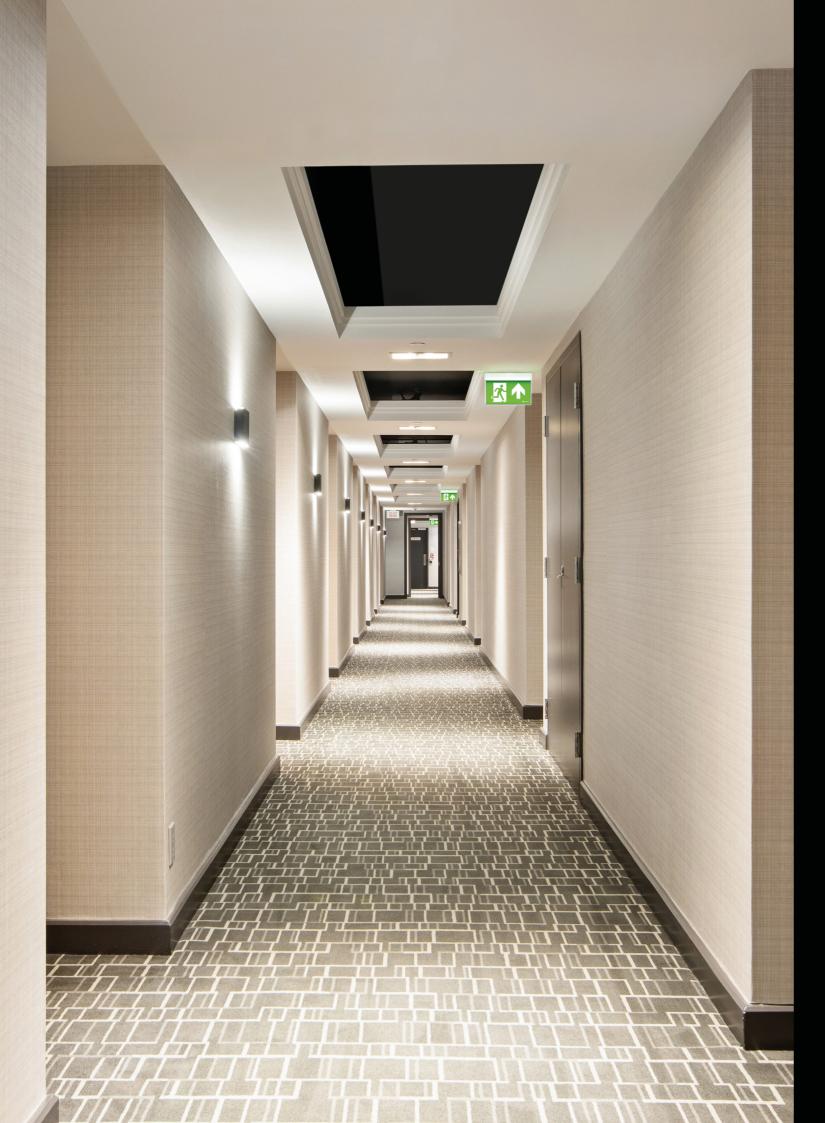

EMER® SIGN 2.0 LED Fluchtwegleuchte

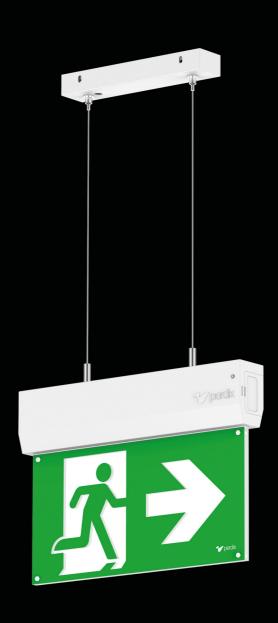













EMER® SIGN 2.0

LED Fluchtwegleuchte – Erkennungsweite 30m







Spezifikationen:

Leuchtenart:	Fluchtwegleuchte
Material:	Polycarbonat
Optik:	nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010 RAL6032 Erkennungsweite: 30 m
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	alle Pfeil-Richtungsanzeigen-Piktogramme im Lieferumfang enthalten (Piktogramme nach SN EN ISO 7010)
Massangaben:	EMER® SIGN 2.0 Anbau: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® SIGN 2.0 Einbau: h: 143 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® SIGN 2.0 Track: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm











EMER® SIGN 2.0 Pendel: h: 220 mm | b: 45 mm | l: 300 mm

































EMER® SIGN 2.0 - Erkennungsweite 30m

Fluchtwegleuchte mit Akku und Selbsttest

FWLA-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 30m

EMER® SIGN 2.0 - Erkennungsweite 30m

FWLA-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H-ZBT+EK 3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau IF		IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H-ZBT+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 30m

EMER® SIGN 2.0 Accessoire Schutzgitter für EMER® SIGN 2.0

FWLA-SG-APDecke	Schutzgitter EMER® SIGN 2.0 Anbau	Decke
FWLA-SG-APWand	Schutzgitter EMER® SIGN 2.0 Anbau	Wand









NOTLICHT 3 Std.





TRACK































EMER® CIRCLE 2.0

anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung



















5 YEARS+

EMER® CIRCLE 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung (Einbau und Aufbau – All in one Set)









Spezifikationen:

Leuchtenart:	Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung, C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Deckenmontagesatz und alle Linsenoptiken im Lieferumfang enthalten
Massangaben:	Downlight: h: 55 mm Aussendurchmesser: ø140 mm Ausschnitt: ø120 mm inkl. Aufbau-Kit: h: 65 mm Aussendurchmesser: ø140 mm































EMER® CIRCLE 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung mit Akku und Selbsttest

RWB120-W-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-W-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung zentralbatterietauglich

RWB120-W-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 2.0 IP 65 Accessoires

RWB120-W-AK-IP65	Вох	IP65 weiss
RWB120-B-AK-IP65	Box	IP65 schwarz
RWB120-S-AK-IP65	Вох	IP65 silber















DURCHMESSER 140mm







50.000 Std.



5 JAHRE+





























EMER® CIRCLE 1.0

Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtungs-Spot-Downlight

Spezifikationen:	
Leuchtenart:	Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtungs-Spot-Downlight
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung) C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Alle Zwischenringe und Linsenoptiken (Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtung) inklusive
Massangaben:	Spot-Downlight: h: 30 mm
	Aussendurchmesser: ø55 mm, ø80 mm und ø140 mm
	Ausschnitt: ø45mm, ø68 mm and ø120 mm all in one
	Notbatteriesatz: h: 25 mm b: 35 mm l: 190 mm



EMER® CIRCLE 1.0
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight mit Akku und Selbsttest

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 weiss alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 schwarz alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 silber alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 1.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight zentralbatterietauglich

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 weiss alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 schwarz alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 silber alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)





EMER® Track LED-Notlicht-Tracklight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Notlicht-Tracklight
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 90° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005)
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Massangaben:	Aussendurchmesser: l: 231,5 mm, h: 112,5 mm und b: 65 mm

EMER®TRACK

Akku mit 3 Stunden Brenndauer	universal kompatibel mit Stromschienen gängigsten Herstellern wie Norlux, Global, Ivela, Nordic u. v. m.		
RWTL-B-6W-840-3H	6W 600lm 4000K 3-Phasen Stromschiene-Notlicht-Tracklight	IP20 schwarz	
RWTL-W-6W-840-3H	6W 600lm 4000K 3-Phasen Stromschiene-Notlicht-Tracklight	IP20 weiss	

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung







