



prepCUT® | prepDAL® | prepON®

dimiTri® | dimiDAL®





prep DAL® | prepDAL® | prepON®

LED Treiber Phasenabschnitt | DALI2-Betriebsgerät



Datenblatt:
prepCUT® | prepDAL® |
prepON® | dimiTri® | dimiDAL®



Bedienungsanleitung:
prepCUT® | prepDAL® |
prepON®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

prepCUT® | prepDAL® | prepON® | dimiTri® | dimiDAL®

LED Treiber Phasenabschnitt | DALI2 | ON/OFF

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenkomponent:	LED Betriebsgerät
Eingangsspannung Technische Region:	AC 220-240V
Eingangsfrequenz:	50-60Hz
Nennspannung (V):	DC 20-40V / DC 20-42V (prepDAL®) DC 20-42V (prepCUT®)
Watt:	8W 10W 15W 20W 25W 30W 45W 50W 55W 60W
Ausgangsstrom:	180mA 200mA 250mA 350mA 500mA 550mA 600mA 650mA 700mA 750mA 800mA 850mA 900mA 950mA 1000mA 1050mA 1150mA 1200mA
Betriebsgerät:	Konstantstrom
Lichtsteuerung:	DALI-2, Touch-Dimming (prepDAL®) Phasenabschnitt (prepCUT®)
Lebensdauer:	bis zu 100'000 Std.
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modularen Ersatzteile
Massangabe	<p>Massangaben prepDAL® 8-50W: prepDAL® 8-10W: h: 23.5mm x b: 51.5mm x l: 92mm prepDAL® 15-20W: h: 28.5mm x b: 51.5mm x l: 115mm prepDAL® 25-40W: h: 31mm x b: 70.5mm x l: 119mm prepDAL® 30-50W: h: 31mm x b: 70.5mm x l: 134mm</p> <p>Massangaben prepCUT® 8-45W: prepCUT® 8-15W: h: 23.5mm x b: 51.5mm x l: 92mm prepCUT® 15-25W: h: 31mm x b: 70.5mm x l: 119mm prepCUT® 30-45W: h: 31mm x b: 70.5mm x l: 134mm</p>

prepCUT® 8-45W Phasenabschnitt dimmbar

PDT-8W-180mA-32-42V	8W 32-42V 180mA Phasenabschnitt dimmbar	mA ist fix Konstantstrom h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
PDT-10W-250mA-32-42V	10W 32-42V 250mA Phasenabschnitt dimmbar	mA ist fix Konstantstrom h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
PDT-15W-350mA-32-42V	15W 32-42V 350mA Phasenabschnitt dimmbar	mA ist fix Konstantstrom h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
PDT-15-25W-300-600mA-30-40V	15W 16W 20W 25W 30-40V 300mA 400mA 500mA 600mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 31mm x b 70.5mm x l 119mm
PDT-30-45W-700-1050mA-30-40V	30W 35W 40W 45W 30-40V 700mA 800mA 1000mA 1050mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 31mm x b 70.5mm x l 134mm
T-PC-3-20W-12V-1700mA	3-20W 12V 1700mA Phasenabschnitt dimmbar	Konstantspannung h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm

prepDAL® 8-20W DALI2 dimmbar inkl. Touch-dimming DC tauglich

DDT-8-10W-180-250mA-20-40V	8-10W 20-40V 180mA 200mA 250mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
DDT-15-20W-350-500mA-20-40V	15-20W 20-40V 350mA 500mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm
DDT-25-40W-550-900mA-20-42V	25-40W 20-42V 550mA 600mA 650mA 700mA 750mA 800mA 850mA 900mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom 119mm * b 70.5mm * h 31mm
DDT-30-50W-750-1200mA-20-42V	30-50W 20-42V 750mA 800mA 900mA 950mA 1000mA 1050mA 1150mA 1200mA	mA kann eingestellt werden Konstantstrom 134mm * b 70.5mm * h 31mm

prepON® 20-60W ON/OFF

POT-20-35W-500-800mA-30-40V	20W 25W 30W 35W 30-40V 500mA 600mA 700mA 800mA ON/OFF	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 31mm x b 70.5mm x l 119mm
POT-40-60W-1000-1500mA-30-40V	40W 50W 55W 60W 30-40V 1000mA 1200mA 1350mA 1500mA ON/OFF	mA kann eingestellt werden Konstantstrom h 31mm x b 70.5mm x l 134mm

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

PUSH-DIM
DC-
tauglich

Dimmbereich
0-100%

LED-
TREIBER
Konstant-
strom

für
MODULE
DOWN-
LIGHTS

8-10W
15-20W

15-25W
30-45W

20-35W
40-60W

32-42V
20-40V
12V

LED-
TREIBER
Leuchten-
einbau

AUSGANGS-
STROM
einstellbar
DIP-SWITCH

5 JAHRE+
Garantie

DALI2
dimmbar

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

PUSH-DIM
DC-
tauglich

Dimmbereich
0-100%

LED-
TREIBER
Konstant-
strom

für
MODULE
DOWN-
LIGHTS

8-10W
15-20W

15-25W
30-45W

20-35W
40-60W

32-42V
20-40V
12V

LED-
TREIBER
Leuchten-
einbau

AUSGANGS-
STROM
einstellbar
DIP-SWITCH

5 JAHRE+
Garantie



dimiTri® | dimiDAL®

ON/OFF Universal Dreh- & DALI Dreh-Dimmer



Datenblatt:
prepCUT® | prepDAL® |
prepON® | dimiTri® | dimiDAL®




Bedienungsanleitung:
prepCUT® | prepDAL® |
prepON®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

dimiTri® | dimiDAL®

ON/OFF | Universal Dreh-Dimmer & DALI Dreh-Dimmer

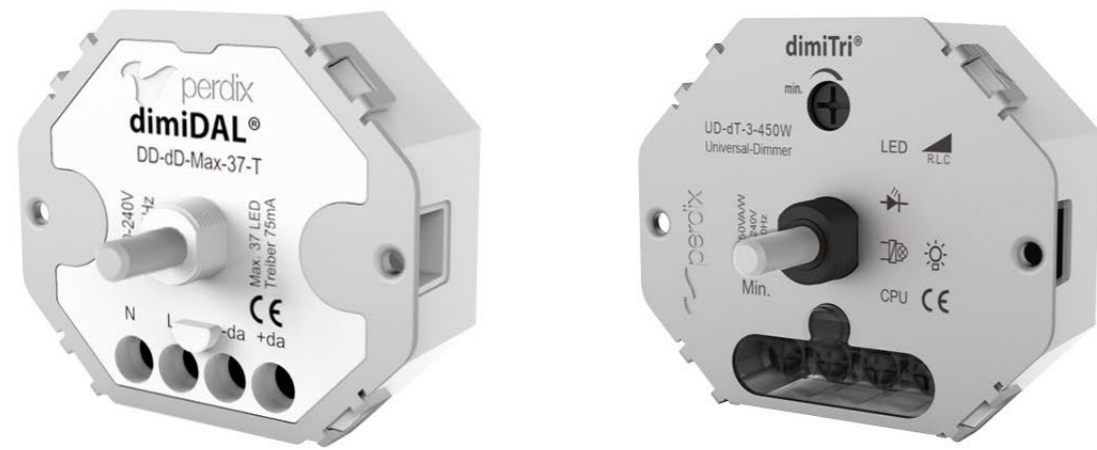

Spezifikationen:

Leuchtenkomponent:	DALI Drehdimmer LED Universal-Drehdimmer	
Eingangsspannung Technische Region:	AC 220-240V	
Eingangsfrequenz:	50-60Hz	
Betriebsgerät:	Konstantstrom	
Steuerung dimiDAL®:	bis 37 DALI-Treiber steuerbar	
Steuerung dimiTri®:	3 - 450W steuerbar	
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modularen Ersatzteile	
Sonstiges:	mit EdizioDue-Abdeckungen und Befestigungsrahmen von Feller kompatibel	
Massangabe	dimiDAL®: 50 mm x 45 mm dimiTri®: 60 mm x 50 mm	

dimiTri® | dimiDAL® beide Dreh-Dimmer sind mit Edizio Due-Abdeckungen und Befestigungsrahmen von Feller kompatibel

UD-dT-3-450W	Phasen- und -abschnitt Dreh-Dimmer 3-450W	Aussendurchmesser: 60x50mm
DD-dD-Max-37-T	DALI Dreh-Dimmer 37 Treiber	Aussendurchmesser: 50x45mm





prep DAL[®]

LED Treiber DALI2



Datenblatt:
prepCUT[®] | prepDAL[®] |
prepON[®] | dimiTri[®] | dimiDAL[®]



Bedienungsanleitung:
prepCUT[®] | prepDAL[®] |
prepON[®]



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss