


EMER®




 **perdix**

LED Fluchtwegleuchte | LED Rettungswegbeleuchtung | Spot-Downlight-Modul...
Datenblatt – Alles auf einen Blick



 **Datenblatt:**
EMER®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat



 **Manual:**
EMER® SIGN 2.0

EMER[®] SIGN 2.0

LED Fluchtwegleuchte



EMER® SIGN 2.0

LED Fluchtwegleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Fluchtwegleuchte
Material:	Polycarbonat
Optik:	nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010 RAL6032 Erkennungsweite: 20m
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Sonstiges:	alle Pfeil-Richtungsanzeigen-Piktogramme im Lieferumfang enthalten (Piktogramme nach SN EN ISO 7010)
Massangaben:	EMER® SIGN 2.0 Anbau: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® SIGN 2.0 Einbau: h: 143 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® SIGN 2.0 Track: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® SIGN 2.0 Pendel: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm





EMER® SIGN 2.0

Fluchtwegleuchte mit Akku und Selbsttest

FWLA-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Pendel	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Trackadapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Pendel	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Trackadapter	IP20 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 20m

EMER® SIGN 2.0

Fluchtwegleuchte Zentralbatterietauglich

FWLA-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H-ZBT+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Pendel	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Trackadapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H-ZBT+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Pendel	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Trackadapter	IP20 schwarz
	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 20m





Datenblatt:
EMER®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Manual:
EMER® CIRCLE 2.0

EMER[®] CIRCLE 2.0

LED Rettungswegbeleuchtung (Einbau und Aufbau all in one SET)




EMER® CIRCLE 2.0

LED Rettungswegbeleuchtung (Einbau und Aufbau all in one SET)



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung, C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Sonstiges:	Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
Massangaben:	Downlight: h: 55 mm Aussendurchmesser: ø140 mm Ausschnitt: ø120 mm inkl. Aufbau-Kit: h: 65 mm Aussendurchmesser: ø140 mm

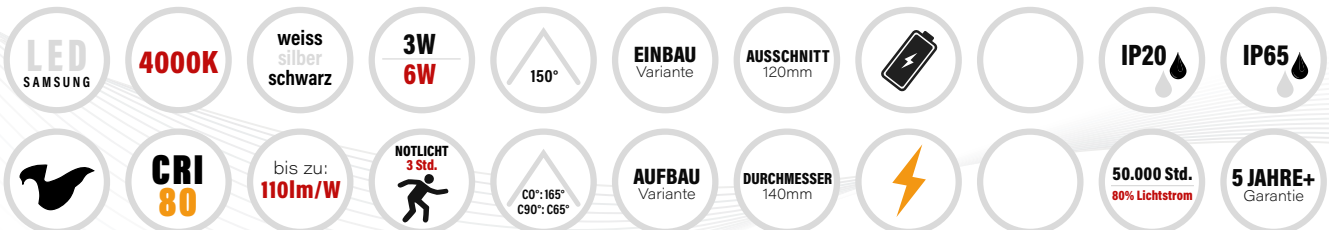



EMER® CIRCLE 2.0

Rettungswegbeleuchtung mit Akku und Selbsttest

RWB120-W-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-3W-840-3H+AK	3W 300lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-W-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 2.0

Rettungswegbeleuchtung Zentralbatterietauglich

RWB120-W-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 2.0 - IP 65 Accessories

RWB120-W-AK-IP65	Box	IP65 weiss
RWB120-B-AK-IP65	Box	IP65 schwarz
RWB120-S-AK-IP65	Box	IP65 silber


EMER® CIRCLE 1.0

LED-Notlicht-Spot-Downlight-Modul



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Notlicht-Spot-Downlight-Modul
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung) C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Sonstiges:	alle Erweiterungsringe und Linsen-Optiken (Antipanik- und Fluchtwegbeleuchtung) im Lieferumfang enthalten
Massangaben:	Spot-Downlight: h: 30 mm Aussendurchmesser: ø55 mm, ø80 mm und ø140 mm Ausschnitt ø45mm, ø68 mm und ø120 mm all in one Not-Akku-Kit: h: 25 mm b: 35 mm l: 190 mm

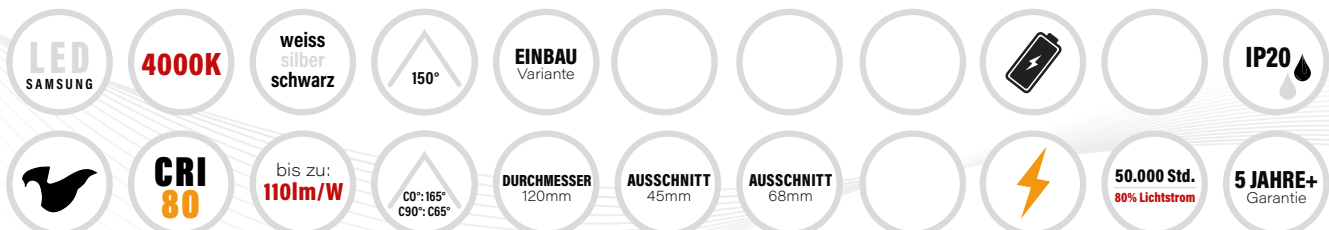



EMER® CIRCLE 1.0


Notlicht-Spot-Downlight-Modul mit Akku und Selbsttest

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 weiss alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 schwarz alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 silber alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® CIRCLE 1.0

Notlicht-Spot-Downlight-Modul Zentralbatterietauglich

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 weiss alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 schwarz alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Downlight	IP20 silber alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

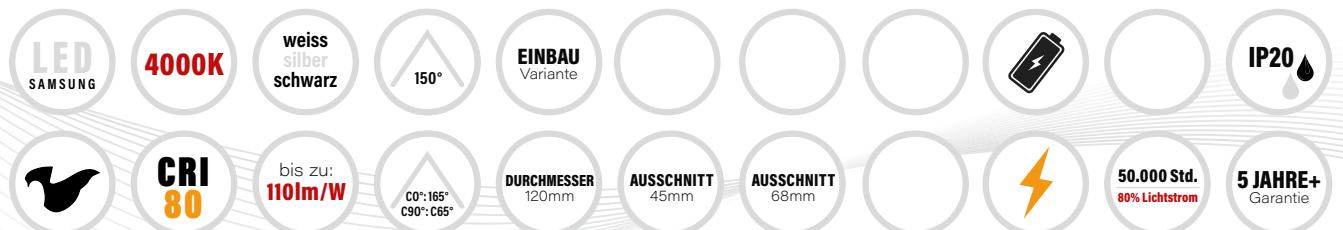

EMER® TRACK

LED-Notlicht-Tracklight

5 JAHRE+
Garantie




Spezifikationen:

Leuchtenart:	Notlicht-Tracklight
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 90° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005)
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Massangaben:	Aussendurchmesser: l: 231,5 mm, h: 112,5 mm und b: 65 mm

EMER® TRACK

RWTL-W-6W-840-3H	6W 600lm 4000K 3-Phasen Schienen-Notlicht-Tracklight	IP20 weiss
RWTL-B-6W-840-3H	6W 600lm 4000K 3-Phasen Schienen-Notlicht-Tracklight	IP20 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	universal kompatibel mit Stromschienen gängigsten Herstellern wie Norlux, Global, Nuco, Ivela, Nordic u. v. m.	

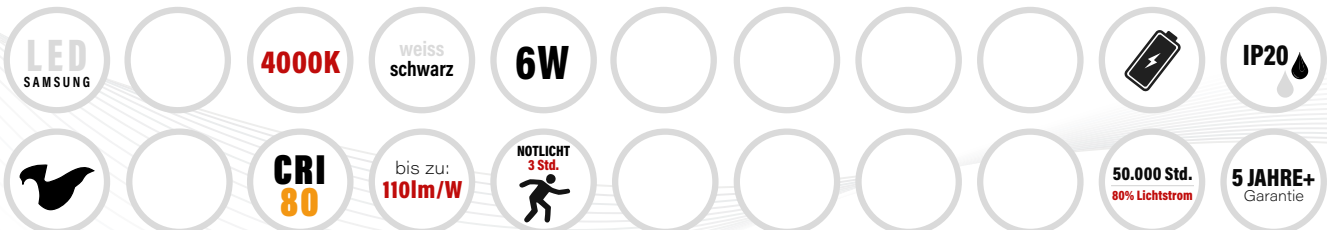



EPAL

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com

OCTOPUS®
Y-100
www.panda-lighting.com






Datenblatt:
EMER®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Manual:
EMER® SIGN 2.0

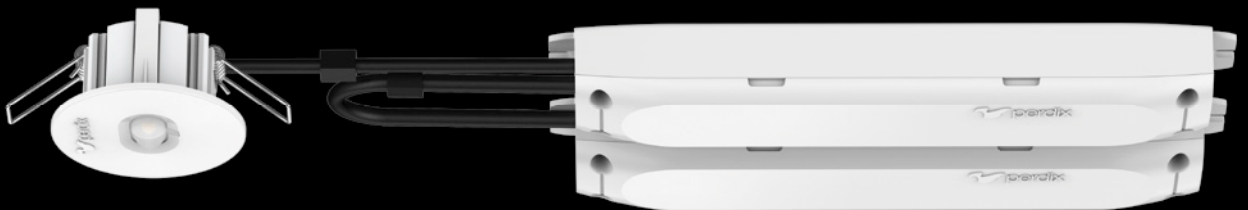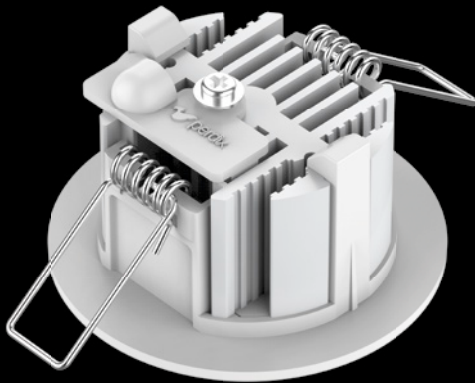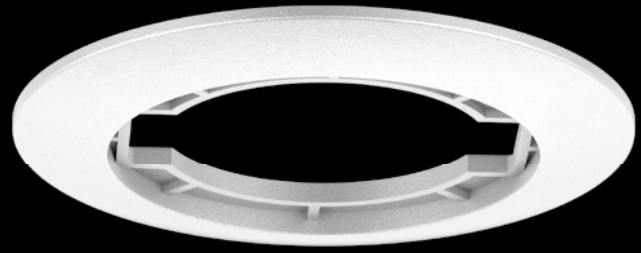



Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss