

# WALLI®

---



LED Wandinbauleuchte  
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:  
WALLI®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

**WALLI**®

LED Wandeinbauleuchte



# WALLI®

LED Wandeinbauleuchte



## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	LED Wandeinbauleuchten
<b>Material:</b>	aus Aluminiumdruckguss
<b>Optik:</b>	opaler Diffusor
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85
<b>Ausführung:</b>	weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)   gold (RAL270-M)
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   IP20
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	5 Jahre sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie
<b>Sonstiges:</b>	schnelle Installation für alle mit den gängigsten Gerätedosen durch mitgelieferten Einbaurahmen
<b>Massangaben:</b>	<b>WALLI CIRCLE 2.0®:</b> h 35mm   ø 95mm <b>WALLI SQUARE 2.0®:</b> h 35mm   85x85mm



**AUSSCHNITT**  
68mm

**AUSSEN-DURCHMESSER**  
85mm/90mm

**5 JAHRE+**  
Garantie

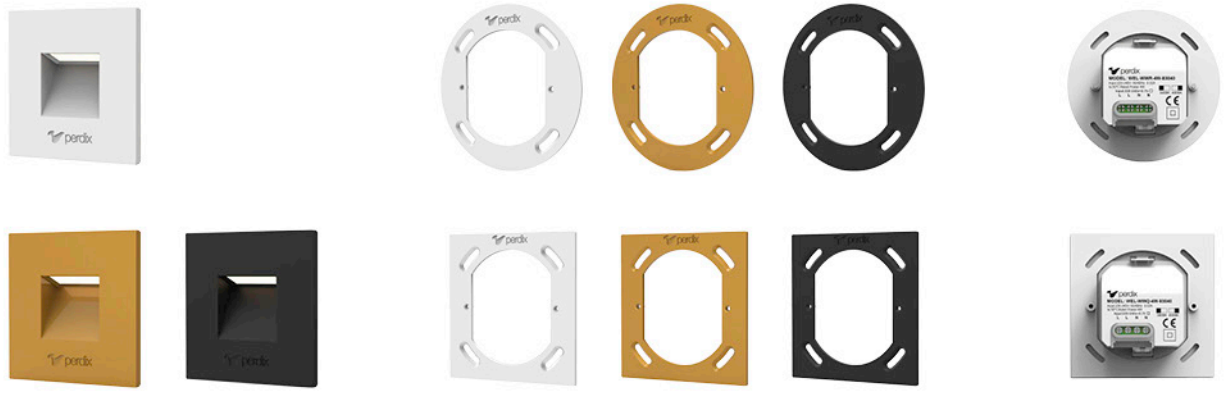

### WALLI CIRCLE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

<b>WEL-WWR-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	weiss   Lichtfarbe einstellbar
<b>WEL-WBR-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
<b>WEL-WGR-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	gold   Lichtfarbe einstellbar

### WALLI SQUARE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

<b>WEL-WWQ-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	weiss   Lichtfarbe einstellbar
<b>WEL-WBQ-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
<b>WEL-WGQ-4W-83040</b>	4W   250lm   3000K & 4000K	gold   Lichtfarbe einstellbar



Datenblatt:  
WALLI®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

perdix



perdix

MODEL: WEL-WWR-4W-83040

Input: 220-240V~50/60Hz 0.02A

ta: 50°C Rated Power: 4W

Input: 220-240V~0.75

L L N N

3000K 4000K

CE





**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 6800 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)