


**BE CRAFTY®**  
GU10 fixture | Modular Design

---

**BARON®**



LED Spot GU10 Retrofit & Modulares System: Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante  
Datenblatt – Alles auf einen Blick

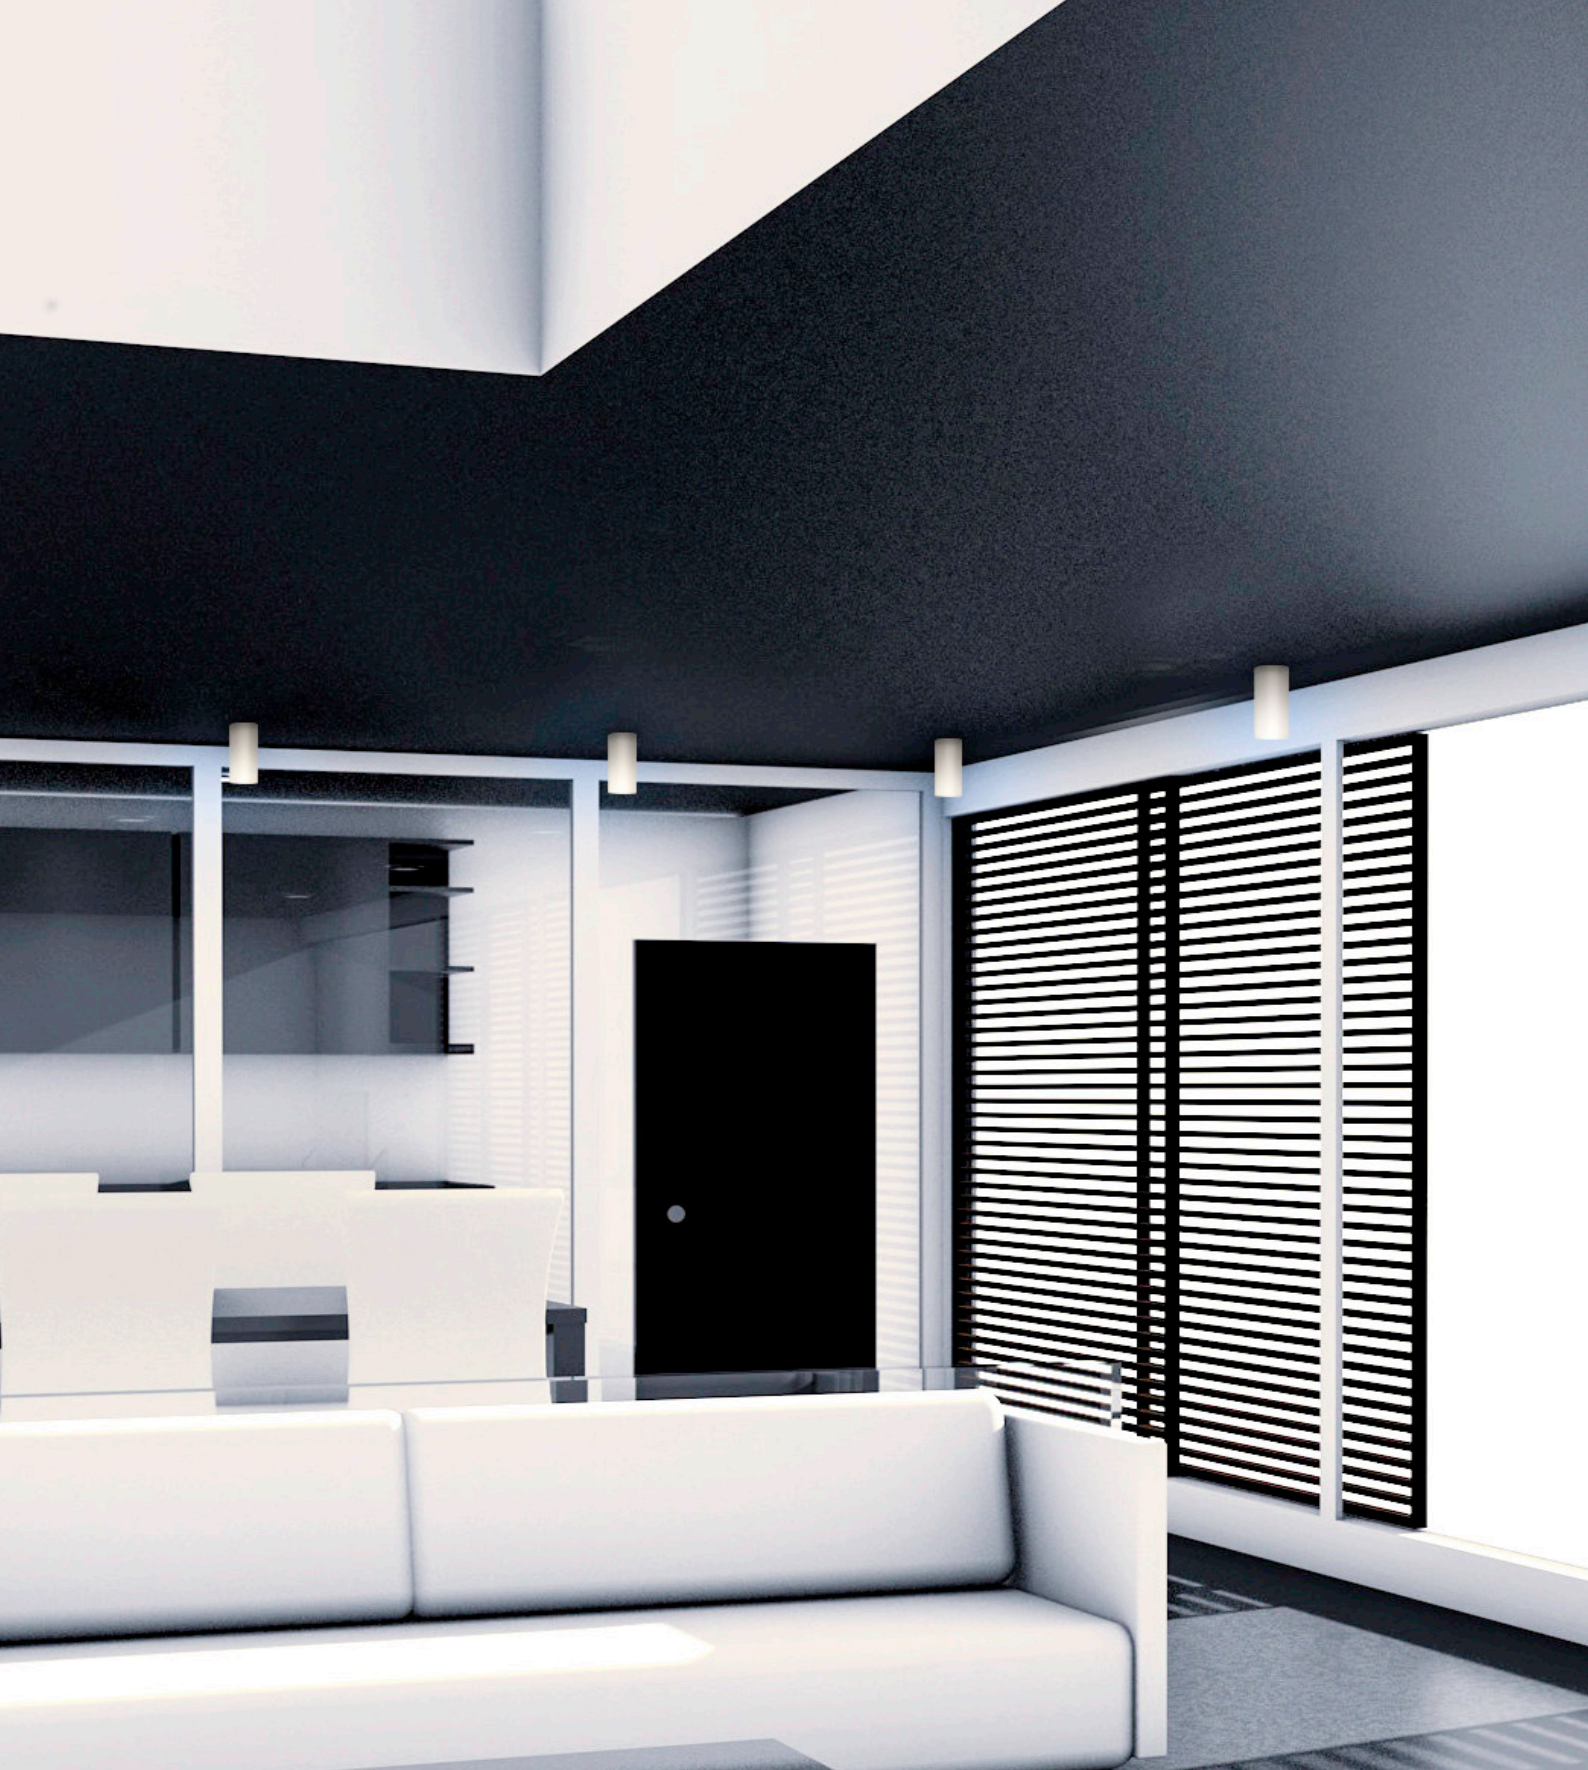


 **Datenblatt:**  
BE CRAFTY®  
BARON®



 **Manual:**  
BE CRAFTY®  
BARON®



 **WhatsApp:**  
Beratung und Bestellung  
im Chat

# BE CRAFTY® im SET


Modulares System:

Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante modular



# BE CRAFTY® im SET (mit Leuchtmittel BARON® GU10)

Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante

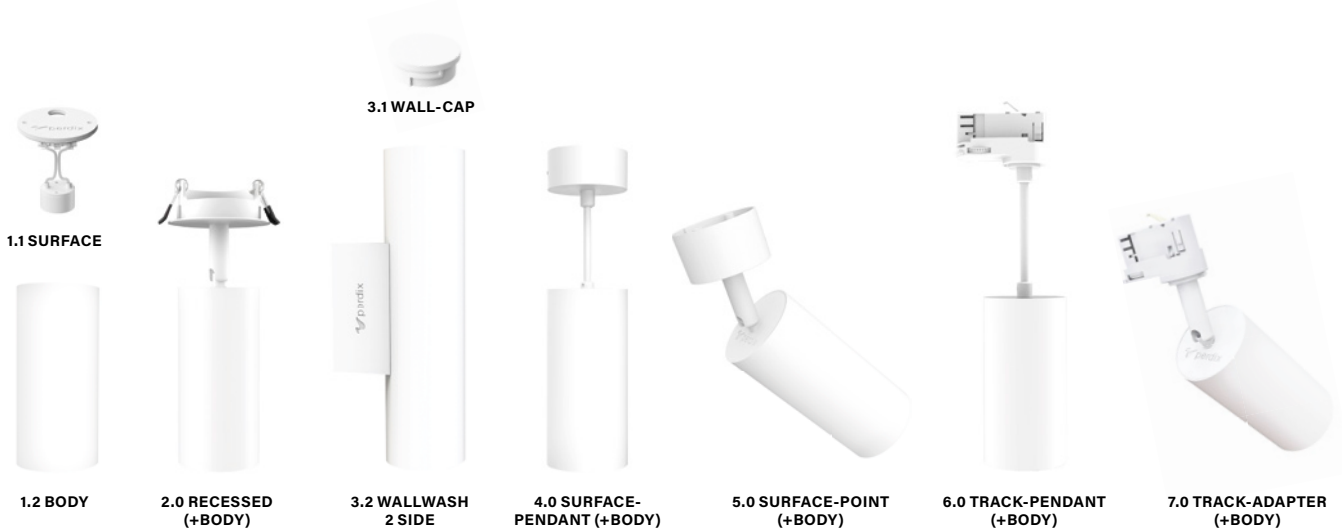


## Spezifikationen BE CRAFTY® (modulares System):

<b>Leuchtenart:</b>	Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante
<b>Material:</b>	aus Aluminiumdruckguss
<b>Optik:</b>	LED Spot GU10 Retrofit (Kristall-Linse   Abstrahlwinkel 38° optional 60°)
<b>Sonstige Optik:</b>	optional Farbfilter rot, orange, grün, blau
<b>Ausführung:</b>	weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)
<b>Schutzklasse   Schutzart:</b>	Schutzklasse I   IP20
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie der Leuchten sowie der modularen Ersatzteile</b>
<b>Massangaben:</b>	<b>BE CRAFTY® SURFACE:</b> Durchmesser 63 mm   Höhe: 100 mm <b>BE CRAFTY® RECESSED:</b> Ausschnitt ø68 mm   Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 100 mm <b>BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE:</b> Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 225 mm   Halterung 135 mm x 50 mm <b>BE CRAFTY® SURFACE-PENDANT:</b> Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe (Aufsatz): 38 mm   Höhe (Body): 100 mm   Pendellänge: 1500mm <b>BE CRAFTY® SURFACE-POINT:</b> Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe (Aufsatz): 38 mm   Höhe (Body): 100 mm   Hals: 50 mm <b>BE CRAFTY® TRACK-PENDANT:</b> Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe (Body): 100 mm   Pendellänge: 1500mm <b>BE CRAFTY® TRACK-ADAPTER:</b> Hals: 50 mm   Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe (Body): 100 mm

## Spezifikationen BARON® (Leuchtmittel GU10):

<b>Leuchtenart:</b>	LED Spot GU10 Retrofit
<b>Material:</b>	aus Aluminium gefertigt   kaltgeschmiedet
<b>Optik:</b>	Kristall-Linse   Abstrahlwinkel 38° optional 60°
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	2700 Kelvin (extra warmweiss)   3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss)
<b>Lichtquelle   LED:</b>	PERDIX COB
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	<b>90 CRI</b>
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Lichtsteuerung:</b>	Phasenabschnitt
<b>Lebensdauer:</b>	60'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	5 Jahre
<b>Massangaben:</b>	h 86 mm   ø 49.50 mm

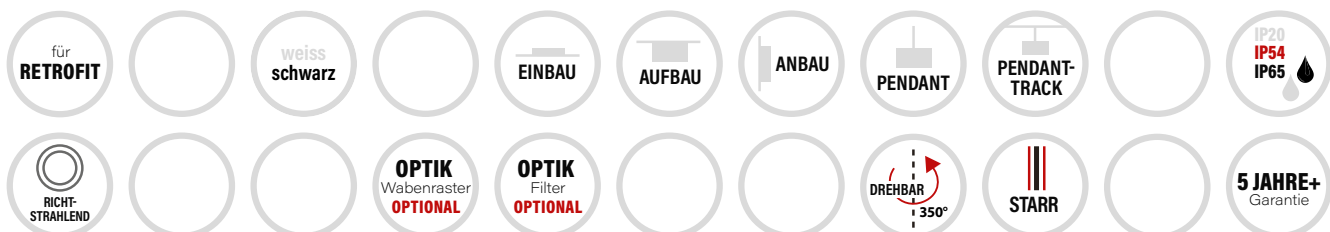



AUSSCHNITT  
90mm

5 JAHRE+  
Garantie



### 1.0 BE CRAFTY® SURFACE (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandaufbau

BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   blendfrei – richtstrahlend – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

### 2.0 BE CRAFTY® RECESSED (Set mit BODY und Leuchtmittel)


Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandeinbau

BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

### 3.1 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE + CAP (einseitige Beleuchtung mit einer Endkappe)


Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandaufbau mit einseitiger Beleuchtung

BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

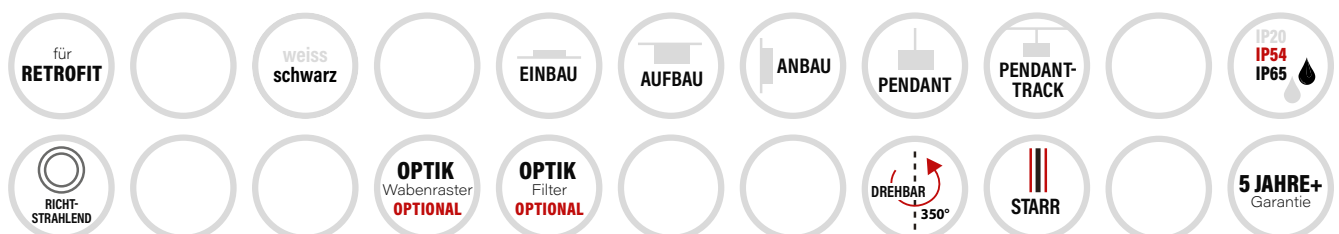

# BE CRAFTY® im SET (mit Leuchtmittel)

Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante

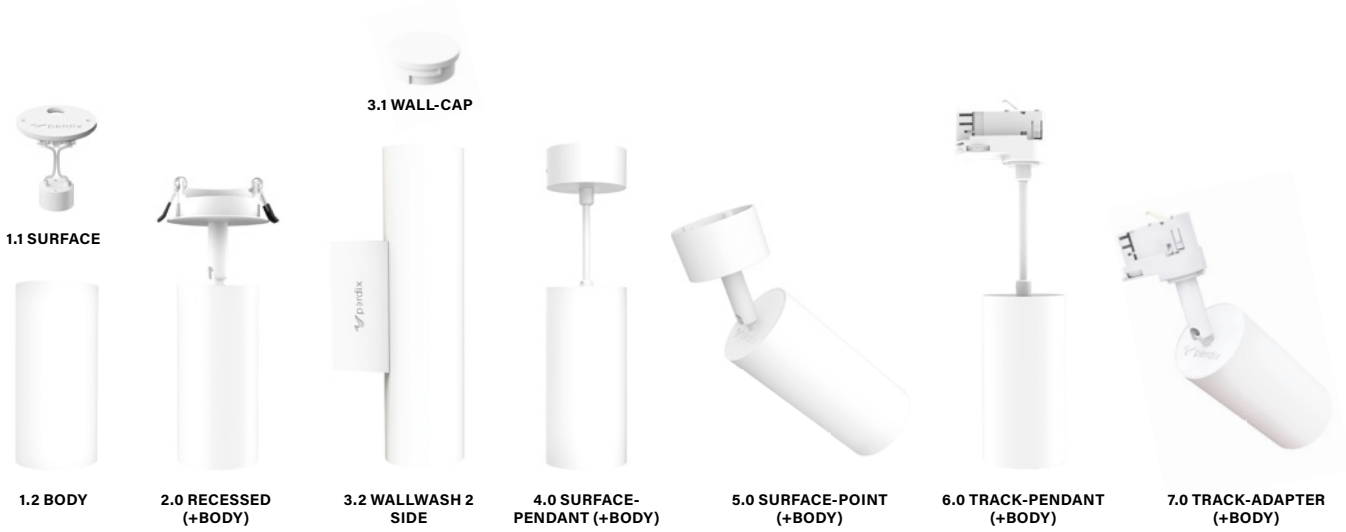

## 3.2 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE

Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandanbau mit doppelseitiger Beleuchtung

BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   blendfrei – wallwash – starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

## 4.0 BE CRAFTY® SURFACE-PENDANT (Set mit BODY und Leuchtmittel)


Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandaufbau – Pendelvariante

BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

## 5.0 BE CRAFTY® SURFACE-POINT (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul mit Leuchtmittel GU10 – Wandaufbau: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

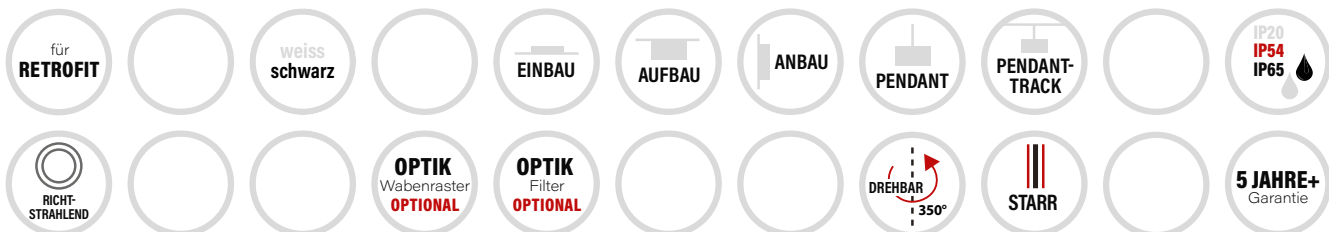

AUSSCHNITT  
90mm

5 JAHRE+  
Garantie



### 6.0 BE CRAFTY® TRACK-PENDANT (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul für Befestigung – Stromschienenadapter – Pendelvariante

BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   starr   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)


### 7.0 BE CRAFTY® TRACK-ADAPTER (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul für Befestigung – Stromschienenadapter: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	schwarz   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927	8W   230V   720lm   38°   2700K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930	8W   230V   760lm   38°   3000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940	8W   230V   800lm   38°   4000K   CRI90	weiss   schwenk- und drehbar 350°   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

### Zubehör:

PWR-SDR	Wabenraster für Decken-Einbauringe	schwarz
PG-SDR	Glas für höheren IP-Schutz (IP65)	inklusive Gummi für Abdichtung
PSF-SDR	Spot Filter	PSFR-SDR (rot)   PSFB-SDR (blau)   PSFG-SDR (grün)   PSFO-SDR (orange)

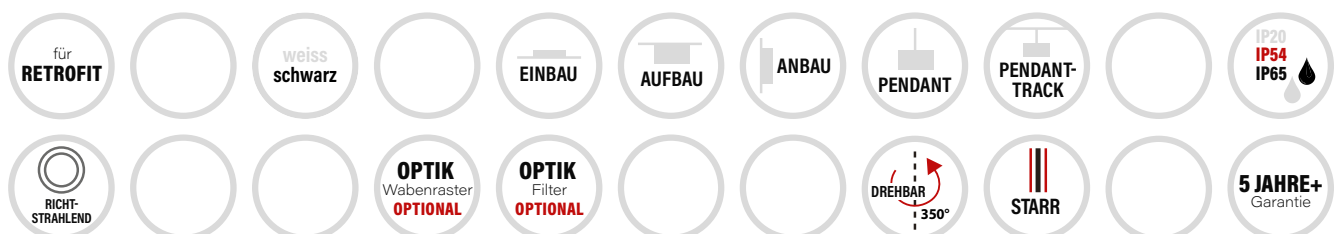






 **Datenblatt:**  
BE CRAFTY®  
BARON®



 **Manual:**  
BE CRAFTY®  
BARON®




 **WhatsApp:**  
Beratung und Bestellung  
im Chat



# BE CRAFTY® Module

Modulares System:  
Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante modular

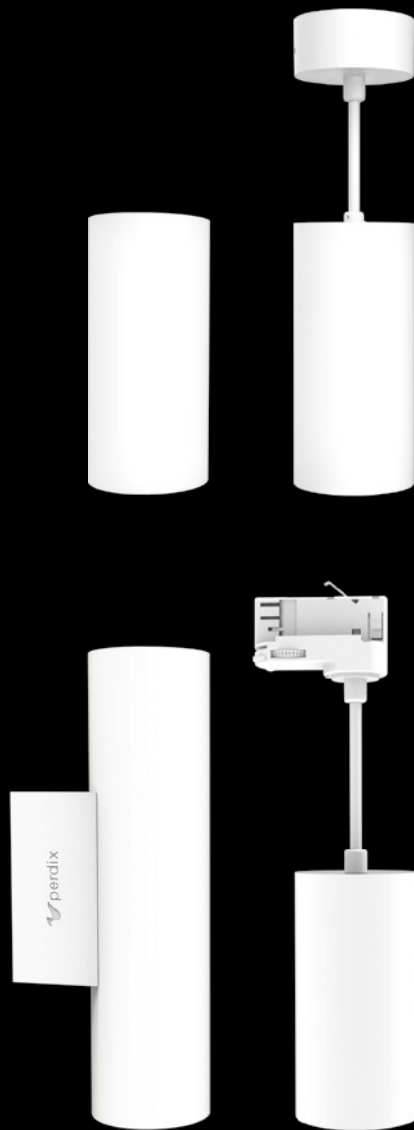

# BARON®

LED Spot GU10 Retrofit



# BARON®

LED Spot GU10 Retrofit




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	LED Spot GU10 Retrofit
<b>Material:</b>	aus Aluminium gefertigt   kaltgeschmiedet
<b>Optik:</b>	Kristall-Linse   Abstrahlwinkel 38° optional 60°
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	2700 Kelvin (extra warmweiss)   3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss)
<b>Lichtquelle   LED:</b>	PERDIX COB
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	<b>90 CRI</b>
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Lichtsteuerung:</b>	Phasenabschnitt
<b>Lebensdauer:</b>	60'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	5 Jahre
<b>Massangaben:</b>	h 86 mm   ø49.50 mm

## BARON® 8W

LED Spot GU10 Retrofit - Modul | Kristall-Linse 38° optional 60°


<b>GU10-B-8W-927-D</b>	8W   720lm   38°   2700K   CRI90	230V   h 86 mm   ø49.50 mm
<b>GU10-B-8W-930-D</b>	8W   760lm   38°   3000K   CRI90	230V   h 86 mm   ø49.50 mm
<b>GU10-B-8W-940-D</b>	8W   800lm   38°   4000K   CRI90	230V   h 86 mm   ø49.50 mm

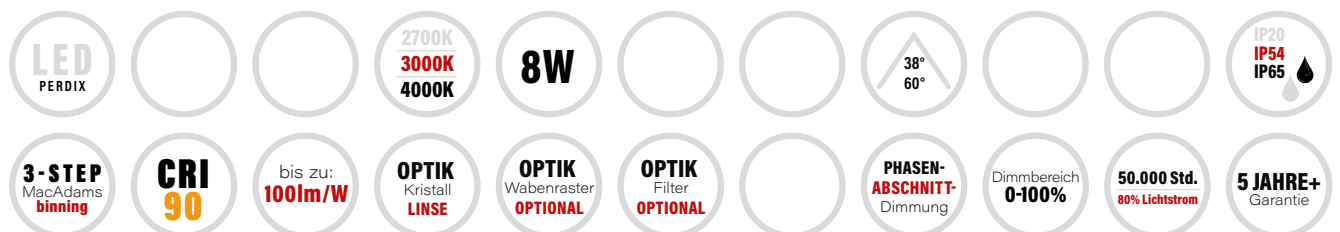



# BE CRAFTY® einzelne Komponenten (ohne Leuchtmittel)

Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante

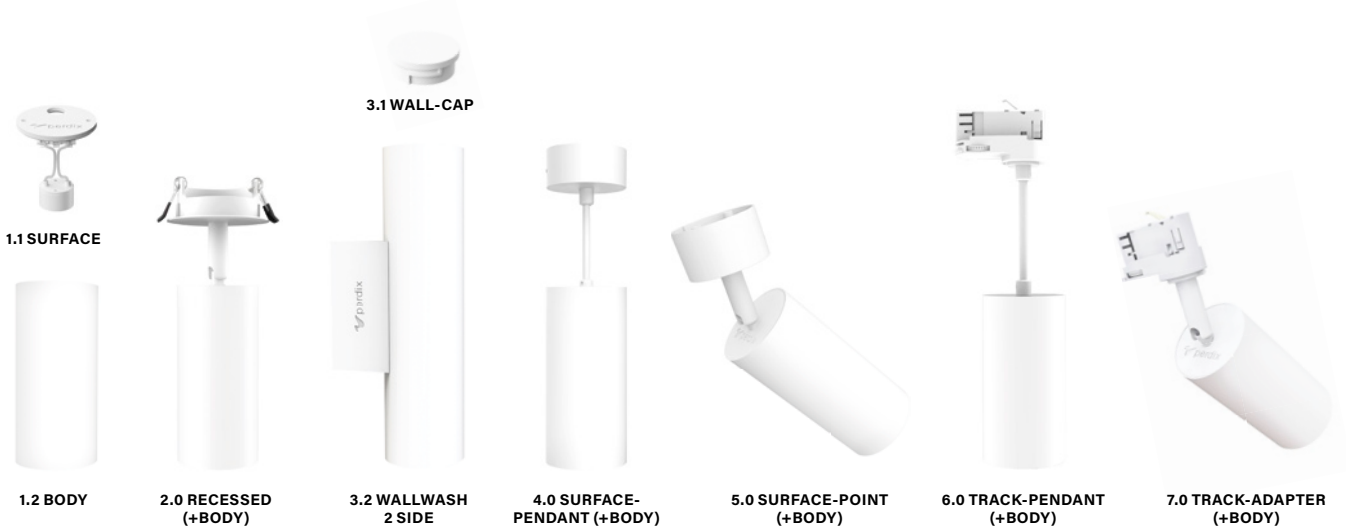

## Spezifikationen:

<b>Leuchentart:</b>	Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante
<b>Material:</b>	aus Aluminiumdruckguss
<b>Optik:</b>	LED Spot GU10 Retrofit (Kristall-Linse   Abstrahlwinkel 38° optional 60°)
<b>Sonstige Optik:</b>	optional Farbfilter rot, orange, grün, blau
<b>Ausführung:</b>	weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)
<b>Schutzklasse   Schutzart:</b>	Schutzklasse I   IP20
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie der Leuchten sowie der modularen Ersatzteile</b>

### 1.1 BE CRAFTY® SURFACE (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Wandaufbau

<b>BC-B-SURFACE-F-63</b>	Durchmesser: ø63 mm	<b>starr</b>   schwarz   zwei Installationspunkte für Deckenbefestigung
<b>BC-W-SURFACE-F-63</b>	Durchmesser: ø63 mm	<b>starr</b>   weiss   zwei Installationspunkte für Deckenbefestigung

### 1.2 BE CRAFTY® BODY (nur BODY, ohne Modul oder Spot)

starr als Basis für alle Module (ausser für WALLWASH 2 SIDE)

<b>BC-B-BODY</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 100 mm	blendfrei – richtstrahlend – <b>starr</b>   schwarz   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
<b>BC-W-BODY</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 100 mm	blendfrei – richtstrahlend – <b>starr</b>   weiss   IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)

### 2.0 BE CRAFTY® RECESSED (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Wandinbau

<b>BC-B-RECESSED-EL68</b>	Ausschnitt ø68 mm   Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 100 mm	<b>schwenk- und drehbar 350°</b>   schwarz
<b>BC-W-RECESSED-EL68</b>	Ausschnitt ø68 mm   Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 100 mm	<b>schwenk- und drehbar 350°</b>   weiss

### 3.1 BE CRAFTY® WALL-CAP (nur Modul, WALLWASH 2 SIDE ohne Spots)

Abdeck-Kappen für WALLWASH 2 SIDE (für eine Beleuchtung von nur einer Seite)

<b>BC-B-WALL-CAP</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm	schwarz   IP20
<b>BC-W-WALL-CAP</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm	weiss   IP20

### 3.2 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE (Spot + wenn benötigt Endkappen müssen zusätzlich erworben werden)

Modul für Befestigung – Wandinbau mit doppelseitiger Beleuchtung

<b>BC-B-WALL-2-SIDE</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 225 mm   Halterung 135 mm x 50 mm	blendfrei – wallwash – <b>starr</b>   schwarz IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)
<b>BC-W-WALL-2-SIDE</b>	Aussendurchmesser: ø65 mm   Höhe: 225 mm   Halterung 135 mm x 50 mm	blendfrei – wallwash – <b>starr</b>   weiss IP20 (höher durch Zusatzglas möglich)



#### 4.0 BE CRAFTY® SURFACE-PENDANT (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Wandaufbau – Pendelvariante

BC-B-SURFACE-PENDANT	Aussendurchmesser: ø65mm   Höhe (Aufsatz): 38mm   Pendellänge: 1500mm	starr   schwarz
BC-W-SURFACE-PENDANT	Aussendurchmesser: ø65mm   Höhe (Aufsatz): 38mm   Pendellänge: 1500mm	starr   weiss

#### 5.0 BE CRAFTY® SURFACE-POINT (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Wandaufbau: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

BC-B-SURFACE-POINT	Aussendurchmesser: ø65mm   Höhe (Aufsatz): 38mm   Hals: 50mm	schwenk- und drehbar 350°   schwarz
BC-W-SURFACE-POINT	Aussendurchmesser: ø65mm   Höhe (Aufsatz): 38mm   Hals: 50mm	schwenk- und drehbar 350°   weiss

#### 6.0 BE CRAFTY® TRACK-PENDANT (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Stromschienenadapter – Pendelvariante

BC-B-TRACK-PENDANT	Pendellänge: 1500mm	starr   schwarz
BC-W-TRACK-PENDANT	Pendellänge: 1500mm	starr   weiss


#### 7.0 BE CRAFTY® TRACK-ADAPTER (ohne Body oder Spot)

Modul für Befestigung – Stromschienenadapter: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

BC-B-TRACK-ADAPTER	Hals: 50mm	schwenk- und drehbar 350°   schwarz
BC-W-TRACK-ADAPTER	Hals: 50mm	schwenk- und drehbar 350°   weiss

#### Zubehör:

PWR-SDR	Wabenraster für Decken-Einbauringe	schwarz
PG-SDR	Glas für höheren IP-Schutz (IP65)	inklusive Gummi für Abdichtung
PSF-SDR	Spot Filter	PSFR-SDR (rot)   PSFB-SDR (blau)   PSFG-SDR (grün)   PSFO-SDR (orange)

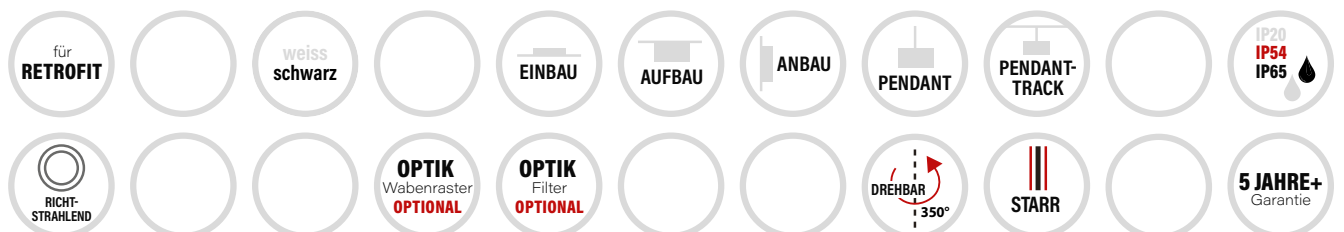






 **Datenblatt:**  
BE CRAFTY®  
BARON®



 **Manual:**  
BE CRAFTY®  
BARON®



 **WhatsApp:**  
Beratung und Bestellung  
im Chat







**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)