




SUNNY®



LED Spot-Downlight | LED Anbau-Richtstrahler | LED Pendel-Richtstrahler
Datenblatt



SUNNY®
CIRCLE ADJUST/FIX
LED Spot-Downlight

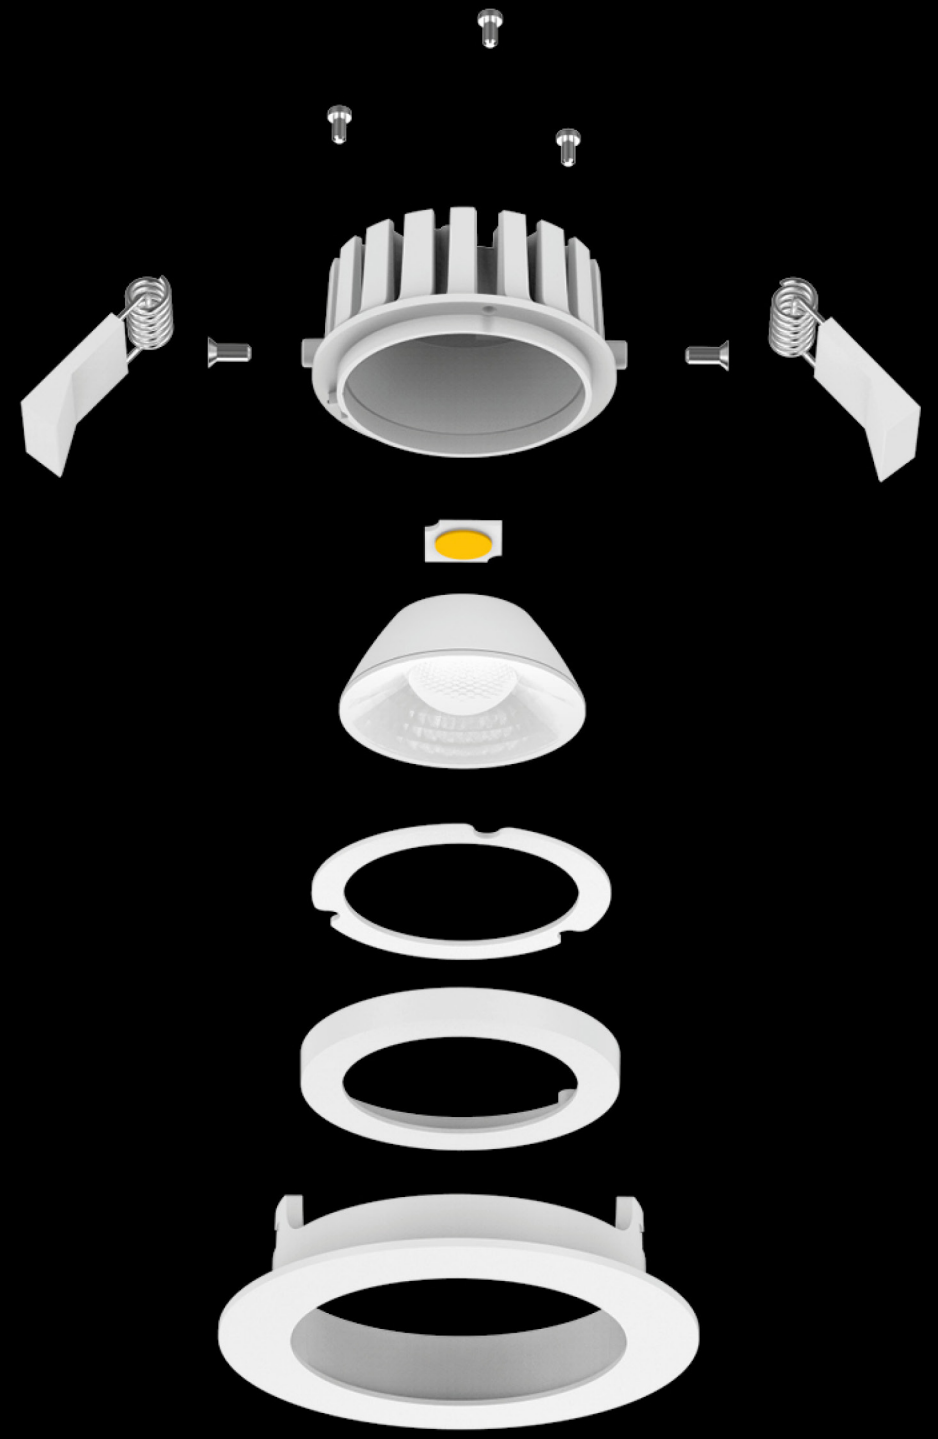

SUNNY® CIRCLE ADJUST/FIX 68

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	40'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	SUNNY® CIRCLE ADJUST 68: ø80mm x h25mm Ausschnitt: ø68mm SUNNY® CIRCLE FIX 68: ø80mm x h35mm Ausschnitt: ø68mm

SUNNY® CIRCLE ADJUST 68

inkl. Treiber | 185mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-SCAW-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAW-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAW-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAB-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAB-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAB-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAGS-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAGS-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAGS-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAG-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAG-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAG-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAW-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAGS-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCAG-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°

SUNNY® CIRCLE FIX 68

inkl. Treiber | 185mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-SCFW-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFW-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFW-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFB-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFB-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFB-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFGS-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFGS-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFGS-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFG-8W-927-D	8W 700lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFG-8W-930-D	8W 750lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFG-8W-940-D	8W 800lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFW-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFGS-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL68-SCFG-8W-9_0-DALI	8W 700-800lm CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°



SUNNY® CIRCLE ADJUST/FIX 75

LED Spot-Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	40'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	SUNNY® CIRCLE ADJUST 75: ø90mm, x h40mm Ausschnitt: ø75mm SUNNY® CIRCLE FIX 75: ø90mm, x h50mm Ausschnitt: ø75mm

SUNNY® CIRCLE ADJUST 75

inkl. Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL75-SCAW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAW-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAB-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAGS-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAG-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAG-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAW-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAGS-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCAG-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°

SUNNY® CIRCLE FIX 75

inkl. Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)




EL75-SCFW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFW-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFB-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFGS-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFG-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFG-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFW-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFGS-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL75-SCFG-10W-9_0-DALI	10W 875-1050lm CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°





SUNNY®

LED Spot-Downlight

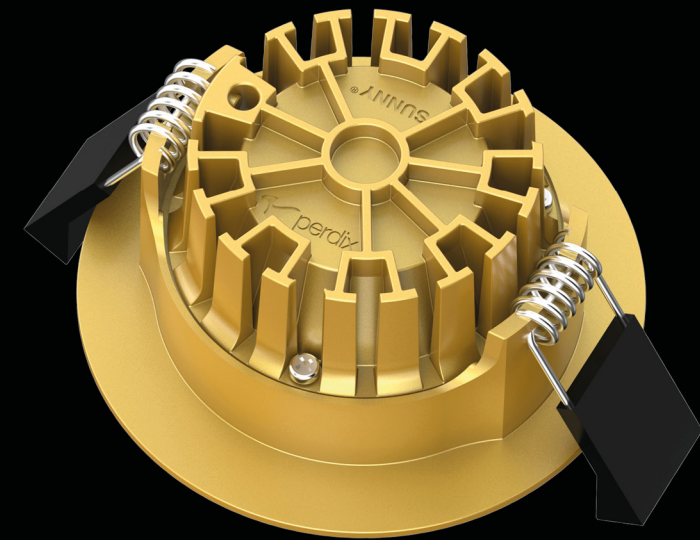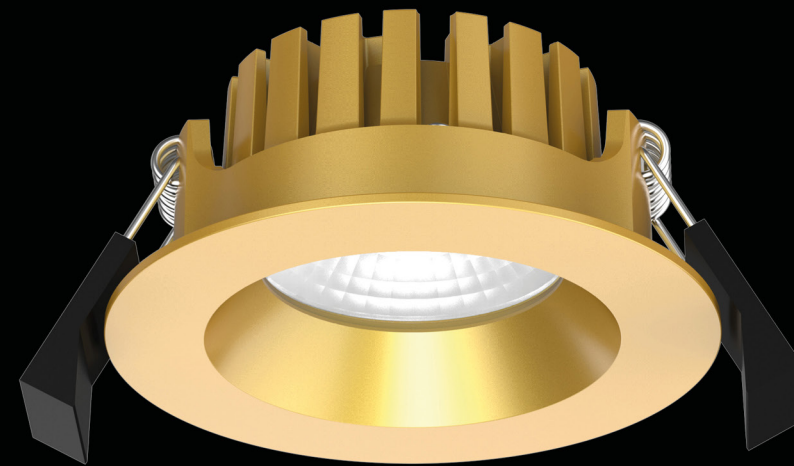

Datenblatt:
SUNNY®




Bedienungsanleitung:
SUNNY®



Produktvideo:
SUNNY®

SUNNY® CIRCLE ADJUST/FIX 95

LED Spot-Downlight

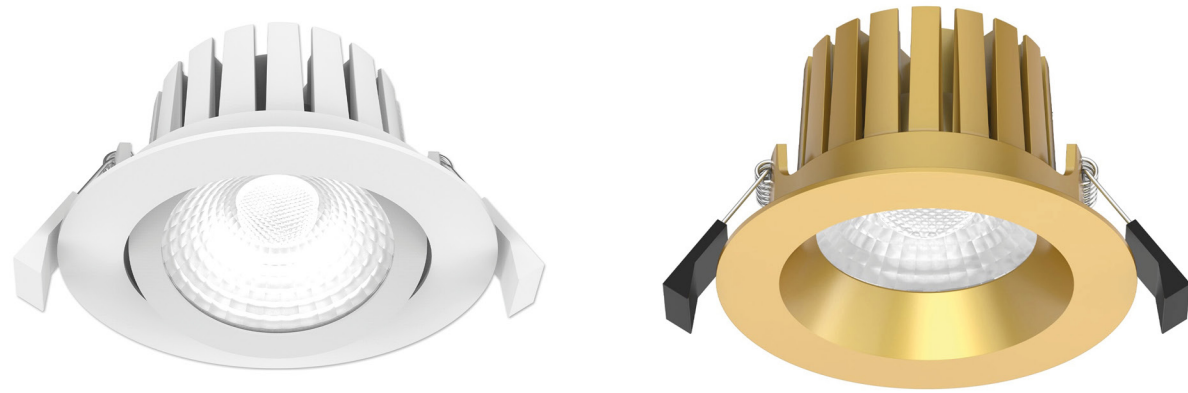

Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Spot-Downlight
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	40'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	SUNNY® CIRCLE ADJUST 95: ø110mm x h50mm Ausschnitt: ø95mm SUNNY® CIRCLE FIX 95: ø110mm x h65mm Ausschnitt: ø95mm

SUNNY® CIRCLE ADJUST 95

inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL95-SCAW-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAW-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAW-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAB-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAB-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAB-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAGS-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAGS-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAGS-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAG-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAG-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAG-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAW-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAGS-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCAG-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	gold schwenkbar mit Kristall-Linse 38°

SUNNY® CIRCLE FIX 95

inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL95-SCFW-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFW-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFW-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFB-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFB-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFB-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFGS-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFGS-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFGS-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFG-10-15W-927-D	15W 1'310lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFG-10-15W-930-D	15W 1'425lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFG-10-15W-940-D	15W 1'575lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFW-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFGS-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
EL95-SCFG-10-15W-9_0-DALI	15W 1'310-1'575lm CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°





SUNNY® SURFACE CIRCLE FIX

LED Anbau-Richtstrahler



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Anbau-Richtstrahler
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	ø100mm, h110mm



5 JAHRE+
Garantie



SUNNY® 2.0 SURFACE CIRCLE FIX

integrierter Treiber | (Phasenabschnitt dimmbar)

AL100-SCFW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFW-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°

SUNNY® 2.0 SURFACE CIRCLE FIX

integrierter Treiber | (DALI dimmbar)


AL100-SCFW-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFW-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFW-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFB-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFGS-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°
AL100-SCFG-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°






SUNNY® 2.0 SURFACE


LED Aufbau richtstrahlend



Datenblatt:
SUNNY®



Bedienungsanleitung:
SUNNY®



Produktvideo:
SUNNY®

SUNNY® CIRCLE PENDANT

LED Pendel-Richtstrahler

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Pendel-Richtstrahler
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt 100-10% DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	ø100mm, h110mm Pendellänge: 1000mm

SUNNY® 2.0 CIRCLE PENDANT

integrierter Treiber | (Phasenabschnitt dimmbar)

PL100-SCFW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFW-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 Phasenabschnitt dimmbar	gold starr mit Kristall-Linse 38°

SUNNY® 2.0 CIRCLE PENDANT

integrierter Treiber | (DALI dimmbar)

PL100-SCFW-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFW-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFW-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	weiss starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFB-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	schwarz starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFGS-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	gebürstet starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-927-DALI	10W 875lm 2700K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-930-DALI	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°
PL100-SCFG-10W-940-DALI	10W 1050lm 4000K CRI90 IP65 DALI	gold starr mit Kristall-Linse 38°



SUNNY® SURFACE CIRCLE ADJUST

LED Aufbau-Richtstrahler

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Aufbau-Richtstrahler
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt 100-10%
Lebensdauer:	40'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	ø90mm, h110mm

SUNNY® 90 SURFACE CIRCLE ADJUST

integrierter Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

AL90-SCAW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAW-10W-940-D	10W 1'050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAB-10W-940-D	10W 1'050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
AL90-SCAGS-10W-940-D	10W 1'050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°





SUNNY® CIRCLE ADJUST PENDANT

LED Pendel-Richtstrahler

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Anbau-Richtstrahler
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Kristall-Linse 38° 60° auf Anfrage
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	CREE COB (austauschbar)
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet gold andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt 100-10%
Lebensdauer:	40'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl. (austauschbar)
Massangaben:	ø90mm, h110mm Pendellänge: 1000mm

SUNNY® 90 CIRCLE ADJUST PENDANT

integrierter Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

PL90-SCAW-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAW-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAW-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAB-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAB-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAB-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAGS-10W-927-D	10W 875lm 2700K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAGS-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°
PL90-SCAGS-10W-940-D	10W 1050lm 4000K CRI90 IP20 Phasenabschnitt dimmbar	gebürstet schwenkbar mit Kristall-Linse 38°

LED
CREE

2700K
3000K
4000K

weiss
schwarz
gebürstet

10W

AUFBAU
PENDANT

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

PHASEN-
ABSCHNITT-
Dimmung

OPTIK
Kristall
LINSE

38°
60°

40.000 Std.
70% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss