



ANIGO®



LED flexible, lineare Beleuchtung
Datenblatt



ANIGO® LINE

LED flexible, lineare Beleuchtung



Datenblatt:
ANIGO®



Bedienungsanleitung:
ANIGO® LINE



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

ANIGO® LINE

LED flexible, lineare Beleuchtung



Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexible Lichtband-Leuchte Metallplattenband
Material:	Zinklegierung ADC12 Edelstahl 304
Optik:	direkt indirekt wallwash 120° Abstrahlwinkel
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	SMD-2835-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	Schwarz (RAL 9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI PUSH
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W Treiber prepDAL® 240W Treiber LED Treiberbox Metallbandplatte mit LED-Streifen: jeweils um 50mm kürzbare Länge drehbar
Massangaben	13,5 W/m Stahlband: 6'000 mm x 20 mm x h 2,0 mm Basis/Fuss: 130 mm x 35 mm x h 23 mm Drehbare Stange: ø 24 mm x L 99 mm 8,7 W/m Stahlband: 20'000 mm x 20 mm x h 2,0 mm Basis/Fuss: 130 mm x 35 mm x h 23 mm Drehbare Stange: ø 24 mm x L 99 mm



5 JAHRE+
Garantie

ANIGO® 6

ON/OFF | DALI, Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

ANIGO-B-6-13.5W-927	6m 13.5W/m 1115lm/m 2700K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-6-13.5W-930	6m 13.5W/m 1180lm/m 3000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-6-13.5W-940	6m 13.5W/m 1280lm/m 4000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel

ANIGO® 20

ON/OFF | DALI Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

ANIGO-B-20-8.7W-927	20m 8.7W/m 822 lm/m 2700K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-20-8.7W-930	20m 8.7W/m 860 lm/m 3000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-20-8.7W-940	20m 8.7W/m 890 lm/m 4000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel

Treiber

für alle ANIGO®


T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber für ANIGO® 6m
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 250W Treiber für ANIGO® 20m
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	





ANIGO® FLEX

Flexibles LED-Lichtband

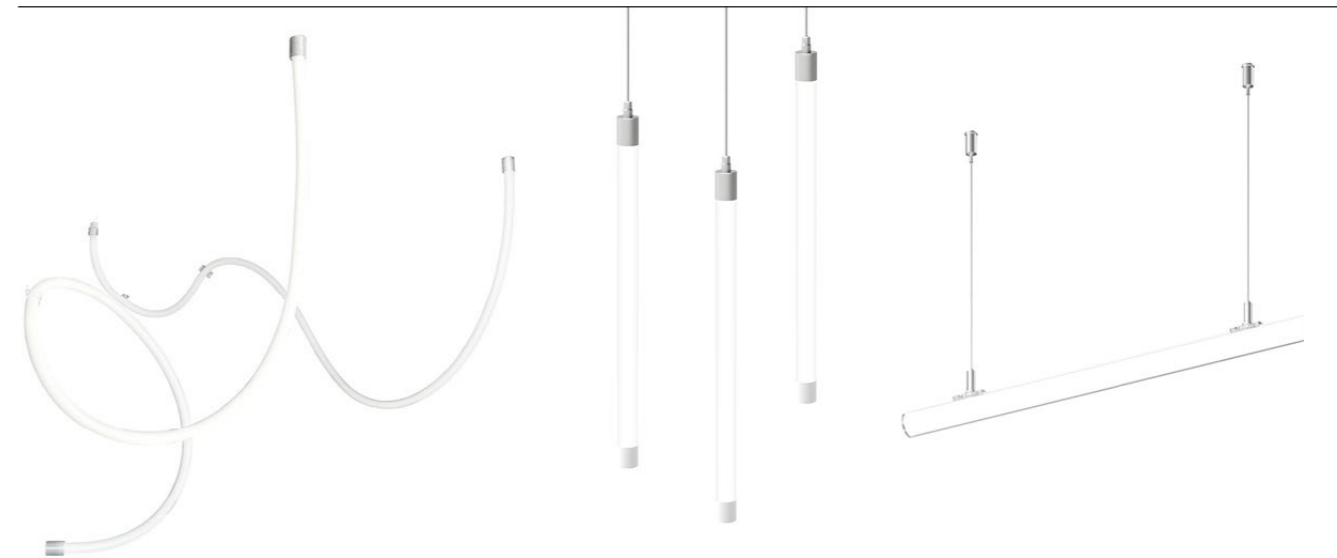

Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	SMD-2835-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 240W/24V-Treiber prepDAL® 200W/48V-Treiber prepDAL® 330W/48V Treiber LED-Treiberbox
Massangaben	ANIGO®FLEX 1: ø25mm * 1'000mm ANIGO®FLEX 5: ø25mm * 5'000mm ANIGO®FLEX 10: ø25mm * 10'000mm ANIGO®FLEX 20: ø25mm * 20'000mm

ANIGO® FLEX

Flexibles LED-Lichtband



ANIGO® FLEX 1

Flexibles LED-Lichtband, 1m

ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-927	1m 15W 900lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-930	1m 15W 975lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-940	1m 15W 1'050lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® FLEX 5

Flexibles LED-Lichtband, 5m

ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-927	5m 75W 4'500lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-930	5m 75W 4'875lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-940	5m 75W 5'250lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® FLEX 10

Flexibles LED-Lichtband, 10m

ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-927	10m 125W 7'500lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-930	10m 125W 8'126lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-940	10m 125W 8'750lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® FLEX 20

Flexibles LED-Lichtband, 20m

ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-927	20m 250W 15'000lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-930	20m 250W 16'250lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-940	20m 250W 17'500lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel



ANIGO® FLEX ACCESSOIRES

Flexibles LED-Lichtband



Treiber für alle ANIGO®


T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 8m ANIGO®FLEX
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 13m ANIGO®FLEX
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC	200W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 200W Treiber für Gesamtlänge von max. 12m ANIGO®FLEX
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC	330W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 330W Treiber für Gesamtlänge von max. 20m ANIGO®FLEX
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	

Installationskits - Accessoires

ANIGO-F-FB-C	Klemme 125 x b 51,6 x h 27,8mm	transparent
ANIGO-F-PK-RC	Pendant-Kit mit Ringklemme Kabellänge: 2m Set	transparent
ANIGO-F-W-SMK	2-teiliger Aufbau montagesatz aus Aluminium	weiss
ANIGO-F-B-SMK	2-teiliger Aufbau montagesatz aus Aluminium	schwarz
ANIGO-F-S-SMK	2-teiliger Aufbau montagesatz aus Aluminium	silber
ANIGO-F-FB-W-ICS	Verbindungsstück Set	weiss
ANIGO-F-FB-B-ICS	Verbindungsstück Set	schwarz
ANIGO-F-FB-S-ICS	Verbindungsstück Set	silber
ANIGO-F-W-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set	weiss
ANIGO-F-B-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set	schwarz
ANIGO-F-S-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set	silber
ANIGO-F-W-PK-TUBE	Pendant-Kit 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	weiss
ANIGO-F-B-PK-TUBE	Pendant-Kit 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	schwarz
ANIGO-F-S-PK-TUBE	Pendant-Kit 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	silber
ANIGO-F-W-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	weiss
ANIGO-F-B-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	schwarz
ANIGO-F-S-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	silber
ANIGO-F-ML-1	Montageleiste 1m	transparent
ANIGO-F-FB-MP	Aufbau-Montageplatte 2 Stück Set	transparent
ANIGO-F-B-WRS-115	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø115mm	schwarz
ANIGO-F-B-WRS-150	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø150mm	schwarz
ANIGO-F-B-WRS-175	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø175mm	schwarz
ANIGO-F-B-AZH-1	Anbau-Zylinderhalterung einfach	schwarz
ANIGO-F-B-AZH-2	Anbau-Zylinderhalterung zweifach	schwarz
ANIGO-F-W-MK-OR	2-teilige Einbauhalterung ohne Rand aus Aluminium	weiss
ANIGO-F-W-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	weiss
ANIGO-F-B-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	schwarz

ANIGO® FLEX BEND

Flexibles LED-Lichtband + biegsames Metall zur Haltung der Position

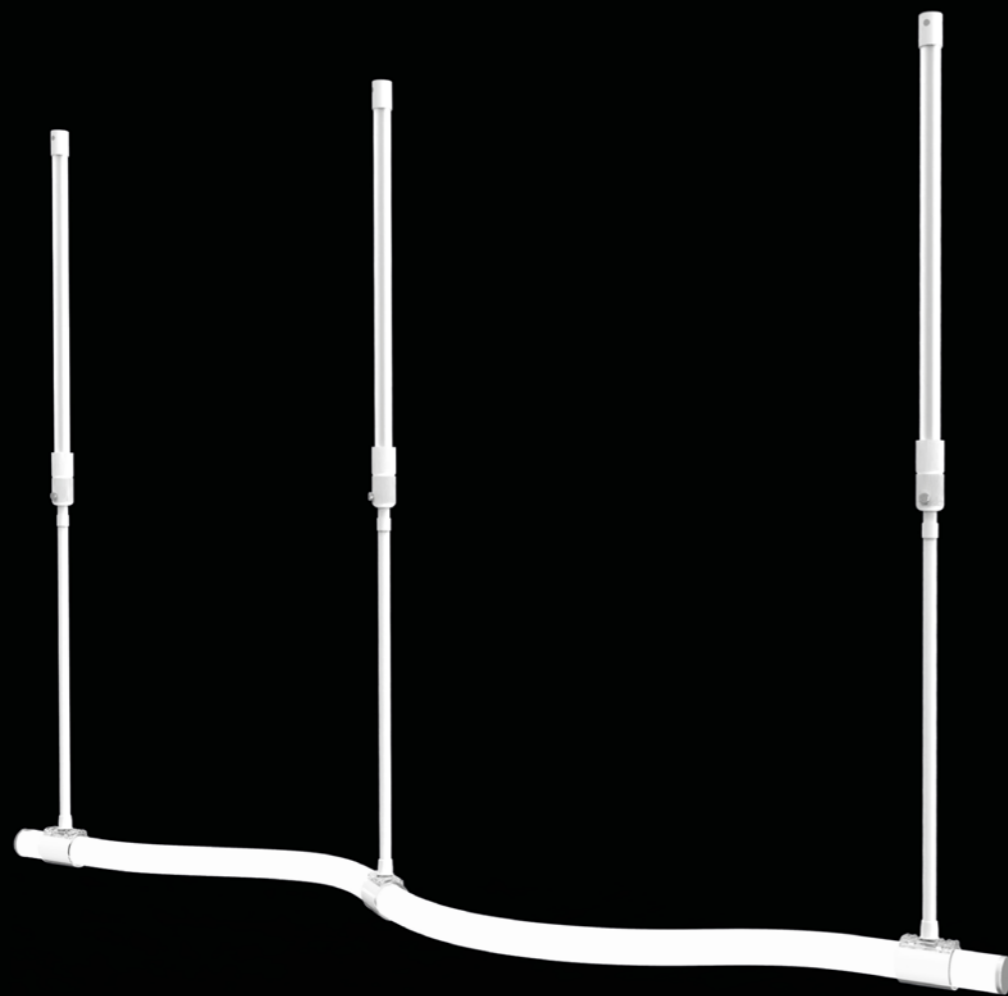

Datenblatt:
ANIGO®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

ANIGO® FLEX BEND

Flexibles LED-Lichtband + biegsames Metall zur Haltung der Position



Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon mit legiertem Metallband
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	COB
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 240W/24V-Treiber LED-Treiberbox
Massangaben	biegsames Metall zur Haltung der Position ANIGO®FLEX BEND 1: ø25mm * 1'000mm ANIGO®FLEX BEND 5: ø25mm * 1'5000mm



ANIGO® FLEX BEND

Flexibles LED-Lichtband + biegsames Metall zur Haltung der Position



ANIGO® FLEX BEND 1 & 5

Flexibles LED-Lichtband mit biegsamem Metall zur Haltung der Position, 1m


ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-927	1m 15W 900lm 2700K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-930	1m 15W 975lm 3000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-940	1m 15W 1'050lm 4000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-927	5m 75W 4'500lm 2700K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-930	5m 75W 4'875lm 3000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-940	5m 75W 5'250lm 4000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

Treiber

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 5m ANIGO®FLEX BEND
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 10m ANIGO®FLEX BEND
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	

Installationskits

ANIGO-F-FB-C	Klemme 125 x b 51.6 x h 27.8mm	transparent gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX
ANIGO-F-FB-W-ICS	Verbindungsstück Set	weiss gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX
ANIGO-F-FB-B-ICS	Verbindungsstück Set	schwarz gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX
ANIGO-F-FB-S-ICS	Verbindungsstück Set	silber gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX
ANIGO-F-FB-MP	Aufbau-Montageplatte 2 Stück Set	gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX
ANIGO-FB-W-ROD-C	Stab ausfahrbar mit Klemme mind. 380mm, max. 600mm Set	weiss spezifisch für ANIGO®FLEX BEND
ANIGO-FB-B-ROD-C	Stab ausfahrbar mit Klemme mind. 380mm, max. 600mm Set	schwarz spezifisch für ANIGO®FLEX BEND
ANIGO-FB-S-ROD-C	Stab ausfahrbar mit Klemme mind. 380mm, max. 600mm Set	silber spezifisch für ANIGO®FLEX BEND
ANIGO-FB-PK-C	Pendant-Kit mit Klemme Kabellänge: 2m Set	transparent spezifisch für ANIGO®FLEX BEND

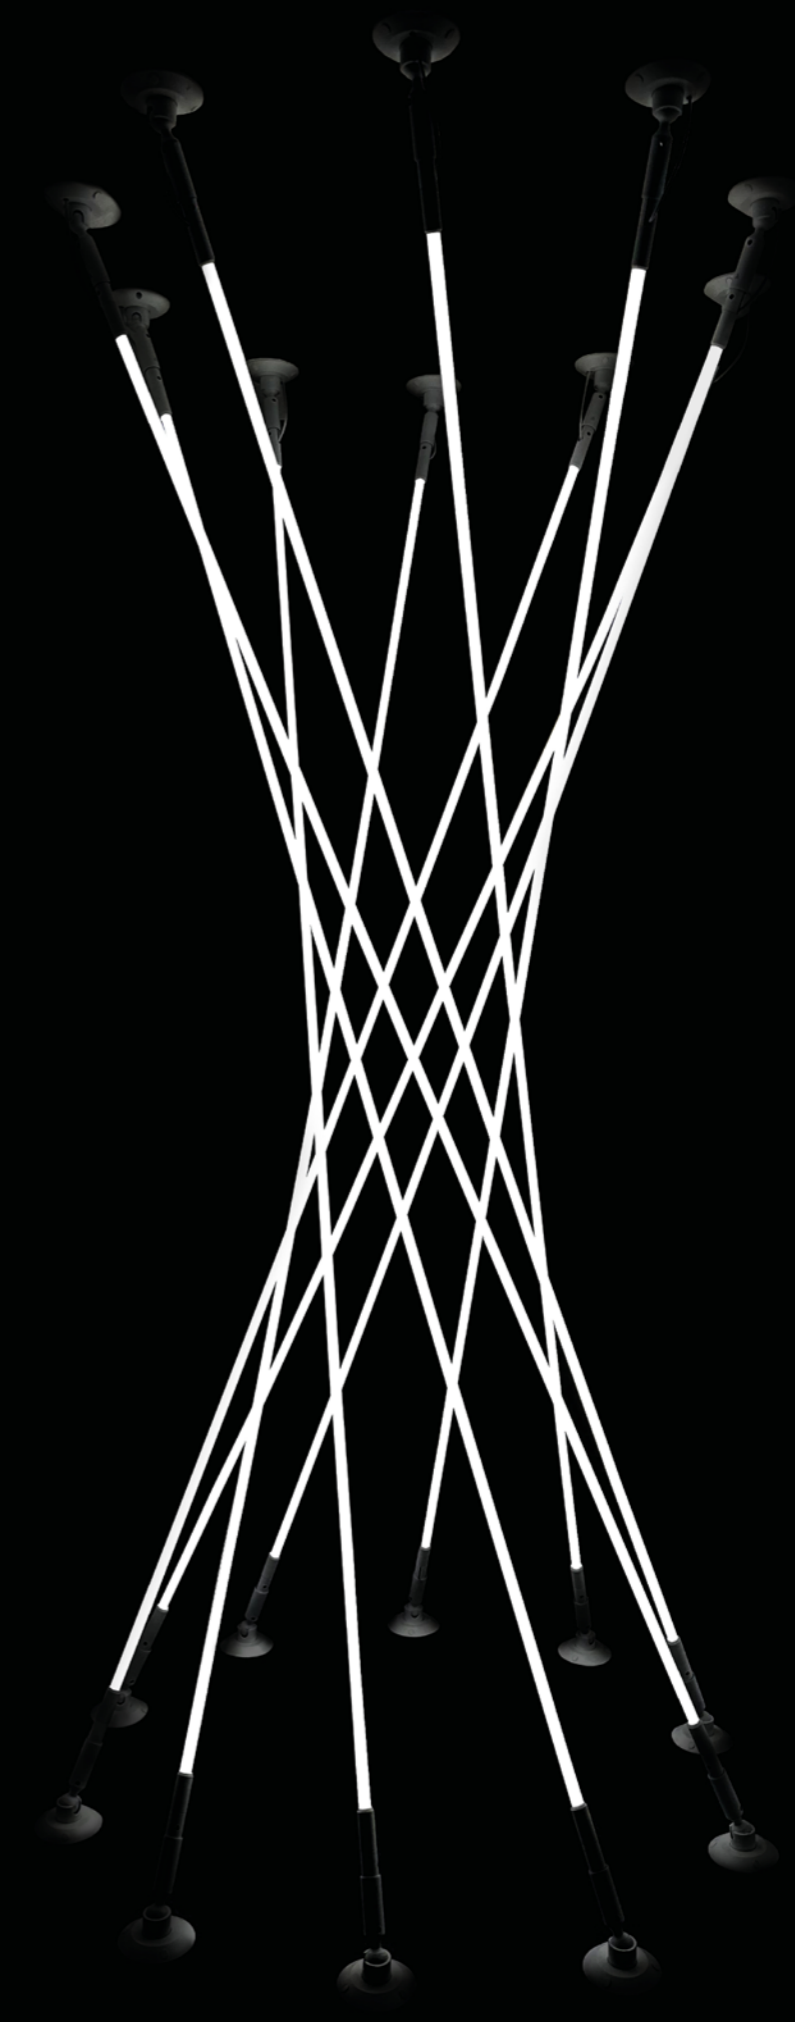

ANIGO® SLIM

Flexibles LED-Lichtband, Band kann alle 25 mm gekürzt werden



Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	SMD-2216-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiß mit schwarzem Sockel
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 200W/48V-Treiber prepDAL® 330W/48V-Treiber LED-Treiberbox Band kann alle 25 mm gekürzt werden
Massangaben	ANIGO®SLIM 5: ø13mm * l 5'000mm ANIGO®SLIM 10: ø13mm * l 10'000mm



ANIGO® SLIM 5

Flexibles LED-Lichtband, 5m

ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-927	5m 62.5W 3'750lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-930	5m 62.5W 4'063lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-940	5m 62.5W 4'375lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® SLIM 10


Flexibles LED-Lichtband, 10m

ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-927	10m 125W 7'500lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-930	10m 125W 8'126lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-940	10m 125W 8'750lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel

Treiber für alle ANIGO®

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber passende Gesamtlänge max. 5m ANIGO®SLIM
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC	200W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 200W Treiber passende Gesamtlänge max. 12m ANIGO®SLIM
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC	330W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 330W Treiber passende Gesamtlänge max. 20m ANIGO®SLIM
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	



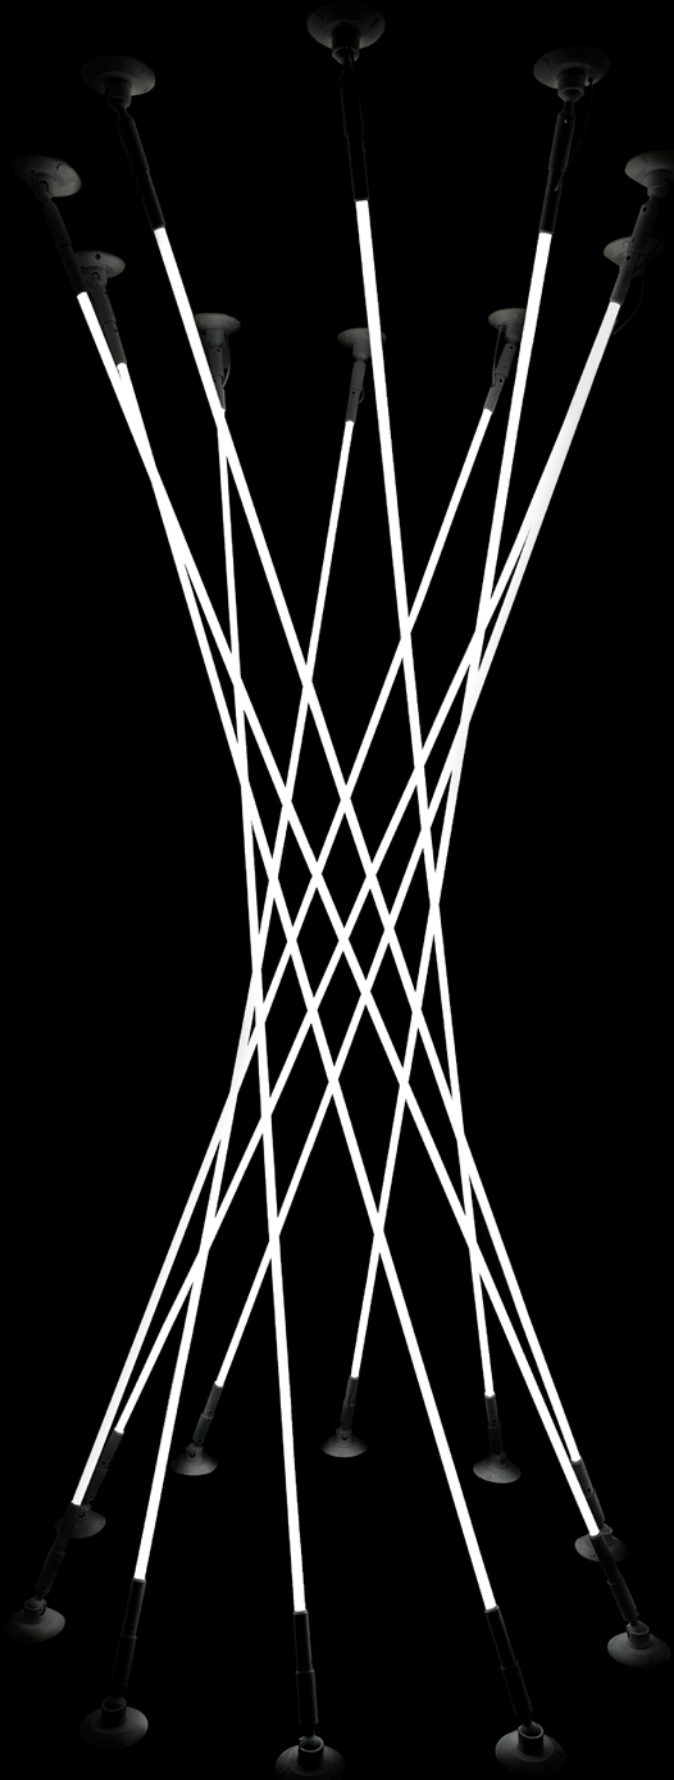

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss