

ANIGO®



flexible, lineare Beleuchtung
Datenblatt

ANIGO® line

eine **Linie,**

öffnet den Raum

zurückhaltend | flexibel | individuell

ANIGO® line

flexible, lineare Beleuchtung



Datenblatt:
ANIGO®



Anleitung:
ANIGO® line

ANIGO® line

flexible, lineare Beleuchtung



Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexible Lichtband-Leuchte Metallplattenband
Material:	Zinklegierung ADC12 Edelstahl 304
Optik:	direkt indirekt wallwash 120° Abstrahlwinkel
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	SMD-2835-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	Schwarz (RAL 9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI PUSH
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre Garantie + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und modulare Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W Treiber prepDAL® 250W Treiber LED Treiberbox Metallbandplatte mit LED-Streifen: jeweils um 50mm kürzbare Länge drehbar
Massangaben	13,5 W/m Stahlband: 6'000mm x 20 mm x h 2.0 mm Basis/Fuss: 130 mm x 35 mm x h 23 mm Drehbare Stange: ø 24 mm x L 99 mm 8,7 W/m Stahlband: 20'000 mm x 20 mm x h 2.0 mm Basis/Fuss: 130 mm x 35 mm x h 23 mm Drehbare Stange: ø 24 mm x L 99 mm



5 JAHRE+
Garantie



ANIGO® line 6

ON/OFF | DALI, Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

ANIGO-B-6-13.5W-927	6m 13.5W/m 1115lm/m 2700K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-6-13.5W-930	6m 13.5W/m 1180lm/m 3000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-6-13.5W-940	6m 13.5W/m 1280lm/m 4000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel

ANIGO® line 20


ON/OFF | DALI Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

ANIGO-B-20-8.7W-927	20m 8.7W/m 822 lm/m 2700K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-20-8.7W-930	20m 8.7W/m 860 lm/m 3000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel
ANIGO-B-20-8.7W-940	20m 8.7W/m 890 lm/m 4000K 24V CRI90 IP20 ON/OFF DALI	schwarz DIR INDIR wallwash 120° Abstrahlwinkel

Treiber

für alle ANIGO®

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber für ANIGO® 6m
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 250W Treiber für ANIGO® 20m
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	

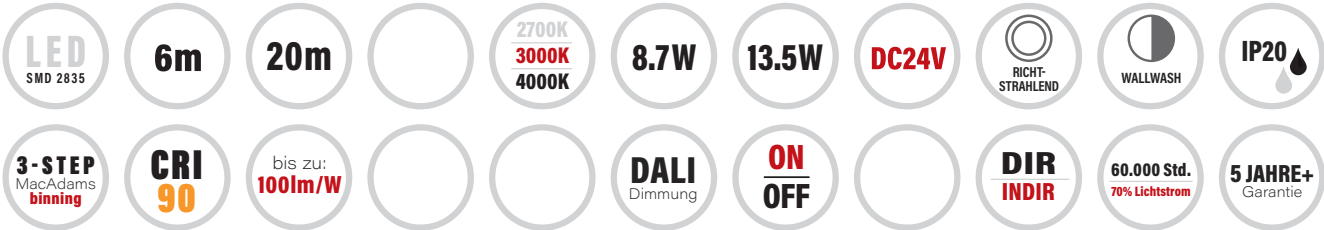





ANIGO® flex

flexibles Lichtband

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	SMD-2835-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie für die Leuchte und der modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 240W/24V-Treiber prepDAL® 200W/48V-Treiber prepDAL® 330W/48V Treiber LED-Treiberbox
Massangaben	ANIGO®flex 1: ø25mm * l 1'000mm ANIGO®flex 5: ø25mm * l 5'000mm ANIGO®flex 10: ø25mm * l 10'000mm ANIGO®flex 20: ø25mm * l 20'000mm

LED
SMD 2835

1m

5m

10m

20m

15W

75W

125W

250W

INDOOR

IP65

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

2700K
3000K
4000K

DALI
Dimmung

ON
OFF

DC24V

DC48V

360°

5 JAHRE+
Garantie

ANIGO® flex

flexibles Lichtband



ANIGO® flex 1 Flexibles LED-Lichtband, 1m		
ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-927	1m 15W 900lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-930	1m 15W 975lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-940	1m 15W 1'050lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® flex 5 Flexibles LED-Lichtband, 5m		
ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-927	5m 75W 4'500lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-930	5m 75W 4'875lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-940	5m 75W 5'250lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® flex 10 Flexibles LED-Lichtband, 10m		
ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-927	10m 125W 7'500lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-930	10m 125W 8'126lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-940	10m 125W 8'750lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® flex 20 Flexibles LED-Lichtband, 20m		
ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-927	20m 250W 15'000lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-930	20m 250W 16'250lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-940	20m 250W 17'500lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

LED
SMD 2835

1m

5m

10m

20m

15W

75W

125W

250W

INDOOR

IP65

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

2700K
3000K
4000K

DALI
Dimmung

ON
OFF

DC24V

DC48V


360°

5 JAHRE+
Garantie

ANIGO® flex accessoires








Zubehör für flexibel formbare Silikonleuchte

5 JAHRE+
Garantie

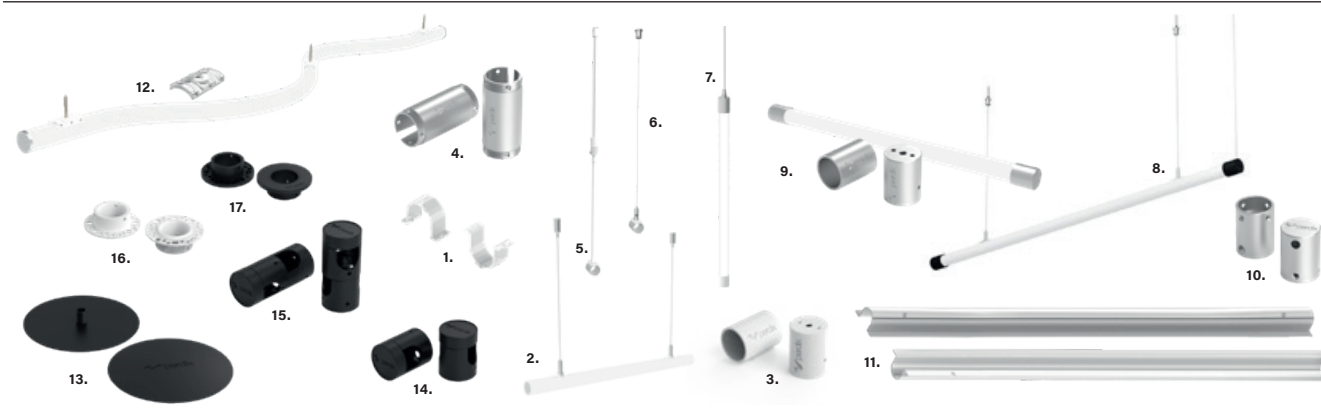

Treiber für alle ANIGO®		
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240V AC 24V DC	prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 8m ANIGO®flex
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240V AC 24V DC	prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 13m ANIGO®flex
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC	200W 220-240V AC 48V DC	prepDAL® 200W Treiber für Gesamtlänge von max. 12m ANIGO®flex
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC	330W 220-240V AC 48V DC	prepDAL® 330W Treiber für Gesamtlänge von max. 20m ANIGO®flex
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	

Installationskits – Accessoires			
1.	ANIGO-F-FB-C	Klemme Set (5 Stk.)	transparent
2.	ANIGO-F-1000-PK-RC-H	Pendant-Kit horizontal (ohne Endkappen) 1m PC-Rohr Kabellänge: 2m Set	transparent spezifisch für ANIGO®flex
3.1	ANIGO-F-W-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	weiss
3.2	ANIGO-F-B-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	schwarz
3.3	ANIGO-F-S-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	silber
4.1	ANIGO-F-FB-W-ICS	Verbindungsstück Set	weiss
4.2	ANIGO-F-FB-B-ICS	Verbindungsstück Set	schwarz
4.3	ANIGO-F-FB-S-ICS	Verbindungsstück Set	silber
5.11	ANIGO-F-W-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set (1 Stk.)	weiss spezifisch für ANIGO®flex
5.12	ANIGO-F-B-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set (1 Stk.)	schwarz spezifisch für ANIGO®flex
6.1	ANIGO-F-PK-RC-2PCS	Pendant-Kit Seil mit Ringklemme Kabellänge: 2m Set (2 Stk.)	transparent spezifisch für ANIGO®flex
7.1	ANIGO-F-W1000-PK-TUBE-V	Pendant-Kit vertikal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	weiss spezifisch für ANIGO®flex
7.2	ANIGO-F-B1000-PK-TUBE-V	Pendant-Kit vertikal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	schwarz spezifisch für ANIGO®flex
7.3	ANIGO-F-S1000-PK-TUBE-V	Pendant-Kit vertikal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	silber spezifisch für ANIGO®flex
8.11	ANIGO-F-W1000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	weiss spezifisch für ANIGO®flex
8.12	ANIGO-F-B1000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	schwarz spezifisch für ANIGO®flex
8.13	ANIGO-F-S1000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 1m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	silber spezifisch für ANIGO®flex
8.21	ANIGO-F-W2000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 2m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	weiss spezifisch für ANIGO®flex
8.22	ANIGO-F-B2000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 2m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	schwarz spezifisch für ANIGO®flex
8.23	ANIGO-F-S2000-PK-TUBE-H	Pendant-Kit horizontal 2m PC-Rohr + 2m Kabel + 1 Satz Endkappen	silber spezifisch für ANIGO®flex
9.1	ANIGO-F-W-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	weiss spezifisch für ANIGO®flex
9.2	ANIGO-F-B-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	schwarz spezifisch für ANIGO®flex
9.3	ANIGO-F-S-AK-TUBE	Anbau-Kit 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe	silber spezifisch für ANIGO®flex
10.1	ANIGO-F-FB-W-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	weiss
10.2	ANIGO-F-FB-B-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	schwarz
10.3	ANIGO-F-FB-S-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	silber
11.	ANIGO-F-ML-1	Montageleiste 1m	transparent spezifisch für ANIGO®flex
12.	ANIGO-F-FB-MP	Aufbau-Montageplatte Set (5 Stk.)	transparent
13.1	ANIGO-F-B-WRS-115	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø115mm	schwarz
13.2	ANIGO-F-B-WRS-150	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø150mm	schwarz
13.3	ANIGO-F-B-WRS-175	Wand-Rundscheibe Aussendurchmesser: ø175mm	schwarz
14.	ANIGO-F-B-AZH-1	Anbau-Zylinderhalterung einfach	schwarz
15.	ANIGO-F-B-AZH-2	Anbau-Zylinderhalterung zweifach	schwarz
16.	ANIGO-F-W-MK-OR	2-teilige Einbauhalterung ohne Rand aus Aluminium	weiss
17.1	ANIGO-F-W-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	weiss
17.2	ANIGO-F-B-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	schwarz

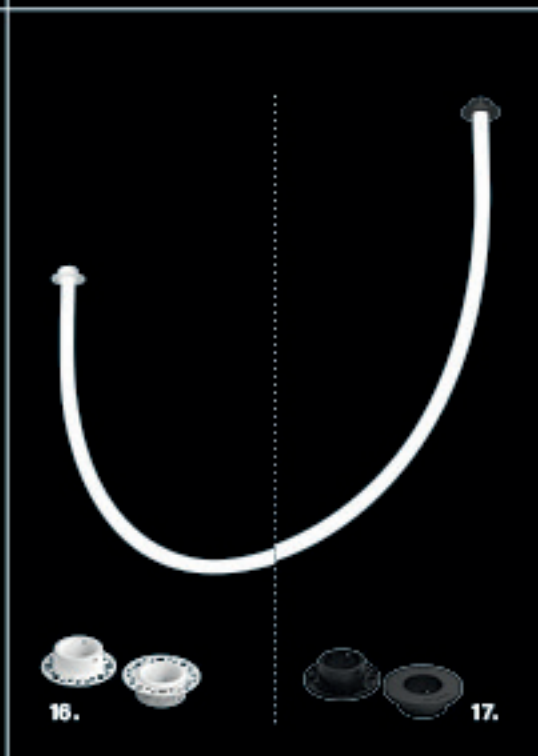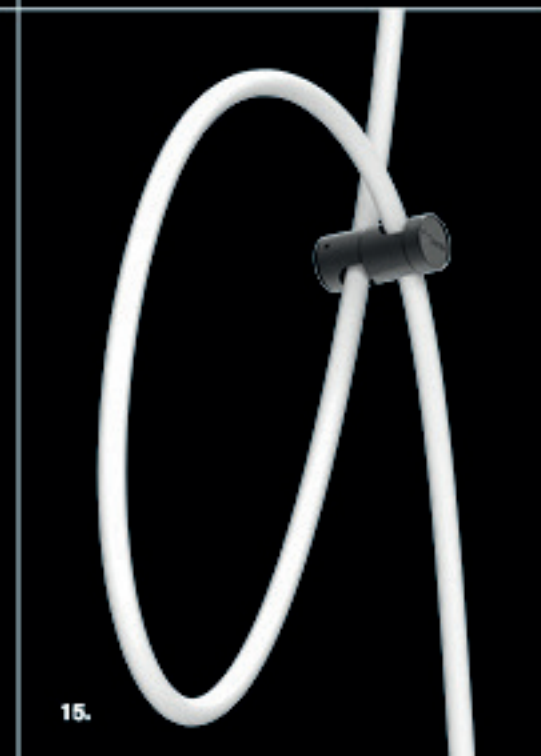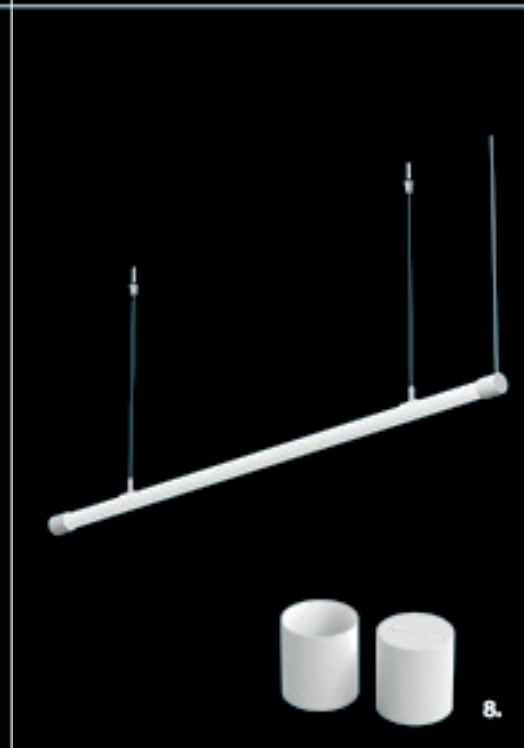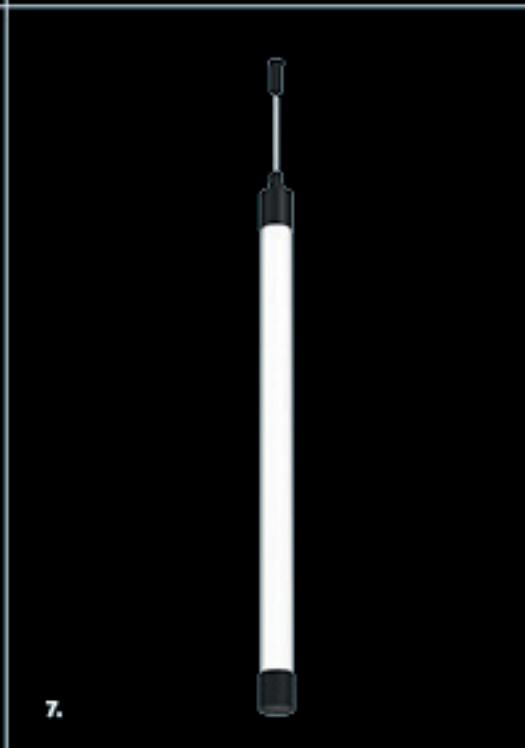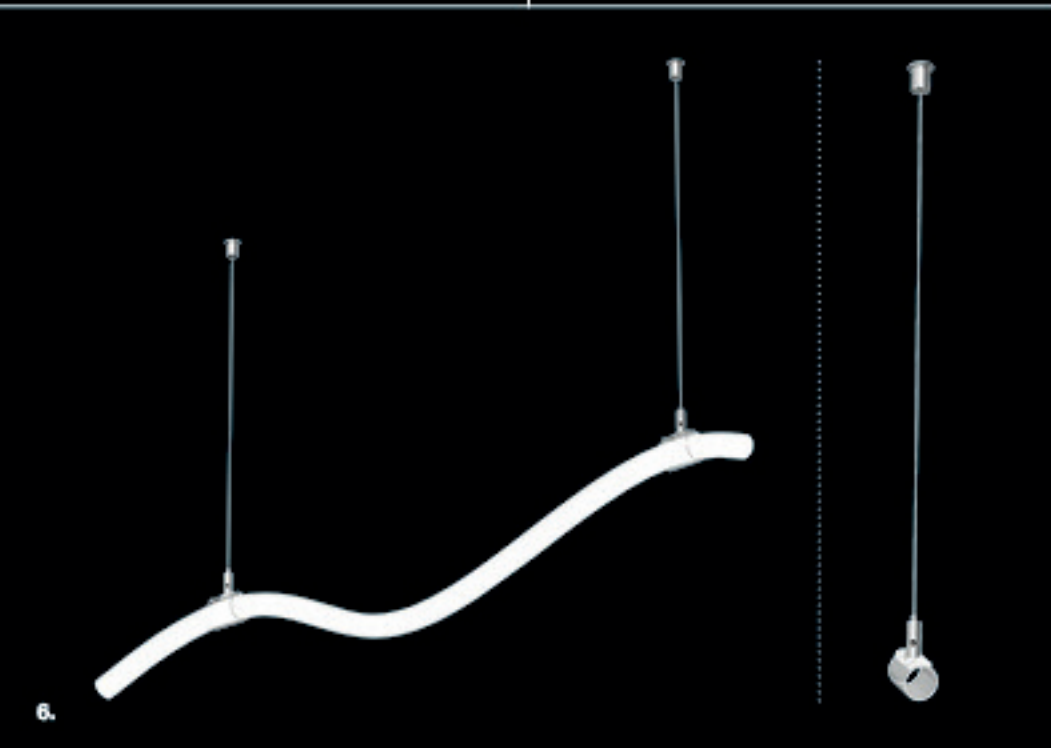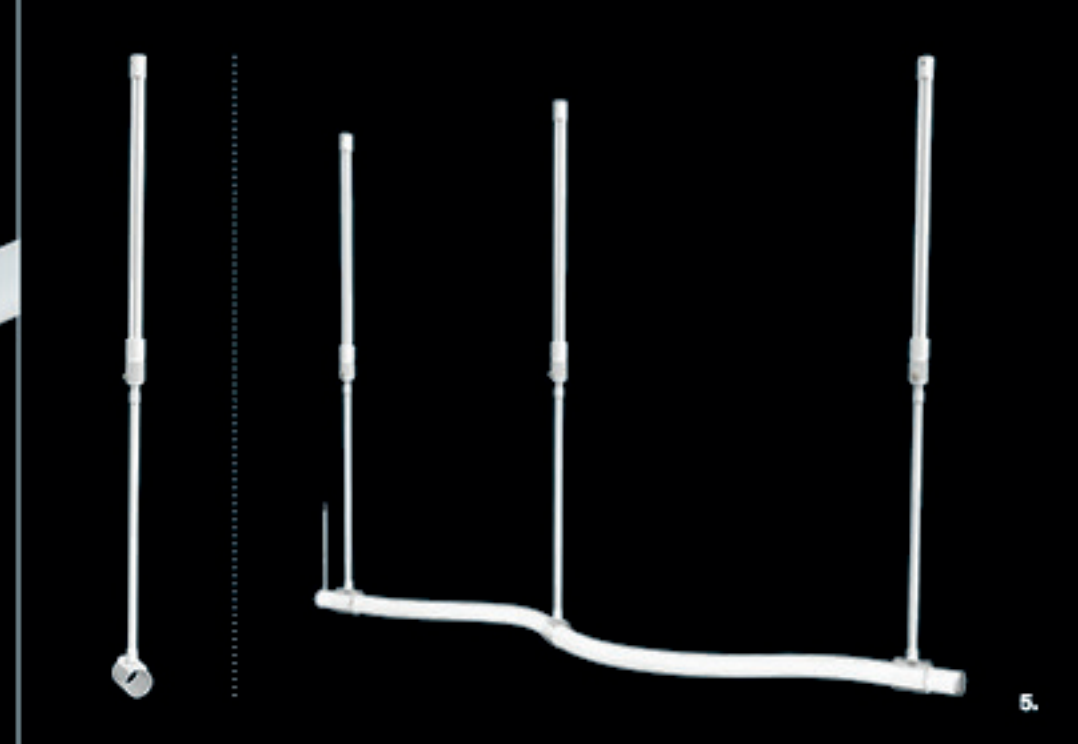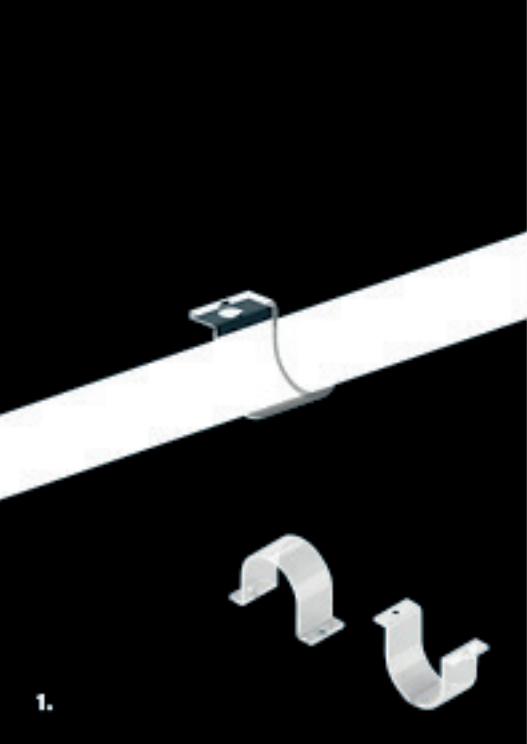




ANIGO® flex

grenzenlose Kreativität

für jede Form

kreativ | innovativ | formbar



Datenblatt:
ANIGO®



Anleitung:
ANIGO®

ANIGO® flex bend

flexibles Lichtband + biegsames Metall zur Haltung der Position




Spezifikationen:


Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon mit legiertem Metallband
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	COB
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie für die Leuchte und der modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 250W/24V-Treiber LED-Treiberbox
Massangaben	biegsames Metall zur Haltung der Position ANIGO®flex bend 1: ø25mm * 1'000mm ANIGO®flex bend 5: ø25mm * 1'5'000mm

ANIGO® flex bend

flexibles Lichtband + biegsames Metall zur Haltung der Position

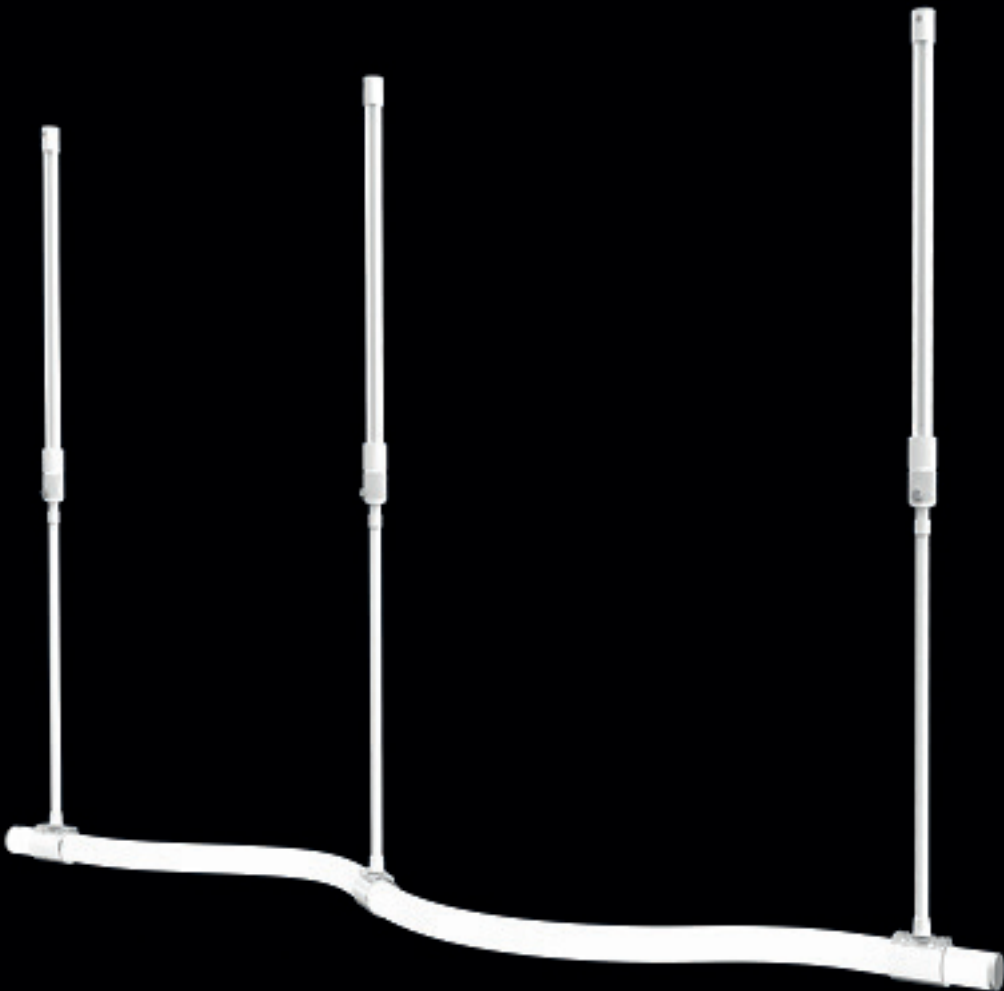

Datenblatt:
ANIGO®



Bedienungsanleitung:
ANIGO® flex bend



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

LED
COB

1m

5m

15W

75W

INDOOR

IP65

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

2700K
3000K
4000K

DALI
Dimmung

ON
OFF

DC24V


360°

5 JAHRE+
Garantie

ANIGO® flex bend

flexibel formbare Silikonleuchte mit biegsamem Metall zur Haltung der Position, nicht schneidbar

5 JAHRE+
Garantie

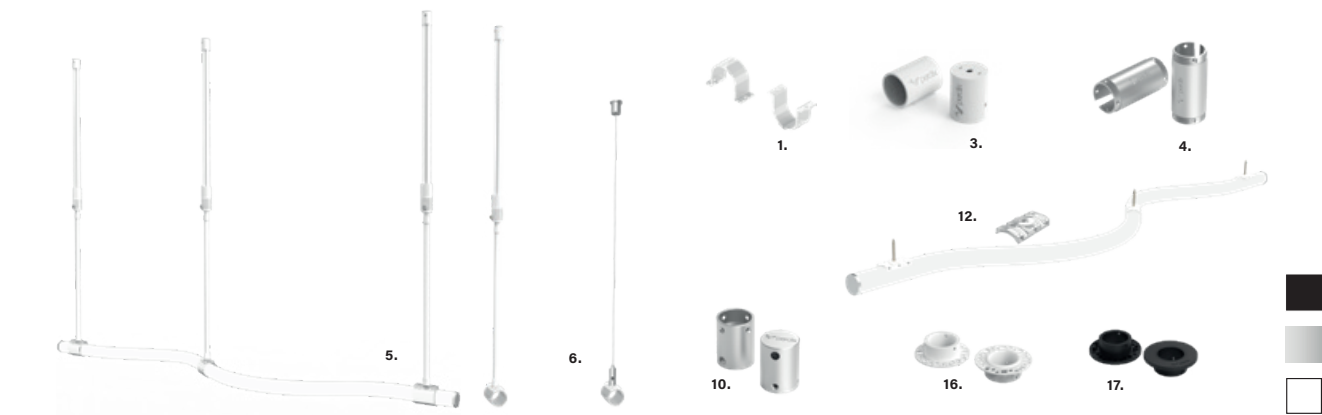

ANIGO® flex bend 1 & 5 (ø 25 mm)

flexibel formbare Silikonleuchte mit biegsamem Metall zur Haltung der Position | 1m | 5m


ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-927	1m 15W 900lm 2700K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-930	1m 15W 975lm 3000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-940	1m 15W 1'050lm 4000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-927	5m 75W 4'500lm 2700K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-930	5m 75W 4'875lm 3000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-940	5m 75W 5'250lm 4000K 24V CRI90 IP65 DALI	weisses Lichtband 360° Abstrahlwinkel

Treiber

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240V AC 24V DC	prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 5m ANIGO®flex bend
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC	250W 220-240V AC 24V DC	prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 10m ANIGO®flex bend
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	

Installationskits

1.	ANIGO-F-FB-C	Klemme Set (5 Stk.)	transparent
3.1	ANIGO-F-W-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	weiss
3.2	ANIGO-F-B-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	schwarz
3.3	ANIGO-F-S-SMK	2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium	silber
4.1	ANIGO-F-FB-W-ICS	Verbindungsstück Set	weiss
4.2	ANIGO-F-FB-B-ICS	Verbindungsstück Set	schwarz
4.3	ANIGO-F-FB-S-ICS	Verbindungsstück Set	silber
5.21	ANIGO-FB-W-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set (1 Stk.)	weiss spezifisch für ANIGO®flex bend
5.22	ANIGO-FB-B-ROD-RC	Stab ausfahrbar mit Ringklemme mind. 380mm, max. 600mm Set (1 Stk.)	schwarz spezifisch für ANIGO®flex bend
6.2	ANIGO-FB-PK-RC-1PCS	Pendant-Kit Seil mit Ringklemme Kabellänge: 2m	transparent spezifisch für ANIGO®flex bend
10.1	ANIGO-F-FB-W-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	weiss
10.2	ANIGO-F-FB-B-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	schwarz
10.3	ANIGO-F-FB-S-SOC	Abdeckung für seitlichen Kabelausgang	silber
12.	ANIGO-F-FB-MP	Aufbau-Montageplatte Set (5 Stk.)	transparent
16.	ANIGO-F-W-MK-OR	2-teilige Einbauhalterung ohne Rand aus Aluminium	weiss
17.1	ANIGO-F-W-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	weiss
17.2	ANIGO-F-B-MK-MR	2-teilige Einbauhalterung mit Rand aus Aluminium	schwarz

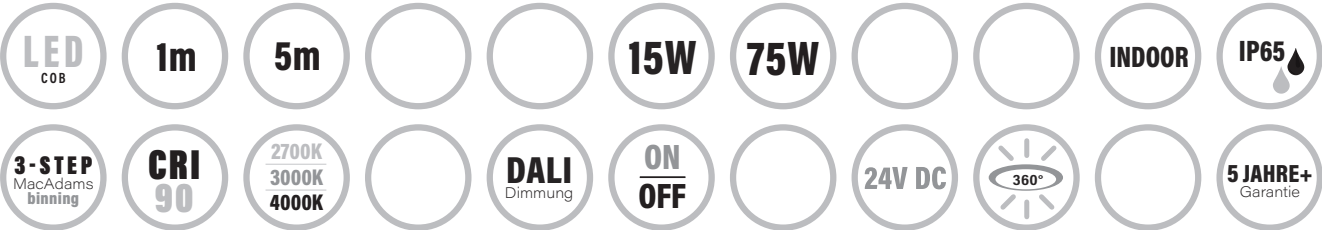

ANIGO® slim

perfekte Linien,
präzise Akzente

klar | reduziert | prägnant

ANIGO® slim

flexibles Lichtband, kann alle 25 mm gekürzt werden




Spezifikationen:

Leuchtenart:	flexibles LED Lichtband
Material:	Silikon
Optik:	Silikondiffusor 360° Abstrahlwinkel direkte Beleuchtung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	SMD-2216-LED
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiß mit schwarzem Sockel
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 (Verwendung im Innenbereich)
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie für die Leuchte und der modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör prepDAL® 150W/24V-Treiber prepDAL® 200W/48V-Treiber prepDAL® 330W/48V-Treiber LED-Treiberbox
Massangaben	Band kann alle 25 mm gekürzt werden ANIGO® slim 5: ø13mm * l 5'000mm ANIGO® slim 10: ø13mm * l 10'000mm



Datenblatt:
ANIGO®



Anleitung:
ANIGO® slim

LED
SMD 2216

5m

10m

62.5W

125W

INDOOR

IP65

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

2700K
3000K
4000K

DALI
Dimmung

ON
OFF

DC24V

DC48V

360°

5 JAHRE+
Garantie

ANIGO® slim

formvollendetes Design, reduziert auf eine Linie

klar | reduziert | prägnant

ANIGO® slim

flexibles Lichtband, kann alle 25 mm gekürzt werden



ANIGO® slim 5

Flexibles LED-Lichtband, 5m

ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-927	5m 62.5W 3'750lm 2700K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-930	5m 62.5W 4'063lm 3000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-940	5m 62.5W 4'375lm 4000K 24V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel

ANIGO® slim 10

Flexibles LED-Lichtband, 10m

ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-927	10m 125W 7'500lm 2700K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-930	10m 125W 8'126lm 3000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel
ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-940	10m 125W 8'750lm 4000K 48V CRI90 IP65 ON/OFF	schwarzer Sockel Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden 360° Abstrahlwinkel

Treiber für alle ANIGO®

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC	150W 220-240VAC 24VDC	prepDAL® 150W Treiber passende Gesamtlänge max. 5m ANIGO®slim
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC	200W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 200W Treiber passende Gesamtlänge max. 12m ANIGO®slim
T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC	330W 220-240VAC 48VDC	prepDAL® 330W Treiber passende Gesamtlänge max. 20m ANIGO®slim
T-ANIGO-B-BOX-150-250W	Treiberbox: nur erforderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional)	



LED
SMD 2216

5m

10m

62.5W

125W

INDOOR

IP65

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
90

2700K
3000K
4000K

DALI
Dimmung


ON
OFF

DC24V

DC48V

360°

5 JAHRE+
Garantie

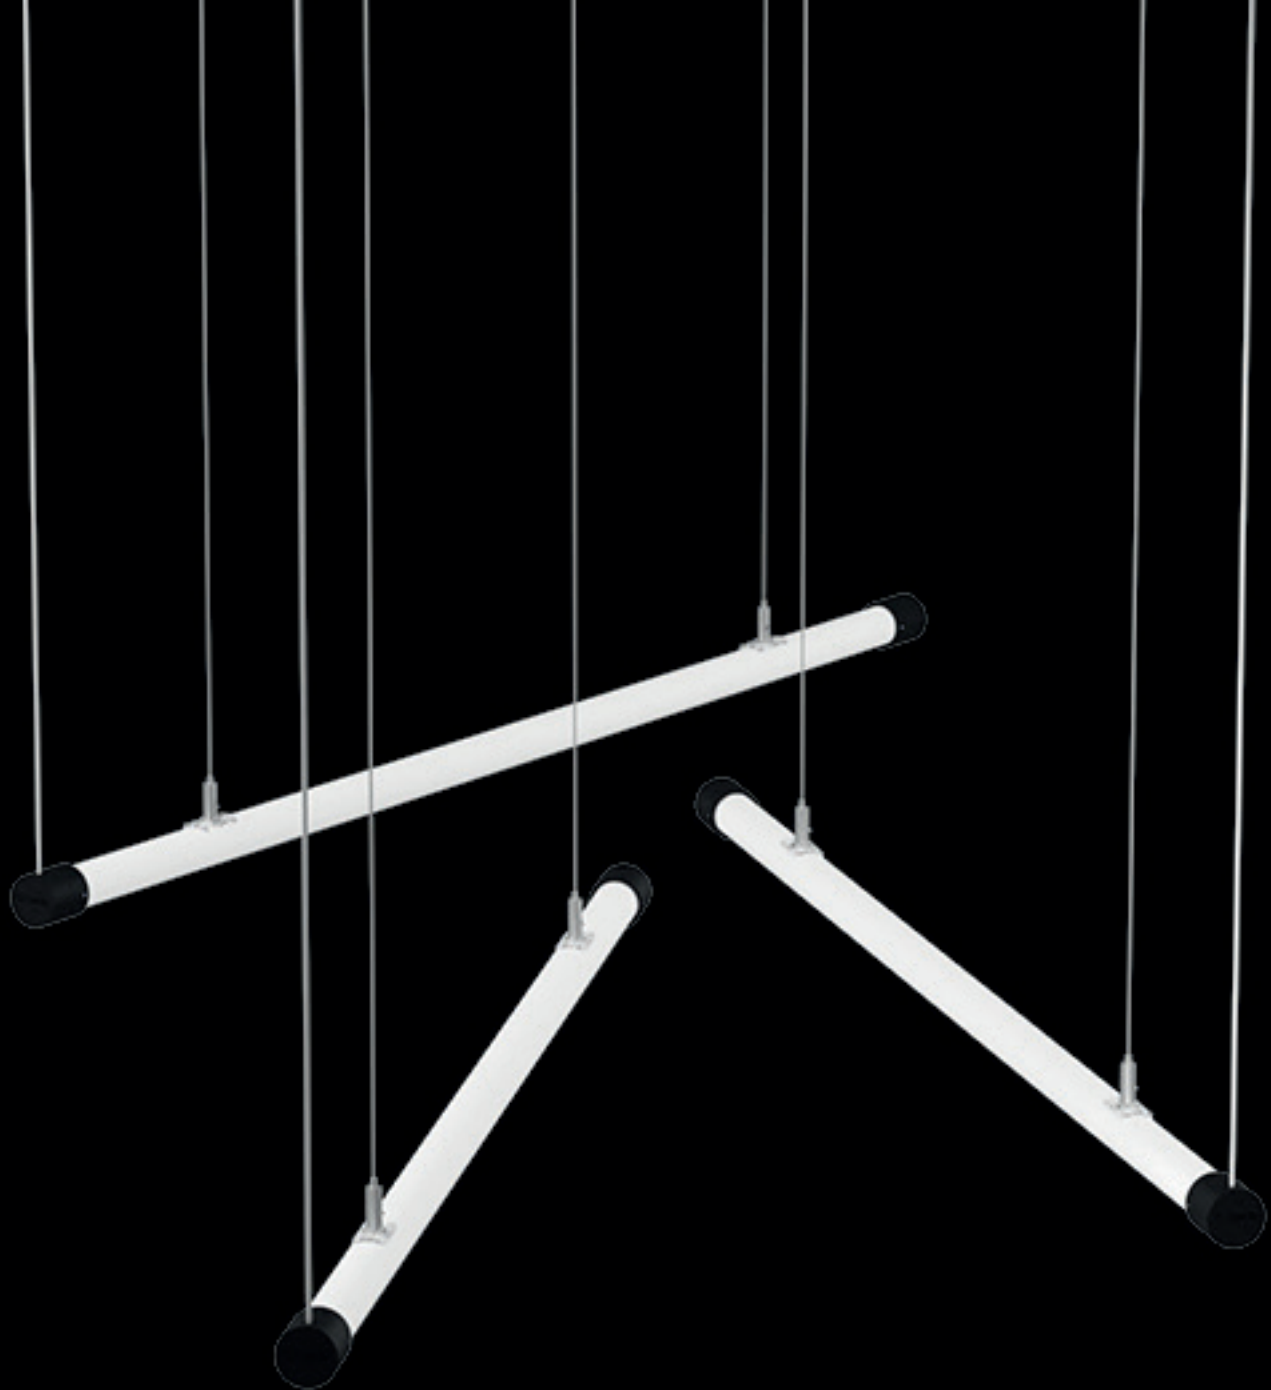

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss